

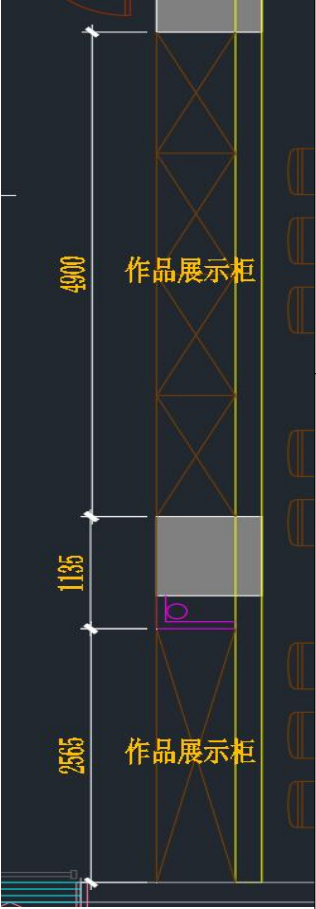
芷江西路街道社区党群服务中心家具项目

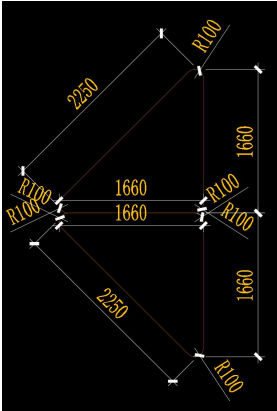
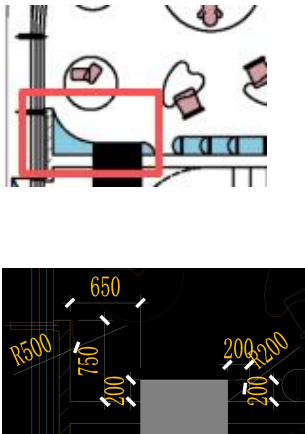
采购需求更正内容

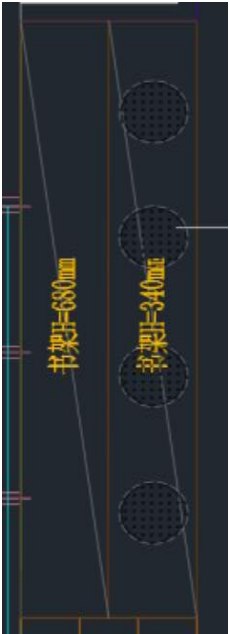
针对采购需求有以下调整和说明:




修改采购需求中“附件：采购清单”里部分图片、文字存在模糊不清、不完整或不规范的描述，具体如下:

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
37	书椅 (B款)		L550*W520*H950	件	1	基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，所有板材均进行干燥处理，含水率$\leq 12\%$，热弯工艺，传统圆榫加开榫连接 海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 面料：靠背及椅面采用高级耐磨布艺面料 油漆：采用符合国标要求的水性油漆
59	单人沙发		L880*W800*H860	件	9	基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，所有板材均进行干燥处理，含水率$\leq 12\%$ 面料：整个椅面采用头层牛皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软透气，富有弹性，耐用性强 海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 油漆：采用符合国标要求的水性油漆 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
82	作品展示柜		L4900*W600*H2850+ L2565*W600*H2850	件	1	基材：E0级环保免漆板，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，所有板材均进行干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ 造型：橙色造型为实木多层板制作，厚度 $\geq 18\text{mm}$ 封边：厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 同色优质PVC封边 油漆：采用符合国标要求的水性油漆 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件
83			L1135*W18*H2850 （此处为包柱范围,免漆板贴于柱子面）	件	1	基材：E0级环保免漆板，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，所有板材均进行干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ 封边：厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 同色优质PVC封边

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
87	异形工作台		由两个等腰三角形桌子拼接,单桌两条腰长1800mm,底边长2545mm,三个角均导半径100mm,桌子高度760mm	件	2	基材: 环保实木多层板, 台面厚度$\geq 25\text{mm}$, 所有板材均进行干燥处理, 含水率$\leq 12\%$ 饰面: 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 实木贴皮, 纹理清晰 五金件: 采用符合国家标准及行业标准的五金配件 桌腿: 优质ABS静音滚轮, 滚轮为万向轮360° 旋转 胶水: 采用符合国标要求的胶粘剂
96	茶水台		L1000*W400*H850	件	1	基材: E0级环保免漆板, 板材厚度$\geq 18\text{mm}$, 所有板材均进行干燥处理, 含水率$\leq 12\%$ 封边: 厚$\geq 1.5\text{mm}$同色优质PVC封边 五金件: 采用符合国家标准及行业标准的五金配件 胶水: 采用符合国标要求的胶粘剂 石材: 优质石英石材质, 厚度$\geq 15\text{mm}$
97	多功能矮柜 (规格1)		L5400*W450*H600 含靠背H260	件	1	基材: E0级环保免漆板, 板材厚度$\geq 36\text{mm}$, 所有板材均进行干燥处理, 含水率$\leq 12\%$ 封边: 厚$\geq 1.5\text{mm}$同色优质PVC封边 五金件: 采用符合国家标准及行业标准的五金配件
104	圆弧阶梯书架		贴柱书架1: L200*W200*H2000(倒角半径200mm) 贴柱书架2: 宽度650mm, 靠墙深度750mm, 靠柱深度200mm, 倒角半径500mm, 高度2000mm	件	1	基材: E0级环保免漆板, 板材厚度$\geq 36\text{mm}$, 所有板材均进行干燥处理, 含水率$\leq 12\%$ 封边: 厚$\geq 1.5\text{mm}$同色优质PVC封边 五金件: 采用符合国家标准及行业标准的五金配件

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
108	梯形书架 坐垫		圆形直径350	件	6	坐垫：软垫厚度35mm 面料：坐面采用优质皮革，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性 海绵：30-40kg/m ³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适
115	阅读区双面书架 (规格3)		L2700*W600*H2200	件	6	木护侧材质：E0级高密度板，板材厚度 $\geq 25\text{mm}$ 框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱 $\geq 1.0\text{mm}$ ，侧板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，顶板 $\geq 0.9\text{mm}$ ，底拉 $\geq 0.9\text{mm}$ ，挂板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，层板 $\geq 0.8\text{mm}$ （标准件以900mm跨度计算，不足按900mm计算） 油漆：静电环氧粉末喷涂
116	阅读区双面书架 (规格4)		L3600*W600*H2200	件	3	
117	阅读区双面书架 (规格5)		L4500*W600*H2200	件	3	
118	阅读区双面书架 (规格6)		L5400*W600*H2200	件	6	

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
122	异形靠窗书桌	  	异形桌一边最深处975mm，另一边深度600mm，中间圆角处深度570mm，桌子高度750mm，异形靠室内一侧“L型”面尺寸分别为短边1145mm和长边1720mm，交接处半径500mm的圆角	件	1	基材：E0级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12% 封边：厚≥1.5mm同色优质PVC封边 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件