


# 采购需求

## 一、基本内容


- 1.项目名称：上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心家具采购项目包2：病区楼开办家具
- 2、最高限价及预算金额：945万元。
- 3、履约地点：上海市浦东新区玉盘南路57号。

## 二、空间设计


1) 根据平面图，进行合理的家具布置与空间规划，平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等，使其满足医护人员的使用需求。

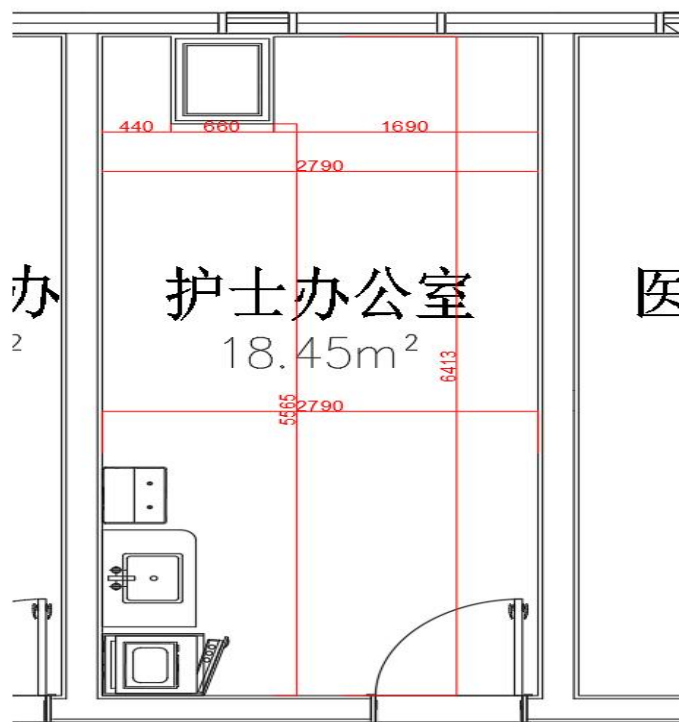


2) 根据平面图, 进行合理的家具布置与空间规划, 平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等, 使其满足医护人员的使用需求。

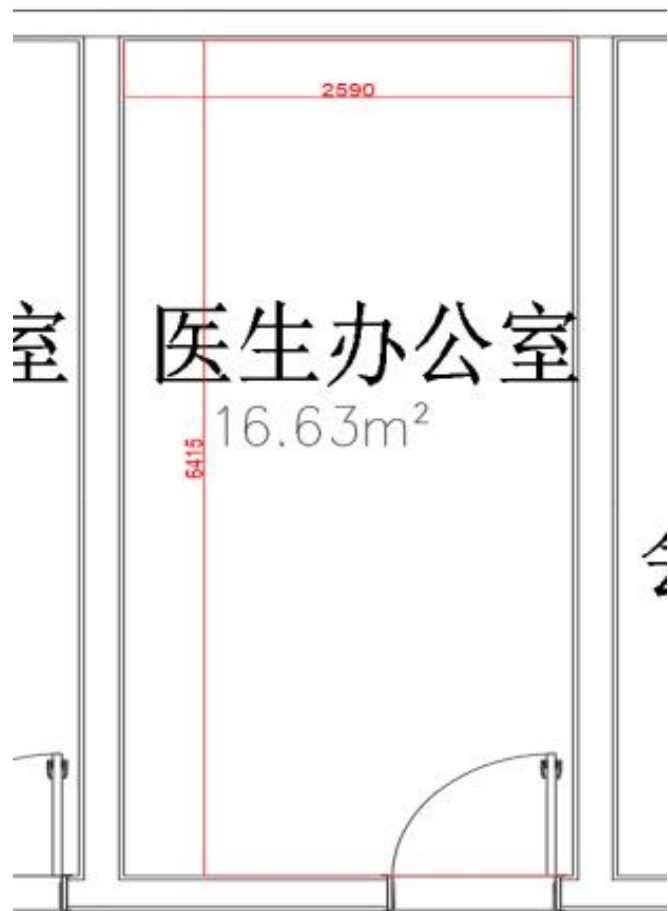


3) 根据平面图, 进行合理的家具布置与空间规划, 平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等, 使其满足医护人员的使用需求。

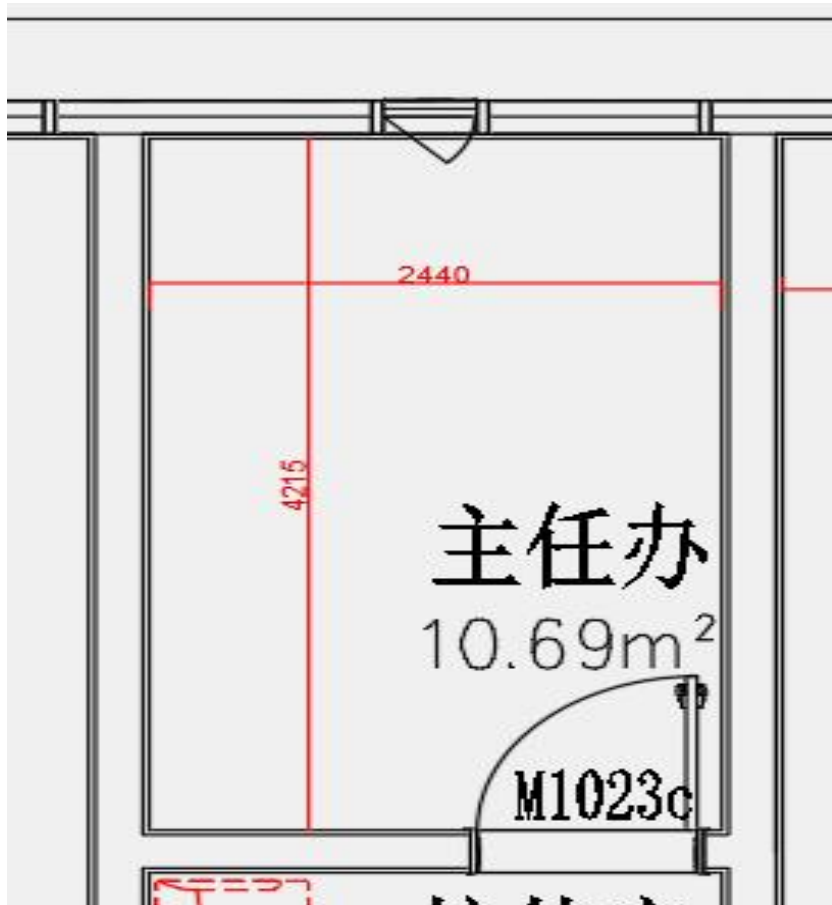


4) 根据平面图, 进行合理的家具布置与空间规划, 平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等, 使其满足医护人员的使用需求。

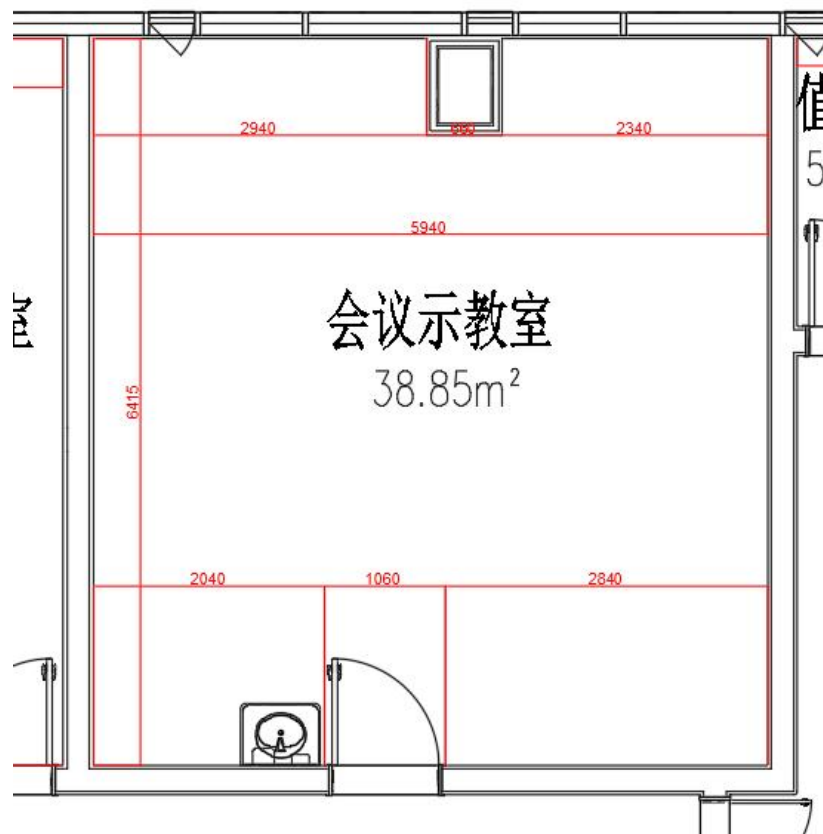


5) 根据平面图，进行合理的家具布置与空间规划，平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等，使其满足医护人员的使用需求。

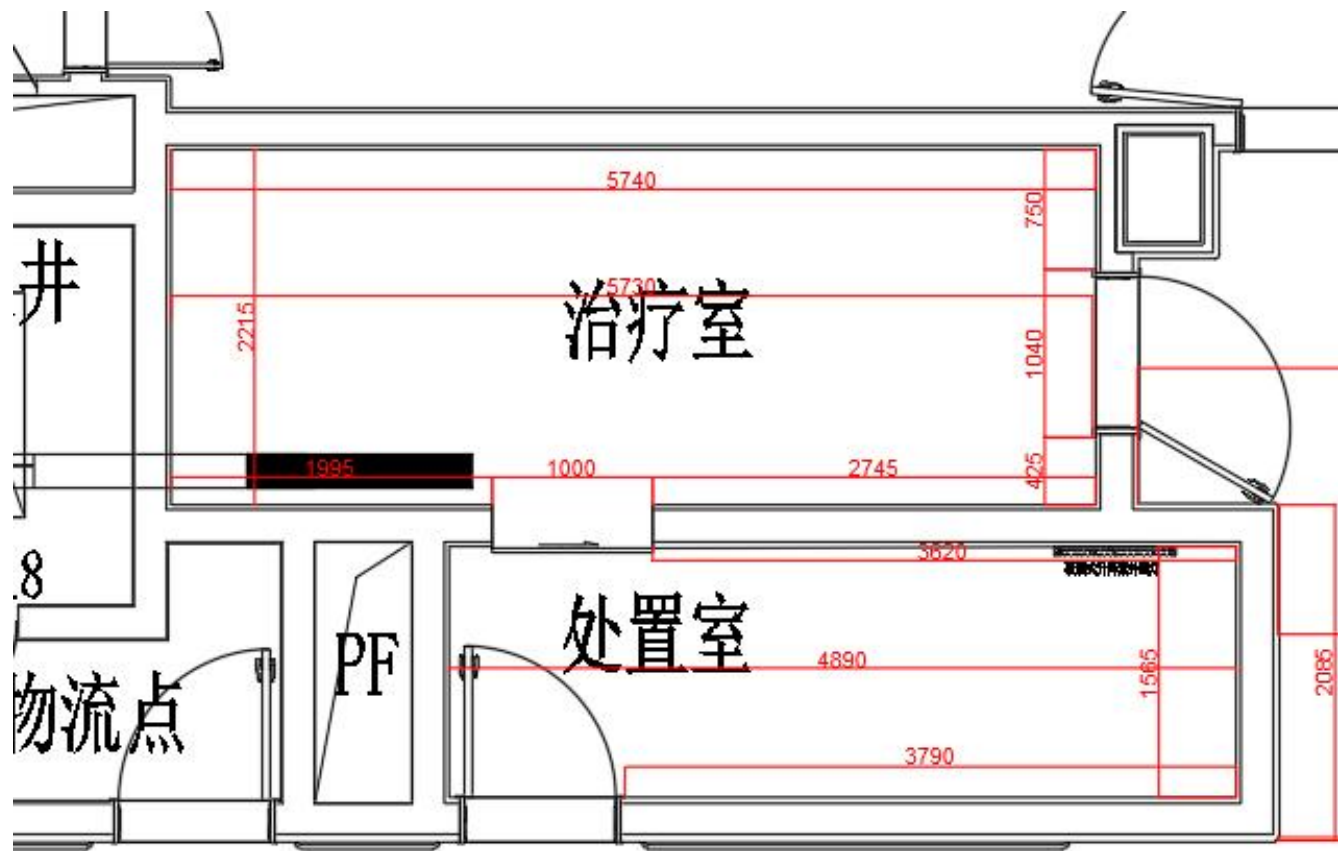

6) 根据平面图, 进行合理的家具布置与空间规划, 平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等, 使其满足医护人员的使用需求。

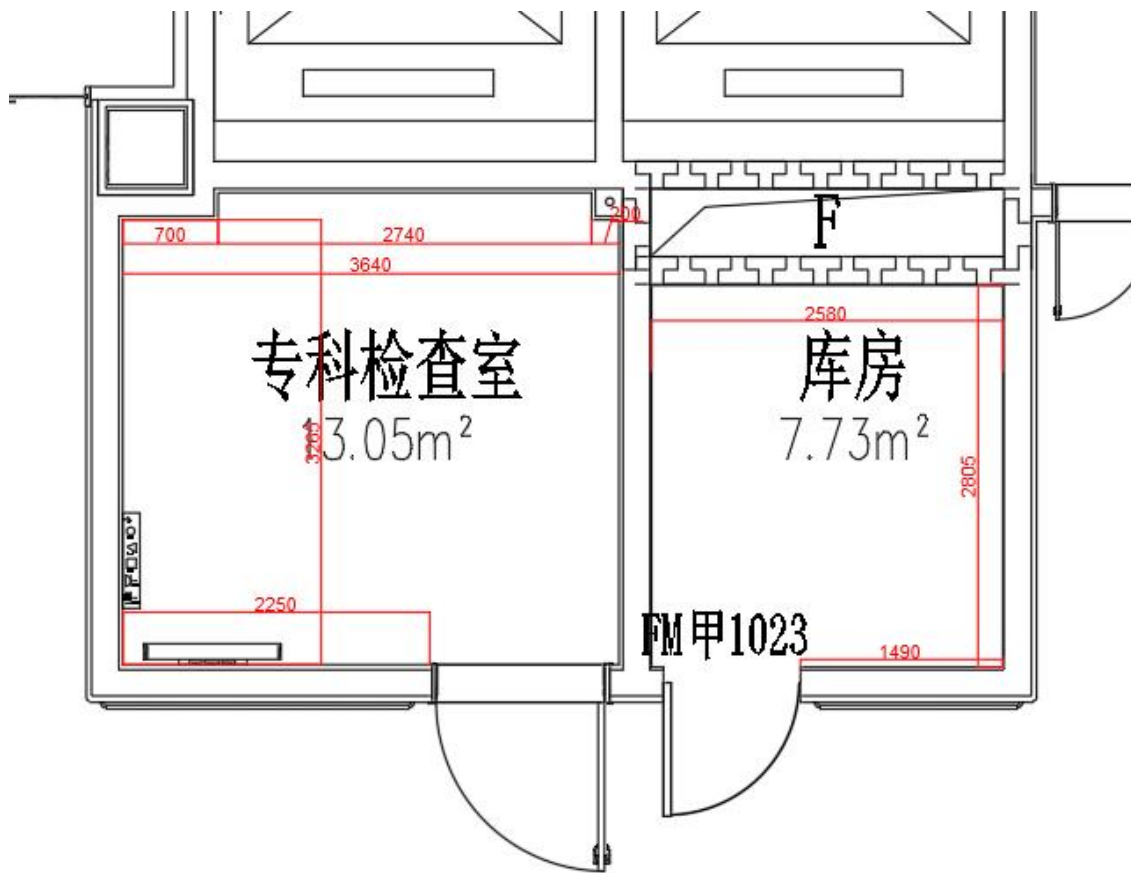

7) 根据平面图, 进行合理的家具布置与空间规划, 平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等, 使其满足医护人员的使用需求。

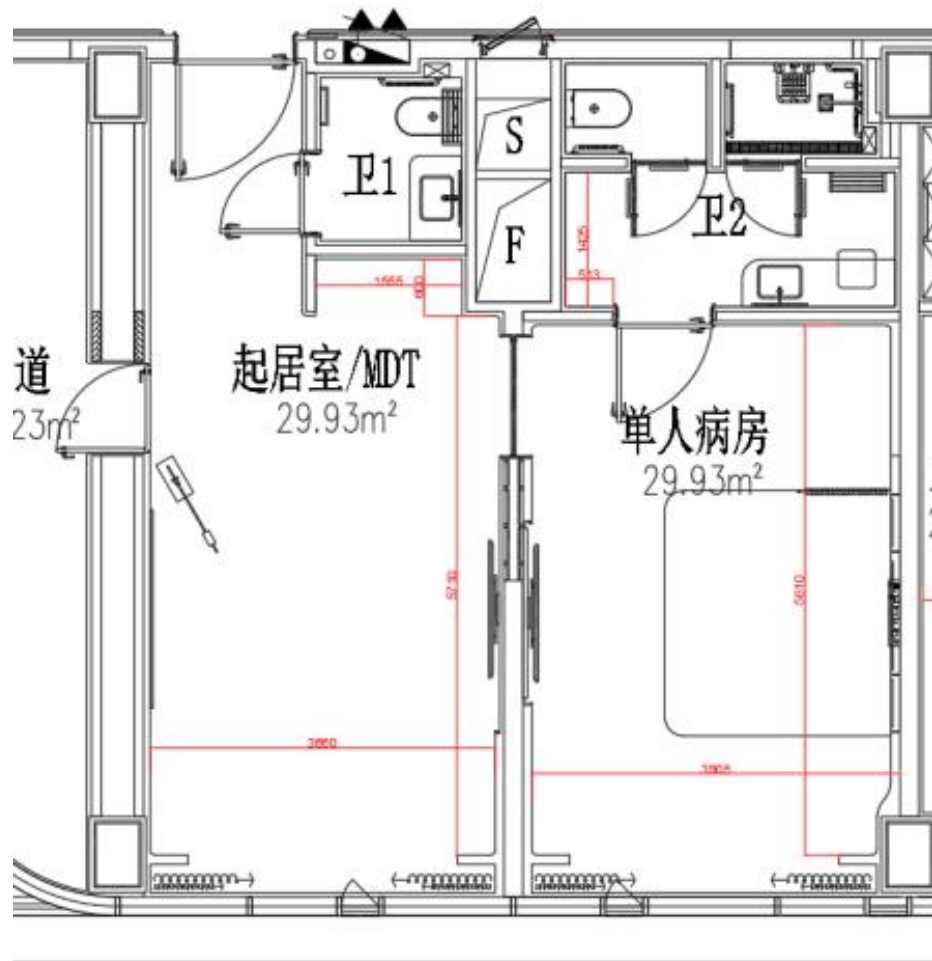

### 三、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范强制性标准

标准类型	标准名称
强制性标准	GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》
	GB 28008-2024 《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）
	GB 17927-2024 《家具阻燃性能安全技术规范》
	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
	GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》
	GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
	GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》
	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》
	GB 16799-2018 《家具用皮革》
	GB28008-2011 《玻璃家具安全技术要求》

标准类型	标准名称
国家技术标准	GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》
	GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》
	GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》
	GB/T9286-2021 《色漆和清漆划格试验》
	GB/T6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》
	GB/T21866-2025 《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》
行业标准	QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》
	QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》
	QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》

标准类型	标准名称
	QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》
	QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》



注：上述标准的修订最新版适用于本需求标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

#### 四、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

序号	品目	基本分类	参考图样	规格参数(W*D*Hmm)	需求数量	单位	基本组成	基本材质	工艺质量标准
1	护理服务中心	钢制家具		长5500* 深700* 高1150	1	组	台面、柜体、插座、五金	台面：复合亚克力 石材 柜体：电解钢板 踢脚：304 不锈钢踢脚	<p>(1) 外围站体：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板。</p> <p>(2) 工作台柜：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等</p> <p>(3) 表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>(4) 配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。</p> <p>(5) 底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p> <p>(6) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度<math>\geq 12.7\text{mm}</math>。</p> <p>(7) 配置：灯带开关、并安装。</p>

2	护理服务中心	钢制家具		长6500* 深700* 高1150	1	组	台面、柜体、插座、五金	台面：复合亚克力 石材 柜体：电解钢板 踢脚：304 不锈钢踢脚	<p>(1) 外围站体：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板。</p> <p>(2) 工作台柜：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等</p> <p>(3) 表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>(4) 配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。</p> <p>(5) 底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p> <p>(6) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度<math>\geq 12.7\text{mm}</math>。</p> <p>(7) 配置：灯带开关、并安装。</p>
3	护理服务中心	钢制家具		长5000* 深700* 高1150	11	组	台面、柜体、插座、五金	台面：复合亚克力 石材 柜体：电解钢板 踢脚：304 不锈钢踢脚	<p>(1) 外围站体：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板。</p> <p>(2) 工作台柜：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等</p> <p>(3) 表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p>

								<p>(4) 配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。</p> <p>(5) 底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p> <p>(6) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度<math>\geq 12.7\text{mm}</math>。</p> <p>(7) 配置：灯带开关、并安装。</p>
4	护理服务中心	钢制家具		长4000* 深700* 高1150	11	组	<p>台面：复合亚克力石材</p> <p>柜体：电解钢板</p> <p>踢脚：304不锈钢踢脚</p>	<p>(1) 外围站体：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板。</p> <p>(2) 工作台柜：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等</p> <p>(3) 表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>(4) 配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。</p> <p>(5) 底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p> <p>(6) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度<math>\geq 12.7\text{mm}</math>。</p> <p>(7) 配置：灯带开关、并安装。</p>

5	护理服务中心	钢制家具		长 12000* 深700* 高1150	1	组	台面、柜体、插座、五金	台面：复合亚克力 石材 柜体：电解钢板 踢脚：304 不锈钢踢脚	<p>(1) 外围站体：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板。</p> <p>(2) 工作台柜：采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等</p> <p>(3) 表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>(4) 配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。</p> <p>(5) 底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p> <p>(6) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度<math>\geq 12.7\text{mm}</math>。</p> <p>(7) 配置：灯带开关、并安装。</p>
6	主任办公桌	钢木家具		长1700* 深700* 高750 / 长900 * 深450 * 高750	28	组	台面、柜体、台架、五金	台面：ENF级实木多层板 柜体：ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他部位主材<math>\geq 18\text{mm}</math>厚度，</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>

7	副主任办公桌 (带屏风)	钢木家具		长1500* 深600* 高1100/ 长900* 深450* 高750	40	组	台面、 屏风、 活动 柜、 五金	台面： ENF级实 木多层板 屏风：工 业铝型材 隔断框架 活动柜： ENF级实 木多层板	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部位主材 $\geq 18\text{mm}$ 厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木制活动柜。五金件：万向轮（2轮带锁）、锁、优质阻尼滑轨等 (5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。
8	医生办 公桌1	钢木家具		长1300* 深600* 高1100	5	组	台面 、屏 风	台面： ENF级实 木多层板 屏风：工 业铝型材 隔断框架	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部位主材 $\geq 18\text{mm}$ 厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木质主机架。 (5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。
9	医生办 公桌2	钢木家具		长1400* 深600* 高1100	1	组	台面 、屏 风	台面： ENF级实 木多层板 屏风：工 业铝型材 隔断框架	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其他部位主材 $\geq 18\text{mm}$ 厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木质主机架。 (5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。




1 0	医生办 公桌3	钢木家 具		长1600* 深950* 高1100	2	组	台面 、屏 风	台面： ENF级实 木多层板 屏风：工 业铝型材 隔断框架	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木质主机架。 (5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。
1 1	定制办 公桌1	钢木家 具		长1600* 深600* 高750	3	组	台面	台面： ENF级实 木多层板	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木质主机架。
1 2	定制办 公桌2	钢木家 具		长2000* 深600* 高750	1	组	台面	台面： ENF级实 木多层板	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木质主机架。

1 3	医生办 公桌2	钢木家 具		长1400* 深600* 高1100	84	组	台面 、屏 风	<p>台面： ENF级实 木多层板</p> <p>屏风：工 业铝型材 隔断框架</p> <p>(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他部位主材<math>\geq 18\text{mm}</math>厚度。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)配置：木质主机架。 (5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。</p>
1 4	折叠会 议桌	钢木家 具		长1200* 深600* 高750	6	张	台面 、台 架	<p>台面： ENF级实 木多层板</p> <p>台架：优 质钢脚</p> <p>(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；中间配置支撑架，内预留走线功能。台面上预留1组多功能线盒。</p>
1 5	吧台桌 1	钢木家 具		长1000* 深500* 高1000	2	张	台面 、台 架	<p>台面： ENF级实 木多层板</p> <p>台架：优 质钢脚</p> <p>(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。 (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具</p>

									良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
1 6	台桌	钢木家具		长1600* 深500* 高1000	1	张	台面 、台 架	台面： ENF级实 木多层板 台架：优 质钢脚	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>
1 7	台桌	钢木家具		长900* 深500* 高1000	1	张	台面 、台 架	台面： ENF级实 木多层板 台架：优 质钢脚	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具</p>

									良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
18	治疗矮柜	钢制家具		长1400* 深600* 高900	3	张	柜体、门板、五金、插座、台面	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨、下拉拉篮 台面：人造石英石	<p>(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm；</p> <p>(2)、台面：<math>\geq</math>15mm人造石英石台面。</p> <p>(3)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨</p> <p>(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架</p> <p>(5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽、锁，</p>
19	会议示教室会议桌1	钢木家具		长3600* 宽1200* 高750	12	张	台面、台架	台面：ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	<p>(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq</math>25mm。</p> <p>(2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3)封边：采用<math>\geq</math>2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；</p> <p>(4)台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具</p>

									良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；中间配置支撑架，内预留走线功能。台面上预留1组多功能线盒。
20	会议示教室会议桌2	钢木家具		长2280* 宽1000* 高750	10	张	台面、台架	台面： ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅； (4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；中间配置支撑架，内预留走线功能。台面上预留1组多功能线盒。
21	会议示教室办公桌1	钢木家具		长1200* 宽600* 高750	84	张	台面、台架	台面： ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅； (4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；


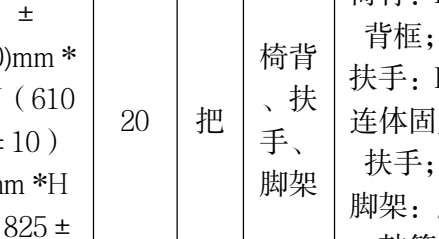

2 2	会议示 教室办 公桌2	钢木家 具		长1400* 宽1400* 高750	36	张	台面 、台 架	台面： ENF级实 木多层板 台架：优 质钢脚	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅； (4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
2 3	茶几	实木家 具		长500* 宽500* 高500	20	张	台面 ，桌 脚	台面：实 木 桌脚：实 木	(1) 基材：优质实木，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理； (2) 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
2 4	病房餐 桌	钢木家 具		长2400* 宽600* 高750	24	张	台面 、台 架	台面： ENF级实 木多层板 台架：优 质钢脚	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅； (4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；


2 5	茶水边 台	定制板 类家具		长900* 深450* 高900	14	张	柜体 ，门 板， 五金	台面： ENF级实 木多层板 门板： ENF级实 木多层板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰	(1)柜体材质：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm厚度， (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；
2 6	活动矮 柜	定制板 类家具		长1200* 深600* 高600	12	组	柜体 ，门 板， 五金 ，台 面	台面：人 造石英石 门板： ENF级实 木多层板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材≥18mm厚度， (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4)五金配置：拉手、锁、304不锈钢缓冲门铰等。 (5)台面： ≥15mm人造石英石台面。
2 7	开放定 制柜	定制板 类家具		长400* 深500* 高2000	12	组	柜体 '	柜体： ENF级实 木多层板	(1)基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材≥18mm厚度， (2)贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3)封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；

28	医护资料更衣收纳柜	钢制家具		长1200* 深450* 高1980mm	54	组	柜体、门板、五金	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰	(1) 柜体：采用符合环保标准的 $\geq 1.2\text{mm}$ 电解钢板， (2) 五金配置：采用304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等；
29	医用谈话桌	定制板式家具		长1200* 深600* 高750	24	张	柜体，抽屉、五金	台面：ENF级实木多层板 门板：ENF级实木多层板 五金：三节静音导轨	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材 $\geq 18\text{mm}$ 厚度， (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4) 五金配置：三节静音导轨。
30	网纹中靠背椅	椅类家具		宽580mm* 深590mm* 高920mm-1005mm	344	张	椅背、扶手、底盘、气杆、椅脚、椅轮	椅背：PP背框； 扶手：PP连体固定扶手； 底盘：PA线控手柄 气杆：三级气杆	(1) 椅背：PP背框； (2) 扶手：PP连体固定扶手； (3) 底盘：PA线控手柄，PP加铝合金抛光原位锁定底盘； (4) 气杆：行程85mm沉口70mm三级气杆； (5) 椅脚：PA五星脚； (6) 椅轮：PU轮。

								椅脚：五星脚 椅轮：PU轮	
3 1	主任椅 (带头枕)	椅类家具		620*620 *1050 (座面 480*480)	68	张	椅背、扶手、底盘、气杆、椅脚、椅轮	椅背：PP背框； 扶手：PP连体固定扶手； 底盘：PA线控手柄气杆；三级气杆 椅脚：五星脚 椅轮：PU轮	(1) 椅背：PP背框，配置头枕； (2) 扶手：PP连体固定扶手； (3) 底盘：PA线控手柄，PP加铝合金抛光原位锁定底盘； (4) 气杆：行程85mm沉口70mm三级气杆； (5) 椅脚：PA五星脚； (6) 椅轮：PU轮。

3 2	医用班 前椅	椅类家 具		550*580 *1000 (座面 470*440 )	28	张	椅背 、扶 手、 脚架	椅背: PP 背框; 扶手: PP 连体固定 扶手; 脚架: 弓 形脚架	(1) 面料: 采用优质透气网布面料, 防磨防污 性好; (2) 辅料: 采用高密度、高弹力聚氨脂海绵, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易 变形; (3) 脚架: 黑色喷涂圆管弓形脚架。
3 3	会议示 教椅 (可 折叠)	椅类家 具		550*520 *880(座面 450*450 )	328	把	椅背 、扶 手、 脚架	椅背: PP 背框; 扶手: PP 连体固定 扶手; 脚架: 腰 鼓管	(1) 饰面: 一次注塑成型塑料加纤, 无缝全折 叠类便携式培训椅; (2) 椅架: 采用19*32MM腰鼓管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ , 前后分体结构, 通过连接铝合金实现静音折叠 功能, 采用高精密机械手臂自动焊接, 经除油除 锈静电高温喷涂处理; (3) 塑料: 大圆弧适背结构设计, 坐深加长设 计, 靠背带内嵌合金活动折叠后脚结构, 受力稳 定; 可折叠扶手采用双层结构设计, 铝合金支架 , 采用全新PP+纤维。

34	会议示教椅（带桌板可折叠）	椅类家具		D (545 ± 10)mm * W (610 ± 10) mm *H (825 ± 10) mm	20	把	椅背、扶手、脚架	椅背：PP背框； 扶手：PP连体固定扶手； 脚架：腰鼓管	<p>(1) 饰面：一次注塑成型塑料加纤，无缝全折叠便携式培训椅；</p> <p>(2) 椅架：采用19*32MM腰鼓管，壁厚≥1.5mm，前后分体结构，通过连接铝合金实现静音折叠功能，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电高温喷涂处理；</p> <p>(3) 塑料：大圆弧适背结构设计，坐深加长设计，靠背带内嵌合金活动折叠后脚结构，受力稳定；可折叠扶手采用双层结构设计，铝合金支架，采用全新PP+纤维。</p>
35	医生办公室吊柜	定制板类家具		1200*350*600	2	组	柜体，门板，五金	台面：ENF级实木多层板 门板：ENF级实木多层板 五金：304不锈钢缓冲门铰	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材≥18mm厚度，</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 五金配置：拉手、锁、304不锈钢缓冲门铰等。</p>
36	单人沙发	软体家具		800*800*750	1	张	沙发本体、沙发架	内部框架：优质实木 沙发本体：高密度、高回弹	<p>(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工</p>



								原生棉、 优质环保 西皮	程学原理设计，坐感舒适； (3) 脚架：优质实木，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；
3 7	医用文 件柜	钢制家 具		900*450 *1980m m	112	组	柜体 、 门 板 、 五 金	柜体：电 解钢板 门板：电 解钢板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰	(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末； (2) 五金配置：采用优质不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、锁等； (3) 配置：上柜玻璃对开门，下柜钢制对开门。 (4) 工艺：钢制木纹转印

38	开放式更衣柜	钢制家具		900*450*1980mm	12	组	柜体	柜体：电解钢板	(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；
39	医用文件柜（带抽）	钢制家具		900*450*1980mm	20	组	柜体、门板、五金	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰	(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末； (2) 五金配置：采用304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁、三节静音导轨等； (3) 配置：上柜玻璃对开门，中间抽屉，下柜钢制对开门。 (4) 工艺：钢制木纹转印

40	医用文件柜	钢制家具		900*450*1800mm	4	组	柜体、门板、五金	<p>柜体：电解钢板</p> <p>门板：电解钢板</p> <p>五金：304不锈钢缓冲门铰</p>	<p>(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；</p> <p>(2) 五金配置：采用优质不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、锁等；</p> <p>(3) 配置：上柜玻璃对开门，下柜钢制对开门。</p> <p>(4) 工艺：钢制木纹转印</p>
41	医护洁净更衣柜(2门)	钢制家具		900*500*1980	2	组	柜体、门板、五金	<p>柜体：电解钢板</p> <p>门板：电解钢板</p> <p>五金：304不锈钢缓冲门铰</p>	<p>(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；</p> <p>(2) 五金配置：不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等；</p> <p>(3) 配置：活动层板，挂衣杆、304不锈钢缓冲门铰、标签卡槽。</p>



4 2	办公室 吊柜	定制板 类家具		1600*35 0*600	178	组	柜体 ， 门 板， 五 金	<p>台面： ENF级实 木多层板</p> <p>门板： ENF级实 木多层板</p> <p>五金：304 不锈钢缓 冲门铰</p>	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材<math>\geq 18\text{mm}</math>厚度，</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 五金配置：拉手、锁、304不锈钢缓冲门铰等。</p>
4 3	办公室 吊柜	定制板 类家具		1400*35 0*600	88	组	柜体 ， 门 板， 五 金	<p>台面： ENF级实 木多层板</p> <p>门板： ENF级实 木多层板</p> <p>五金：304 不锈钢缓 冲门铰</p>	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材<math>\geq 18\text{mm}</math>厚度，</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 五金配置：拉手、锁、304不锈钢缓冲门铰等。</p>
4 4	办公室 吊柜	定制板 类家具		1600*42 0*600	40	组	柜体 ， 门 板， 五 金	<p>台面： ENF级实 木多层板</p> <p>门板：铝 制推拉门</p> <p>五金：平 开门滑道</p>	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材<math>\geq 18\text{mm}</math>厚度，</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 五金配置：拉手、平开门滑道等。</p>

4 5	开水间 吊柜	定制板 类家具		1000*35 0*600	50	组	柜体 ，门 板， 五金	台面： ENF级实 木多层板 门板： ENF级实 木多层板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材≥18mm厚度， (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4) 五金配置：拉手、锁、304不锈钢缓冲门铰等。
4 6	医护值 守床	钢制家 具		2000*10 00*1850 mm	139	张	床架 、床 板、 床垫	床架：立 柱采用优 质1.5mm 厚冷轧方 管	(1) 床架：横梁、立柱采用优质1.5mm厚冷轧方管，其它1.2mm厚，经酸洗磷化除锈处理，静电喷涂处理； (2) 工艺：立柱、主梁50*50mm，横梁50*25mm*5条，围栏25*25mm，床梯φ30圆管，卡槽式结构，牢固耐用； (3) 床板：采用冷轧方管； (4) 含床垫、床垫厚度为5公分，符合QB/T 1952.2-2023 弹簧软床垫，采用A级床垫
4 7	医护床 边收纳 柜	定制板 类家具		450*450 *450	91	个	柜体 ，门 板， 五金	台面： ENF级实 木多层板 门板： ENF级实 木多层板 五金：三	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，其他部位主材≥18mm厚度， (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4) 五金配置：拉手、三节静音导轨等。

								节静音导轨	
48	医护洁净更衣柜(3门)	钢制家具		900*550*2000	57	个	柜体、门板、五金	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰	(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末； (2) 五金配置：不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等； (3) 配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。
49	不锈钢储物架	钢制家具		1500*500*2000	28	组	立柱、层板	不锈钢	整体采用符合环保标准的1.2mm 316不锈钢板，经折弯、焊接、抛光精制而成。

50	治疗柜	钢制家具		(2500+1300)*650*2300	1	组	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨、下拉拉篮 台面：人造石英石	(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 $\geq$ 1.2mm; (2)、台面： $\geq$ 15mm人造石英石台面。 (3)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨 (4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架 (5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽、锁，对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁 (6)、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门；内含下拉拉篮特殊五金
51	处置柜	钢制家具		4100*650*2600	1	组	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨、下拉拉篮、感应式垃圾桶盖 台面：人	(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 $\geq$ 1.2mm; (2)、台面： $\geq$ 15mm人造石英石台面。 (3)、水龙头：肘开龙头。含不锈钢单槽水槽 (4)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨，锁 (5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，4组感应式垃圾桶盖、PP材质垃圾桶。对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁 (6)、提供2个五孔强电面板 (7)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架

								造石英石	
5 2	治疗柜	钢制家具		2700*650*2600	1	组	柜体、门板、五金、插座、台面	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨、下拉拉篮 台面：人造石英石	(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 $\geq$ 1.2mm; (2)、台面： $\geq$ 15mm人造石英石台面。 (3)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰， (4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。 (5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，锁；对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁 (6)、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金


5 3	处置柜	钢制家具		2700*650*2600	1	组	柜体：电 解钢板 门板：电 解钢板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰、 三节静音 导轨、下 拉拉篮、 感应式垃 圾桶盖 台面：人 造石英石	<p>(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm;</p> <p>(2)、台面：<math>\geq</math>15mm人造石英石台面。</p> <p>(3)、水龙头：肘开龙头。含不锈钢单槽水槽</p> <p>(4)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰，锁</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，4组感应式垃圾桶盖、PP材质垃圾桶。对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁</p> <p>(7)吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金</p>
5 4	治疗柜	钢制家具		(3620+1200)*650*2600	12	组	柜体：电 解钢板 门板：电 解钢板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰、 三节静音 导轨、下 拉拉篮 台面：人	<p>(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm;</p> <p>(2)、台面：<math>\geq</math>15mm人造石英石台面。</p> <p>(3)、水龙头：肘开龙头。含不锈钢单槽水槽</p> <p>(4)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰。锁</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，2组感应式垃圾桶盖、PP材质垃圾桶。对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁</p>




								造石英石	(7)、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金
5 5	治疗柜 1	钢制家具		5750*65 0*2600	12	组	柜体、门板、五金、插座、台面	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰、三节静音导轨、下拉拉篮 台面：人造石英石	(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 $\geq$ 1.2mm; (2)、台面： $\geq$ 15mm人造石英石台面。 (3)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰，锁 (4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架 (5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁 (6)、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金

5 6	治疗柜 2(核心 产品)	钢制家 具		2000*65 0*2600	12	组	柜体、 门板、 五金、 插座、 台面	柜体：电 解钢板 门板：电 解钢板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰、 三节静音 导轨、下 拉拉篮 台面：人 造石英石	<p>(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm;</p> <p>(2)、台面：<math>\geq</math>15mm人造石英石台面。</p> <p>(3)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰，锁</p> <p>(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架</p> <p>(5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁</p> <p>(6)、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门；内含下拉拉篮特殊五金</p>
5 7	处置柜	钢制家 具		(3790+ 965) *650*26 00	12	组	柜体、 门板、 五金、 插座、 台面	柜体：电 解钢板 门板：电 解钢板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰、 三节静音 导轨、下 拉拉篮、 感应式垃 圾桶盖 台面：人	<p>(1)、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm;</p> <p>(2)、台面：<math>\geq</math>15mm人造石英石台面。</p> <p>(3)、水龙头：肘开龙头。含不锈钢单槽水槽</p> <p>(4)、配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰，锁</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，5组感应式垃圾桶盖、PP材质垃圾桶。对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁</p> <p>(7)、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门；内含下拉拉篮特殊五金</p>

								造石英石	
58	陪护木椅	实木家具		540*470 *450/82 0	528	把	框架	实木	<p>(1) 基材：优质实木，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；</p> <p>(2) 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。</p>
59	小圆桌	钢木家具		700*700 *750	4	张	台面、台架	<p>台面：ENF级实木多层板</p> <p>台架：优质钢脚</p>	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>



60	高脚椅	椅类家具		餐桌配套高脚椅	8	把	椅面、脚架	椅面：优质环保西皮 脚架：优质实木脚架	<p>(1) 椅面：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 脚架：优质实木脚架，采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感；</p>
61	开放储物柜	钢制家具		800*350*1500	1	组	柜体	柜体：电解钢板	<p>(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；</p>
62	会议桌	钢木家具		1500*650*750	1	张	台面、台架	台面：ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>

63	长条会议椅	钢木家具		1400*350*460	2	组	座面、台架	座面：ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>
64	医护洁净更衣柜(6门)	钢制家具		900*550*2000	86	个	柜体、门板、五金	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰	<p>(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；</p> <p>(2) 五金配置：不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等；</p> <p>(3) 配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。</p>

65	医护洁净更衣柜(4门)	钢制家具		600*550*2000	2	个	柜体、门板、五金	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰	(1) 柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末； (2) 五金配置：不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等； (3) 配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。
66	换鞋凳	定制板类家具		1000*350*800	93	套	柜体、五金	台面：ENF级实木多层板 五金：配套金属挂衣钩	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm厚度 (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4) 每组含墙上挂衣杆一组。
67	医疗诊床	钢制家具		1900*650*650	12	张	柜体、门板、五金、软包	柜体：电解钢板 门板：电解钢板 五金：304不锈钢缓冲门铰 软包：优质西皮人造革	(1) 主体材质：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末； (2) 面料：采用优质西皮人造革，防水防霉易清洁； (3) 海绵：采用50mm高弹阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； (4) 功能：配置整组抽屉、对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁 (5) 五金配置：一体折弯拉手、304不锈钢缓冲

									门铰等。
68	挂衣钩	钢制家具		1000*60	1	组	不锈钢	不锈钢	316不锈钢材质、
69	医用物资储物架	钢制家具		1200*500*1800	80	个	立柱、层板	立柱：电解钢板 层板：电解钢板	(1) 柜体：立柱采用符合环保标准1.2mm厚电解钢板，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末； (2) 层板：采用0.8mm电解钢板数控折弯焊接成型，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；
70	双人沙发	软体家具		1200*800*750	12	张	沙发本体、沙发架	内部框架：优质实木 沙发本体：高密度、高回弹原生棉、优质环保西皮	(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁； (2) 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适； (3) 脚架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具

									良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
7 1	医用休闲椅	椅类家具		430*440*920(座面540*460)	16	张	座面、框架	座面：优质西皮饰面 框架：实木框架	<p>(1) 面料：采用优质西皮饰面，防水防霉易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，绒布面料坐垫；</p> <p>(3) 框架：优质实木框架，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；</p> <p>(4) 油漆：喷环保水性漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。</p>
7 2	特需陪护椅	椅类家具		430*440*920(座面540*460)	56	张	座面、框架	座面：优质西皮饰面 框架：实木框架	<p>(1) 面料：采用优质西皮饰面，防水防霉易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，绒布面料坐垫；</p> <p>(3) 框架：优质实木框架，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；</p> <p>(4) 油漆：喷环保水性漆，采用五底三面油漆</p>

									工艺，手感好、硬度强。
7 3	不锈钢 双层挂 衣架	不锈钢 制家具		1200*60 0*1600	40	组	立柱	立柱：不 锈钢	整体采用符合环保标准的1.2mm 316不锈钢板,经 折弯、焊接、抛光精制而成。
7 4	钢制活 动柜	钢制家 具		400*450 *450	6	组	柜体 、柜 门、 五金	柜体：电 解钢板 柜门：电 解钢板 五金：三 节静音导 轨	(1) 柜体：采用符合环保标准的 $\geq 1.2$ mm电解钢 板， (2) 五金：三节静音导轨

7 5	医用治 疗桌	钢制家 具		1000*50 0*750	6	组	柜体、柜 门、 五金	柜体：电 解钢板 柜门：电 解钢板 五金：三 节静音导 轨、304 不锈钢缓 冲门铰	(1) 柜体：采用符合环保标准的 $\geq 1.2\text{mm}$ 电解钢板， (2) 五金：三节静音导轨、304不锈钢缓冲门铰 (3) 台面： $\geq 15\text{mm}$ 人造石英石台面。
7 6	病房更 衣柜	定制板 类家具		1550*26 00*600	6	个	柜体、门 板、 五金	柜体： ENF级实 木多层板 门板： ENF级实 木多层板 五金：304 不锈钢缓 冲门铰	(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，主材 $\geq 18\text{mm}$ 厚度， (2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅； (4) 五金配置：拉手、304不锈钢缓冲门铰等。

77	护理床活动餐桌	定制板类家具		常规	56	张	主体	主体：中密度纤维板	<p>1.尺寸：900 mm长*400 mm宽* 745 ~ 1130mm高</p> <p>2.4个树脂脚轮</p> <p>3.主要材质（桌面板） 中密度纤维板、（本体）金属、树脂制品</p> <p>4.安全承重：30KG</p> <p>5.耐热70度以下</p> <p>6.功能介绍：气动弹簧无极调节高度，设有4个树脂脚轮方便移动。特有桌板受压紧急抬升功能，防止病人身体夹在桌下导致受伤。</p>
78	医用床边收纳柜	ABS类家具		常规	58	组	柜体、门板、五金	<p>柜体：ABS 工程塑料</p> <p>门板：ABS 工程塑料</p> <p>五金：304 不锈钢缓冲门铰、静音万向轮</p>	<p>耐用材质</p> <p>采用食品级 ABS 工程塑料打造，具备防潮、防腐蚀、防刮擦的特性，坚固耐用且易于清洁，能轻松应对高频使用的医疗环境。</p> <p>灵活移动</p> <p>底部配备 4 个静音万向轮（含 2 个带刹车），移动顺滑且噪音小，方便护理人员随时调整位置，也便于日常清洁床底卫生。</p> <p>分层收纳</p> <p>上层抽屉可存放手机、遥控器等小物件，下层柜门内的宽敞空间能放置衣物、纸巾等生活用品，满足日常收纳需求。</p>
79	医用陪护沙发	软体家具		900*820*650/900*1920*650	56	组	座面、框架	<p>座面：优质西皮饰面</p> <p>框架：实</p>	<p>（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性强、透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p>



								木框架	<p>(2) 海绵：采用优质发泡棉表面有防腐化和防变型保护膜，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(3) 脚架：采用直径38mm，管壁厚度1.2mm冷轧钢管，表面喷涂处理；</p> <p>(4) 配件：带定向轮、塑料脚垫；</p> <p>(5) 功能：可收纳折叠、方便转运和使用。</p>
80	病房双人沙发	软体家具		常规	6	张	沙发本体、沙发架	<p>内部框架：优质实木</p> <p>沙发本体：高密度、高回弹原生棉、优质环保西皮</p>	<p>(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(3) 脚架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>
81	病房单人沙发	椅类家具		常规	6	张	沙发本体、沙发架	<p>框架：不锈钢脚架</p> <p>沙发本体：高密度、高回弹原生棉、优质环保西皮</p>	<p>(1) 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(3) 不锈钢脚架。</p>

8 2	病房茶几	钢木家具		常规	6	套	台面、台架	<p>台面：ENF级实木多层板</p> <p>台架：优质钢脚</p>	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。</p>
8 3	行政套房茶水吧	实木家具		1200*450*850	1	套	柜体，门板，五金、台面	<p>门板：实木</p> <p>五金：304不锈钢缓冲门铰</p> <p>台面：人造石英石</p>	<p>(1) 基材：采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>(3) 外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；</p> <p>(4) 五金配置：拉手、锁、304不锈钢缓冲门铰等。</p> <p>(5) 台面：台面采用材质为医用级人造石英石，材料厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>。</p>
8 4	行政套房办公桌	实木家具		1400*600*750	1	张	台面、台架	<p>台面：ENF级实木多层板</p> <p>台架：优质钢脚</p>	<p>(1) 基材：采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>(2) 外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；</p> <p>(3) 台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；</p>

85	行政套房办公椅	椅类家具		常规	1	张	座面、框架	座面：优质西皮饰面 框架：实木框架	<p>(1) 面料：采用优质西皮饰面，防水防霉易清洁；</p> <p>(2) 海绵：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，绒布面料坐垫；</p> <p>(3) 框架：优质实木框架，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；</p> <p>(4) 油漆：喷环保水性漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。</p>
86	入墙衣柜	定制板类家具		1550*600*2600	2	组	柜体、门板、五金	柜体：ENF级实木多层板 门板：ENF级实木多层板 五金：304不锈钢缓冲门铰	<p>(1) 基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，主材<math>\geq 18\text{mm}</math>厚度，</p> <p>(2) 贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板</p> <p>(3) 封边：采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；</p> <p>(4) 五金配置：拉手、304不锈钢缓冲门铰等。</p>
87	休闲茶几	钢木家具		600*740	32	张	台面、台架	台面：ENF级实木多层板 台架：优质钢脚	<p>面板：斜边25mmENF级实木多层板贴白蜡木皮</p> <p>台架：不锈钢底座+喷涂中柱</p>




8 8	不锈钢 挂衣架	不锈钢 家具		1200*30 0*1800	28	组	不锈 钢	不锈 钢	整体采用符合环保标准的1.2mm 316不锈钢板,经折弯、焊接、抛光精制而成。
8 9	等离子 体空气 净化消 毒机	配件		挂壁式	25	个	等离 子体 空气 净化 消毒 机	等离 子体 空气 净化 消毒 机	<p>1.额定风量600-1200m<sup>3</sup>/h, 适用体积60-120m<sup>3</sup>;</p> <p>2.额定功率≤90-105W, 噪音 &lt; 55db;</p> <p>3.净化消毒效果要求: 对白色葡萄球菌的杀菌≥99.97% (提供该款型的<b>第三方权威机构检测报告</b>)。对空气的自然菌的消毒率≥94.30%(提供该款型的<b>第三方权威机构检测报告</b>)。</p> <p>4.对甲型H1N1流感病毒消灭率≥99.95%(提供该款型的第三方权威机构检测报告)。</p> <p>5.对冠状病毒HCoV-229E消灭率≥99.99%(提供该款型的第三方权威机构检测报告)。</p> <p>6.需对设备的电磁兼容、端子电压骚扰、骚扰功率、谐波电流发射、提供详细检测数据。(提供该型的<b>第三方检测报告, 通过CMA机构认证</b>)</p> <p>7.对绿脓杆菌的除菌率≥99.99%, 对粘质沙雷氏菌的除菌率≥99.99%, 对枯草芽孢杆菌除菌率≥99.99%(提供该款型的第三方权威机构检测报告)。</p> <p>8.对肺炎克雷伯氏菌除菌率≥99.99%, 对溶血性链球菌除菌率≥99.99%, 对黑曲霉除菌率99.99%(</p>

								<p>提供该款型的第三方权威机构检测报告)。  9.等离子体密度达<math>1.05*10^{17}</math>–<math>4.02*10^{17}m^{-3}</math> (提供<b>第三方权威机构检测报告</b>)。  10.功能: 具有高清液晶显示屏, 并含有机运行故障、清洁、温湿度、PM2.5浓度显示, 拥有杀菌净化因子清洁、故障检测和报警功能。  11.具有三种及以上杀菌净化因子, 其中两种为高压半导体静电与光催化杀菌净化因子。</p>
90	轮椅	配件		640*860*1000mm	78	把	轮椅主体	<p>长×宽×高: 93*69*90.5cm  座宽: 45cm座深: 42cm座高: 46cm靠背高: 40cm  前轮: 8寸后轮: 20寸寸承重: 100kg  净重: 12.6KG毛重: 14.8KG包装尺寸: 100*29*75cm  配置:  1、钢质焊接车架, 表面喷涂处理, 双交叉管支撑;  2、透气网布座背垫, 中间夹层有10mm厚高密度海绵和双层帆布缝合而成, 牢固、舒适;  3、固定扶手, 吹塑扶手垫, 流线型ABS小护板, 靠背按人体弧形弯曲设计, 固定脚架, 配塑料欧式脚踏板;  4、整车采用前刹式制动装置, 可选配线刹;  5、前万向轮配铁前叉, 8寸小轮, 双轴承结构, 灵敏度高;</p>

									6、后轮20寸一体式塑料轮。
9 1	病房更 衣柜1	定制板 类家具		1850*26 00*400	1	个	柜体 、门 板、 五金	柜体:EO 级实木多 层板 门板:EO 级实木多 层板 五金:304 不锈钢缓 冲门铰	(1) 基材: 采用符合环保标准的EO级实木多层板, 主材≥18mm厚度, (2) 贴面: 面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边: 采用≥2.0mm同色PVC材料封边条, 全自动激光封边机封边, 边沿光滑流畅; (4) 五金配置: 拉手、304不锈钢缓冲门铰等。
9 2	病房更 衣柜2	定制板 类家具		1900*26 00*400	124	个	柜体 、门 板、 五金	柜体:EO 级实木多 层板 门板:EO 级实木多 层板 五金:304 不锈钢缓 冲门铰	(1) 基材: 采用符合环保标准的EO级实木多层板, 主材≥18mm厚度, (2) 贴面: 面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边: 采用≥2.0mm同色PVC材料封边条, 全自动激光封边机封边, 边沿光滑流畅; (4) 五金配置: 拉手、304不锈钢缓冲门铰等。

9 3	病房更衣柜3	定制板类家具		1850*2900*400	49	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304不锈钢缓冲门铰	(1) 基材:采用符合环保标准的EO级实木多层板,主材≥18mm厚度, (2) 贴面:面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边:采用≥2.0mm同色PVC材料封边条,全自动激光封边机封边,边沿光滑流畅; (4) 五金配置:拉手、304不锈钢缓冲门铰等。
9 4	病房更衣柜4	定制板类家具		1850*2950*400	1	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304不锈钢缓冲门铰	(1) 基材:采用符合环保标准的EO级实木多层板,主材≥18mm厚度, (2) 贴面:面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边:采用≥2.0mm同色PVC材料封边条,全自动激光封边机封边,边沿光滑流畅; (4) 五金配置:拉手、304不锈钢缓冲门铰等。
9 5	病房更衣柜5	定制板类家具		1950*2600*620	25	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304	(1) 基材:采用符合环保标准的EO级实木多层板,主材≥18mm厚度, (2) 贴面:面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边:采用≥2.0mm同色PVC材料封边条,全自动激光封边机封边,边沿光滑流畅; (4) 五金配置:拉手、304不锈钢缓冲门铰等。

								不锈钢缓冲门铰	
96	病房更衣柜6	定制板式家具		1920*2900*600	5	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304不锈钢缓冲门铰	(1) 基材: 采用符合环保标准的EO级实木多层板, 主材≥18mm厚度, (2) 贴面: 面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边: 采用≥2.0mm同色PVC材料封边条, 全自动激光封边机封边, 边沿光滑流畅; (4) 五金配置: 拉手、304不锈钢缓冲门铰等。
97	病房更衣柜7	定制板式家具		1550*2600*600	1	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304不锈钢缓冲门铰	(1) 基材: 采用符合环保标准的EO级实木多层板, 主材≥18mm厚度, (2) 贴面: 面贴 EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边: 采用≥2.0mm同色PVC材料封边条, 全自动激光封边机封边, 边沿光滑流畅; (4) 五金配置: 拉手、304不锈钢缓冲门铰等。

98	病房更衣柜8	定制板式家具		1450*2600*600	1	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304不锈钢缓冲门铰	(1) 基材:采用符合环保标准的EO级实木多层板,主材≥18mm厚度, (2) 贴面:面贴EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边:采用≥2.0mm同色PVC材料封边条,全自动激光封边机封边,边沿光滑流畅; (4) 五金配置:拉手、304不锈钢缓冲门铰等。
99	病房更衣柜9	定制板式家具		550*2800*400	50	个	柜体、门板、五金	柜体:EO级实木多层板 门板:EO级实木多层板 五金:304不锈钢缓冲门铰	(1) 基材:采用符合环保标准的EO级实木多层板,主材≥18mm厚度, (2) 贴面:面贴EO级三聚氰胺饰面人造板 (3) 封边:采用≥2.0mm同色PVC材料封边条,全自动激光封边机封边,边沿光滑流畅; (4) 五金配置:拉手、304不锈钢缓冲门铰等。
100	斜5孔插座	斜五孔插座+三芯电线		常规	1380	个			每套含一个斜五孔插座面板220V10A,含起帆三芯2.5mm <sup>2</sup> 护套连接电线。斜5孔,新国标插座

101	单孔网络	单孔插座配水晶头		常规	354	个			每套含一个型网络插座面板
-----	------	----------	---	----	-----	---	--	--	--------------

## 五、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

### 1.电解钢板：

▲（1）符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，耐腐蚀： $\geq 300\text{H}$ 中性盐雾、锈点数0点(10级)；

▲（2）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，乙酸盐雾试验(ASS)、 $\geq 300\text{H}$ 乙酸盐雾、锈点数0点(10级)；

### 2.抗菌涂料：

▲符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 $\geq 99\%$ ，金黄色葡萄球菌 $\geq 99\%$ ；

### 3.304不锈钢缓冲门铰(铰链):

▲ (1) 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，, 耐久性:  $\geq 11$ 万次, 无损,

▲ (2) 符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》耐腐蚀: 乙酸盐雾( $\geq 240$ H)、锈点数0点(10级);

### 4.三节静音导轨:

▲符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》,耐久性 $\geq 9$ 万次, 无损, 垂直向下静荷载 200N, 水平侧向静荷载 100N;

### 5.重型滑轨:

▲符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》,耐久性 $\geq 12$ 万次, 无损, 垂直向下静荷载 200N, 水平侧向静荷载 100N;

### 6.实木多层板:

▲符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》,甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法) $\leq 0.025$ mg/m<sup>3</sup>。

### 7.ENF级三聚氰胺饰面人造板:

▲依据抗菌防霉性能依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，抗细菌率：金黄色葡萄球菌 $\geq 90\%$ ；防霉菌等级：黑曲霉为0级或1级。

8.316#不锈钢：

▲依据GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》耐霉菌性：检验结果实测值为0。

说明：

- (1) 上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；
- (2) 需提供具有“CMA”标识的检测机构出具相应的检测报告。受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商名称一致，否则不予认可。报告签发时间不早于 2023 年 01 月 01 日。针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。
- (3) 投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

六、成品要求

本项目产品中的文件柜、办公椅类曾完成生产或本次所投产品品牌的历史产品中，能提供第三方检验机构出具的合格检测报告的。

#### 1.网纹中靠背椅：

▲（1）符合QB/T 2280-2016(2017)《办公家具 办公椅》合格的检测报告，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，回弹性： $\geq 35\%$ ；

▲（2）符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》合格的检测报告,pH值：C类：4.0~9.0；

▲（3）符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》合格的检测报告,甲醛： $\leq 0.08\text{mg/m}^3$ ，苯： $\leq 0.06\text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物(TVOC)： $\leq 0.50\text{mg/m}^3$ 。

#### 2.医用文件柜：

▲符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》金属喷漆(塑)涂层理化：硬度： $\geq H$ ；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生;100h后，检查划道两侧3mm外.应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

说明：

(1) 检测报告原件备查；

(2) 需提供具有“CMA”标识的检测机构出具相应的检测报告。受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商名称一致，否则不予认可。报告签发时间不早于 2023 年 01 月 01 日。针对不同叫法的同一产品，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的产品名称）。

(3) 投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的产品不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

## 七、样品要求

1、投标人需要按以下要求提交样品成品、小样和视频样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品标准。

分类	样品要求	数量	备注
成品	清单第6项 主任办公桌 清单第40项 医用文件柜	各1件	所有板件均四面封边，不划手

	清单第56项 治疗柜2（核心产品） 清单第31项主任椅（带头枕）		
小样	25mm实木多层板 304不锈钢阻尼缓冲门铰	各1件	所有板件均四面封边，不划手
视频样品	根据提供的平面图选择标准层7层整体区域（设计底图见附件） 做为三维设计效果区域，并提供整体三维设计效果文件，设计效果采取动态视角播放形式，时长5分钟以内（U盘形式）	一式两份	

2、中标人的样品由采购单位封存，作为供货验收标准的依据

3、本项目核心产品为第（三）项序号56的“治疗柜2”

4、样品应按照采购需求中规定的规格尺寸生产，详细尺寸可以根据采购需求要求进行合理设计。中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

## 八、供货及验收

分类	内容
供货要求	<p>供应商应当自合同签订生效之日起 45 个自然日内供货及安装完毕，安装完毕后的6个月内完成验收。接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合，5天内根据现场实际出图，所有家具设计需严格根据采购人现场装饰装修实景搭配，设计样式经采购人审核确认后立刻加工。出图规格需确保与现场百分百吻合，若与实际安装不相符由中标人承担全部责任。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏；供应商生产前，需与采购人再次确认生产清单。</p>
包装要求	<ol style="list-style-type: none"><li>1、投标人提供的全部货物，均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。</li><li>2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。</li><li>3、家具包装必须标识清楚，应能从外包装的标识上明确识别家具的名称、数量、规格、型号、重量以及在图纸上的标识号等内容。每件家具的零部件或备品备件必须单独包装并明确</li></ol>

	<p>标识后和对应的家具。</p> <p>4、家具到达现场后的卸车以及室外、楼内运输由投标人负责。投标人应承担由于其包装不符合合同要求而引起的家具锈蚀、损坏、丢失的责任。</p> <p>5、如果货物单件重量在两吨或两吨以上，投标人应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，投标人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。</p> <p>6、因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，投标人应承担相应的过错责任。</p> <p>7、采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发&lt;商品包装政府采购需求标准(试行)&gt;、&lt;快递包装政府采购需求标准(试行)&gt;的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。</p>
验收要求	<p>按国家、行业、招标文件要求中标人的投标文件内容进行验收，如工程、货物质量验收不合格，由中标人返工，并承担由此发生的费用；同时需配合完成上海市胸科医院通用家具项目整体验收工作。</p>

## 九、服务要求

分类	内容
企业实力要求	投标人提供有效的质量管理体系(IS09001或GB/T19001)、环境管理体系(IS014001或GB/T24001)、职业健康安全管理体系(IS045001或GB/T45001)提供有效证书扫描件优先考虑。
保修服务	免费保修期为自验收通过之日起不少于8年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
应急能力	提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品，如果出现紧急技术问题或故障，接到招标人通知后，投标人的售后人员应在30分钟内予以答复，2小时内赶到现场，4小时内修复。
环保要求	供应商所投产品具有中国环境标志产品认证证书的优先考虑。认证单元包含以下品类：钢木家具、金属家具、人造板类家具、软体家具、实木类家具、综合类木家具。

## 十、其他要求

- 1、清单内产品尺寸为参考尺寸，以现场测量结果为准，但单价固定不做调整，投标人报价时应综合考虑该因素。
- 2、报价中应包括为满足科室实际使用需求，必须对家具相关电源、网络管线等进行拆改所产生的费用，投标人报价时应综合考虑该因素。
- 3、投标人承诺，如根据项目实施具体需要，应采购人要求针对本采购需求所列项目（包括但不限于色系、结构、数量、尺寸、款式等）在投标总价10%以内的优化调整，不另行计取任何费用。