



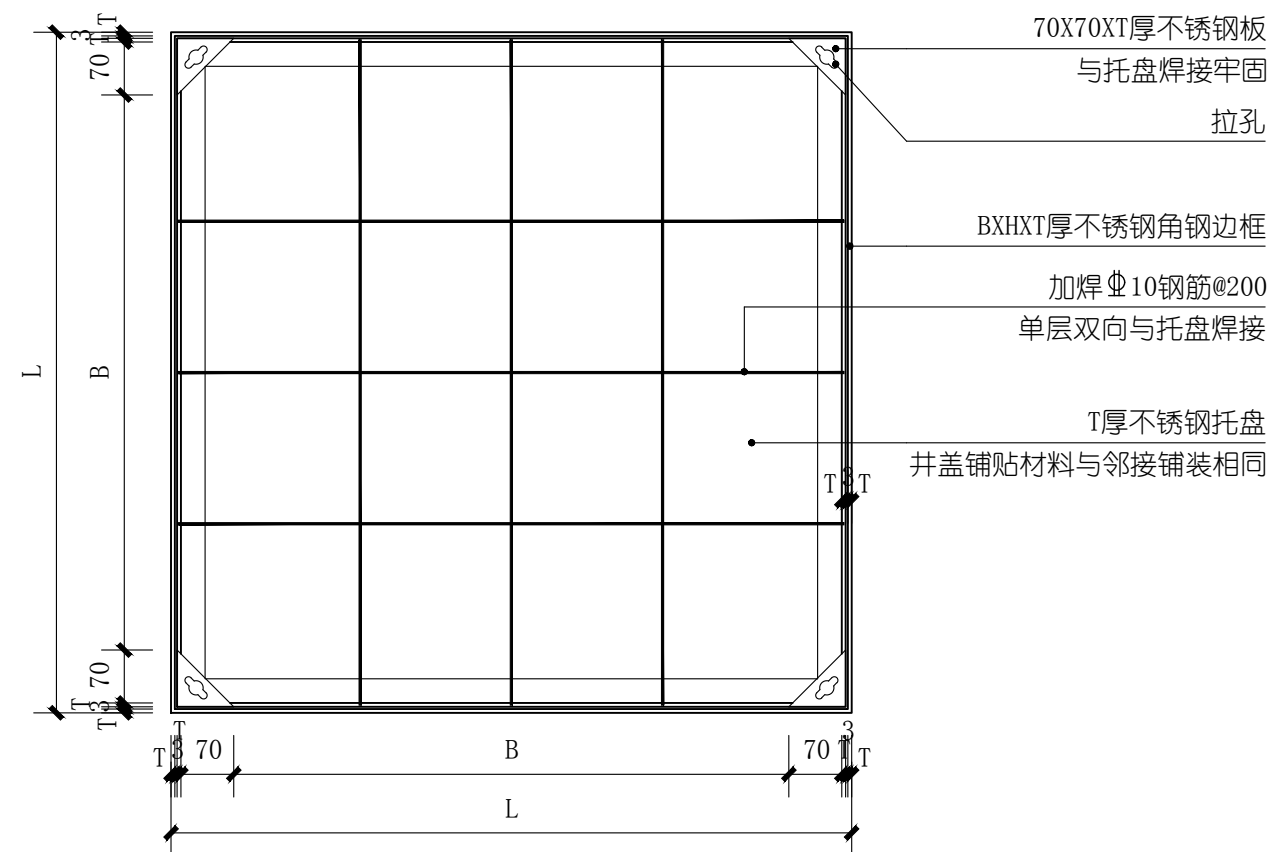


注:H、H1值根据饰面材料厚度定
500<L<900, T=5; L<500, T=3.

1 人行装饰井盖平面图
SCALE 1:10

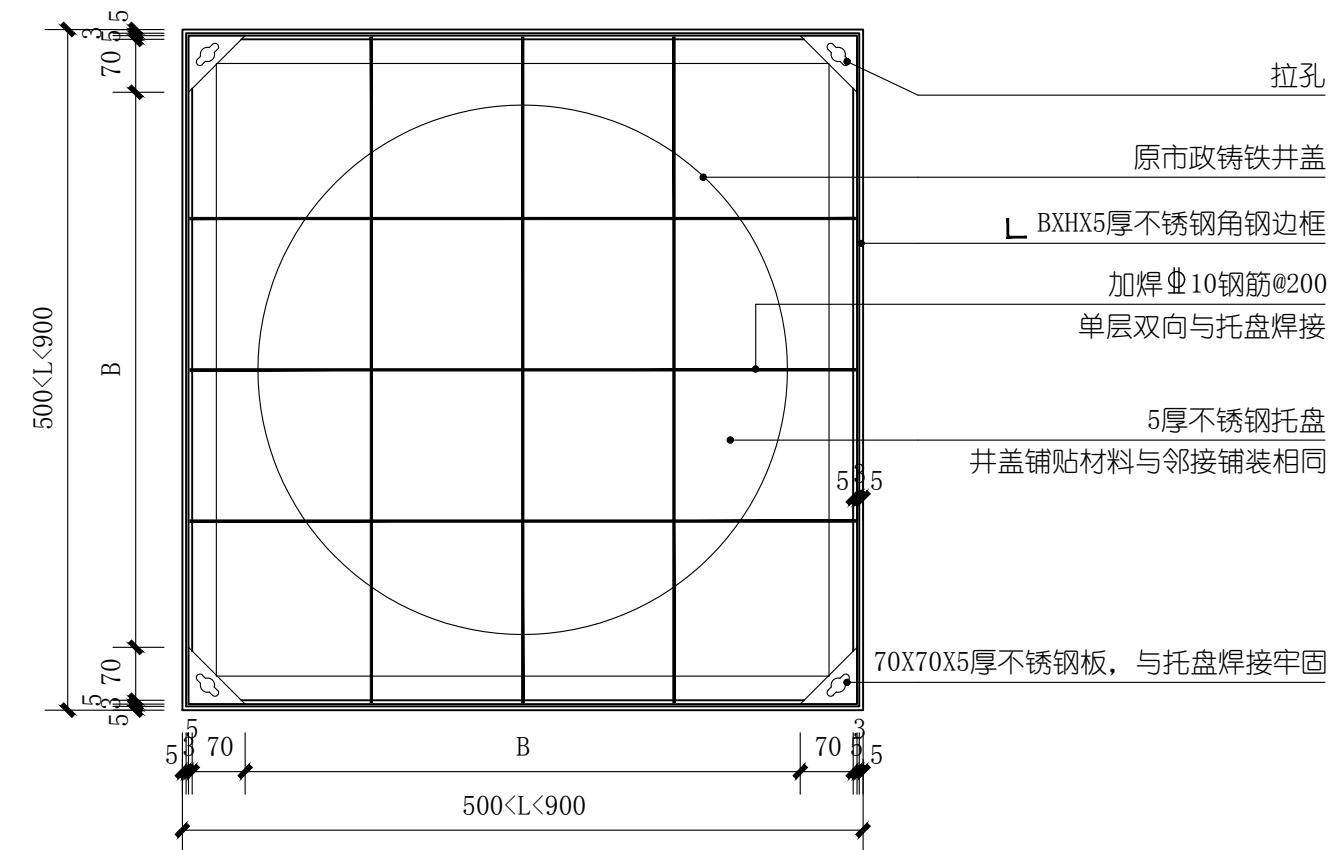


注:H、H1值根据饰面材料厚度定

2 车行装饰井盖平面图
SCALE 1:10

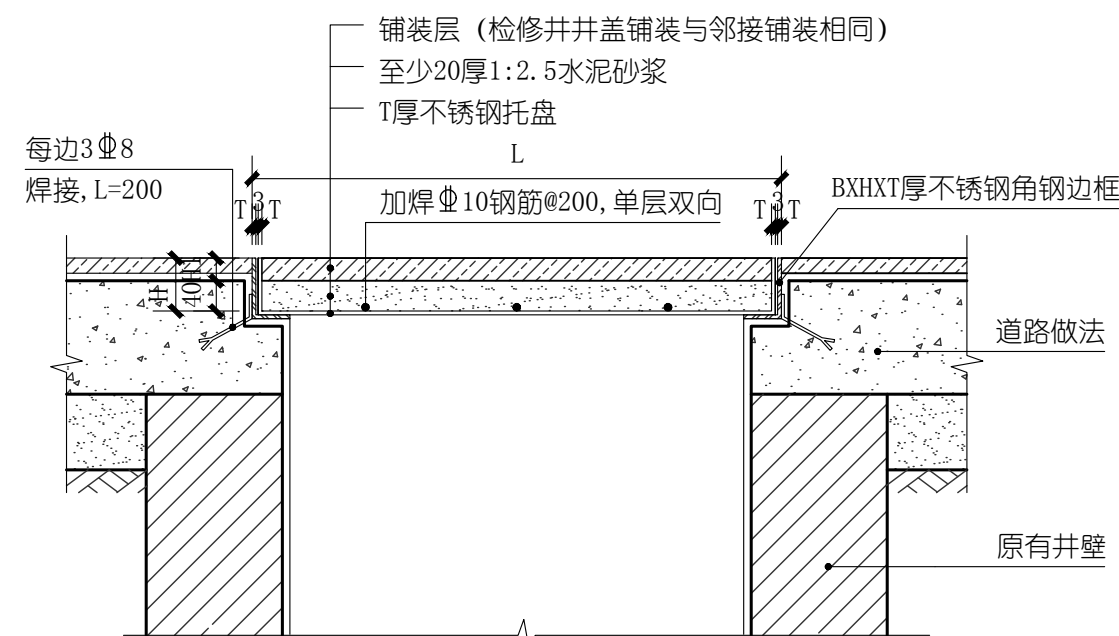

注:1、H、H1值根据饰面材料厚度定500<L<900, T=5; L<500, T=3.
2、需内置防坠落装置安装在井盖下方, 与检查井的连接应牢固可靠, 具有一定的承重能力 (>200kg), 并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能;

3 人行装饰井盖剖面图
SCALE 1:10

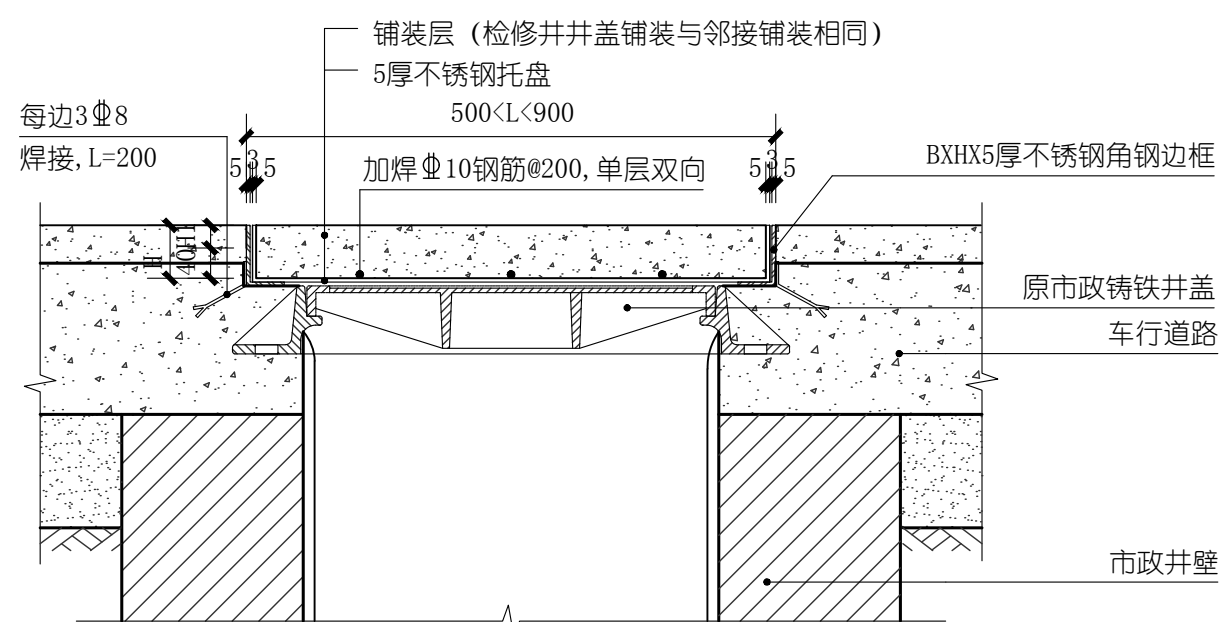

注:1、H、H1值根据饰面材料厚度定。
2、需内置防坠落装置安装在井盖下方, 与检查井的连接应牢固可靠, 具有一定的承重能力 (>200kg), 并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能;

4 车行装饰井盖剖面图
SCALE 1:10

通用详图二