

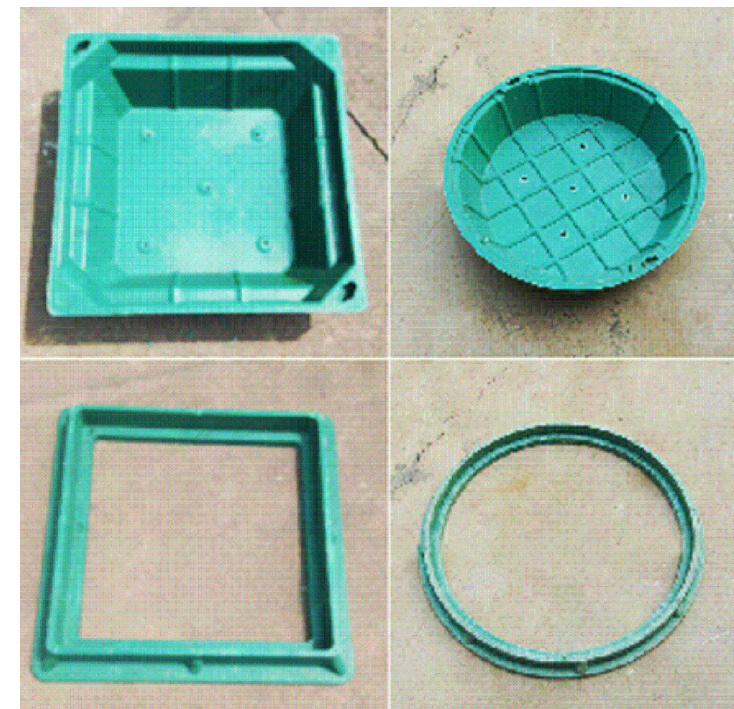


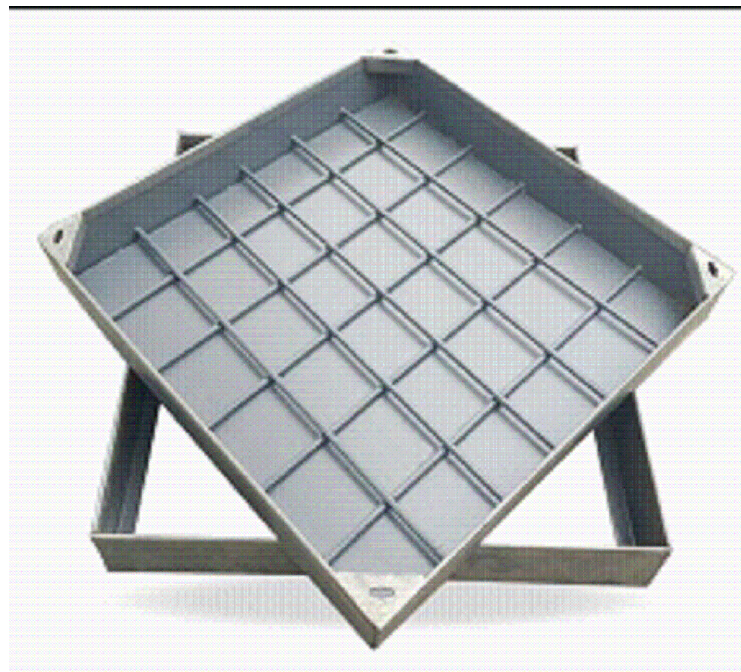

1 装饰井盖意向图  
SCALE

2 成品树脂种植井盖参考图  
SCALE

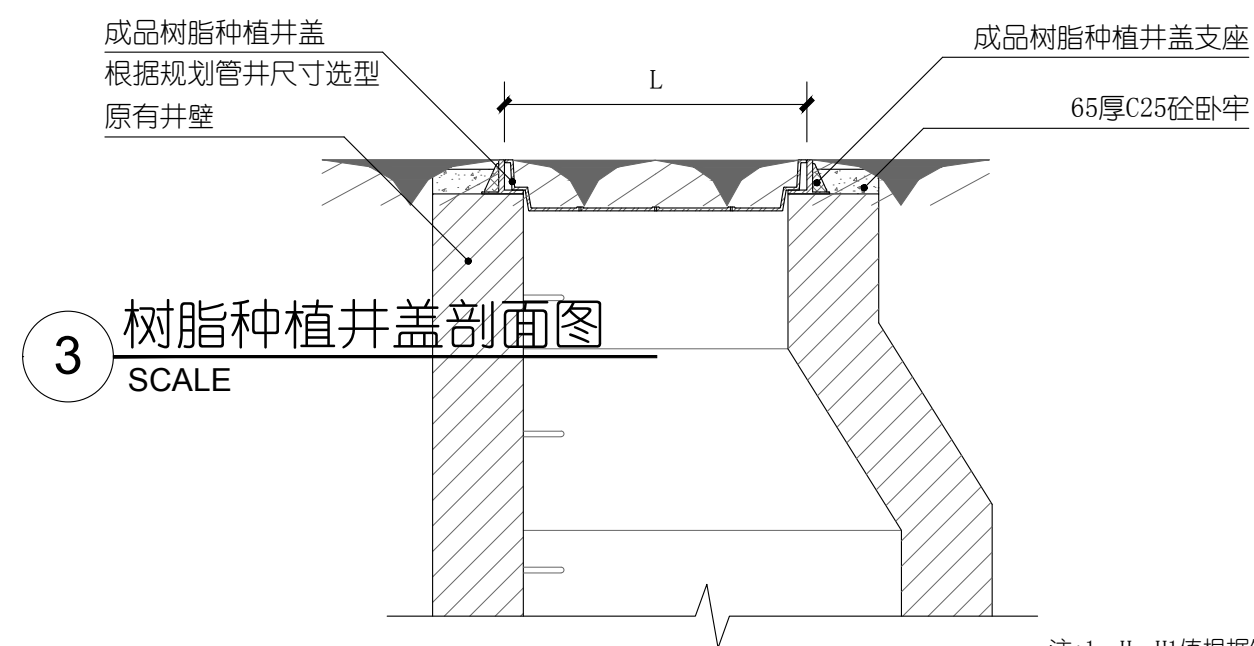

注:1、H、H1值根据饰面材料厚度定。  
2、需内置防坠落装置安装在井盖下方，与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力（>200kg），并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能；



注：所有井盖需做隐形处理

通用详图三