

报建编号：0123456789

标段号：C01

上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目
目 工程

(工程名称)

上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目
目 工程

(标段名称)

工程量清单

招标人：

上海市松江区泗泾医院

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

(单位盖章)

工程造价
咨询人：

上海佰程建设项目管理有
限公司

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)


(单位盖章)

编制人：

(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人：

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

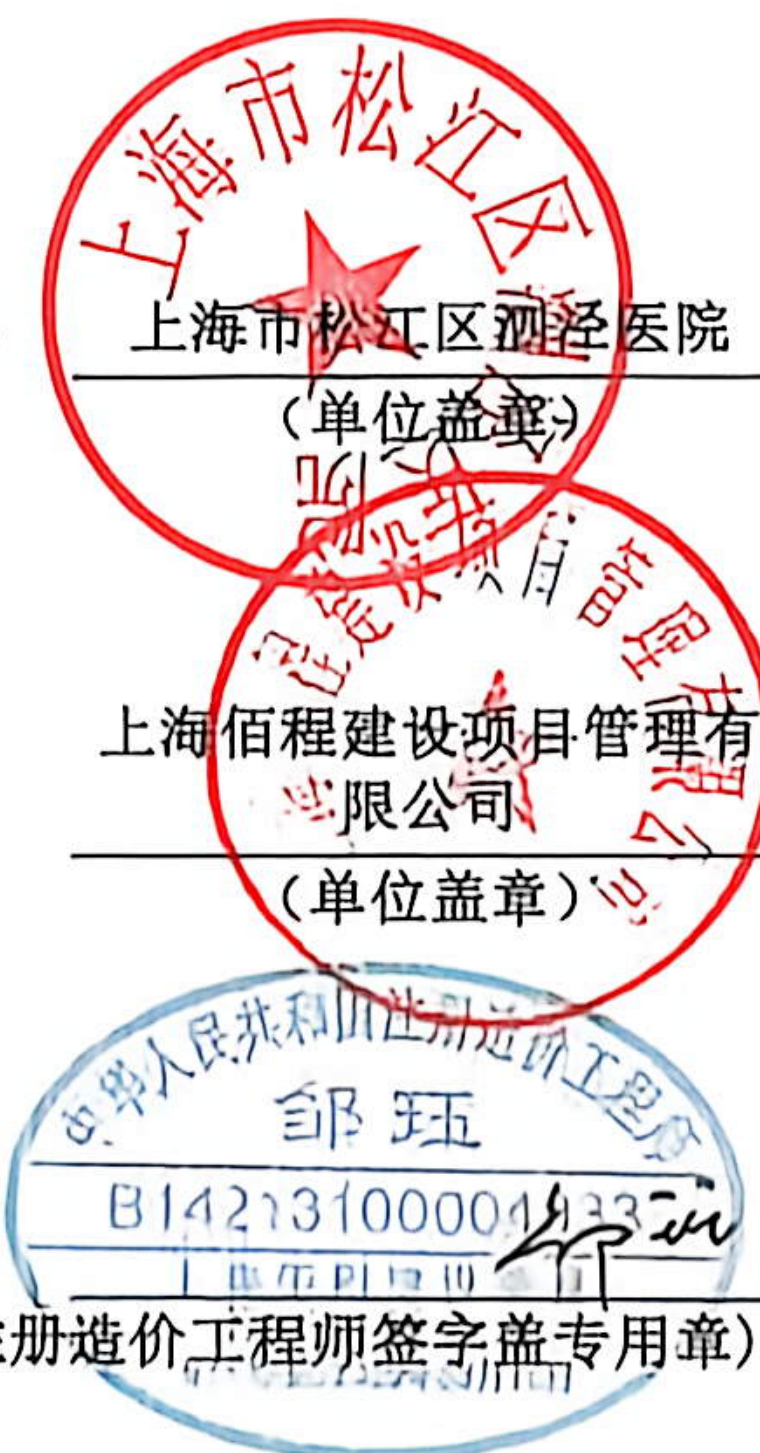

编制说明

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化
静配中心建设项目

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

- 1、项目名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目
- 2、施工范围：详见招标文件
- 3、本工程施工工期要求详见招标文件。

二、工程范围

- 1、详见招标文件

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、上海市建设工程相关规定和建设单位提供的本项目设计图纸等资料编制本项目工程量清单和招标限价。

四、工程量计算规则说明

- 1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

（一）、按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、施工措施费及其他项目费、规费税金项目费组成。

（二）、施工措施费是为完成本项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。措施费内容不仅限于清单所列项目，投标人可根据企业自身特点作适当的变更增减。投标人对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。

五、主要内容

- 1、详见招标文件及工程量清单

六、投标报价说明（包括但不限于）

- 1、本工程的措施项目费用在施工中包干使用，结算时不做调整。投标人填报的措施项目清单报价不限于招标人提供的项目内容，若有增加项，投标人应自行列项并报价。
- 2、由承包人自行采购的材料（或设备），其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。
- 3、本工程所用混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采用商品砂浆。凡混凝土中需使用添加剂的请按图纸要求添加，并将此部分费用计入相应项目的综合单价中。商品混凝土泵送费应包含在相应项目的综合单价中。
- 4、分部分项工程量清单的综合单价中应包含该子目项目特征及工作内容中所有涉及的相关内容。
- 5、对招标清单中未明示，但提供的招标图纸中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容，投标人将该类工作内容的报价包含在相关子目的综合单价报价中。
- 6、工程量清单中凡未对防护材料有明确描述的，投标人应自行考虑并报价，计入相应项目的综合单价中。
- 7、本项目为施工图招标，请各投标人依据施工图对分部分项工程量清单中各分项项目进行报价，如遇特征所述未全或工作内容所述未尽的事宜，但为完成该项目所必需的投入，请投标人在综合单价内一并考虑。投标综合单价将视为完成该项目的完全单价。
- 8、除清单开列以外的调试（使用方需求）及满足功能性使用的第三方（包含但不限于消防等）费用。投标人将该类工作内容的报价包含在相关子目的综合单价报价中。

编制说明

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化
静配中心建设项目

标段：C01

第2页 共2页

- 9、本工程项目按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责。
- 10、除清单开列以外的支架工程（包含但是不限于抗震支架）投标人将该类工作内容的报价包含在相关子目的综合单价报价中。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	价格（元）	备注
1	沪201806001	安全文明施工		
2	沪201806002	夜间施工		
3	沪201806003	非夜间施工照明		
4	沪201806004	二次搬运		
5	沪201806005	冬雨季施工		
6	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	沪201806007	已完工程及设备保护		
8		红线内及红线外10m范围内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用		
9		材料二次检测费（特殊要求、材料等非常规性的检测试验）		
10		本标段红线内清单外其他拆除费用、垃圾清运及处置		
11		为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用		
12		施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）		
13		交通、施工便道的筑、拆、日常维护		
14		施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用		
15		按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用		
16		施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
17		除清单开列以外的调试（使用方需求）及满足功能性使用的第三方（包含但不限于消防等）费用。		
18		本工程项目按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责		
19		交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）		
20		机械进出场费及安拆		
21		投标人认为需要的其他措施费用（结算时不可以以不了解现场实际或施工方案改变等理由而调整其报价费用）		
本页合计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	沪201806001001	环境保护	项	垃圾处理			
1.2	沪201806001002			噪声控制			
1.3	沪201806001003			扬尘控制			
1.4	沪201806001004			光污染控制			
2.1	沪201806001005	文明施工		边界设置			
2.2	沪201806001006			出入口及两侧设置			
2.3	沪201806001007			管线保护			
2.4	沪201806001008			施工区域设置			
2.5	沪201806001009			现场消防设置			
2.6	沪201806001010			智能化设置			
3.1	沪201806001011	临时设施		办公区设置			
3.2	沪201806001012			宿舍设施			
3.3	沪201806001013		食堂生活设施				
3.4	沪201806001014		现场厕所设施				
3.5	沪201806001015		施工现场临时用电				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	沪201806001016	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	沪201806001017			作业人员必要的安全防护用品			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	沪201806002	夜间施工	项									
2	沪201806003	非夜间施工照明	项									
3	沪201806004	二次搬运	项									
4	沪201806005	冬雨季施工	项									
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项									
6	沪201806007	已完工程及设备保护	项									
7		红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用	项									
8		材料二次检测费（特殊要求、材料等非常规性的检测试验）	项									
9		本标段红线内清单外其他拆除费用、垃圾清运及处置	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
10		为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用	项									
11		施工用电用水的电源和水源接驳措施费用 (包含招标人必须提供的范围以外的部分)	项									
12		交通、施工便道的筑、拆、日常维护	项									
13		施工场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用	项									
14		按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
15		施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险 (包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用)	项									
16		除清单开列以外的调试 (使用方需求) 及满足功能性使用的第三方 (包括但不限于消防等) 费用。	项									
17		本工程项目按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责	项									
18		交通干扰增加费用 (施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等)	项									
19		机械进出场费及安拆	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
20		投标人认为需要的其他措施费用 (结算时不可以以不了解现场实际或施工方案改变等理由而调整其报价费用)	项									
21		除清单开列以外的开墙修补、开洞修补、套管增设、防火封堵等。	项									
22		新旧设施 (包含但不限于各专业如水管末端、风管末端、消防末端、智能化末端等) 接驳费用。	项									
23		除清单开列以外的支架工程 (包含但不限于抗震支架)	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		一层基础设备									
1	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m ³	5.67					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础模板 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	29.76					
3	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.364					
		室外雨棚									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.96					
5	010505011001	构造柱模板	1. 类型: 构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.97					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
6	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合钢筋 2. 其他：详见图纸及设计说明 3. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.163					
7	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：详见图纸及设计说明 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	1.3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 5 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	12.21					
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.118					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
10	沪010609005001	成品雨篷	1. 材料品种、规格：详见雨篷钢梁布置图及建筑图 2. 雨篷宽度：详见图纸 3. 其他：详见图纸及设计说明 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 安装 2. 矫正 3. 预埋铁件及安装螺栓	m ²	15.31					
		墙体工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 7 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	010605002001	50mm厚手工双面玻镁 岩棉彩钢板	1. 钢材品种、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定)调平 用中字铝连接顶部用专用天槽固定,并采用3#镀锌角钢加固 2. 钢板(复合板)型号、厚度:50厚成品手工双面玻镁岩棉彩钢板 3. 接缝、嵌缝材料种类:缝隙采用密封胶处理。 R50铝合金阴角条(带内阴角底座型材)、90度连接铝合金圆弧柱等过渡型材的安装	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	900.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			4. 其他：详见图纸及设计说明 5. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙 2. 砂浆强度等级：满足设计及规范要求 3. 墙体类型：详见图纸 4. 墙体厚度：详见图纸 5. 其他：详见图纸及设计说明 6. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	23.98					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预制泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
14	010505012001	圈梁模板	1. 类型: 圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.71					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 11 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
15	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.391					
		门窗工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
16	010802004001	FM甲1524	1. 门洞口尺寸:1500X2400mm 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:详见内、外门窗表及门窗详图 4. 框、扇材质:外包铝板钢质甲级防火门 5. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁、闭门器等 6. 其他:详见图纸及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 13 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
17	010802004002	FM甲1122	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:详见内、外门窗表及门窗详图 4. 框、扇材质:钢质木纹防火门 5. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁、闭门器等 6. 其他:详见图纸及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.42					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
18	010802004003	FM乙1122A	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:详见内、外门窗表及门窗详图 4. 框、扇材质:钢质木纹防火门 5. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁、闭门器等 6. 其他:详见图纸及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	9.68					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 15 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
19	010802004004	FM乙1222A	1. 门洞口尺寸:1200*2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:详见内、外门窗表及门窗详图 4. 框、扇材质:钢质木纹防火门 5. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁、闭门器等 6. 其他:详见图纸及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.64					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
20	010802004005	FM乙1124	1. 门洞口尺寸:1100*2400mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:详见内、外门窗表及门窗详图 4. 框、扇材质:外包铝板钢质乙级防火门 5. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁、闭门器等 6. 其他:详见图纸及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	010802001002	GM1122A	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm 2. 门类型:木纹钢质门 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质:木纹钢质门 5. 玻璃品种、厚度:详见内、外门窗表及门窗详图 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件,含门锁等,实验区GM门增加闭门器,门封边加密封条,装扫地条,加强密闭性 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	33.88					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			及设计说明 9. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 19 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
22	010802001003	GM1122B	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm 2. 门类型:木纹钢质门 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质:木纹钢质门 5. 玻璃品种、厚度:详见内、外门窗表及门窗详图 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件,含门锁等,实验区GM门增加闭门器,门封边加密封条,装扫地条,加强密闭性 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.84					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			及设计说明 9. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	010802001004	GM1222A	1. 门洞口尺寸:1200*2200mm 2. 门类型:木纹钢质门 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质:木纹钢质门 5. 玻璃品种、厚度:详见内、外门窗表及门窗详图 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件,含门锁等,实验区GM门增加闭门器,门封边加密封条,装扫地条,加强密闭性 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	2.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			及设计说明 9. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	010802001005	LM1124	1. 门洞口尺寸:1100*2400mm 2. 门类型:成品铝合金门 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质:成品铝合金门 5. 玻璃品种、厚度:详见内、外门窗表及门窗详图 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件,含门锁等 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸及设计说明 9. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	2.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			的, 请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	010802001006	M1122A	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm 2. 门类型:木纹钢质门 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质:木纹钢质门 5. 玻璃品种、厚度:详见内、外门窗表及门窗详图 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件,含门锁等,实验区GM门增加闭门器,门封边加密封条,装扫地条,加强密闭性 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	2.42					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			及设计说明 9. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	010802001007	M1122B	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm 2. 门类型:木纹钢质门 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质:木纹钢质门 5. 玻璃品种、厚度:详见内、外门窗表及门窗详图 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件,含门锁等,实验区GM门增加闭门器,门封边加密封条,装扫地条,加强密闭性 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.42					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			及设计说明 9. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 29 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	010807001001	LC0614	1. 窗洞口尺寸:600*1450mm 2. 窗类型:铝合金外窗 3. 开启方式:详见门窗表 4. 框、扇材质及规格:静电喷涂隔热铝合金型材 5. 玻璃品种、厚度:透明中空玻璃(6+9A+6) 6. 五金种类、规格:国产优质五金配件 7. 其他工艺要求:详见门窗表 8. 其他:详见图纸及设计说明 9. 备注:此项目未尽内容、但为完	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	0.87					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 30 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
		地面工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	011103002001	自流平基层3mm厚灰色PVC地胶板卷材(燃烧性能等级B1级)	1. 找平层厚度、品种:3厚水泥基自流平砂浆基层 43厚C20细石混凝土找平层 界面剂1道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:胶粘剂粘铺 3. 面层材料品种、规格:3mm厚灰色PVC地胶板卷材(燃烧性能等级B1级),表面上保护蜡 4. 压条种类:满足设计及规范要求 5. 其他:详见图纸及设计说明 6. 备注:此项目未尽内容、但为完	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压条装订	m2	231.88					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	011102003001	10mm厚600mmX600mm米灰色防滑地砖,涂层防滑防护液处理	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M15干混地面砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:10mm厚600mmX600mm米灰色防滑地砖,涂层防滑防护液处理(燃烧性能等级A级) 4. 勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝或人造石专用剂填缝 5. 其他:详见图纸及设计说明	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	28.33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			6. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	011102003002	10mm厚300mmX300mm 褐色墙地一体化防滑地 砖	1. 找平层厚度、 材料种类及强度 等级：最薄处35厚 C20细石混凝土找 坡层，向地漏/排 水沟找1%坡，随打 随抹平。地漏四 周及管根部用DS M15干混地面砂浆 结合层抹小八字 角 界面剂1道 2. 防水层厚度、 品种：1.5厚高耐 水聚合物防水涂 料 3厚聚合物水泥防 水砂浆 3. 结合层厚度、 材料种类及强度 等级：30厚DS M15	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	47.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			干混地面砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格:10mm厚300mmX300mm褐色墙地一体化防滑地砖 5. 勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝 6. 其他:详见图纸及设计说明 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 37 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DP M20干混抹灰砂10厚DP M5 干混抹灰 专用界面剂一道 甩毛 3. 面层材料品种、规格:块料踢脚线, 饰面同地面 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	93.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
32	011105004001	灰色PVC地胶板卷材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DP M20 干混抹灰砂 10厚DP M5 干混抹灰 专用界面剂一道 甩毛 3. 面层材料品种、规格:灰色PVC地胶板卷材, 饰面同地面 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	182.49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 39 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	沪20010600200 1	拆除原有地面至基层	1. 品种规格:拆除原有地面至基层 2. 面层拆除要求:原地面需铲除至基层。基底表面必须平整,四角方正。不得有裂纹、脱皮和起砂。 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	307.34					
		墙面工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 40 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	沪20010600900 1	原墙面需铲除至基层。	1. 材料种类:原墙面需铲除至基层。 2. 材料厚度:以现场情况为准 3. 砂浆种类:以现场情况为准 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	161.01					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	011201001001	涂料墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：详见图纸 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：8厚DP M5干混抹灰砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 界面剂1道 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 其他：详见图纸及设计说明 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	36.06					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 详见 图纸 2. 喷刷涂料部位: 详见图纸 3. 腻子种类: 3厚 耐水腻子分遍找 平 4. 涂料品种、喷 刷遍数: 涂刷内墙 乳胶漆/水性釉面 漆 涂饰环保内墙底 漆 5. 其他: 详见图纸 及设计说明 6. 备注: 此项目未 尽内容、但为完 成该项目所必须 的, 请投标人在 综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	36.06					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	011201001002	穿孔隔音板墙、柱面 一般抹灰	1. 基层类型、部位：详见图纸 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：6厚DP M10 干混抹灰砂浆分层压实抹平 6厚DP M5 干混抹灰砂浆打底扫毛或划出纹道 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛，甩前喷湿墙面 3. 其他：详见图纸及设计说明 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	63.98					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	011205001001	穿孔隔音板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:37*20卡式龙骨@800(φ8膨胀螺栓固定@1000)、C50副龙骨@400 表面清理 2. 隔离层材料种类、规格:玻璃布包裹一层绷紧固定于轻钢龙骨表面 50厚岩棉毡(32kg/m ³), 锚钉固定于龙骨档内 3. 面层材料品种、规格:10厚穿孔硅钙板, 自攻螺钉拧牢 玻璃布包裹一层绷紧固定于轻钢	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	63.98					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 45 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			龙骨表面								
39	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 详见图纸 2. 喷刷涂料部位: 详见图纸 3. 腻子种类: 表面满批建筑腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三遍 5. 其他: 详见图纸及设计说明 6. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	63.98					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
40	011201001003	贴面砖墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：详见图纸 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：共20厚1:3水泥砂浆(喷浆)打底找平抹光，内压耐碱玻纤网格布一层，不同基层材料交接处加钉钢丝网片 3. 其他：详见图纸及设计说明 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	70.97					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:3厚聚合物水泥防水砂浆至吊顶高(防水涂料防水层下沿至地面,与地面防水层搭接>100mm) 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	70.97					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 48 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	011203003001	贴面砖墙面	1. 安装方式:4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 2. 面层材料品种、规格:5~8厚磁砖,规格小于300x600(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	70.97					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	011502001001	PVC防撞护角	1. 基层类型: 详见设计说明 2. 线条材料品种、规格: PVC防撞护角 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 安装	m	16.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
44	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜子可参考 16J914-1-XT 25-3, 2. 其他:详见图纸及设计说明 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	6.72					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 51 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
45	011001003001	外墙内保温	1. 保温隔热部位： 外墙内保温 2. 保温隔热方式 及材料名称：详见 图纸 3. 保温隔热材料 规格、性能、厚 度：6抹面胶浆复 合涂塑中碱玻璃 纤维网布 35厚挤塑聚苯乙 烯泡沫塑料板(XP S) 胶粘剂或粘结石 膏 4. 防护材料种类： 20厚1:3预拌抹灰 砂浆 5. 其他：详见图纸 及设计说明 6. 备注：此项目未	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界 面砂浆 3. 安装龙骨，填、 贴、挂保温材料； 粘贴、固定保温板 ；抹压保温浆料； 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、 填缝，打密封膏 6. 铺、刷(喷)防护 材料	m2	34.38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
		顶面工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
46	011302001001	板底吸声顶棚(燃烧等级A)	1. 基层处理:清理基层,去除灰尘和油污 2. 面板材料品种、规格:25厚穿孔吸声复合板600x600,板背面点状粉刷石膏(至少5个点)粘贴于顶棚 3. 压条材料种类、规格:板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定,板中间另加一个固定压盘及膨胀栓 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	34.49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
47	011302001002	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：现浇钢筋混凝土楼板，预埋Φ10钢筋吊环双向@9005。 Φ6钢筋吊杆双向@900 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（不上人） 3. 面板材料品种、规格：9.5+9.5厚双层纸面石膏板，自攻螺钉与龙骨固定@200 4. 其他：详见图纸及设计说明，满足设计反支撑要求 5. 备注：此项目未尽内容、但为完	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	8.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 56 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
48	011404002001	纸面石膏板喷刷涂料	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:满足规范要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:防潮涂料二道,无机涂料二度 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
49	011302001003	铝制配套龙骨600*600*1.0mm白色铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm热镀锌通丝吊杆,吊筋高度1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用烤漆副龙骨、边龙骨C60*27承载龙骨间距≤1100mm 3. 面板材料品种、规格:600*600*1.0mm白色铝扣板 4. 压条材料种类、规格:专用铝合金收边龙骨 5. 其他:详见图纸及设计说明,满足设计反支撑要求 6. 备注:此项目未	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	25.93					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 59 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
50	011302001004	手工单玻镁岩棉彩钢 板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:配套吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30角铁架@1000(视板材宽度而定,支撑彩钢板墙体) 表面做除锈、防锈处理,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. 面板材料品种、规格:50厚单玻镁岩棉彩钢吊项,型钢制边框与吊杆连接固定(岩棉容重120kg/m,夹芯板面层的彩涂钢板0.4~0.6	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	238.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			厚) 4. 压条材料种类、规格:型钢制边框与吊杆连接固定 5. 其他:详见图纸及设计说明,满足设计反支撑要求 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑								
		外墙面工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 61 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
51	011201001004	外墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位：详见图纸 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3预拌抹灰砂浆，强度等级M15 3. 其他：详见图纸及设计说明 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	34.38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
52	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙体 2. 腻子种类: 满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数: 190 μ m 氟碳漆 4. 其他: 详见图纸及设计说明 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	34.38					
		室外工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
53	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100 2. 踏步高、宽:详见图纸 3. 混凝土种类:60厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 4. 混凝土强度等级:C20 5. 其他:详见图纸及设计说明, 12J003-B3-11B 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	17.89					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
54	011107002001	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：撒素水泥面（撒适量清水），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30厚花岗岩板面层 4. 勾缝材料种类：1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 5. 其他：详见图纸及设计说明，12J003-B3-11B 6. 备注：此项目未	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	17.89					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项
 目

第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
55	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 向外坡3%-5%, 150厚3:7灰土 2. 面层厚度:60厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 嵌缝材料种类: 详见12J003-A1-1B 4. 其他: 详见图纸及设计说明, 12J003-A1-1B 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m ²	8.14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项
目

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：房修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	011601001001	脚手架	项	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 1 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		消防水									
1	030901010001	原消火栓移位安装	1. 名称:原消火栓移位安装 2. 型号、规格:详见现场规格 3. 安装形式:消火栓口离地1.1m,单头消火栓接管DN70;消火栓为暗装(含开墙修补)时,其背墙应有120mm厚的砖墙,请投标单位综合考虑,费用包干。	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2					
2	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:每个箱体内含两具MFZ/ABC5	1. 本体安装	个	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 2 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	031001002001	消火栓管道内外热镀锌钢管DN70	1. 材质：内外热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：沟槽 4. 管件：含连接件及沟槽配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道试压冲洗 6. 管道支架（包含抗震支架）：含管道支架及支架除锈刷漆 7. 管道刷油：含管道除锈刷油，管道标识。 8. 备注：未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 3 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			合考虑，费用包干。								
4	040501014001	新旧管连接DN70	1. 材质及规格:新旧管连接DN65 2. 工作内容:含挖眼、增设三通、修补油漆等工序，具体做法要求详见图纸 3. 备注:未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑，费用包干。	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 4 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040501014002	新旧管连接DN50	1. 材质及规格:新 旧管连接DN50 2. 工作内容:含挖 眼、增设三通、 修补油漆等工序 ，具体做法要求 详见图纸 3. 备注:未描述， 但为完成此项目 的所有内容均包 含在综合单价内 ，请投标单位综 合考虑，费用包 干。	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 5 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040501014003	新旧管连接DN40	1. 材质及规格:新 旧管连接DN40 2. 工作内容:含挖 眼、增设三通、 修补油漆等工序 ，具体做法要求 详见图纸 3. 备注:未描述， 但为完成此项目 的所有内容均包 含在综合单价内 ，请投标单位综 合考虑，费用包 干。	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 6 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	040501014004	新旧管连接DN32	1. 材质及规格:新旧管连接DN32 2. 工作内容:含挖眼、增设三通、修补油漆等工序,具体做法要求详见图纸 3. 备注:未描述,但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内,请投标单位综合考虑,费用包干。	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 7 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040501014005	新旧管连接DN25	1. 材质及规格:新 旧管连接DN25 2. 工作内容:含挖 眼、增设三通、 修补油漆等工序 ，具体做法要求 详见图纸 3. 备注:未描述， 但为完成此项目 的所有内容均包 含在综合单价内 ，请投标单位综 合考虑，费用包 干。	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 8 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
9	031001002002	水喷淋管道内外热镀锌钢管DN70	1. 材质：内外热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：沟槽 4. 管件：含连接件及沟槽配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道试压冲洗 6. 管道支架管道支架（包含抗震支架）：含管道支架及支架除锈刷漆 7. 管道刷油：含管道除锈刷油，管道标识。 8. 备注：未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 9 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			，请投标单位综合考虑，费用包干。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 10 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	031001002003	水喷淋管道内外热镀锌钢管DN50	1. 材质：内外热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 压力等级：管道压力等级1.6MPa 4. 连接形式：丝口 5. 管件：含连接件等构配件 6. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道试压冲洗 7. 管道支架管道支架：含管道支架及支架除锈刷漆 8. 管道刷油：含管道除锈刷油，管道标识。 9. 备注：未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 11 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			，请投标单位综合考虑，费用包干。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 12 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	031001002004	水喷淋管道内外热镀锌钢管DN40	1. 材质：内外热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 压力等级：管道压力等级1.6MPa 4. 连接形式：丝口 5. 管件：含连接件等构配件 6. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道试压冲洗 7. 管道支架：含管道支架及支架除锈刷漆 8. 管道刷油：含管道除锈刷油，管道标识。 9. 备注：未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 13 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			，请投标单位综合考虑，费用包干。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 14 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
12	031001002005	水喷淋管道内外热镀锌钢管DN32	1. 材质：内外热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 压力等级：管道压力等级1.6MPa 4. 连接形式：丝口 5. 管件：含连接件等构配件 6. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道试压冲洗 7. 管道支架：含管道支架及支架除锈刷漆 8. 管道刷油：含管道除锈刷油，管道标识。 9. 备注：未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 15 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			, 请投标单位综合考虑, 费用包干。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
13	031001002006	水喷淋管道内外热镀锌钢管DN25	1. 材质：内外热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 压力等级：管道压力等级1.6MPa 4. 连接形式：丝口 5. 管件：含连接件等构配件 6. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道试压冲洗 7. 管道支架：含管道支架及支架除锈刷漆 8. 管道刷油：含管道除锈刷油，管道标识。 9. 备注：未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	135					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 17 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			，请投标单位综合考虑，费用包干。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 18 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 材质、型号、规格:喷头安装应结合装饰吊顶进行,喷头流量系数选用 K=80, 额定动作温度为 68%% DC, 喷头采用快速响应喷头, 库房采用带防护罩喷头, 除吊顶下安装的喷头外, 直立型、下垂型标准喷头, 其溅水盘与顶板的距离不应小于 75 mm, 且不应大于 150mm。当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的	1. 本体安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	54					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 19 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			宽度大于 1.2m时，其下方增设喷头。净空高度大于 800mm的吊顶内，装修时若内有可燃物时，应设置喷头。 3. 连接形式：详见图纸 4. 装饰盘设计要求：详见图纸								
		给排水									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 20 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	031001008001	PPR给水塑料管DN40	1. 材质:PPR 2. 规格:PPR给水塑料管DN40 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压消毒冲洗 5. 支架:含管道固定支架 6. 保温:含保温 7. 备注:含管道标识色环及开槽修补费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	22					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 21 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	031001008002	PPR给水塑料管DN25	1. 材质:PPR 2. 规格:PPR给水塑料管DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压消毒冲洗 5. 支架:含管道固定支架 6. 保温:含保温 7. 备注:含管道标识色环及开槽修补费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 22 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	031001008003	PPR给水塑料管DN20	1. 材质:PPR 2. 规格:PPR给水塑料管DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压消毒冲洗 5. 支架:含管道固定支架 6. 保温:含保温 7. 备注:含管道标识色环及开槽修补费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 23 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	031001008004	PPR给水塑料管DN15	1. 材质:PPR 2. 规格:PPR给水塑料管DN15 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压消毒冲洗 5. 支架:含管道固定支架 6. 保温:含保温 7. 备注:含管道标识色环及开槽修补费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	60					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	031001008005	PVC-U塑料排水管De50	1. 材质:PVC-U 2. 规格:塑料排水管De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压冲洗 5. 支架:含管道固定支架 6. 保温:含保温 7. 备注:含管道标识色环及开槽修补费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	22					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 25 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	031001008006	PVC-U塑料排水管De75	1. 材质:PVC-U 2. 规格:塑料排水管De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压冲洗 5. 支架:含管道固定支架 6. 保温:含保温 7. 备注:含管道标识色环及开槽修补费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	65					
21	030703004001	铜质球阀DN25	1. 名称:铜质球阀DN25 2. 类型:铜质 3. 型号:DN25	1. 阀体安装	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 26 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	030703004002	铜质球阀DN20	1. 名称:铜质球阀 DN20 2. 类型:铜质 3. 型号:DN20	1. 阀体安装	个	1					
23	030703004003	铜质球阀DN15	1. 名称:铜质球阀 DN15 2. 类型:铜质 3. 型号:DN15	1. 阀体安装	个	1					
24	030703004004	铜质止回阀DN15	1. 名称:铜质止回 阀DN15 2. 类型:铜质 3. 型号:DN15	1. 阀体安装	个	1					
25	031002011001	水表DN15	1. 类型:水表DN15	1. 组装 2. 安装	组	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 27 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	031003003001	陶瓷洗手盆	1. 名称:陶瓷洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套安装 4. 备注:含本体、支架、底座,感应龙头(龙头均采用雾状水龙头)、存水弯等,请投标单位综合考虑,费用包干	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 28 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	031003003003	不锈钢洗涤池	1. 名称: 不锈钢洗涤池 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 成套安装 4. 备注: 含本体、支架、底座, 感应龙头(龙头均采用雾状水龙头)、存水弯等, 请投标单位综合考虑, 费用包干	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4					
28	031003003002	陶瓷污洗池	1. 名称: 陶瓷污洗池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: 成套安装 4. 备注: 含本体、支架、底座, 龙头、存水弯等, 请投标单位综合考虑, 费用包干	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 29 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	031003008001	地漏DN50	1. 类型:地漏DN50	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3					
30	031003008002	地漏DN75	1. 类型:地漏DN75	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
		非净化通风空调									
31	030702001001	风管制作安装0.5	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌板 3. 形状:矩形 4. 规格:320等具体详见图纸 5. 支架:含固定支架(防腐刷油) 6. 板材厚度:0.5 7. 备注:风管末端明露或者在管井中需要增设防鼠网,费用包干	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 30 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	031208003001	风管保温	1. 绝热材料品种： 采用不燃型夹筋 铝箔防潮防腐复 面的离心玻璃棉 板材(不燃A级) 2. 绝热厚度:20℃ 时,导热系数应不 大于0.032W/(m. k),密度为64kg/m 3,热阻大于0.81m 2.K/W,保温厚度 为30mm,应采用保 温钉固定保温层, 接缝处用铝箔胶 带密封。	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	2.16					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
33	030108001001	管道式风机EAF-1-1	1. 名称:管道式风机EAF-1-1 2. 型号:1F内区排风 3. 规格:风量1350 m ³ /h, 具体参数详见图纸暖施-06 4. 软接头:风机连接采用软接, 具体要求详见图纸, 费用包干 5. 支架:含固定支架(防腐刷油) 6. 单机试运转要求:含调试	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	1						
34	030703001001	FVD防火调节阀320*200	1. 名称:FVD防火调节阀320*200	1. 阀体安装	个	2						
35	030703001002	FVD防火调节阀320*160	1. 名称:FVD防火调节阀320*160	1. 阀体安装	个	3						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 32 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	030703001003	FVD防火调节阀320*120	1. 名称:FVD防火调节阀320*120	1. 阀体安装	个	1					
37	030703001004	NDR止回阀320*200	1. 名称:NDR止回阀320*200	1. 阀体安装	个	1					
38	030703001005	风量调节蝶阀400*200	1. 名称:风量调节蝶阀400*200	1. 阀体安装	个	1					
39	030703001006	风量调节蝶阀320*200	1. 名称:风量调节蝶阀320*200	1. 阀体安装	个	1					
40	030703001007	风量调节蝶阀320*120	1. 名称:风量调节蝶阀320*120	1. 阀体安装	个	5					
41	030703001008	风量调节蝶阀250*120	1. 名称:风量调节蝶阀250*120	1. 阀体安装	个	1					
42	030703001009	风量调节蝶阀200*120	1. 名称:风量调节蝶阀200*120	1. 阀体安装	个	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 33 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
43	030703020001	XZP-100消声器320*200	1. 名称: XZP-100消声器320*200 2. 材质: 详见图纸 3. 备注: 含固定支架(防腐刷油), 保温	1. 消声器安装	个	1						
44	030703007001	单层格栅风口带阀300*200	1. 名称: 单层格栅风口带阀300*200	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1						
45	030703007002	单层格栅风口带阀200*200	1. 名称: 单层格栅风口带阀200*200	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1						
46	030703007003	单层格栅风口带阀200*100	1. 名称: 单层格栅风口带阀200*100	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	2						
47	030703007004	单层格栅风口带阀150*150	1. 名称: 单层格栅风口带阀150*150	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	5						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 34 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
48	030703007005	双层格栅风口带阀150*150	1. 名称:双层格栅风口带阀150*150	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 35 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
49	031005016001	电加湿冷凝水降温水箱	1. 类型:电加湿冷凝水降温水箱 2. 材质:主体为镀锌钢板500mm*400mm*400mm 3. 附件:含盖板、排气管、废水管、温度传感器,挡板等 4. 备注:具体详见图纸暖施-14,含基础,未描述,但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内,费用包干,请投标单位综合考虑。	1. 制作 2. 安装	台	2						
		净化通风空调										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 36 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
50	030702001002	风管制作安装0.5	1. 名称: 风管制作安装 2. 材质: 镀锌板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 320等具体详见图纸 5. 支架: 含固定支架(防腐刷油) 6. 板材厚度: 0.5 7. 备注: 风管末端明露或者在管井中需要增设防鼠网, 费用包干	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	125					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 37 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
51	030702001003	风管制作安装0.6	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌板 3. 形状:矩形 4. 规格:630等具体详见图纸 5. 板材厚度:0.6 6. 备注:风管末端明露或者在管井中需要增设防鼠网,费用包干	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	168					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 38 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
52	030702001004	风管制作安装0.75	1. 名称: 风管制作安装 2. 材质: 镀锌板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 900等具体详见图纸 5. 板材厚度: 0.75 6. 备注: 风管末端明露或者在管井中需要增设防鼠网, 费用包干	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 39 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
53	030702001005	风管制作安装1.0	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌板 3. 形状:矩形 4. 规格:2000等具体详见图纸 5. 板材厚度:1.0 6. 备注:风管末端明露或者在管井中需要增设防鼠网,费用包干	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	15					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 40 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
54	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种： 保温材料采用厚度30mm的橡塑板保温 2. 绝热厚度：密度55kg/m ³ ，导热系数0.037，湿阻因子不小于7500，氧指数37.30，烟密度不大于45，燃烧性能应符合GB/8624-2006标准，达到整体B1级难燃。	1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	9.42					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 41 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
55	030701003001	医用卫生型卧式组合式空调机组CAHU-1-1	1. 名称:医用卫生型卧式组合式空调机组CAHU-1-1 2. 型号:送风量4070m ³ /h, 新风量1000m ³ /h, 功率5.5KW 3. 内部:粗效/中效过滤、盘管段、加湿器、风机、外壳等, 具体详见图纸暖施-14 4. 规格:自带控制柜(DDC点位), 自带冷热源, 风机变频, 压缩机变频, 再热采用冷凝再热 5. 技术要求:机组均预留与新风入口处的电动调节	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 42 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			阀连锁的BA接口， 将来接入BA系统， 具体控制要求详 见设计说明。 6. 铜管：含本体连 接室外机铜管（ 含保温支架）， 费用包干 7. 软接：含送回风 口接驳的软接。 8. 出风口阀组：含 出风口阀门组， 具体详见图纸暖 饰14 9. 外机：室外机功 率8.5KW（含室外 机基础），费用 包干 10. 备注：含基础								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 43 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 44 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
56	030701003002	医用卫生型卧式组合式新风空调机组CPAU-1-2	1. 名称:医用卫生型卧式组合式新风空调机组CPAU-1-2 2. 型号:送风量4840m ³ /h, 新风量4840m ³ /h, 功率5.5KW 3. 内部:粗效/中效过滤、盘管段、加湿器、风机、外壳等, 具体详见图纸暖施-14 4. 规格:自带控制柜(DDC点位), 自带冷热源, 风机变频, 压缩机变频, 再热采用冷凝再热 5. 技术要求:机组均预留与新风入	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 45 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			口处的电动调节阀连锁的BA接口,将来接入BA系统,具体控制要求详见设计说明。 6. 铜管:含本体连接室外机铜管(含保温支架),费用包干 7. 软接:含送回风口接驳的软接。 8. 出风口阀组:含出风口阀门组,具体详见图纸暖饰14 9. 室外机:室外机功率26.8KW(含室外机基础),费用包干								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 46 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			10. 备注:含基础, 未描述, 但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内, 费用包干, 请投标单位综合考虑。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 47 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
57	030108001002	离心风机过滤箱CEAF-1-1	1. 名称:离心风机过滤箱CEAF-1-1 2. 型号:1F抗生素药物调剂间排风 3. 规格:风量4400m ³ /h, 具体参数详见图纸暖施-06 4. 软接头:风机连接采用软接, 具体要求详见图纸, 费用包干 5. 支架:含固定支架(防腐刷油) 6. 控制箱:设备自带控制箱 7. 单机试运转要求:含调试	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 48 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
58	030108001003	离心风机过滤箱CEAF-1-2	1. 名称:离心风机过滤箱CEAF-1-2 2. 型号:1F普通药物及TPN调剂间排风 3. 规格:风量800m ³ /h, 具体参数详见图纸暖施-06 4. 软接头:风机连接采用软接, 具体要求详见图纸, 费用包干 5. 支架:含固定支架(防腐刷油) 6. 控制箱:设备自带控制箱 7. 单机试运转要求:含调试	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 49 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
59	030703007006	防雨百叶800*800 (H)	1. 名称:防雨百叶800*800 (H)	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1					
60	030703001010	FVD防火调节阀630*320	1. 名称:FVD防火调节阀630*320	1. 阀体安装	个	2					
61	030703001011	FVD防火调节阀500*630	1. 名称:FVD防火调节阀500*630	1. 阀体安装	个	3					
62	030703001012	FVD防火调节阀500*400	1. 名称:FVD防火调节阀500*400	1. 阀体安装	个	5					
63	030703001013	FVD防火调节阀500*320	1. 名称:FVD防火调节阀500*320	1. 阀体安装	个	1					
64	030703001014	FVD防火调节阀400*320	1. 名称:FVD防火调节阀400*320	1. 阀体安装	个	1					
65	030703001015	FVD防火调节阀200*200	1. 名称:FVD防火调节阀200*200	1. 阀体安装	个	1					
66	030703001016	FVD防火调节阀250*200	1. 名称:FVD防火调节阀250*200	1. 阀体安装	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 50 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
67	030703001017	电动密闭阀500*630	1. 名称:电动密闭阀500*630 (含电动执行机构)	1. 阀体安装	个	1					
68	030703001018	电动密闭阀400*250	1. 名称:电动密闭阀400*250 (含电动执行机构)	1. 阀体安装	个	1					
69	030703020002	XZP-100消声器500*630	1. 名称:XZP-100消声器500*630 2. 材质:详见图纸 3. 备注:含固定支架(防腐刷油), 保温	1. 消声器安装	个	1					
70	030703020003	XZP-100消声器500*400	1. 名称:XZP-100消声器500*400 2. 材质:详见图纸 3. 备注:含固定支架(防腐刷油), 保温	1. 消声器安装	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 51 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
71	030703020004	XZP-100消声器500*320	1.名称:XZP-100消声器500*320 2.材质:详见图纸 3.备注:含固定支架(防腐刷油),保温	1.消声器安装	个	2					
72	030703020005	XZP-100消声器400*320	1.名称:XZP-100消声器400*320 2.材质:详见图纸 3.备注:含固定支架(防腐刷油),保温	1.消声器安装	个	2					
73	030703020006	XZP-100消声器630*320	1.名称:XZP-100消声器630*320 2.材质:详见图纸 3.备注:含固定支架(防腐刷油),保温	1.消声器安装	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 52 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
74	030703020007	XZP-100消声器250*200	1. 名称: XZP-100消声器250*200 2. 材质: 详见图纸 3. 备注: 含固定支架 (防腐刷油), 保温	1. 消声器安装	个	1					
75	030703001019	手动风量调节阀600*1000	1. 名称: 手动风量调节阀600*1000	1. 阀体安装	个	2					
76	030703001020	风量调节蝶阀320*200	1. 名称: 风量调节蝶阀320*200	1. 阀体安装	个	11					
77	030703001021	风量调节蝶阀200*200	1. 名称: 风量调节蝶阀200*200	1. 阀体安装	个	8					
78	030703001022	风量调节蝶阀250*200	1. 名称: 风量调节蝶阀250*200	1. 阀体安装	个	1					
79	030703001023	风量调节蝶阀400*160	1. 名称: 风量调节蝶阀400*160	1. 阀体安装	个	1					
80	030703001024	风量调节蝶阀400*200	1. 名称: 风量调节蝶阀400*200	1. 阀体安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 53 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
81	0307030010250	风量调节蝶阀400*250	1. 名称: 风量调节蝶阀400*250	1. 阀体安装	个	1					
82	0307030010260	风量调节蝶阀500*200	1. 名称: 风量调节蝶阀500*200	1. 阀体安装	个	2					
83	030703001027	NDR止回阀630*320	1. 名称: NDR止回阀630*320	1. 阀体安装	个	1					
84	030703001028	NDR止回阀200*200	1. 名称: NDR止回阀200*200	1. 阀体安装	个	1					
85	030703007007	PZX-1300风口	1. 名称: PZX-1300风口 2. 备注: 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	2					
86	030703007008	GX-1000	1. 名称: GX-1000 2. 备注: 高效(H14)送风口(带调节阀), 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 54 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
87	030703007009	GX-500	1. 名称:GX-500 2. 备注:高效(H14)送风口(带调节阀), 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	4						
88	030703007010	PZX-500	1. 名称:PZX-500 2. 备注:单层百叶排风口(带纱网、F6过滤器), 400*400, 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1						
89	030703007011	PZX-250	1. 名称:PZX-250 2. 备注:单层百叶排风口(带纱网、F6过滤器), 300X300, 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 55 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
90	030703007012	PZX-200	1. 名称:PZX-200 2. 备注:单层百叶排风口(带纱网、F6过滤器), 300X300, 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	2					
91	030703007013	HZX-250	1. 名称:HZX-250 2. 备注:中效(F6)回风口(带纱网), 300X300, 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	2					
92	030703007014	HZX-450	1. 名称:HZX-450 2. 备注:中效(F6)回风口(带纱网), 400*400, 具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 56 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
93	030703007015	HZX-667	1. 名称:HZX-667 2. 备注:中效(F6)回风口(带纱网), 400*500,具体参数详见图纸	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	3						
94	031001002007	冷凝水管DN32	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗试压 5. 保温:含保温 6. 支架:含固定支架(防腐刷油)	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	65						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 57 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
95	031001005001	冷媒管9.5	1. 规格:冷媒管9.5 2. 管卡材质:含管件及分歧器 3. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压 4. 保温:含管道保温 5. 支架:含管道支架	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	32					
96	031001005002	冷媒管12.7	1. 规格:12.7 2. 管卡材质:含管件及分歧器 3. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压 4. 保温:含管道保温 5. 支架:含管道支架	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 58 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
97	031001005003	冷媒管15.9	1. 规格:冷媒管15.9 2. 管卡材质:含管件及分歧器 3. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压 4. 保温:含管道保温 5. 支架:含管道支架	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	32					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 59 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
98	031001005004	冷媒管28.6	1. 规格:冷媒管28.6 2. 管卡材质:含管件及分歧器 3. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压 4. 保温:含管道保温 5. 支架:含管道支架	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	25					
99	030701003003	直流四面出风嵌入式F-28	1. 名称:直流四面出风嵌入式F-28 2. 型号:制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW 带冷凝水泵,带中效低阻过滤器,带有线开关 3. 支架:含支架等 4. 调试:含调试	1. 本体安装或组装	台	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 60 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
100	030701003004	直流四面出风嵌入式F-36	1. 名称:直流四面出风嵌入式F-36 2. 型号:制冷量:3.6KW 制热量:4.0KW 带冷凝水泵,带中效低阻过滤器,带有线开关 3. 支架:含支架 4. 调试:含调试	1. 本体安装或组装	台	2						
101	030701003005	直流四面出风嵌入式F-125	1. 名称:直流四面出风嵌入式F-125 2. 型号:制冷量:12.5KW 制热量:14KW 带冷凝水泵,带中效低阻过滤器,带有线开关 3. 支架:含支架等 4. 调试:含调试	1. 本体安装或组装	台	2						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 61 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
102	030701003006	多联机室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:制冷量:45KW 制热量:50KW 3. 基础:含设备基础 4. 设备箱:设备自带外接电源防水箱等必要设备及施工工序。 5. 控制联动线:外机至内机的控制线缆及配管包含在综合单价内,费用包干。 6. 调试:含调试(包含但不限于保压、打压等)。	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 62 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
103	03B001	暖通全专业调试	1. 名称:暖通全专业调试 2. 备注:送排风、空调风、防排烟等。	1. 暖通全专业调试	系统	1					
		排烟									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 63 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
104	030108001004	排烟风机SEF-R-1	1. 名称: 排烟风机 SEF-R-1 2. 规格: 风量1800 0m ³ /h, 具体参数 详见图纸暖施-14 3. 支架: 含固定支架 (防腐刷油) 4. 单机试运转要求: 含调试 5. 排烟风机保护箱: 1、罩壳框架: 1. 2mm热镀锌钢板制作。 2、罩壳壁板: 应采用A级防火夹心板, 外壁与内壁为 0.4mm彩钢板, 中间层为 25mm防火材料。 3、检修门: 符合检修空间、耐火	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 64 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			设计标准及相关规范要求, 宽度 ≥600mm。 4、整体底座: 热镀锌C型钢制作。 5、防护罩材料、结构应满足国家相关耐火要求及防火标准。 6、含基础, 具体技术要求详见图纸暖通-14 6. 备注: 未描述, 但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内, 费用包干, 请投标单位综合考虑。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 65 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
105	030702001006	风管制作安装1.0	1. 名称: 风管制作安装 2. 材质: 镀锌板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630等具体详见图纸 5. 板材厚度: 1.0 6. 消声弯头: 含消声弯头制作安装 7. 支架(包含但是不限于抗震支架): 含支架 8. 备注: 风管末端明露或者在管井中需要增设防鼠网, 费用包干	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	37.85					
106	031208003003	风管保温	1. 绝热材料品种: 防排烟专用岩棉 2. 绝热厚度: 容重100kg/m3、厚度50mm	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.88					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 66 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
107	03B002	硅酸钙板8mm	1. 名称:硅酸钙板8mm	1. 硅酸钙板8mm	m2	18					
108	030703001029	多叶排烟口500x(1200+250)	1. 名称:多叶排烟口500x(1200+250) 2. 备注:含就地控制按钮及手动控制线。	1. 阀体安装	个	1					
109	030703001030	FVDH280° 防火调节阀630*400	1. 名称:FVD防火调节阀630*400	1. 阀体安装	个	1					
		弱电									
110	030405004001	2门控制器	1. 名称:2门控制器 2. 型号:详见图纸, 参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 67 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
111	030405004002	门禁读卡器	1. 名称:门禁读卡器 2. 型号:详见图纸参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准 3. 安装:86盒嵌墙暗装,墙面安装高度距地1.3米	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	6					
112	030904003001	出门按钮	1. 名称:出门按钮参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准 2. 安装方式:86盒嵌墙暗装,墙面安装高度距地1.3米	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 68 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
113	010801006001	磁力锁	1. 锁品种:磁力锁 参数需满足DB31/ T 329.11—2019 、GB/T 31458-2 026等国家及地方 标准 2. 安装:门头下固 定安装	1. 安装	套	6					
114	030412001001	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合 配管 5. 备注:含开槽修 补费用,请投标 单位综合考虑。 支架、防火封堵 。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	125					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 69 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
115	030412001002	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	112						
116	030412004001	配线RYJ6*1.0	1. 名称:配线RYJ6*1.0	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1600						
117	030412004002	配线UTP. 6	1. 名称:配线UTP. 6 2. 备注:含水晶头制作安装	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3660						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 70 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
118	030412003001	桥架200*100	1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制 4. 备注: 含盖板及接地跨接。	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	50					
119	030501015001	24口POE交换机	1. 名称: 24口POE交换机 2. 备注: 参数需满足DB31/T 329.1 1—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准, 背板带宽不低于10Tbps。含光模块	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 71 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
120	030501015002	48口交换机	1. 名称:48口交换机 2. 备注:参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准,背板带宽不低于10Tbps。含光模块(万兆上行,含光模块)	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1						
121	080501019001	跳线LC-LC	1. 名称:跳线LC-LC	1. 布放、测试	条	4						
122	080501019002	跳线RJ45	1. 名称:跳线RJ45	1. 布放、测试	条	34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 72 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
123	030506015001	硬盘录像机(含硬盘)	1. 名称:硬盘录像机(含硬盘) 2. 备注:参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
124	030412004003	HDMI/VGA	1. 名称:HDMI/VGA 2. 备注:参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	根	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 73 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
125	031102030001	22寸显示器	1. 名称:22寸显示器 2. 备注:参数需满足DB31/T 329.1 1—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准	1. 安装 2. 测试	套	1						
126	030502008001	24口配线架	1. 名称:24口配线架	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2						
127	030413014001	语音+数据双孔插座	1. 名称:语音+数据双孔插座 2. 安装方式:86盒嵌墙暗装,非特别说明均为底边距地 0.3米	1. 安装接线	套	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 74 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
128	030413014002	数据双孔插座	1. 名称:数据双孔插座 2. 安装方式:86盒嵌墙暗装,非特别注明均为底边距地 0.3米	1. 安装接线	套	12					
129	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸	1. 本体安装	个	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 75 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
130	030506010001	高清数字网络半球摄像机	1. 名称: 高清数字网络半球摄像机 2. 规格: 200万像素及以上, 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机; 镜头: 2.8-12mm; ; 最小照度彩色: 0.001lx, 黑白: 0.001lx; 宽动态范围: 120dB; 存储: 支持Micro SD卡; 电源: AC24V/DC12V/PoE 3. 备注: 不低于上海市地标规定的性能要求, 室内	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 76 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			吊顶下吸顶安装，参数需满足DB31/T 329.11—2019、GB/T 31458-2026等国家及地方标准								
		电气									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 77 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
131	FC0303011001	配电箱PJH	1. 名称:配电箱 2. 型号:PJH 3. 规格:Pe=110kW Ij=196A 4. 内部:含断路器、电表、消防模块、防雷接地等,其中消防反馈接线(火灾监控)由投标单位深化采购安装,费用包干。 5. 接线:含电箱一次二回路接线。 6. 安装方式:详见图纸电施-02 7. 接口:预留BA、DDC接口,便于弱电系统接驳。 8. 备注:未描述,	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 78 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 79 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
132	FC0303011002	配电箱PJP	1. 名称:配电箱 2. 型号:配电箱PJP 3. 规格:Pe=65kW Ij=94A 4. 内部:含断路器、电表、消防模块、防雷接地等,其中消防反馈接线(火灾监控)由投标单位深化采购安装,费用包干。 5. 接线:含电箱一次二回路接线。 6. 安装方式:详见图纸电施-02 7. 接口:预留BA、DDC接口,便于弱电系统接驳。 8. 备注:未描述,	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 80 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 81 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
133	FC0303011003	应急照明集中电源PE	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:PE 3. 内部:含电源、模块、熔断器等,其中消防反馈接线(含市电监测接线和控制主机接线(WDZBN-R YJSP-2*1.5)) 由投标单位深化采购安装,费用包干。 4. 出线:供电电源接线由投标单位深化采购安装。 5. 接线:含电箱一次二回路接线。 6. 安装方式:详见图纸电施-02 7. 备注:未描述,	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 82 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			但为完成此项目的 所有内容均包含在 综合单价内，费用包 干，请投标单位综合 考虑。								
134	030412003002	桥架200*100	1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制 4. 备注: 含盖板及 接地跨接。	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附 件安装	m	25					
135	030904003002	风机就地控制按钮	1. 名称: 风机就地 控制按钮 2. 安装方式: 详见 图纸	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 83 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
136	FC0303015001	温控面板	1. 名称: 温控面板 2. 备注: 含面板至空调的控制线及配管, 包含在综合单价内, 费用包干。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	8					
137	030412001003	配管JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 综合配管 5. 备注: 含开槽修补费用, 请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	512					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 84 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
138	030412001004	配管SC150	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:150 4. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10					
139	030412001005	配管SC100	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:100 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用(含室外部分挖填土),请投标单位综合考虑。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 85 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
140	030412001006	配管SC80	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:80 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	15					
141	030412001007	配管SC50	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:50 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用(含室外部分挖填土),请投标单位综合考虑。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	24					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 86 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
142	030412001008	配管SC40	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:40 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	28					
143	030412001009	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:25 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	17					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 87 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
144	030412001010	配管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:配管SC 3. 规格:20 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	275					
145	030412004004	控制线B1-WDZB-BYJ-1.5	1. 名称:控制线B1-WDZB-BYJ-1.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100					
146	030412004005	控制电缆WDZA-KYJY-6*1.5	1. 名称:控制电缆WDZA-KYJY-6*1.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 88 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
147	030412004006	配线WDUZA-BYJ-B1(t0、d0)-2.5	1. 名称:配线WDUZA-BYJ-B1(t0、d0)-2.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2121					
148	030412004007	配线WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:配线WDZBN-BYJ-2.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	295					
149	030412004008	配线B1-WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:配线B1-WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100					
150	030412004009	配线B1-WDZBN-RYJS-2x1.5	1. 名称:配线B1-WDZBN-RYJS-2x1.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	250					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 89 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
151	030409001001	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x16+E16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x16+E16 4. 材质: 铜芯 5. 电缆头: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20						
152	030409001002	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x2.5+E2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x2.5+E2.5 4. 材质: 铜芯	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	36						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 90 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
153	030409001003	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x25+E16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x25+E16 4. 材质: 铜芯 5. 电缆头: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	51					
154	030409001004	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x4+E4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x4+E4 4. 材质: 铜芯	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 91 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
155	030409001005	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x50+E25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x50+E25 4. 材质: 铜芯 5. 备注: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	24						
156	030409001006	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x185+E95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x185+E95 4. 材质: 铜芯 5. 备注: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	145						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 92 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
157	030409001007	电力电缆WDUZA-YJY-B1(t0、d0)-4x150+E70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZA-YJY-B1(t0、d0) 3. 规格: 4x150+E70 4. 材质: 铜芯 5. 备注: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	120						
158	030409001008	电力电缆WDZA-YJY-3x2.5+E2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 3x2.5+E2.5 4. 材质: 铜芯	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	5						
159	030409001009	电力电缆WDZA-YJY-3x4+E4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 3x4+E4 4. 材质: 铜芯	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	5						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 93 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
160	030409001010	电力电缆WDZA-YJY-4*10+E10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 4*10+E10 4. 材质: 铜芯 5. 电缆头: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15					
161	030409001011	电力电缆WDZA-YJY-4*35+E16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 4*35+E16 4. 材质: 铜芯 5. 电缆头: 含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	5					
162	030409002001	控制电缆WDZA-KYJY-4*1.5	1. 名称: 控制电缆 WDZA-KYJY-4*1.5	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 94 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
163	030413001001	防潮防水吸顶灯(8W)	1.名称:防潮防水吸顶灯(8W)	1.本体安装 2.接地	套	3					
164	030413001002	净化灯盘(15W)	1.名称:净化灯盘(15W)	1.本体安装 2.接地	套	9					
165	030413001003	净化灯盘(34W)	1.名称:净化灯盘(34W)	1.本体安装 2.接地	套	18					
166	030413001004	嵌入式可调光灯盘(26W)	1.名称:净化灯盘(34W)	1.本体安装 2.接地	套	6					
167	030413001005	长条单管净化LED(15W)	1.名称:长条单管净化LED(15W)	1.本体安装 2.接地	套	3					
168	030413001006	紫外线灯(30W)	1.名称:紫外线灯(30W)	1.本体安装 2.接地	套	6					
169	030413001012	单管LED(15W)	1.名称:单管LED(15W)	1.本体安装 2.接地	套	3					
170	030412006002	灯头盒	1.名称:灯头盒 2.材质:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.安装形式:详见图纸	1.本体安装	个	67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 95 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
171	030412006003	开关插座盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:详见图纸	1. 本体安装	个	86					
172	FC0303026001	单联开关	1. 1名称:单联开关	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
173	FC0303026002	防水开关	1. 1名称:防水开关	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
174	FC0303026003	三联开关	1. 1名称:三联开关	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
175	FC0303026004	双联开关	1. 1名称:双联开关	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
176	FC0303026005	紫外线开关	1. 1名称:紫外线开关	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
177	030413014003	插座	1. 名称:插座	1. 安装接线	套	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 96 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
178	030413001007	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 备注:DC36V ZC-BLJC-A-1W 门框上方安装,下边缘距门框不大于0.15米 IP30	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
179	030413001008	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 备注:DC36V ZC-BLJC-A-1W 门框上方安装,下边缘距门框不大于0.15米 IP30	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 97 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
180	030413001009	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 备注:DC36V ZC-BLJC-A-1W 底距地2.6米 IP30	1. 本体安装 2. 接地	套	1						
181	030413001010	室外照明灯	1. 名称:室外照明灯 2. 备注:DC36V ZC-BLJC-A-5W 壁装 2-6 IP67	1. 本体安装 2. 接地	套	1						
182	030413001011	疏散照明灯(吸顶)	1. 名称:疏散照明灯(吸顶) 2. 备注:DC36V ZC-BLJC-A-5W IP30	1. 本体安装 2. 接地	套	9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 98 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
183	030405004003	智能疏散照明控制主机	1. 名称: 智能疏散照明控制主机 2. 型号: 详见图纸	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	1					
184	030405004004	电气火灾监控系统主机	1. 名称: 电气火灾监控系统主机 2. 型号: 详见图纸	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	1					
185	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器 2. 规格: 吸顶 3. 备注: 产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	20					
186	030904001002	温感火灾探测器	1. 名称: 温感火灾探测器 2. 规格: 吸顶 3. 备注: 产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 99 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
187	030904007001	隔离模块	1. 名称: 隔离模块 2. 安装: 吸顶 3. 类型: 产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
188	030904007002	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 安装: 详见图纸 3. 类型: 产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
189	030904007003	扬声器模块	1. 名称: 扬声器模块 2. 安装: 详见图纸 3. 类型: 产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 100 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
190	030904007004	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装: 详见图纸 3. 类型: 产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1						
191	FC0311016001	火警电话插孔	1. 名称:火警电话插孔 2. 规格:底距地 1.3米 3. 安装方式:产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1						
192	030904003003	火警按钮	1. 名称:火警按钮 2. 安装方式:底距地 1.3米 3. 备注:产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 101 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
193	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:详见图纸 3. 备注:产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
194	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:底距地 2.3米 3. 备注:产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
195	030505005001	扬声器	1. 名称:扬声器 2. 规格:产品需满足设计规范及地方验收要求 3. 安装方式:吸顶	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 102 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
196	030904005001	电话	1. 名称:电话 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:产品需满足设计规范及地方验收要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
197	FC0307003001	等电位SEB	1. 名称:等电位SEB 2. 材质:详见图纸 3. 规格:含接线等工序。	1. 本体安装	台(块)	4					
		自控系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 103 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
198	030904018001	DDC/PLC控制屏	1. 规格:DDC/PLC控制屏 2. 安装方式:1. 空调控制系统: 空调启停、温度显示调节 0-50℃、温度显示调节 2-10%、过滤器堵塞报警、系统运行及故障显示; 2. 主页面显示动机组的主要开关机、温湿度显示、故障报警信息,分页面显示该机组的全部的信息(空调设备的运行、故障、开关情况、开启比例及历史曲线等	1. 本体安装 2. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 104 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
) ; 3. 一体式触摸屏。								
199	030405004005	DDC/PLC控制器1/2	1. 名称: DDC/PLC 控制器1/2 2. 型号: 1. 含控制柜、可编程控制器 PLC、扩展模块、通讯模块等。 2. 设备性能需要满足所采购的暖通设备控制要求。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2					
200	030501015003	交换机(自控)	1. 名称: 10/100/1000M以太网电口 ≥24个, 交换容量 ≥192Gbps, 包转发率 ≥42Mpps。	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 105 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
201	030501019001	中央管理站含控制软件	1. 名称:中央管理站含控制软件 2. 类别:1. 实现空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求。 2. 支持 BA 平台通用协议对接(Mobus 等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 106 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			存储等。								
202	030405004006	控制器1/2	1. 名称:控制器1/2 2. 型号:风机频率控制及反馈/风机启停 运行 故障手自动	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2					
203	030405004007	风机PDA	1. 名称:风机PDA 2. 型号:压差开关(空调箱)	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 107 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
204	030405004008	风管气流传感器	1. 名称: 风管气流传感器 2. 型号: 排风气流 3. 规格: 测量范围: 0-20m/S; 精度: 0.1m/s; 工作环境: 温度 -20~50℃; 湿度 5~95% 不结露; 输出: 0-10V, 4-20Ma	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 108 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
205	030405004010	风管气压传感器	1. 名称:风管气压传感器 2. 型号:送风气压 3. 规格:压力量程: +100Pa, +1KPa, +10KPa; 精度: ±1%FS; 工作环境: 温度 -20~70℃; 湿度 5~95% 不结露; 输出: 0-10V, 4-20Ma	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 109 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
206	030405004009	风管温湿度传感器	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 型号:送风温湿度 3. 规格:温度: -20℃~+80℃; 湿度: 0-100%RH; ; 精度: 温度±0.3℃, 湿度±3%RH; ; 工作环境: 温度 -20~80℃; 湿度 5~95% 不结露; 输出: 0-10V, 4-20Ma	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 110 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
207	030405004011	房间压差传感器	1. 名称: 房间压差传感器 2. 型号: 室内压差 3. 规格: 1. 采用高精度传感器及数字化技术, 可以检测正压、负压或压差; 2. 室内安装型, 具备 RS485 接口, 支持标准的 Modbus-RTU 通信; 3. 工作环境: -20~70℃; 4. 测量精度: ±1%FS; 5. 测量量程: 默认 -500-0-500Pa。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 111 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
208	030412001011	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	230					
209	030412001012	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:综合配管 5. 备注:含开槽修补费用,请投标单位综合考虑。支架、防火封堵。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	60					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

第 112 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
210	030412004010	配线RYJ8x1.0	1. 名称:配线RYJ8x1.0	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60					
211	030412004011	配线RYYP4x1.0	1. 名称:配线RYYP4x1.0	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	140					
212	030412004012	配线RYJ2x1.0	1. 名称:配线RYJ2x1.0	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
213	030412004013	配线RYYP2x1.0	1. 名称:配线RYYP2x1.0	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	150					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：上海市松江区泗泾医院智能化静配中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
214	030412004014	配线RYJSP2x1.0	1. 名称:配线RYJSP2x1.0	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20					
215	030412004015	配线UTP.6	1. 名称:配线UTP.6 2. 备注:含水晶头制作安装	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	90					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

