


三、投标报价明细表等相关报价表格

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
1	剧场桌椅组合 （样品 ）（核 心产品 ）			1. 座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2. 条桌：宽400mm，厚25mm，高：750mm，座椅基本中心距为540±10mm，座包打开侧深633±10mm，基本椅高为920±10mm，条桌与座椅最小排距：1100mm。 3. 条桌写字板采用25mm厚中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面贴“威盛亚”0.8mm厚防火板，四周采用PVC封边工艺处理。写字板支架采用壁厚≥2mm碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀。 4. 条桌前挡板及背板采用15mm厚中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面贴“威盛亚”品牌0.8mm厚防火板，四周采用PVC封边工艺处理。前挡板及背板固定后应高于写字面板，且与写字板间连接紧密无缝隙。	1390	241	圣奥 （浙江）		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				5. 条桌站脚采用1.8mm国标Q235优质钢材焊接而成，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。站脚尺寸：202×48×725mm，站脚固定方式采用全包围式地脚螺丝孔，内藏地爆螺丝，固定螺丝可根据地面情况特定长度，安装孔紧扣ABS胶盖防尘、安全、美观。 6. 座椅面料采用高档针织面料，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象。 7. 座椅海绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，座海棉尺寸：长度为445±10mm，宽度为434±5mm，高度为90±10mm，座垫密度40-55Kg/m³，背海棉尺寸：长度为590±5mm，宽度为465±5mm，高度为55±5mm，背垫密度35-45Kg/m³，强度高，回弹性好，独特配方，使海绵具有抗菌性，能有效杀灭大肠杆菌等病菌。 8. 所有的钢材都使用最优质钢材，焊接件采用机器人焊接，焊接质量高。扶手支架采用冷轧板或型材冲压成型，表面经表面经脱脂					

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				→清洗→去锈→清洗→磷化→清洗→钝化→粉末静电喷涂→固化→冷却然后采用环氧树脂30微米静电喷涂, 保证盐浴72小时漆膜耐腐蚀试验不生锈。 9. 座椅扶手采用优质进口橡木实木材质, 尺寸规格: 长度为240±5 mm, 宽度为50±5mm, 高度为27.5±5mm。 10. 座垫自动回复系统回复定位精确保证确保与扶手平行, 保证产品美观, 座内采用双扭簧回位结构, 座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪, 使座包打开无噪音, 回复时无冲击性撞击。 11. 座、背内板采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型, 美观大方, 具有曲线美, 座、背外采用优质高密度硬木多层板, 经模具冷压注成型, 不褪色, 抗变型, 座外板尺寸为: 长度为410±5mm, 宽度为400±5 mm, 厚度为10mm, 重量≥1.6KG, 背外板尺寸为: 长度为592± mm, 宽度为465±5mm, 厚度为15mm, 重量≥1.5KG, 以保证椅座的牢固度和长久使用无故障、无异响。					



项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				12. 座椅站脚采用优质1.8mm厚碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀。站脚尺寸为：长度为202±2mm，宽度为44±2mm，高度为583±2mm。 13. 座椅固定方式采用隐藏式压爆螺丝固定地面，外观特别设计塑料防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁。					
2	主席台	 5.77088	 800*600*760	材质说明： 1) 刨花板：选用“佳诺威”或“丰林” ENF级刨花板，满足GB/T 39600-2021要求，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³ 2) 油漆：采用“展臣” 水性环保油漆，满足GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料，GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求，游离甲醛含量≤ 100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤ 300g/L，总铅含量≤ 90mg/kg，镉含量≤ 75mg/kg， 铬含量≤ 60mg/kg，汞含量≤ 60mg/kg 3) 木皮：≥ 40S天然橡胶木木皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放量≤ 1.5mg/L	1580	6	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
				4)封边条:1mm橡胶木皮封边条符合QB/T 4463-2013甲醛释放量(干燥器法) ≤1.5mg/L					
3	主席椅 1		740*760*1050	材质说明: 1)皮革:整体使用聚氯乙烯(PVC))人造革,干擦色牢度≥4级,耐磨性60000次,无明显损伤、剥落 2)椅身:裁切棉,密度26kg/m³±1.5,座垫配置E0级曲木板,座面承重102kg 3)软包填充:靠背表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适 4)软包填充:座垫表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适 5)椅架:实木油漆架 6)油漆:采用水性环保油漆	2565	6	圣奥 (浙江)		无
4	演讲台		700*500*1130	1)中纤板:选用“福人”ENF级中纤板、满足GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)刨花板:选用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板,满足GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.025mg/m³ 3)铰链:铰链表面镀铬处理,满足QB/T2189-2013要求,通过耐久性4万次,垂直静载荷20KG,水平静载荷40N测试	5814	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				4) 曲木板:E1级成型胶合板, 甲醛 释放量≤0.124mg/m³ 5) 滑轨:“海蒂诗”滑轨, 表面镀 白锌处理, 符合QB/T2454-2013要 求, 通过耐久性4万次测试 6) 油漆:采用“展臣”水性环保油 漆, 满足GB/T 23999-2009 室内装 饰装修用水性木器涂料, GB 18581-2020 木器涂料中有害物质 限量要求, 游离甲醛含量≤ 100mg/Kg, 挥发性有机化合物含量 ≤300g/L, 总铅含量≤90mg/kg, 镉含量≤75mg/kg, 铬含量≤ 60mg/kg, 汞含量≤60mg/kg 7) 木皮:≥40S天然胡桃木木皮符 合SB/T 10969-2013甲醛释放量≤ 1.5mg/L 8) 封边条:1mm胡桃木皮封边条符 合QB/T 4463-2013甲醛释放量（ 干燥器法）≤1.5mg/L 9) 铰链:耐久性商用型达到80000 次;表面盐雾18h无锈蚀;通过《 QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗 铰链》理化性能检测要求 10) 万向轮:强度和耐久性测试万 向轮无断裂或豁口、变形、损坏 现象。通过GB/T10357测试成品强 度和耐久性测试;通过《GB/T					

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
				3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 11)深灰色超纤皮:符合GB/T16799《家具用皮革》标准要求,PH值按QB/T 4045《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》II级标准要求 工艺说明: 1)采用“展辰”水性环保油漆,满足GB 18581-2020要求,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量≤300g/L 2)黑色超纤皮包覆皮板					
5	三人位沙发	 	2170*830*910	材质说明: 1)皮革:沙发整体使用聚氯乙烯(PVC)人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性(I-I)80000次,(I-2,I-3)60000次表面无破裂, 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m³,其他部位≥20kg/m³, 3)内框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.05mg/m³,落叶松含水率≤14%, 4)沙发脚:聚丙烯(PP)材质,一体注塑成型,	3530	4	圣奥(浙江)		无
6	单人位沙发	 	1200*830*910		2840	8	圣奥(浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				工艺说明： 1)贴绵工艺:环保胶贴绵工艺 2)钉架工艺:全自动机器人钉架工 艺 3)裁剪工艺:全自动PGM自动精确 裁床裁剪工艺 4)缝纫工艺:杜克普电脑机车,格 罗茨机针自动化缝纫工艺 5)海绵裁剪:半自动平切立洗裁切 工艺 6)开料工艺:半自动CNC巨霸排版 软件,原力加工中心板件开料工艺					
7	造型茶 几	 	1380*800*420	材质说明： 1)中纤板/刨花板:选用“福人” ENF级中纤板,满足GB/T 39600- 2021要求,甲醛释放量≤ 0.025mg/m³ 2)油漆:采用“展臣”水性环保油 漆,满足GB/T 23999-2009 室内装 饰装修用水性木器涂料, GB 18581-2020 木器涂料中有害物质 限量要求,游离甲醛含量≤ 100mg/Kg,挥发性有机化合物含量 ≤300g/L,总铅含量≤90mg/kg, 镉含量≤75mg/kg,铬含量≤ 60mg/kg,汞含量≤60mg/kg	1860	4	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
8	名师操 作台	 S-77白橡木 S-59浅橡木	2200*1800*750 	材质说明： 1) 直型带柜主管桌，一边侧柜，一边直板脚 2) 台面：厚度18mm，面材采用浸渍胶膜纸饰面，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强；基材采用E0级刨花板 3) 柜体：主体面材采用浸渍胶膜纸，基材采用E0级刨花板 4) 封边：台面采用PVC封边条，厚度1mm 5) 封边：柜体采用PVC封边条，厚度1mm 6) 桌脚：直脚，58mm加厚件，基材采用E0级刨花板； 7) 导轨：“海蒂诗”三节轨 8) 铰链：阻尼缓冲铰链 9) 锁具：机械密码锁 10) 拉手：隐藏式铝合金拉手	8150	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
9	名师休息椅	CW-AF100颜色  TM-LE100颜色 	680*640*1100 	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥4级, 耐磨性≥12000次 2) 椅背: 尼龙+30%玻纤一体成型背框 3) 座垫: 全网透气座垫, PP+30%玻纤一体成型座框, 无座板, 座面承重136kg 4) 扶手: PU面2D扶手 5) 底盘: "中泰"优质底盘 6) 气杆: "三弘"三级气杆, 行程98±3mm 7) 五星脚: 直径700mm尼龙五星脚 8) 椅轮: PU轮 功能说明: 1) 椅背调节: 上背整体上下升降71mm, 下背前后调节42mm 2) 2D扶手: 扶手可上下调节83mm, 扶手面前后滑动40mm 3) 底盘调节: STG背座同步倾仰, 四档位置锁定, 自负重机构无需调节倾仰力度	1500	1	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
10	洽谈椅		620*640*1050	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度 ≥ 4 级, 耐磨性 ≥ 12000 次 2) 座垫: 裁切棉, 密度 $31\text{kg}/\text{m}^3 \pm 1.5$, 座垫配置E1级曲木板, 座面承重 136kg 3) 椅背: PP+30%玻纤一体成型背框 4) 扶手: PP固定扶手 5) 椅架: 钢管, 跑道管, 壁厚 2.0mm , 表面静电粉末喷涂	500	2	圣奥 (浙江)		无
11	文件背柜		2016*400*1668	材质说明: 1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用E0级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 门板: 内嵌玻璃板式门板, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强, 基材采用E0级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 3) 门板玻璃: 钢化玻璃, 厚度 5mm , 耐热冲击性能符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》标准 4) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度 1mm , 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 耐龟裂性 ≥ 2 级, 耐磨性能 30r , 符合QB/T 4463-	2394	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				2013《家具用封边条技术要求》 标准 5) 铰链: 国产阻尼缓冲铰链, 耐久性≥ 5万次, 6) 拉手: ABS材质, 耐冷热循环, 应无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 工艺说明: 1) 封边工艺: 板件采用Z封边工艺, Z字型一次成型, 美观无胶缝 材质说明: 1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度≥ 4级; 表面耐龟裂性≥ 2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件: 符合(GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化					
12	茶水柜	 S-77 白橡木  S-57 榉木色	1050*400*808		1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				试验时间500h, 试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%; 外观颜色变色评级不大于3级 4) 钢化玻璃: 通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1) 采用1*22封边条封边工艺					
13	单人位 沙发	 TP-PV29米白色	 920*830*810	材质说明: 1) 皮革: 沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 干/湿擦色牢度沾色 ≥ 4级, 褪色 ≥ 4级, 耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000次表面无破裂 2) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面密度 ≥ 31kg/m³, 其他部位 ≥ 20kg/m³ 3) 沙发脚: 尼龙 (PA) 沙发脚, 一体注塑成型	2007	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
14	茶几		700*700*405	1) 防火饰面板: 面板采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 钢架: 表面耐腐蚀、剥落、起皱; 表面100h后无锈蚀、剥落、起皱; 表面附着力 ≥ 2 级; 升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后, 零部件无断裂、弯曲、变形、磨损、变形; 通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求	729	1	圣奥 (浙江)		无
15	贵宾沙发		1080*900*940	1) 面料: 优质麻绒面料, 干擦色牢度3-4级, 湿擦色牢度 ≥ 3 级, 耐磨性 ≥ 12000 次, 芳香胺有害物质含量0, 甲醛含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 海绵: 采用“圣诺盟”优质回弹海绵, 座面密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$, 其他部位 $\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准	4806	12	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				3) 海绵:发泡成型定型海绵,密度$\geq 50\text{kg/m}^3$,回弹性$\geq 35\%$,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 4) 内框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率$5\sim 16\%$,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,落叶松含水率$\leq 14\%$,符合GB/T 4822-2023《锯材检验》标准 5) 外框架:天然橡胶木油漆件,环保油漆涂饰,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 6) 沙发脚:天然橡胶木沙发脚,环保油漆涂饰,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 工艺说明: 1) 榫卯工艺:木架钉架拼接采用榫卯工艺					

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				2) 贴绵工艺: SIMALFA 环保水性胶贴绵工艺 3) 钉架工艺: 全自动机器人钉架工艺 4) 裁剪工艺: 全自动 PGM 自动精确裁床裁剪工艺 5) 缝纫工艺: 杜克普电脑机车, 格罗茨机针, 自动化缝纫工艺 6) 海绵裁剪: 半自动平切立洗裁切工艺 7) 开料工艺: 半自动 CNC 巨霸排版软件, 原力加工中心板件开料工艺					
16	贵宾茶几	W-15A1E 黑	700*450*500	材质说明: 1) 面板采用优质 ENF 级中纤板表面贴进口木皮后经过五底三面油漆工艺处理, 表面光滑, 美观大方; 2) 茶几腿采用优质进口橡木, 造型后同样经过五底三面油漆工艺处理, 结实耐用!	1152	10	圣奥 (浙江)		无
17	茶水柜	W-15A1E 黑	1601*395*774	材质说明: 1) 柜体: 主体使用 ENF 级中纤板/刨花板, 封边采用天然木皮封边, 边部倒角 R2mm, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 2) 木皮: 木纹色主要部件采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 天然木皮贴面, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$, 非主要部件采用浸渍	2394	1	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				胶膜纸饰面纸贴纤维板或刨花板 做油漆, 3) 铰链: 国产阻尼缓冲铰链, 耐久 性≥4万次, 4) 油漆: 采用水性环保油漆, 游离 甲醛含量≤100mg/Kg, 挥发性有机 化合物含量、苯系物含量					
18	单人位 沙发	  TG-VAS608日晒色	660*680*770	1) 皮革: 沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 干/湿擦色牢度沾色 ≥4级, 褪色≥4级, 耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000 次表面无破裂, 符合QB/T 5067- 2017《家具用聚氯乙烯人造革》 标准 2) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面 密度≥30kg/m ³ , 其他部位≥ 20kg/m ³ , 通过CA TB117-2013防火 性能检测, 符合GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标 准 3) 内框架: 主材胶合板木架, 胶合 板含水率5%-16%, 甲醛释放量≤ 0.05mg/m ³ , 符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》标准 4) 沙发脚: 尼龙 (PA) 材质, 一体 注塑成型, 符合QB/T 1952.1-2023 《软体家具 沙发》标准。	1398	6	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
				5) 结构功能细节: 沙发正面底部做内收设计, 避免脚后跟接触磕碰。 材质说明: 1) 圆形茶几 2) 台面: 厚度18mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 表面静电粉末喷涂, 直径10mm实心圆棒 材质说明: 1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林” ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度≥4级; 表面耐龟裂性≥2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件: 符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2					
19	茶几	 S-77黑橡木	D400*420		270	4	圣奥 (浙江)		无
20	茶水柜	 S-57暖白色	1050*400*808		1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h, 试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%; 外观颜色变色评级不大于3级 4) 钢化玻璃: 通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1) 采用1*22封边条封边工艺					
21	椅子		675*640*970	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥4级, 耐磨性≥12000次, 芳香胺有害物质含量0, 甲醛含量≤75mg/kg, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 座垫: 裁切棉, 密度31.5kg/m³±1.5, 回弹性46%±2%, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 椅背: PP+30%玻纤一体成型背框, 通过企标800N强度测试及12万次疲劳测试, 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准	522	3	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4) 扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5) 底盘:"中泰"优质底盘,防护钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6) 气杆:"三弘"三级气杆,行程85±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7) 五星脚:直径640mm尼龙五星脚,通过受垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8) 椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1) 底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度					

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
22	讲台		1100*780*1000	1) 讲台箱体采用0.8厚优质冷轧钢板, 显示器和立柱采用1.2厚冷轧钢板, 盖板采取翻转方式打开, 更加人性化的设计, 解决了以往盖门沉重, 女教师及年老教师开门比较困难的问题。2、合理的尺寸设计, 合理的设备安排, 国标19英寸机架, 真正做到防盗功能。 3) 钢木结合材料一体成型; 实木扶手; 桌面木质耐划台面; 全封闭式结构, 保障了多媒体设备的安全性。 4) 整个讲台只使用一副滑轨, 减少故障几率。 5) 液晶显示器采用反转设计, 显示器角度随意调节, 可使视线和显示器接近垂直, 可安装17-24寸显示器, 关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 6) 整体采用分体式结构, (节省运费) 上下节需要组装。 7) 键盘采用翻转式操作, 显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 8) 右侧采用隐藏抽拉式设计, 安装视频展示台, 无需钥匙开启。	3280	1	圣奥 (浙江)		无


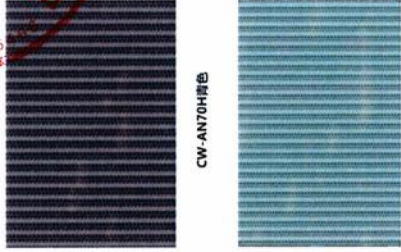
项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
				9) 桌体下层内部采用标准机柜设计, 带层板, 所有设备可整齐固定。					
23	实训桌	 S-77白橡木	1400*450*750	材质说明: 1) 移动培训桌 2) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度2.5mm 4) 下架: 采用优质钢管, 主体壁厚≥1.2mm, 表面静电粉末喷涂	1488	30	圣奥 (浙江)		无
24	实训椅	 CW-ANS04橙色  CW-AN21H蓝色	560*580*810	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥4级, 耐磨性≥12000次, 芳香胺有害物质含量0, 甲醛含量≤75mg/kg, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 椅背: 尼龙+30%玻纤一体成型背框, 通过1001N强度测试及12万次疲劳测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 座垫: 裁切棉, 密度25kg/m3±1.5, 回弹性48%±2%, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击	580	60	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4)扶手:PA固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5)椅轮:后脚配置PA小滑轮,可通过负重30kg,往复80000次非标测试 6)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳					
25	教师桌子		800*600*760	材质说明: 1)刨花板:选用“佳诺威”或“丰林” ENF级刨花板,满足GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)油漆:采用“展臣”水性环保油漆,满足GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料, GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量	1580	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				≤300g/L, 总铅含量≤90mg/kg, 镉含量≤75mg/kg, 铬含量≤60mg/kg, 汞含量≤60mg/kg 3) 木皮: ≥40S天然橡胶木木皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放量≤1.5mg/L 4) 封边条: 1mm橡胶木皮封边条符合QB/T 4463-2013甲醛释放量 (干燥器法) ≤1.5mg/L					
26	课桌 (样品) (核 心产品)		1400*500*750	1) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐光色牢度≥4级, 耐龟裂性≥2级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 书包挂钩: 采用尼龙材质, 4) 桌面储物盒: 采用尼龙材质, 底部开漏水孔, 前面开走线孔, 防止对桌拼接走线产生缝隙 5) 桌脚: 立柱采用Q235材质跑道钢管, 规格60*30mm, 壁厚1.5mm, 立柱顶部连接SPCC材质钢板, 厚度3mm,	1422	42	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				经数控折弯成型,立柱底部连接铝合金材质下脚,一体压铸成型;下脚前段安装塑料调节脚,后端安装固定脚轮 6) 挡板: 基材采用优质冷轧钢板,喷涂完成后整体厚度不低于0.8mm,正面通过冲孔工艺形成规则菱形孔,挡板下边采用45° 封闭折弯工艺,防止灰尘掉落 7) 书斗: 抽斗基材采用优质冷轧钢板,喷涂完成后整体厚度不低于1mm,正面通过冲孔工艺形成规则菱形孔,抽斗托采用优质冷轧钢板,喷涂完成后整体厚度不低于8mm 工艺说明: 1) 喷涂工艺: 钢制件前处理采用除油除锈工艺,并通过环保室内型环氧树脂静电粉末流水线喷涂,涂层膜厚度均匀,无流挂、渣点等不良,喷涂涂层厚度60um~130um,符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准					




项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
27	教师椅子		655*700*960	材质说明: 1) 皮革:整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干擦色牢度≥ 4级,耐磨性80000次,无明显损伤、剥落 2) 椅身:裁切棉,密度26kg/m³±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重102kg 3) 扶手:曲木油漆扶手 4) 椅架:实木油漆架	1386	4	圣奥 (浙江)		无
28	课椅 (核心产品)		560*580*810	材质说明: 1) 面料:优质网布面料,干擦色牢度≥ 4级,耐磨性≥ 12000次,芳香胺有害物质含量≤ 75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 座垫:裁切棉,密度25kg/m³±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	580	84	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4) 扶手: PA固定扶手, 可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5) 椅轮: 后脚配置PA小滑轮, 可通过负重30kg, 往复80000次非标测试 6) 椅架: 钢管, 异型管, 壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂, 涂层耐盐雾18h, 椅架通过136kg冲击实验, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1) 折叠收纳: 坐垫可向上翻转, 水平堆叠收纳					
29	演讲台		700*500*1130	1) 柜体: 主体使用ENF级刨花板, 封边采用天然木皮封边, 边部倒角R2mm, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 2) 木皮: 木纹色主要部件采用$\geq 0.4\text{mm}$天然木皮贴面, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$, 非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆, 3) 铰链: 国产阻尼缓冲铰链, 耐久性≥ 4万次, 4) 油漆: 采用水性环保油漆, 游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, 挥发性有机化合物含量、苯系物含量	3800	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
30	双人位 沙发	 SM-LA11纯净灰	1485*775*815* 440	材质说明: 1) 面料: 皮布结合, 座垫、背垫使用麻绒面料, 其他部位使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 麻绒面料干擦色牢度3-4级, 湿擦色牢度≥3级, 耐磨性≥12000次 2) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面密度≥31kg/m3, 其他部位≥20kg/m3 3) 软包填充: 靠背软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物, 柔软舒适	3790	4	圣奥 (浙江)		无
	单人位 沙发椅	 W-35B原木	580*530*880* 480	材质说明: 1) 面料: 麻绒面料, 干擦色牢度3-4级, 湿擦色牢度≥3级, 耐磨性≥12000次 2) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面密度≥31kg/m3, 其他部位≥20kg/m3	1880	8	圣奥 (浙江)		无
32	茶几	 W-35B原木	1400*700*325	材质说明: 1) 细管脚椭圆型茶几 2) 台面: 厚度19mm, 台面主要基材使用ENF级中纤板 3) 台面封边: 选择木纹色配置, 台面使用天然木皮封边, 厚度1mm; 选择非木纹色配置, 台面不做封边处理	1980	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4) 木皮:选择木纹色配置,主要部 件采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 天然木皮贴面,台 面反面采用 $\geq 0.3\text{mm}$ 科技木皮贴面 ;选择非木纹色配置无木皮 5) 桌脚:锥台型钢脚,表面静电粉 末喷涂 6) 油漆:采用水性环保油漆 材质说明: 1) 防火饰面板:面材采用优质三聚 氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好 ,层次感更优,耐污抗磨性更强,通 过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人 造板表面理化性能要求;基材采用 “佳诺威”或“丰林”ENF级刨花 板,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) PVC封边条:表面耐光色牢度 ≥ 4 级;表面耐龟裂性 ≥ 2 级;表面耐磨 性能30r;通过QB/T4463-2013《 家具用封边条技术要求》理化性 能检测要求 3) 塑胶件:符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2 产品部件材质理化性能,耐老化性 能,户外使用的产品塑料件耐老化 试验时间500h,试验后拉伸强度、 断裂伸长率、冲击强度的保持率 不小于60%;外观颜色变色评级不 小于3级					
33	茶水柜	 S-77 深色木 S-57 白色	 816*400*808		1035	1	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4)钢化玻璃:通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺					
34	休闲沙发		1860*740*740*430	材质说明: 1)面料:麻绒面料,干擦色牢度3-4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性≥12000次 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3 3)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚2.5mm空心圆管 4)台面:厚度25mm,台面基材使用E0级胶合板 5)油漆:采用水性环保油漆	3180	4	圣奥 (浙江)		无
35	洽谈桌		1400*800*760	材质说明: 1)台面:采用25mm厚橡胶木指接板,正反两面贴木皮,四角R50倒圆处 2)框架:采用25mm厚橡胶木指接板,正反两面贴木皮,框架拼接采用斜拉杆燕尾暗榫 3)下脚:采用34mm厚白蜡木,宽度最大尺寸为80mm,整体7字造型,两段式梳齿榫胶水拼接	2860	2	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
36	定制隔断展示柜	5-77日漆木 	2400*900*1200	材质说明: 1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度≥ 4级; 表面耐角裂性≥ 2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求	2978	2	圣奥 (浙江)		无
37	隔断书架	5-77日漆木 	1300*300*1202	材质说明: 1) 两列三层单面书架 2) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 基材采用E0级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 钢脚: 采用$\phi 25$圆管, 壁厚2.0mm, 下方安装尼龙材质调节脚	1090	6	圣奥 (浙江)		无
38	定制展示柜	5-77日漆木 	7500*400*2200	材质说明: 1) 定制尺寸展示柜, 带展示区 2) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 柜体采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 铰链: 阻尼缓冲铰链	9800	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				5) 连接件: 优质五金连接件, 牢固耐用。 功能说明: 1) 配置: 柜体含灯带。					
39	接待椅子	CW-AF10椅座黑  TM-LE10椅座黑 		材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度 ≥ 4 级, 耐磨性 ≥ 12000 次, 芳香胺有害物质含量 0, 甲醛含量 ≤ 75mg/kg, 符合 GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准 2) 座垫: 裁切棉, 密度 31.5kg/m³ ± 1.5, 回弹性 46% ± 2%, 通过 CA TB117-2013 防火性能检测, 座垫配置 E1 级曲木板, 可通过 136kg 冲击测试, 符合 ANSI/BIFMA X5.1-2017 《办公家具 通用办公椅》标准 3) 椅背: PP+30% 玻纤一体成型背框, 通过企标 800N 强度测试及 12 万次疲劳测试, 符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准 4) 扶手: PP 固定扶手, 可通过水平方向 445N、垂直方向 750N 力学测试, 符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准 5) 底盘: “中泰” 优质底盘, 防护钢板厚度 > 2mm, 耐久 300000 次倾仰, 符合 ANSI/BIFMA X5.1-2017 《办公家具 通用办公椅》标准	522	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				6)气杆：“三弘”三级气杆，行程85±3mm，升降平稳，无漏声、噪声，通过耐久12万次升降，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚：直径640mm尼龙五星脚，通过受垂直方向7560N静压测试，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)椅轮：PA轮，通过耐久98000次无障碍往返，2000次有障碍往返，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明：1)底盘调节：STG背座同步倾仰，单档初始位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度					
40	单人床	5-77日藤木  5-29乳白 	2057*958*828	1)刨花板：选用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板，满足GB/T 39600-2021要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)PVC封边条：表面耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性≥2级；表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 工艺说明： 1)采用1*22封边条封边工艺 2)采用1*29封边条封边工艺	1413	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
41	床头柜	5-77白橡木  5-79胡桃白	493*394*426	1)刨花板:选用“佳诺威”或“丰林” ENF级刨花板,满足GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺	387	2	圣奥 (浙江)		无
42	更衣柜	5-77白橡木  5-29胡桃白	32010910146166 800*550*2000	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板 2)封边:采用PVC封边条,厚度1mm 3)铰链:阻尼缓冲铰链 4)脚钉:PP固定脚钉	1476	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
43	办公桌			材质说明:1) 台面:厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 2) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 厚度1.5mm, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐光色牢度≥4级, 耐龟裂性≥2级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 4) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐光色牢度≥4级, 耐龟裂性≥2级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 5) 桌脚: 门字型钢脚, 采用优质冷轧钢, 壁厚1.2~1.5mm, 表面静电粉末喷涂, 附着力≥2级, 涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱, 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准	1206	3	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注	
				6) 线盒:普通翻盖线盒,材质ABS 7) 铰链:国产阻尼缓冲铰链,耐久 性≥4万次, 8) 导轨:优质导轨,耐久性≥4万次 ,符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准 9) 锁具:机械密码锁,使用寿命>1 万次,符合QB/T 1621-2015《家具 锁》标准 10) 柜脚:ABS材质,耐冷热循环,应 无裂纹、鼓泡、变色、起皱,符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用 技术条件》标准 工艺说明: 1) 斜切工艺:板件边部10.8mm厚, 斜切45°,斜切距离14mm,光滑平 整、不易破损、脱落				圣奥 (浙江)		无
44	办公椅	CW-AF10超皮革 TM-LE10超皮革	675*640*970	材质说明:1) 面料:优质网布面料, 干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000 次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含 量≤75mg/kg,符合GB/T 19817- 2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 座垫:裁切棉,密度31.5kg/m³± 1.5,回弹性46%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配 置E1级曲木板,可通过136kg冲击 测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017 《办公家具 通用办公椅》标准	522	3				

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				3)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框,通过企标800N强度测试及12万次疲劳测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5)底盘:"中泰"优质底盘,防护钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)气杆:"三弘"三级气杆,行程85±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚:直径640mm尼龙五星脚,通过受垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明:1)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度					



项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
45	文件柜	S-299#米白	900*400*1850	加工说明 主体0.6mm冷轧钢板;4.0mm玻璃; 下置钢柜,上端含活动层板*2,下 端含活动层板*1;内置调节脚; 简易版材质说明 材质说明: 1)柜体:表面静电粉末喷涂,喷涂 完成后整体厚度不低于0.7mm 2)插销:电镀插销 3)锁具:普通正面锁 4)把手:SPCC材质 5)门板玻璃:普通玻璃,厚度4mm	980	3	圣奥 (浙江)		无
46	茶水柜	S-377#米白  S-577#白色	816*400*808	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用优质三聚 氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好 ,层次感更优,耐污抗磨性更强,通 过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人 造板表面理化性能要求;基材采用 “佳诺威”或“丰林” ENF级刨花 板,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥ 4 级;表面耐龟裂性≥ 2级;表面耐磨 性能30r;通过QB/T4463-2013《 家具用封边条技术要求》理化性 能检测要求 3)塑胶件:符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2 产品部件材质理化性能,耐老化性	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				能, 户外使用的产品塑料件耐老化 试验时间500h, 试验后拉伸强度、 断裂伸长率、冲击强度的保持率 不小于60%; 外观颜色变色评级不 小于3级 4) 钢化玻璃: 通过GB 15763.2- 2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度 检测要求 工艺说明: 1) 采用1*22封边条封边工艺					
47	单人主 席台		800*600*760	材质说明: 1) 刨花板: 选用“丽人”ENF级刨花板, 满足GB/T 39600-2021要求, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 满足GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料, GB/T 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求, 游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, 挥发性有机化合物含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$, 可溶性重金属含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ 3) 木皮: 45S天然橡胶木木皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 4) 封边条: 1mm橡胶木皮封边条符合QB/T 4463-2013甲醛释放量 (干燥器法) $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$	1580	5	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
48	主席椅		655*700*960	材质说明: 1) 皮革: 整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 干擦色牢度≥4级, 耐磨 性80000次, 无明显损伤、剥落 2) 椅身: 裁切棉, 密度26kg/m³± 1.5, 座垫配置E1级曲木板, 座面承 重102kg 3) 扶手: 曲木油漆扶手 4) 椅架: 实木油漆架	1386	5	圣奥 (浙江)		无
49	演讲台			1) 柜体: 主体使用ENF级刨花板, 封 边采用天然木皮封边, 边部倒角 R2mm, 甲醛释放量≤0.025mg/m³, 2) 木皮: 木纹色主要部件采用≥ 0.4mm天然木皮贴面, 甲醛释放量 ≤1.5mg/L, 非主要部件采用浸渍 胶膜纸饰面纸贴纤维板或刨花板 做油漆, 3) 铰链: 国产阻尼缓冲铰链, 耐久 性≥4万次, 4) 油漆: 采用水性环保油漆, 游离 甲醛含量≤100mg/Kg, 挥发性有机 化合物含量、苯系物含量	3800	1	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
50	2人位条桌		1400*450*750	材质说明: 1) 移动培训桌 2) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度2.5mm 4) 下架: 采用优质钢管, 主体壁厚≥ 1.2mm, 表面静电粉末喷涂	1488	56	圣奥 (浙江)		无
51	椅子 (核心产品)	 	560*580*810	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥ 4级, 耐磨性≥ 12000次, 芳香胺有害物质含量≤ 0, 甲醛含量≤ 75mg/kg, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 椅背: 尼龙+30%玻纤一体成型背框, 通过1001N强度测试及12万次疲劳测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 座垫: 裁切棉, 密度25kg/m^3±1.5, 回弹性48%±2%, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	580	112	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4)扶手:PA固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5)椅轮:后脚配置PA小滑轮,可通过负重30kg,往复80000次非标准测试 6)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳					
52	单人位 沙发	TG-WA368K红色 	660*680*770	1)皮革:沙发整体使用聚氯乙烯(PVC)人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性(I-I)80000次,(I-2,I-3)60000次表面无破裂,符合QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》标准 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准	1398	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				3) 内框架:主材胶合板木架,胶合板含水率5%-16%, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准 4) 沙发脚:尼龙 (PA) 材质, 一体注塑成型, 符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。 5) 结构功能细节: 沙发正面底部做内收设计, 避免脚后跟接触磕碰。					
53	茶几	亚光黑色  5-77白漆木 		材质说明: 1) 圆形茶几 2) 台面:厚度18mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板 3) 封边:台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 支撑钢架:采用Q195钢, 表面静电粉末喷涂, 直径10mm实心圆棒	270	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
54	茶水柜	 S-57 白橡木		材质说明： 1) 防火饰面板：面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2) PVC封边条：表面耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性≥2级；表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件：符合（GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件）中5.5.2 产品部件材质理化性能，耐老化性能，户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h，试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%；外观颜色变色评级不大于3级 4) 钢化玻璃：通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明： 1) 采用1*22封边条封边工艺	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
55	操作椅	CW-AF10 纯夜黑 TM-LE10 纯夜黑	675*640*970	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥4级, 耐磨性≥12000次, 芳香胺有害物质含量0, 甲醛含量≤75mg/kg, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 座垫: 裁切棉, 密度31.5kg/m3±1.5, 回弹性46%±2%, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 椅背: PP+30%玻纤一体成型背框, 通过企标800N强度测试及12万次疲劳测试, 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4) 扶手: PP固定扶手, 可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试, 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5) 底盘: “中泰”优质底盘, 防护钢板厚度>2mm, 耐久300000次倾仰, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6) 气杆: “三弘”三级气杆, 行程85±3mm, 升降平稳, 无漏声、噪声, 通过耐久12万次升降, 符合	522	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚:直径640mm尼龙五星脚,通过受垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度					
56	研讨桌	 亚光黑色  S-77白橡木	4800*1600*750	材质说明: 1)台面:板材厚度18mm,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤1.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥2级,耐磨性能30r;符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,	10404	5	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 4) 皮垫板:超纤皮一体式包覆皮板,表面皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 5) 45°收边:加厚件使用45°收边条,采用AL6063-T5铝合金,截面厚度1mm~1.5mm,表面静电粉末喷涂处理,附着力≥2级,耐盐浴腐蚀性100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 6) 线盒:双面翻盖,材质铝合金 工艺说明: 1) 扣皮工艺:扣皮件使用超纤皮一体式包覆,无缝、亲肤好清理 2) 对纹工艺:拼接板件纹路对齐,无明显错位 3) 实木纹路印刷:采用进口虎克钢板装备原纸压纹,耐磨、耐划、耐高温质地,纹路凹凸有致,立体逼真 真实木质感					

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
57	研讨椅	 TP-PV29H白色	595*640*920	材质说明: 1) 皮革:整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐折牢度≥30000次,表面不裂, 2) 椅身:裁切棉,密度25kg/m³±1.5,回弹性48%±2%,座垫配置E0级曲木板,通过102kg冲击测试, 3) 椅架:钢架,跑道管,壁厚1.8mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	900	80	圣奥 (浙江)		无
58	茶水柜	 S-57H白色	816*400*808	材质说明: 1) 防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2) PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件:符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2	1035	5	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化、试验时间500h, 试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%; 外观颜色变色评级不大于3级 4) 钢化玻璃: 通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1) 采用1*22封边条封边工艺					
59	单人主 席台		800*600*760	材质说明: 1) 刨花板: 选用“丽人” ENF级刨花板, 满足GB/T 39600-2021要求, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 满足GB/T 23999-2009 室内装饰装修修用水性木器涂料, GB/T 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求, 游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, 挥发性有机化合物含量 $\leq 300\text{g}/\text{L}$, 可溶性重金属含量 $\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ 3) 木皮: 45S天然橡胶木木皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$	1580	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
60	椅子 (核心产品)	 	595*640*920	4)封边条:1mm橡胶木皮封边条符合QB/T 4463-2013甲醛释放量(干燥器法)≤1.5mg/L 材质说明: 1)皮革:整体使用聚氯乙烯(PVC)人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐折牢度≥30000次,表面不裂, 2)椅身:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,座垫配置E0级曲木板,通过102kg冲击测试, 3)椅架:钢管,跑道管,壁厚1.8mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	900	84	圣奥 (浙江)		无
61	主席椅	 	655*700*960	材质说明: 1)皮革:整体使用聚氯乙烯(PVC)人造革,干擦色牢度≥4级,耐磨性80000次,无明显损伤、剥落 2)椅身:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重102kg 3)扶手:曲木油漆扶手 4)椅架:实木油漆架	1386	4	圣奥 (浙江)		无

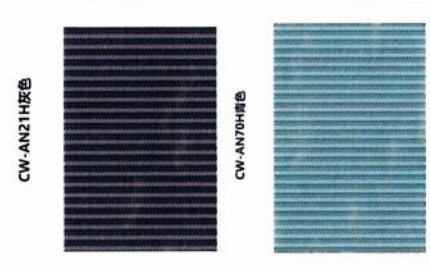
项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
62	单人位 沙发	TG-VA36K白橙色 	660*680*770 	1) 皮革:沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干/湿擦色牢度沾色 ≥4级,褪色 ≥4级,耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000次表面无破裂,符合QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》标准 2) 海绵:采用优质回弹海绵,座面密度 ≥30kg/m³,其他部位 ≥20kg/m³,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3) 内框架:主材胶合板木架,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量 ≤0.05mg/m³,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准 4) 沙发脚:尼龙 (PA) 材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。 5) 结构功能细节:沙发正面底部做内收设计,避免脚后跟接触磕碰。	1398	6	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
63	茶几	亚光黑色  S-77白橡木 	D400*420	材质说明: 1) 圆形茶几 2) 台面:厚度18mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 表面静电粉末喷涂, 直径10mm实心圆棒	270	4	圣奥 (浙江)		无
64	茶水柜	S-77白橡木  S-57哑白色 	816*400*808	材质说明: 1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林” ENF级刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度≥ 4级; 表面耐龟裂性≥ 2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件: 符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2 产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h, 试验后拉伸强度、	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				断裂伸长率、冲击强度的保持率 不小于60%;外观颜色变色评级不 小于3级 4)钢化玻璃:通过GB 15763.2- 2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度 检测要求 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺					
65	操作椅	 CW-AF10 投标黑  TM-LE10 投标黑 	675*640*970	材质说明: 1) 面料:优质网布面料,干擦色牢 度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香 胺有害物质含量0,甲醛含量≤ 75mg/kg,符合GB/T 19817-2005 《 纺织品 装饰用织物》标准 2) 座垫:裁切棉,密度31.5kg/m3± 1.5,回弹性46%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配 置E1级曲木板,可通过136kg冲击 测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017 《办公家具 通用办公椅》标准 3) 椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 ,通过企标800N强度测试及12万次 疲劳测试,符合QB/T 2280-2016 《 办公家具 办公椅》标准 4) 扶手:PP固定扶手,可通过水平 方向445N、垂直方向750N力学测 试,符合QB/T 2280-2016 《办公家 具 办公椅》标准	522	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				5) 底盘: "中泰" 优质底盘, 防护钢板厚度 > 2mm, 耐久 300000 次倾仰, 符合 ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6) 气杆: "三弘" 三级气杆, 行程 85 ± 3mm, 升降平稳, 无漏声、噪声, 通过耐久 12 万次升降, 符合 ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7) 五星脚: 直径 64mm 尼龙五星脚, 通过受垂直方向 7560N 静压测试, 符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8) 椅轮: PA 轮, 通过耐久 98000 次无障碍往返, 2000 次有障碍往返, 符合 ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1) 底盘调节: STG 背座同步倾仰, 单档初始位置锁定, 旋钮可调节倾仰松紧力度					
66	定制双人弧形条桌		定制	材质说明: 1) 台面: 厚度 25mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用 ENF 级刨花板	2486	42	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				2) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度 2.5mm 3) 木质下挡板					
67	洽谈椅	TP-EPU02米白色  本色 	590*630*880* 450	材质说明: 1) 皮革: 沙发整体使用生态聚氨酯 (EPU) 合成革, 干擦色牢度≥4级, 湿擦色牢度≥3级, 耐磨性 (H-18, 500g, 200r) 产品表面不破 2) 海绵: 靠背采用发泡成型定型海绵, 密度≥50kg/m³, 回弹性≥35%, 内置焊接钢架座垫采用优质回弹海绵, 座面密度≥30kg/m³ 3) 沙发脚: 天然榉木沙发脚, 环保油漆涂饰	1656	20	圣奥 (浙江)		无
68	洽谈桌	本色  S-57暖白色	D700*600	材质说明: 1) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2) 封边: 台面采用“瑞好”优质激光ABS封边条, 厚度2.5mm, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐光色牢度≥4级, 耐龟裂性≥2级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 支撑钢架: 圆管采用Q195钢, 圆盘采用SPHC, 表面静电粉末喷涂, 附着力≥2级, 涂层耐腐蚀100h后	1404	10	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 工艺说明: 1)斜切工艺:板件边部10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,斜切距离38mm,光滑平整、不易破损、脱落					
69	自习桌		1400*450*750	材质说明: 1) 移动培训桌 2) 台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板 3) 封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 4) 下架:采用优质钢管,主体壁厚≥1.2mm,表面静电粉末喷涂	1488	50	圣奥 (浙江)		无
70	自习椅 (核心产品)		560*580*810	材质说明: 1) 面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	580	100	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				3) 座垫: 裁切棉, 密度25kg/m³±1.5, 回弹性48%±2%, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4) 扶手: PA固定扶手, 可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5) 椅轮: 后脚配置PA小滑轮, 可通过负重30kg, 往复80000次非标测试 6) 椅架: 钢架, 异型管, 壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂, 涂层耐盐雾18h, 椅架通过136kg冲击实验, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1) 折叠收纳: 坐垫可向上翻转, 水平堆叠收纳					
71	休息排椅	内蓝色 	1770*650*790	材质说明: 1) 横梁: 优质冷轧钢, 壁厚≥2.0mm, 表面静电粉末喷涂 2) 支撑脚: 优质冷轧钢, 壁厚1.2mm, 表面静电粉末喷涂 3) 扶手: 优质冷轧钢, 壁厚1.2mm, 表面静电粉末喷涂	2313	12	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度 $\geq 20\text{mm}$ 材质说明: 1)柜体:表面静电粉末喷涂,喷涂完成后整体厚度不低于 0.7mm 2)插销:电镀插销3)把手:SPCC材质4)锁具:普通正面锁 工艺说明: 1)薄边工艺:10mm薄边框,边框纤细时尚 功能说明: 1)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢					
72	更衣柜	内橙色	900*500*1850	材质说明: 1)面料:三防面料,干擦色牢度3-4级,湿擦色牢度 ≥ 3 级,耐磨性 ≥ 12000 次,泼水性 ≥ 3 级,拒油性 ≥ 4 级,防污性能 ≥ 4 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$,其他部位 $\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$ 3)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚 2.0mm 空心圆管	2079	4	圣奥 (浙江)		无
73	更衣凳	TM-C1608绿色	650*650*420	材质说明: 1)面料:三防面料,干擦色牢度3-4级,湿擦色牢度 ≥ 3 级,耐磨性 ≥ 12000 次,泼水性 ≥ 3 级,拒油性 ≥ 4 级,防污性能 ≥ 4 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$,其他部位 $\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$ 3)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚 2.0mm 空心圆管	1660	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
74	洽谈椅	TP-EPU02棕灰色  本色 	590*630*880* 450	材质说明: 1) 皮革:沙发整体使用生态聚氨酯(EPU)合成革,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性(H-18,500g,200r)产品表面不破 2) 海绵:靠背采用发泡成型定型海绵,密度≥50kg/m3,回弹性≥35%,内置焊接钢架座垫采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3 3) 沙发脚:天然榉木沙发脚,环保油漆涂饰	1656	20	圣奥 (浙江)		无
75	洽谈桌	本色  S-57曜白色 	D700*600	材质说明: 1) 台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3, 2) 封边:台面采用"瑞好"优质激光ABS封边条,厚度2.5mm,甲醛释放量≤1.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥2级,耐磨性能30r,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 支撑钢架:圆管采用Q195钢,圆盘采用SPHC,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T	1404	6	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 工艺说明: 1)斜切工艺:板件边部10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,斜切距离38mm,光滑平整、不易破损、脱落					
76	实训桌			材质说明: 1)刨花板:选用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板,满足GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性≥30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺	882	30	圣奥 (浙江)		无
77	实训椅		545*575*825	材质说明: 1)面料:优质网布面料,符合GB 18401-2010、GB/T 19817-2005标准;芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3-4级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 2)背框:尼龙+30%玻纤,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加334N的力于背架上,执行120000次往复循环;	495	60	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				3) 海绵:座垫密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$, 回弹性 $\geq 35\%$, 通过CA TB117-2013防火性能检测 4) 曲木板:E0级成型胶合板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 5) 椅架:壁厚1.8mm, 涂层附着力不 低于2级, 耐腐蚀100h, 可承受 136kg冲击及57kg耐久100000次冲 击					
78	实训主 席台	 5-77白橡木	 800*600*760	材质说明: 1) 刨花板:选用“丽人”ENF级刨花板, 满足GB/T 39600-2021要求, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 2) 油漆:采用“展臣”水性环保油漆, 满足GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料, GB/T 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求, 游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg/Kg}$, 挥发性有机化合物含量 $\leq 300\text{g/L}$, 可溶性重金属含量 $\leq 90\text{mg/kg}$ 3) 木皮:45S天然橡胶木木皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 4) 封边条:1mm橡胶木皮封边条符合QB/T 4463-2013甲醛释放量 (干燥器法) $\leq 1.5\text{mg/L}$	1580	6	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
79	主席椅	 TP-PV29*白色	655*700*960	材质说明: 1) 皮革:整体使用聚氯乙烯 (PVC)) 人造革,干擦色牢度≥4级,耐磨 性80000次,无明显损伤、剥落 2) 椅身:裁切棉,密度26kg/m3± 1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承 重102kg 3) 扶手:曲木油漆扶手 4) 椅架:实木油漆架	1386	6	圣奥 (浙江)		无
80	操作椅	 CW-AF10超深黑  TM-LE10超深黑	675*640*970	材质说明:1) 面料:优质网布面料, 干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000 次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含 量≤75mg/kg,符合GB/T 19817- 2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 座垫:裁切棉,密度31.5kg/m3± 1.5,回弹性46%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配 置E1级曲木板,可通过136kg冲击 测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017 《办公家具 通用办公椅》标准 3) 椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 ,通过企标800N强度测试及12万次 疲劳测试,符合QB/T 2280-2016《 办公家具 办公椅》标准 4) 扶手:PP固定扶手,可通过水平 方向445N、垂直方向750N力学测 试,符合QB/T 2280-2016《办公家 具 办公椅》标准	522	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注	
				5)底盘：“中泰”优质底盘，防护钢板厚度>2mm，耐久300000次倾仰，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)气杆：“三弘”三级气杆，行程85±3mm，升降平稳，无漏声、噪声，通过耐久12万次升降，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚：直径640mm尼龙五星脚，通过受垂直方向7560N静压测试，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)椅轮：PA轮，通过耐久98000次无障碍往返，2000次有障碍往返，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明：1)底盘调节：STG背座同步倾仰，单档初始位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度						
81	单人位 沙发	TG-VAS36棕褐色 	660*680*770	1)皮革：沙发整体使用聚氯乙烯（PVC）人造革，干/湿擦色牢度沾色≥4级，褪色≥4级，耐磨性（I-I）80000次，（I-2，I-3）60000次表面无破裂，符合QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》标准	1398	6	圣奥 （浙江）		无	

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				2) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面密度$\geq 30\text{kg/m}^3$, 其他部位$\geq 20\text{kg/m}^3$, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3) 内框架: 主材胶合板木架, 胶合板含水率5%-16%, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准 4) 沙发脚: 尼龙 (PA) 材质, 一体注塑成型, 符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 5) 结构功能细节: 沙发正面底部做内收设计, 避免脚后跟接触磕碰。					
82	茶几	 	D400*420	材质说明: 1) 圆形茶几 2) 台面: 厚度18mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 表面静电粉末喷涂, 直径10mm实心圆棒	270	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
83	茶水柜	 S-77B 橡木	 S-57 曜白色	材质说明: 1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板, 甲醛释放量$\leq$ 0.025mg/m³ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度$\geq$4级; 表面耐龟裂性$\geq$2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件: 符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2 产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h, 试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%; 外观颜色变色评级不大于3级 4) 钢化玻璃: 通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1) 采用1*22封边条封边工艺	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
84	组合沙发	TM-C1808蓝色 	定制	材质说明：1) 面料：麻绒面料，干擦色牢度3-4级，湿擦色牢度≥3级，耐磨性≥12000次 2) 海绵：采用优质回弹海绵，座面密度≥31kg/m3，其他部位≥20kg/m3 3) 沙发脚：钢制沙发脚，表面静电粉末喷涂，壁厚2.0mm空心圆管 4) 造型茶几模块： 1) 台面：厚度150mm，台面主要基材使用E0级中纤板 2) 木皮：木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮 3) 油漆：采用水性环保油漆	16980	1	圣奥 (浙江)		无
		TM-C1608绿色 							
85	造型茶几1	TM-C1218灰色 	1200*600*420	材质说明： 1) 异形茶几 2) 台面：厚度18mm，面材采用浸渍胶膜纸饰面，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强；基材采用ENF级刨花板 3) 封边：台面采用PVC封边条，厚度1mm 4) 支撑钢架：采用Q195钢，表面静电粉末喷涂，直径10mm实心圆棒	660	1	圣奥 (浙江)		无
		S-57曜白色 							
86	造型茶几2	亚光黑色 	D600*350		450	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
87	休闲沙 发椅			1) 面料: 优质麻绒面料, 干擦色牢度3-4级, 湿擦色牢度≥3级, 耐磨性≥12000次, 芳香胺有害物质含量0, 甲醛含量≤75mg/kg, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 海绵: 发泡成型定型海绵, 密度≥50kg/m³, 回弹性≥35%, 内置焊接钢架, 3) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面密度≥30kg/m³, 其他部位≥20kg/m³, 4) 沙发脚: 铝合金沙发脚, 表面电镀, 表面耐盐雾18h, 5) 气杆: 自动回位气杆, 360° 旋转, 表面抛光, 6) 托盘: 钢制托盘, 表面静电粉末喷涂, 厚度≥3mm, 涂层耐盐雾18h, 工艺说明: 1) 贴绵工艺: 环保胶贴绵工艺 2) 钉架工艺: 全自动机器人钉架工艺 3) 裁剪工艺: 全自动PGM自动精确裁床裁剪工艺 4) 缝纫工艺: 杜克普电脑机车, 格罗茨机针, 自动化缝纫工艺 5) 海绵裁剪: 半自动平切立洗裁切工艺	1962	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				6)开料工艺:半自动CNC巨霸排版 软件,原力加工中心板件开料工艺 1)面料:皮布结合,接触面使用麻 绒面料,非接触面使用聚氯乙烯（ PVC）人造革,麻绒面料干擦色牢 度3-4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨 性≥12000次,芳香胺有害物质含 量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合 GB/T 19817-2005《纺织品 装饰 用织物》标准 2)软包填充:座垫表层使用高品质 鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适; 底层采用优质回弹海绵,座面密度 ≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3, 通过CA TB117-2013防火性能检测 ,符合GB/T 10802-2023《通用软 质聚氨酯泡沫塑料》标准 3)内框架:成型胶合板,力值1112N 及667N强度测试,符合ANSI/BIFMA X5.4-2020《沙发和公众椅》标准 4)沙发脚:铝合金沙发脚,表面静 电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,符合 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙 发》标准 5)托盘:钢制托盘,表面静电粉末 喷涂,厚度≥5mm,可360° 旋转,涂 层耐盐雾18h,符合QB/T 1952.1- 2023《软体家具 沙发》标准					
88	造型沙 发躺椅 （样品 ）	 TG-VA02米驼色			8500	1	圣奥 （浙江）		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
89	洽谈椅	TP-EPU02棕灰色  本色 	650*630*880	材质说明： 1) 面料：麻绒面料，干擦色牢度3-4级，湿擦色牢度≥3级，耐磨性≥12000次 2) 海绵：靠背采用发泡成型定型海绵，密度≥50kg/m3，回弹性≥35%，内置焊接钢架座垫采用优质回弹海绵，座面密度≥30kg/m3 3) 沙发脚：天然榉木沙发脚，环保油漆涂饰	1656	4	圣奥 (浙江)		无
90	造型茶几3	本色  S-57暖白色 	D700*600	材质说明： 1) 台面：厚度25mm，面材采用浸渍胶膜纸，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强；基材采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m3， 2) 封边：台面采用“瑞好”优质激光ABS封边条，厚度2.5mm，甲醛释放量≤1.5mg/L，耐光色牢度≥4级，耐龟裂性≥2级，耐磨性能30r，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 支撑钢架：圆管采用Q195钢，圆盘采用SPHC，表面静电粉末喷涂，附着力≥2级，涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱，符合GB/T	1404	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 工艺说明： 1)斜切工艺：板件边部10mm厚度鸭嘴边，斜切22°，斜切距离38mm，光滑平整、不易破损、脱落					
91	茶水柜			材质说明： 1)防火饰面板：面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)PVC封边条：表面耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性≥2级；表面耐磨性≥30r；通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件：符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能，耐老化性能，户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h，试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%；外观颜色变色评级不大于3级	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4)钢化玻璃:通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺					
92	录播台	 S-77B 柚木  S-57 柚木	 2000*900*750	材质说明: 1)台面:厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 2)封边:台面采用激光ABS封边条, 厚度2.5mm 3)桌脚:口字型钢脚, 采用优质冷轧钢, 壁厚≥1.8mm 4)横梁:优质冷轧钢, 表面静电粉末喷涂, 壁厚1.5mm 5)线盒:普通翻盖线盒, 材质铝合金+ABS	2198	1	圣奥 (浙江)		无
93	录播椅子	 CW-AF10 绒布  TM-LE10 绒布	680*640*1100	材质说明: 1)面料:优质网布面料, 干擦色牢度≥4级, 耐磨性≥12000次 2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框 3)座垫:全网透气座垫, PP+30%玻纤一体成型座框, 无座板, 座面承重136kg 4)扶手:PU面2D扶手 5)底盘:"中泰"优质底盘	1500	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				6)气杆:"三弘"三级气杆,行程98 ±3mm 7)五星脚:直径700mm尼龙五星脚 8)椅轮:PU轮 功能说明: 1)椅背调节:上背整体上下升降 71mm,下背前后调节42mm 2)2D扶手:扶手可上下调节83mm, 扶手面前后滑动40mm 3)底盘调节:STG背座同步倾仰,四 档位置锁定,自负重机构无需调节 倾仰力度					
94	自习桌 (核心 产品)		 1400*450*750	材质说明: 1)移动培训桌 2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍 胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次 感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF 级刨花板 3)封边:台面采用PVC封边条,厚度 2.5mm 4)下架:采用优质钢管,主体壁厚 ≥1.2mm,表面静电粉末喷涂	1488	50	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
95	自习椅 (核心 产品)	 CW-AN21H灰色 CW-AN70H青色	560*580*810	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥ 4级, 耐磨性≥ 12000次, 芳香胺有害物质含量0, 甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 椅背: 尼龙+30%玻纤一体成型背框, 通过100IN强度测试及12万次疲劳测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 座垫: 裁切棉, 密度$25\text{kg/m}^3 \pm 1.5$, 回弹性$48\% \pm 2\%$, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4) 扶手: PA固定扶手, 可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5) 椅轮: 后脚配置PA小滑轮, 可通过负重30kg, 往复80000次非标测试 6) 椅架: 钢架, 异型管, 壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂, 涂层耐盐雾18h, 椅架通过136kg冲击实验, 符合	580	100	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1) 折叠收纳: 坐垫可向上翻转, 水平堆叠收纳					
96	洽谈椅	 本色	 590*630*880*450	材质说明: 1) 皮革: 沙发整体使用生态聚氨酯(EPU)合成革, 干擦色牢度≥4级, 湿擦色牢度≥3级, 耐磨性(H-18, 500g, 200r) 产品表面不破 2) 海绵: 靠背采用发泡成型定型海绵, 密度≥50kg/m³, 回弹性≥35%, 内置焊接钢架座垫采用优质回弹海绵, 座面密度≥30kg/m³ 3) 沙发脚: 天然榉木沙发脚, 环保油漆涂饰	1656	20	圣奥 (浙江)		无
97	洽谈桌	 本色	D700*600	材质说明: 1) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m³, 2) 封边: 台面采用“瑞好”优质激光ABS封边条, 厚度2.5mm, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐光色牢度≥4级, 耐龟裂性≥2级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准	1404	6	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				3) 支撑钢架:圆管采用Q195钢,圆盘采用SPHC,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 工艺说明: 1)斜切工艺:板件边部10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,斜切距离38mm,光滑平整、不易破损、脱落					
98	接待椅子	CW-AF10座架黑 TM-LE10座架黑	675*650*1135	材质说明: 1) 面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次 2) 座垫:裁切棉,密度31kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg 3) 椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 4) 扶手:PP固定扶手 5) 底盘:"中泰"优质底盘 6) 气杆:"三弘"三级气杆,行程85±3mm 7) 五星脚:直径640mm尼龙五星脚 8) 椅轮:PA轮 功能说明: 1) 头枕调节:上下调节50mm,旋转40°	612	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				2) 底盘调节: STG 背座同步倾仰, 单 档初始位置锁定, 旋钮可调节倾仰 松紧力度 1) 皮革: 接触面使用头层荔枝纹牛 皮, 非接触面使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 牛皮干擦色牢度 ≥ 4 级, 湿擦色牢度 ≥ 3 级, 耐磨性 (CS- 10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥 落, 游离甲醛 ≤ 75mg/kg, 符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准 2) 海绵: 采用国产优质回弹海绵, 座面密度 ≥ 30kg/m ³ , 其他部位 ≥ 20kg/m ³ , 3) 软包填充: 靠背软包整体使用高 品质鸭绒+6D 聚酯纤维织物, 柔软 舒适, 符合 GB/T 14272-2011 《羽 绒服装》标准 4) 内框架: 上部胶合板木架, 落叶 松实木弹簧木档, 下部 E0 级中密度 纤维板底框, 搭配钢制弹簧及弹力 绷带, 胶合板含水率 5%-16%, 甲醛 释放量 ≤ 0.05mg/m ³ , 落叶松含水 率 ≤ 14%, 5) 沙发脚: E0 级中密度纤维板, 环 保油漆涂饰, 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ , 6) 扶手板: 马鞍革硬皮包覆折弯钢 板 (Q195), 钢板厚度 5mm					
99	造型沙 发组合	 TP-LZ02米驼色			26780	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				工艺说明:1)贴绵工艺:SIMALFA环 保水性胶贴绵工艺 2)钉架工艺:全自动机器人钉架工 艺 3)裁切工艺:电脑智能排版裁切工 艺 4)缝纫工艺:杜克普电脑机车,格 罗茨机针,自动化缝纫工艺 5)海绵裁剪:半自动平切立洗裁切 工艺 6)开料工艺:半自动CNC巨霸排版 软件,原力加工中心,板件开料工艺					
100	单人位 沙发	TP-L202米驼色 SM-XF70天空蓝色	780*820*850	1)面料:皮布结合,接触面使用麻 绒面料,非接触面使用聚氯乙烯(PVC)人造革,麻绒面料干擦色牢 度3-4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨 性≥12000次,芳香胺有害物质含 量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合 GB/T 19817-2005《纺织品 装饰 用织物》标准 2)海绵:发泡成型定型海绵,密度 ≥50kg/m3,回弹性≥35%,内置焊 接钢架, 3)海绵:采用国产优质回弹海绵, 座面密度≥30kg/m3,其他部位≥ 20kg/m3, 4)内框架:主材胶合板木架,胶合 板含水率5%-16%,甲醛释放量≤	2610	2	圣奥 (浙江)		无

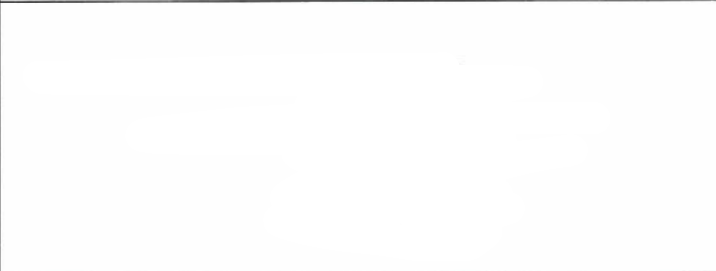
项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				0.05mg/m3,符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》标准 5)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电 粉末喷涂,直径22mm实心圆钢,涂 层耐盐雾18h, 工艺说明:1)贴绵工艺:SIMALFA环 保水性胶贴绵工艺 2)裁剪工艺:全自动PGM自动精确 裁床裁剪工艺 3)裁切工艺:电脑智能排版裁切工 艺 4)缝纫工艺:杜克普电脑机车,格 罗茨机针,自动化缝纫工艺 5)海绵裁剪:半自动平切立洗裁切 工艺 6)开料工艺:半自动CNC巨霸排版 软件,原力加工中心板件开料工艺					
101	造型长 茶几		1200*600*420	材质说明: 1)异形茶几 2)台面:厚度18mm,面材采用浸渍 胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次 感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF 级刨花板	660	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
102	造型方 茶几		D600*350	3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 表面静电粉末喷涂, 直径10mm实心圆棒	450	2	圣奥 (浙江)		无
103	书架1		2880*500*1500	一、书架: 1、底座: 采用2.0mm冷轧钢板。 2、架体: 立板: 1.0mm冷轧钢板; 层板: 1.0mm冷轧钢板。 3、顶板: 1.0mm冷轧钢板。 4、表面处理: 采用环氧型聚酯混合粉高压静电喷涂。 二、护板: 1、面材: 60S天然橡胶木山纹木皮/60S天然直纹白橡木皮吸覆面板。 2、基材: “大亚” ENF级中纤板、“丽人” ENF级刨花板。 3、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆开放式涂装 + 流星灰实色漆涂装。 三、踢脚板: 1、基材: “大亚” ENF级中纤板。 2、油漆: 流星灰实色漆涂装。	4392	5	圣奥 (浙江)		无
104	书架2		950*500*1500	2、基材: “大亚” ENF级中纤板、“丽人” ENF级刨花板。 3、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆开放式涂装 + 流星灰实色漆涂装。 三、踢脚板: 1、基材: “大亚” ENF级中纤板。 2、油漆: 流星灰实色漆涂装。	2260	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
105	报架1	5-7708米 	2880*700*1500	一、书架：1、底座：采用2.0mm冷轧钢板。 2、架体：立板：1.0mm冷轧钢板；层板：1.0mm冷轧钢板。 3、顶板：1.0mm冷轧钢板。 4、表面处理：采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。 二、护板：1、面材：60S天然橡胶木山纹木皮/60S天然直纹白橡木皮吸覆面板。 2、基材：“大亚”ENF级中纤板、“丽人”ENF级刨花板。 3、油漆：采用“展臣”水性环保油漆开放式涂装 + 流星灰实色漆涂装。 三、踢脚板：1、基材：“大亚”ENF级中纤板。 2、油漆：流星灰实色漆涂装。	2745	1	圣奥 (浙江)		无
106	报架2	5-299米白 		1) 皮革：沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000次表面无破裂, 2) 海绵：采用国产优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3, 3) 软包填充：座垫表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,	1480	2	圣奥 (浙江)		无
107	造型沙发椅	TP-PV20H灰色  SM-SF27B深空灰 	720*860*830		3357	8	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				符合GB/T 14272-2011《羽绒服装 》标准 4) 软包填充: 靠背表层使用高品质 鸭绒+6D聚酯纤维织物, 柔软舒适, 符合GB/T 14272-2011《羽绒服装 》标准 5) 内框架: 成型胶合板, 力值1112N 及667N强度测试, 符合ANSI/BIFMA X5.4-2020《沙发和公众椅》标准 6) 沙发脚: 钢制沙发脚, 表面静电 粉末喷涂, 厚度5mm, 涂层耐盐雾 18h, 工艺说明: 1) 裁剪工艺: 全自动PGM自动精确 裁床裁剪工艺 2) 缝纫工艺: 杜克普电脑机车, 格 罗茨机针, 自动化缝纫工艺 3) 贴绵工艺: SIMALFA环保水性胶 贴绵工艺					




项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
108	方形茶几	S-57 暖白色 	700*700*420	材质说明: 1) 方形茶几 2) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度2.5mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂	729	4	圣奥 (浙江)		无
109	造型沙发凳	TM-C1608 绿色 	500*500*400	材质说明: 1) 杨木多层板: 欧亚木业, 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》, 胶合强度 $\geq 0.7\text{MPa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 东北落叶松木材, 含水量5%-16% 2) 海绵: 圣诺盟, 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》, 优质高密度回弹海绵, 座面密度 $\geq 28\text{kg}/\text{m}^3$, 压缩永久变形 $\leq 10\%$, 泡沫回弹性 $\geq 35\%$ 3) 麻绒面料: 三防; 符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》, 优质麻绒面料, 可分解致癌芳香胺染料禁用, 颜色干擦牢度 ≥ 3 -4级, 耐酸碱汗渍变色 ≥ 3 级、沾色 ≥ 3 级 工艺说明:	450	4	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				1) 裁剪工艺:全自动PGM自动精确 裁床裁剪工艺 2) 缝纫工艺:杜克普电脑机车自动 化缝纫工艺 3) 海绵裁剪:半自动平切立洗裁切 工艺 4) 开料工艺:CNC半自动雕刻开板 件工艺					
110	阅览桌	  W-2318白橡木	2000*950*760	1) 中纤板:选用“福人”ENF级中 纤板、满足GB/T 39600-2021要求 ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 油漆:采用“展臣”水性环保油 漆,满足GB/T 23999-2009 室内装 饰装修用水性木器涂料, GB 18581-2020 木器涂料中有害物质 限量要求,游离甲醛含量 $\leq$ 100mg/Kg,挥发性有机化合物含量 $\leq 300\text{g}/\text{L}$,总铅含量 $\leq 90\text{mg}/\text{kg}$, 镉含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$, 铬含量 $\leq$ 60mg/kg, 汞含量 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ 3) 白橡木皮: $\geq 40\text{S}$ 天然白橡木木 皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放 量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 4) 喷涂五金:符合GB/T 3325-2017 要求:附着力 ≥ 1 级,耐冲击强度 $\geq$ 50mm,耐碱性,耐酸性,耐沸水性良 好	6460	6	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				5) 实木:天然实木满足GB 18580-2017要求, 甲醛释放量 $\leq$ 0.124mg/m ³ 材质说明: 1) 刨花板:选用“佳诺威”或“丰林” ENF级刨花板, 满足GB/T 39600-2021要求, 甲醛释放量 $\leq$ 0.025mg/m ³ 2) PVC封边条:表面耐光色牢度 $\geq$ 4级; 表面耐龟裂性 $\geq$ 2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 钢脚:表面喷涂层耐腐蚀测试100h后无锈蚀、剥落、起皱; 表面附着力不低于2级; 升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后, 零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形; 通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 工艺说明: 1) 采用1*22封边条封边工艺 2) 采用1*29封边条封边工艺					
111	弧形书架		1722*550*1202		2592	6	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
112	阅览椅	 W-2318白橡木  TM-C1608绿色	 485*530*830	材质说明: 1) 皮革:沙发整体使用生态聚氨酯(EPU)合成革,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性(H-18,500g,200r)产品表面不破,符合QB/T 4714-2014《家居用聚氨酯合成革》标准 2) 海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3, 3) 外框架:天然榉木油漆件,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m3, 工艺说明: 1) 榉卯工艺:木架钉架拼接采用榉卯工艺 2) 裁切工艺:电脑智能排版裁切工艺 3) 缝纫工艺:杜克普电脑机车,格罗茨机针,自动化缝纫工艺 4) 海绵裁剪:半自动平切立洗裁切工艺 5) 异形雕刻工艺:巴吉ARTIST系列五轴联动加工中心异形雕刻工艺 6) 开料工艺:半自动CNC巨霸排版软件,原力加工中心板件开料工艺	1337	24	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
113	软包坐 垫	TM-C160B绿色 	460*80	表面材质：优质国产面料 内部材质： 1. 鱼尾内部采用优质多层板； 2. 鲸及马卡龙采用45密度高弹切割海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵鲸鱼、鱼尾-压纹效果只可选HY系列 马卡龙-全系面料可选	180	10	圣奥 (浙江)		无
114	办公桌	S-57B白色 	1400*700*750	1) 台面：厚度25mm，面材采用浸渍胶膜纸，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强；基材采用ENF级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$， 2) 封边：台面采用“瑞好”优质激光ABS封边条，厚度2.5mm，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，耐光色牢度≥ 4级，耐龟裂性≥ 2级，耐磨性能30r，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 桌脚：口字型钢脚，采用优质冷轧钢，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，表面静电粉末喷涂，附着力的≥ 2级，涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 4) 横梁：优质冷轧钢，壁厚1.5mm，表面静电粉末喷涂，附着力的≥ 2级，涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落	1764	12	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				、起皱,符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 5) 桌上亚克力屏风: 拉伸强度≥70Mpa;冲击强度≥15kg/m²;通过《GB/T 7134-2008 浇铸型工业有机玻璃板材》中5.4有机玻璃理化性能检测要求 工艺说明: 1) 激光封边工艺: 台面使用激光封边工艺, 无胶线, 无溢胶, 耐黄变, 耐老化					
115	办公椅	CW-AF10椅座黑 TM-LF10椅五星黑	675*650*1135	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度≥4级, 耐磨性≥12000次 2) 座垫: 裁切棉, 密度31kg/m³±1.5, 座垫配置E1级曲木板, 座面承重136kg 3) 椅背: PP+30%玻纤一体成型背框 4) 扶手: PP固定扶手 5) 底盘: "中泰"优质底盘 6) 气杆: "三弘"三级气杆, 行程85±3mm 7) 五星脚: 直径640mm尼龙五星脚 8) 椅轮: PA轮 功能说明: 1) 头枕调节: 上下调节50mm, 旋转40°	612	12	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				2) 底盘调节:STG背座同步倾仰,单 档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰 松紧力度					
116	单人沙 发	   		1) 皮革:沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干/湿擦色牢度沾色 ≥4级,褪色 ≥4级,耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000次表面无破裂,符合QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》标准 2) 海绵:采用优质回弹海绵,座面密度 ≥30kg/m3,其他部位 ≥20kg/m3,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3) 内框架:主材胶合板木架,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量 ≤0.05mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准 4) 沙发脚:尼龙 (PA) 材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。 5) 结构功能细节:沙发正面底部做内收设计,避免脚后跟接触磕碰。	1398	8	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
117	方形茶几	 S-77白橡木 S-57黑橡木	700*700*420	材质说明: 1) 方形茶几 2) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度2.5mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂	729	4	圣奥 (浙江)		无
118	造型储物柜	 S-77白橡木 S-57纯白色	2016*400*1668	材质说明: 1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 门板: 内嵌玻璃板式门板, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强, 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 3) 门板玻璃: 钢化玻璃, 厚度5mm, 耐冲击性能等符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》标准 4) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 耐龟裂性 ≥ 2 级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-	2394	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				2013《家具用封边条技术要求》 标准 5) 铰链：国产阻尼缓冲铰链，耐久 性≥5万次， 6) 拉手：ABS材质，耐冷热循环，应 无裂纹、鼓泡、变色、起皱，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用 技术条件》 工艺说明： 1) 封边工艺：板件采用Z封边工艺 , Z字型一次成型，美观无胶缝 1) 台面：厚度25mm，面材采用浸渍 胶膜纸，表面稳定性好，层次感优， 耐污抗磨性强；基材采用ENF级刨 花板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ， 2) 封边：台面采用“瑞好”优质激光 ABS封边条，厚度2.5mm，甲醛释放 量≤1.5mg/L，耐光色牢度≥4级， 耐龟裂性≥2级，耐磨性能30r，符 合QB/T 4463-2013《家具用封边 条技术要求》标准 3) 桌脚：口字型钢脚，采用优质冷 轧钢，壁厚≥1.8mm，表面静电粉末 喷涂，附着力≥2级，涂层耐腐蚀 100h后无锈蚀、剥落、起皱，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用 技术条件》标准					
119	研习桌	 S-77白橡木 黑胡桃	1200*600*750		1680	3	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				4)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥ 2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准 工艺说明: 1)激光封边工艺:台面使用激光封边工艺,无胶线,无溢胶,耐黄变,耐老化					
120	研习椅	  	675*650*1135	材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥ 4级,耐磨性≥ 12000次 2)座垫:裁切棉,密度31kg/m³±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg 3)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 4)扶手:PP固定扶手 5)底盘:"中泰"优质底盘 6)气杆:"三弘"三级气杆,行程85±3mm 7)五星脚:直径640mm尼龙五星脚 8)椅轮:PA轮 功能说明: 1)头枕调节:上下调节50mm,旋转40° 2)底盘调节:STC背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	612	3	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
121	管理员 办公桌			材质说明： 1) 台面：厚度25mm，面材采用浸渍胶膜纸，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强；基材采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ， 2) 封边：台面采用“瑞好”优质激光ABS封边条，厚度2.5mm；柜体采用优质PVC封边条，厚度1mm，甲醛释放量≤1.5mg/L，耐光色牢度≥4级，耐龟裂性≥2级，耐磨性能30r，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 导轨：优质导轨，耐久性≥4万次，符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准 4) 铰链：国产阻尼缓冲铰链，耐久性≥4万次， 5) 锁具：正面锁，使用寿命>2万次，符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 6) 线盒：普通翻盖线盒，材质铝合金+ABS 7) 桌脚：口字型钢脚，采用优质冷轧钢，壁厚≥1.8mm，表面静电粉末喷涂，附着力≥2级，涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准	4266	2	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				8)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂,附着力≥2级, 涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落 、起皱,符合GB/T 3325-2024《金 属家具通用技术条件》标准 工艺说明: 1)包覆抽屈:一体成型包覆工艺, 无气味、环保、健康;框体连接紧 密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂 缝、起皱、鼓泡现象 2)激光封边工艺:台面使用激光封 边工艺,无胶线,无溢胶,耐黄变, 耐老化 3)封边工艺:板件采用Z封边工艺 ,Z字型一次成型,美观无胶缝 功能说明: 1)走线:侧柜底部进线,顶部出线					
122	办公椅	CW-AF10晒夜黑 TM-LE10晒夜黑	680*640*1100	材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢 度≥4级,耐磨性≥12000次 2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背 框 3)座垫:全网透气座垫,PP+30%玻 纤一体成型座框,无座板,座面承 重136kg 4)扶手:PU面2D扶手 5)底盘:"中泰"优质底盘	1500	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				6) 气杆: "三弘" 三级气杆, 行程98 ±3mm 7) 五星脚: 直径700mm尼龙五星脚 8) 椅轮: PU轮 功能说明: 1) 椅背调节: 上背整体上下升降 71mm, 下背前后调节42mm 2) 2D扶手: 扶手可上下调节83mm, 扶手面前后滑动40mm 3) 底盘调节: STG背座同步倾仰, 四 档位置锁定, 自负重机构无需调节 倾仰力度					
123	文件柜	S-298 乳白 	900*400*1850	加工说明 主体0.6mm冷轧钢板; 4.0mm玻璃; 下置钢柜, 上端含活动层板*2, 下 端含活动层板*1; 内置调节脚; 简易版材质说明 材质说明: 1) 柜体: 表面静电粉末喷涂, 喷涂 完成后整体厚度不低于0.7mm 2) 插销: 电镀插销3) 锁具: 普通正 面锁4) 把手: SPCC材质5) 门板玻璃 : 普通玻璃, 厚度4mm	980	3	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
124	茶水柜	 S-577白橡木	 S-577白橡木	材质说明： 1) 防火饰面板：面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2) PVC封边条：表面耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性≥2级；表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件：符合(GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能，耐老化性能，户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h，试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%；外观颜色变色评级不大于3级 4) 钢化玻璃：通过GB 15763.2-2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明： 1) 采用1*22封边条封边工艺	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
125	单人位 沙发	 TP-PV29米白色	920*830*810	材质说明: 1) 皮革:沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000次表面无破裂 2) 海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥31kg/m ³ ,其他部位≥20kg/m ³ 3) 沙发脚:尼龙 (PA) 沙发脚,一体注塑成型	2007	2	圣奥 (浙江)		无
126	茶几	 S-77白橡木	700*700*405	1) 防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m ³ 2) 钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求	729	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
127	单人位 沙发	TG-VA36K白蓝色 		1) 皮革:沙发整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革,干/湿擦色牢度沾色 ≥4级,褪色 ≥4级,耐磨性 (I-I) 80000次, (I-2, I-3) 60000次表面无破裂,符合QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》标准 2) 海绵:采用优质回弹海绵,座面密度 ≥30kg/m³, 其他部位 ≥20kg/m³, 通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3) 内框架:主材胶合板木架,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量 ≤0.05mg/m³,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准 4) 沙发脚:尼龙 (PA) 材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 5) 结构功能细节:沙发正面底部做内收设计,避免脚后跟接触磕碰。	1398	6	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
128	茶几		D400*420	材质说明:1) 圆形茶几 2) 台面:厚度18mm, 面材采用浸渍胶膜纸饰面, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板 3) 封边: 台面采用PVC封边条, 厚度1mm 4) 支撑钢架: 采用Q195钢, 表面静电粉末喷涂, 直径10mm实心圆棒 材质说明:1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度≥ 4级; 表面耐龟裂性≥ 2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件: 符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2 产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h, 试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率	270	4	圣奥 (浙江)		无
129	茶水柜		816*400*808	材质说明:1) 防火饰面板: 面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 2) PVC封边条: 表面耐光色牢度≥ 4级; 表面耐龟裂性≥ 2级; 表面耐磨性能30r; 通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3) 塑胶件: 符合(GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件)中5.5.2 产品部件材质理化性能, 耐老化性能, 户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h, 试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率	1035	1	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				不小于60%;外观颜色变色评级不 小于3级 4)钢化玻璃:通过GB 15763.2- 2005 钢化玻璃耐热、耐冲击强度 检测要求 工艺说明:1)采用1*22封边条封边 工艺					
130	操作椅		675*640*970	材质说明:1)面料:优质网布面料, 干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000 次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含 量≤75mg/kg,符合GB/T 19817- 2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)座垫:裁切棉,密度31.5kg/m3± 1.5,回弹性46%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配 置E1级曲木板,可通过136kg冲击 测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017 《办公家具 通用办公椅》标准 3)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 ,通过企标800N强度测试及12万次 疲劳测试,符合QB/T 2280-2016《 办公家具 办公椅》标准 4)扶手:PP固定扶手,可通过水平 方向445N、垂直方向750N力学测 试,符合QB/T 2280-2016《办公家 具 办公椅》标准 5)底盘:"中泰"优质底盘,防护钢 板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,	522	2	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备注	
				符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)气杆：“三弘”三级气杆，行程85±3mm，升降平稳，无漏声、噪声，通过耐久12万次升降，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚：直径640mm尼龙五星脚，通过受垂直方向7560N静压测试，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)椅轮：PA轮，通过耐久98000次无障碍往返，2000次有障碍往返，符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明：1)底盘调节：STG背座同步倾仰，单档初始位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度						
131	教师桌子	W-15ADEBK 	800*600*760	材质说明：1)刨花板：选用“佳诺威”或“丰林”ENF级刨花板，满足GB/T 39600-2021要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2)油漆：采用“展臣”水性环保油漆，满足GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料，GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求，游离甲醛含量≤100mg/Kg，挥发性有机化合物含量	1580	4	圣奥 (浙江)		无	



项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
				≤300g/L,总铅含量≤90mg/kg, 镉含量≤75mg/kg, 铬含量≤60mg/kg, 汞含量≤60mg/kg 3) 木皮: ≥40S天然橡胶木木皮符合SB/T 10969-2013甲醛释放量≤1.5mg/L 4) 封边条: 1mm橡胶木皮封边条符合QB/T 4463-2013甲醛释放量 (干燥器法) ≤1.5mg/L					
132	课桌		1400*500*750	1) 台面: 厚度25mm, 面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用ENF级刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐光色牢度≥4级, 耐龟裂性≥2级, 耐磨性能30r, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3) 书包挂钩: 采用尼龙材质, 4) 桌面储物盒: 采用尼龙材质, 底部开漏水孔, 前面开走线孔, 防止对桌拼接走线产生缝隙 5) 桌脚: 立柱采用Q235材质跑道钢管, 规格60*30mm, 壁厚1.5mm, 立柱顶部连接SPCC材质钢板, 厚度3mm,	1422	42	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				经数控折弯成型，立柱底部连接铝合金材质下脚，一体压铸成型；下脚前段安装塑料调节脚，后端安装固定脚轮 6) 挡板：基材采用优质冷轧钢板，喷涂完成后整体厚度不低于0.8mm，正面通过冲孔工艺形成规则菱形孔，挡板下边采用45°封闭折弯工艺，防止灰尘掉落 7) 书斗：抽斗基材采用优质冷轧钢板，喷涂完成后整体厚度不低于1mm，正面通过冲孔工艺形成规则菱形孔，抽斗托采用优质冷轧钢板，喷涂完成后整体厚度不低于8mm 工艺说明： 1) 喷涂工艺：钢制件前处理采用除油除锈工艺，并通过环保室内型环氧树脂静电粉末流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，无流挂、渣点等不良，喷粉涂层厚度60um~130um，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准					



项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
133	教师椅子	 5-7708米 TP-PV25米白色	655*700*960	材质说明: 1) 皮革: 整体使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 干擦色牢度 ≥ 4 级, 耐磨性80000次, 无明显损伤、剥落 2) 椅身: 裁切棉, 密度26kg/m ³ ±1.5, 座垫配置E1级曲木板, 座面承重102kg 3) 扶手: 曲木油漆扶手 4) 椅架: 实木油漆架	1386	4	圣奥 (浙江)		无
134	课椅	 CW-AN21H灰色  CW-AN70M青色	560*580*810	材质说明: 1) 面料: 优质网布面料, 干擦色牢度 ≥ 4 级, 耐磨性 ≥ 12000 次, 芳香胺有害物质含量 $\leq 75\text{mg/kg}$, 符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2) 椅背: 尼龙+30%玻纤一体成型背框, 通过1001N强度测试及12万次疲劳测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3) 座垫: 裁切棉, 密度25kg/m ³ ±1.5, 回弹性48%±2%, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 座垫配置E1级曲木板, 可通过136kg冲击测试, 符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4) 扶手: PA固定扶手, 可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试	580	84	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/ 元	数 量	品牌（原 产地）	设计图片	备 注
				试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《 办公家具 通用办公椅》标准 5) 椅轮:后脚配置PA小滑轮,可通 过负重30kg,往复80000次非标测 试 6) 椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm, 表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾 18h,椅架通过136kg冲击实验,符 合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公 家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1) 折叠收纳:坐垫可向上翻转,水 平堆叠收纳					
135	演讲台	 W-15ADEBK 	700*500*1130	1) 柜体:主体使用ENF级刨花板,封 边采用天然木皮封边,边部倒角 R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m ³ , 2) 木皮:木纹色主要部件采用≥ 0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量 ≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍 胶膜纸饰面纸贴纤维板或刨花板 做油漆, 3) 铰链:国产阻尼缓冲铰链,耐久 性≥4万次, 4) 油漆:采用水性环保油漆,游离 甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机 化合物含量、苯系物含量	3800	1	圣奥 (浙江)		无


项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
136	单人位 沙发	 SM-NA298米白色	760*780*800	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣”环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用; 4. 面材: 优质布艺软包, 内置“圣诺盟”高密度回弹海绵;	2592	12	圣奥 (浙江)		无
137	双人位 沙发	 SM-NA298米白色	1600*780*755		4200	6	圣奥 (浙江)		无
138	三人位 沙发	 SM-NA298米白色	2000*780*755		4980	6	圣奥 (浙江)		无
139	单人沙 发椅	 SM-NA298米白色	595*530*760	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣”环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用; 4. 面材: 优质布艺软包, 内置“圣诺盟”高密度回弹海绵;	1986	48	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
140	造型茶几1	 S-77白蜡木	1300*700*500	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣”环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	2980	9	圣奥 (浙江)		无
141	造型茶几2	 S-77白蜡木	500*500*600	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣”环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	1480	18	圣奥 (浙江)		无
142	造型茶几3	 S-77白蜡木	500*600	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣”环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	1180	18	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
143	单人位 沙发	SM-NA298米白色 S-77日橡木	760*780*800	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆 , 五底三面工艺处理, 漆面光亮 , 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固 耐用; 4. 面料: 优质布艺软包, 内置 “ 圣诺盟” 高密度回弹海绵;	2592	6	圣奥 (浙江)		无
144	双人位 沙发	SM-NA298米白色	1600*780*755		4200	3	圣奥 (浙江)		无
145	三人位 沙发		2000*780*755		4980	3	圣奥 (浙江)		无
146	单人沙 发椅	SM-NA298米白色 S-77日橡木	595*530*760	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆 , 五底三面工艺处理, 漆面光亮 , 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固 耐用; 4. 面料: 优质布艺软包, 内置 “ 圣诺盟” 高密度回弹海绵;	1986	24	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
147	定制单 人床 (核心产 品)	W-15A1E1E* 	2057*1258*758	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用; 1. 面料层: 采用280g/m²以上针织提花布 (涤棉混纺), 表面做蜂窝透气结构处理, 提供基础吸湿排汗功能, 触感较柔软, 不易起球。 2. 舒适层: - A面 (软硬适中): 2cm高密度海绵 (密度≥22kg/m³) + 1cm热熔压合无胶棉 (零甲醛), 提升回弹性与缓冲感。 - B面 (偏硬支撑): 1.5cm天然黄麻毡层 (热压无胶工艺) + 1cm高弹海绵, 提供腰椎承托力。 3. 弹簧系统: 独立袋装弹簧 (线径1.8mm, 6圈), 单个弹簧布袋装减少干扰, 静音抗塌陷, 支撑点达500个以上 (1.2m宽度)。 4. 支撑层: 高温热压椰棕板 (厚度1.5cm), 采用聚酯纤维混合椰丝物理压制, 无甲醛胶剂, 硬度适中且防潮防虫。 5. 围边加固: 高密度海绵封边 +	3458	60	圣奥 (浙江)		无
148	床垫	SM-NA29B*白色 	1200*2000*200		860	60	圣奥 (浙江)		无

项目序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/元	数量	品牌 (原产地)	设计图片	备注
				2.5mm钢丝围架, 边缘支撑力提升40%, 久坐不易塌陷。					
149	床头柜 (核心产品)	W-15A浅灰木 	496*394*426	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	880	60	圣奥 (浙江)		无
150	床间柜	W-15A浅灰木 	496*394*426	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	980	30	圣奥 (浙江)		无
151	书椅 (核心产品)	SM-NA29B米白色 W-15A浅灰木 	495*595*990	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用; 4. 面料: 优质布艺软包, 内置“圣诺盟” 高密度回弹海绵;	1380	60	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
152	洽谈沙发 (核心产品)	SM-NA298米白色 	650*600*850	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用; 4. 面料: 优质布艺软包, 内置 “圣诺盟” 高密度回弹海绵;	1820	60	圣奥 (浙江)		无
153	茶几 (核心产品)	W-15A米白色 	430*580	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	980	30	圣奥 (浙江)		无
154	定制双人床 (核心产品)	W-15A米白色 	2057*1558*758	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	4436	60	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
155	床垫	SM-NA298K1216	1500*2000*200	1. 面料层：采用280g/m²以上针织提花布（涤棉混纺），表面做蜂窝透气结构处理，提供基础吸湿排汗功能，触感较柔软，不易起球。 2. 舒适层： - A面（软硬适中）：2cm高密度海绵（密度≥22kg/m³）+ 1cm热熔压合无胶棉（零甲醛），提升回弹性与缓冲感。 - B面（偏硬支撑）：1.5cm天然黄麻毡层（热压无胶工艺）+ 1cm高弹海绵，提供腰椎承托力。 3. 弹簧系统：独立袋装弹簧（线径1.8mm，6圈），单个弹簧布袋装减少干扰，静音抗塌陷，支撑点达500个以上（1.2m宽度）。 4. 支撑层：高温热压椰棕板（厚度1.5cm），采用聚酯纤维混合椰丝物理压制，无甲醛胶粘剂，硬度适中且防潮防虫。 5. 围边加固：高密度海绵封边 + 2.5mm钢丝围架，边缘支撑力提升40%，久坐不易塌陷。	900	60	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
156	床头柜 (核心 产品)	W-15A浅灰木 	496*394*426	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆 , 五底三面工艺处理, 漆面光亮 , 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固 耐用;	925	120	圣奥 (浙江)		无
157	书椅 (核心 产品)	SM-NA29B米白色 	495*595*990 	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆 , 五底三面工艺处理, 漆面光亮 , 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固 耐用; 4. 面材: 优质布艺软包, 内置 “ 圣诺盟” 高密度回弹海绵;	1380	60	圣奥 (浙江)		无
158	洽谈沙 发 (核 心产品)	SM-NA29B米白色 	650*600*850	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆 , 五底三面工艺处理, 漆面光亮 , 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固 耐用; 4. 面材: 优质布艺软包, 内置 “ 圣诺盟” 高密度回弹海绵;	1820	120	圣奥 (浙江)		无

项目 序号	名称	投标颜色	规格 (mm)	材质	单价/ 元	数 量	品牌 (原 产地)	设计图片	备 注
159	茶几 (核心产品)	W-15A图形* 	430*580	1. 基材: 优质白蜡木实木基材; 2. 油漆: “展臣” 环保水性清漆, 五底三面工艺处理, 漆面光亮, 漆膜硬度达到 3H 标准; 3. 五金: 优质五金连接件, 牢固耐用;	980	60	圣奥 (浙江)		无
	投标总价 (人民币小写):	3989108元							
	投标总价 (人民币大写):	人民币叁佰玖拾捌万玖仟壹佰零捌元整							

说明: (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到元。投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
(2) 如果不是标准配置, 应附报价说明。投标颜色应标明色卡号或具体颜色说明, 表中项目及数量必须和附件所示一致。
(3) 投标单位应按照本表格式填报, 未按本格式填报所造成的损失将自行承担。

投标人授权代表签字: 
投标人 (公章):  圣奥科技股份有限公司
日期: 2026年01月05日