

代理机构内部编号：SJJCZB2026013

上海市松江区方塔中医医院办公家具 采购项目招标文件

采购人：上海市松江区方塔中医医院
集中采购机构：上海市松江区政府采购中心

2026年05月15日

2026年05月15日

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购政策功能

第四章 招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同书格式和合同条款

附件——项目采购需求

第一章 投标邀请

项目概况

上海市松江区方塔中医医院办公家具采购招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网获取招标文件，并于 2026-06-23 10:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310117000260409102038-17344048

项目名称：上海市松江区方塔中医医院办公家具采购

预算编号：1726-00007745、1726-K00008774

预算金额（元）：9037610.00 元（国库资金：9037610.00 元；自筹资金：0 元）

最高限价（元）：包 1-9037610.00 元

采购需求：

包名称：上海市松江区方塔中医医院办公家具采购

数量：1

预算金额（元）：9037610.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上海市松江区方塔中医医院办公家具一批，具体要求详见需求附件。注：本项目不接受进口产品（详见招标文件）。

合同履行期限：合同签订生效后 35 日历天内完成家具生产，并放置在中标人的成品仓库，接采购人通知 15 天内完成交货及现场安装调试。

本项目不允许接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。

3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026-05-18 至 2026-05-25，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-06-23 10:00:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2026-06-23 10:00:00

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

/

本项目为预留采购份额采购项目，预留采购份额措施为整体预留

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市松江区方塔中医医院

地址：上海市松江区茸兴路369号

联系方式：67839010

2. 采购代理机构信息

名称：上海市松江区政府采购中心

地址：上海市松江区松礼路81号上海市松江区政务服务中心3楼3203室

联系方式：57746172

3. 项目联系方式

项目联系人：单老师

电话：57746172

第二章投标人须知

前附表

一、项目情况

项目名称:上海市松江区方塔中医医院办公家具采购

项目编号:详见投标邀请

项目地址:详见投标邀请

项目内容:详见投标邀请

采购预算:详见投标邀请

采购预算说明:本项目采购预算为 9037610.00 元人民币,超过采购预算的报价不予接受。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。

二、招标人

采购人

名称:上海市松江区方塔中医医院

地址:上海市松江区茸兴路 369 号

联系人:计老师

电话:67839010

传真:67839010

集中采购机构

名称:上海市松江区政府采购中心

地址:上海市松江区松礼路 81 号上海市松江区政务服务中心 3 楼 3203 室

联系人:单老师

电话:57746172

传真:67743657

三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定,本项目专门面向中小企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。

3. 本项目的特定资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

四、招标有关事项

- 1、招标答疑会：不召开
- 2、踏勘现场：不集中组织
- 3、投标有效期：自开标之日起 90 日
- 4、投标保证金：不收取
- 5、投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）
- 6、递交投标文件方式和网址

投标文件递交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

投标文件递交网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

7、开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。

8、评标委员会的组建：详见第五章《评标方法与程序》。

9、评标方法：详见第五章《评标方法与程序》

10、中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》

五、其它事项

- 1、付款方式：详见第四章《招标需求》
- 2、质量保证期：详见第四章《招标需求》
- 3、转让与分包：详见第四章《招标需求》
- 4、履约保证金：不收取

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招标投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “甲方”系指采购人。

2.8 “乙方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确

定资质等级；

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)和“松江区门户网”(<http://www.songjiang.gov.cn>)公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投

标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号) 的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交或寄送方式。质疑联系部门：上海市松江区政府采购中心，联系电话：021-57746172，地址：上海市松江区松礼路 81 号上海市松江区政务服务中心 3 楼 3203 室。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二

十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4、投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请（招标公告）》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或更正的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述

不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11. 4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11. 5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12. 1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12. 2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12. 4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13. 1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13. 2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14. 1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14. 2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。

14. 3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15. 1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15. 2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16. 1 商务响应文件由以下部分组成：

（1）《投标函》

（2）《开标一览表》（在采购云平台填写）

- (3)《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》
- (4)《资格审查要求表》
- (5)《符合性要求表》
- (6)《商务要求响应表》
- (7)第四章《招标需求》规定的其他内容
- (8)相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付日期、质量保证期等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格性审查及符合性要求表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格审查要求表》以及《符合性要求表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格审查要求表》或《符合性要求表》的，为无效投标。

21. 技术响应文件

21.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

21.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

(2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

(3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术偏离表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

22. 投标文件的编制和签署

22.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

22.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《法定代表人授权委托书》、《资格审查要求表》、《符合性要求表》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求显示公章的，其投标无效。

22.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

23.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

23.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24. 投标截止时间

24.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中

上传并正式投标。

24.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

24.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

25. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

26. 开标

26.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

26.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

26.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

26.4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

27. 评标委员会

27.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

28. 投标文件的资格审查及符合性审查

28.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格审查要求表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

28.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

28.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28. 4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

28. 5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

29. 投标文件内容不一致的修正

29. 1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标记录表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29. 2 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

29. 3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

30. 投标文件的澄清

30. 1 对于投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

30. 2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

30. 3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

30. 4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

31. 投标文件的评价与比较

31. 1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31. 2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

32. 评标的有关要求

32. 1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

32. 2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

32. 3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

32. 4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

33. 确认中标人

除了《投标人须知》第 36 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

34. 中标公告及中标和未中标通知

34.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”和“松江区门户网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

34.2 中标公告发布同时，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

35. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

36. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”和“松江区门户网”发布招标失败公告。

八、授予合同

37. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 33 条规定所确定的中标人。

38. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

39. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“操作须知”专栏。

第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 招标需求

一、项目概述

见附件

二、项目内容及要求

见附件

说明：

（1）为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

（2）招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、商务要求：

类别	要求
投标有效期	自开标之日起 90 日
质量保证期	自验收合格之日起 60 个月
交付日期	合同签订生效后 35 日历天内完成家具生产，并放置在中标人的成品仓库，接采购人通知 15 天内完成交货及现场安装调试。
付款方式	全部货物交货安装完毕后支付 70%货款，经采购人验收合格正常使用一年后支付余款。
转让与分包	本项目合同不得转让与分包

四、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》的相关要求及采购云平台要求编制网上投标文件，其中投标文件应包括下列内容（不限于下列）：

1.商务响应文件由以下部分组成：

- （1）《投标函》
- （2）《开标一览表》（在采购云平台填写）
- （3）《投标报价汇总表》
- （4）《资格审查要求表》
- （5）《符合性要求表》

(6)《商务要求响应表》

(7)《法定代表人授权委托书》(含法定代表人身份证、被授权人身份证复印件)

(8)投标人营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)

(9)财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

(10)享受政府采购优惠政策的相关证明材料,包括:中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、关于符合本国产品标准的声明函等(中标人享受中小企业扶持政策、残疾人福利性单位支持政策或提供符合本国产品标准声明的,其声明函将随中标结果同时公告)

(11)投标人基本情况简介

(12)中文版检测报告

2. 技术响应文件由以下部分组成:

(1)投标货物技术偏离表

(2)主辅原材料响应表

(3)完成本项目的设备配置情况表

(4)生产组织、质量控制、物流方案、服务方案

(5)安装、调试等伴随服务内容工作计划说明(格式自拟)

(6)售后服务内容及措施说明(格式自拟)

(7)按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》(格式自拟除外)。

第五章 评标方法与程序

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格审查要求表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格审查要求表》以及《符合性要求表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2、评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人组成，其中采购人代表不多于成员总数的三分之一，其余为政府采购评审专家，采购代表不参加评标的，则评委会成员均由评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3、评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如果评审得分仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。其中提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格

审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

(2) 评标基准价：是经符合性检查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中。

(4) 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

(5) 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价（投标报价）给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

(6) 评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

评审内容	评审因素	类别	评审标准	分值（分）
报价得分	报价得分	客观分	报价分=（评标基准价 / 评审价）×30%×100	30
实样	办公桌 1	主观分	根据投标人提供的“办公桌 1”样品的实际呈现情况进行评审： 1、材料要求：1.5 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①基材：板材≥25mm 厚。 ②封边：PU 封边（台面及抽面）。 ③桌上屏：铝合金框架结构，钢板扣布内置亚克力，整体厚度≥75mm,长度≥800mm*高≥260~360mm（升降高度）。 2、功能要求：1.5 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①桌上屏：顶部铝材有挂槽，需有隐藏式走线出线功能。 ②桌上屏：亚克力高度可调节；调节高度≥100mm。 ③办公桌侧柜需有多功能分区储物功能，含隐藏式收纳及开放储物格和主机格（主机格柜内需含走线及通风功能，隐藏杂乱提升美观），层板可调节。 3、制作工艺及结构要求：1 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①办公桌桌整体圆角圆边，饰面不应有明显色差、鼓泡，板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口，板材不应有枪钉孔，各种配件连接件安装严密、平整牢固，整体结构不应有明显晃动，配件不应漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。 ②PU 封边无接缝。	4
			4、人性化的功能设计：1 分（每有一处人性化的功能设计得 0.5 分，满分 1 分） 是否有人性化的功能设计，且是否实用和安全可靠。	1

	ABS 矮柜	主观分	根据投标人提供的“ABS 矮柜”样品的实际呈现情况进行评审： 1、材料要求：2 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①材质：ABS 原料全新工程塑料一体成型。 ②柜门：门板直角处嵌入一体成型防撞硅胶软角。正门板内应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 ③ABS 原料全新工程塑料小抽屉宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 65\text{mm}$，大抽屉宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 118\text{mm}$，单开门宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 42\text{mm}$。 ④台面：ABS 原料全新工程塑料，厚度$\geq 36\text{mm}$厚，挡边高$\geq 92\text{mm}$。 2、功能要求：1 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①柜门：柜门上配置嵌入式拉手带锁孔（不突出门板），可选左、右柜开门方式，大抽上可配置科室名称牌，门内侧装储物盒。 ②柜内：柜内配有不锈钢毛巾架。 3、产品小样要求：1 分（以下不满足扣 1 分，不提供不得分） 门板小样（灰色、蓝色，两种颜色可任选）： 正门板截面可看到分布均匀且注塑一次成型的金属加强筋，门板直角处嵌入一体成型防撞硅胶软角。	4
			4、人性化的功能设计：1 分（每有一处人性化的功能设计得 0.5 分，满分 1 分） 是否有人性化的功能设计，且是否实用和安全可靠。	1
	培训桌	主观分	根据投标人提供的“培训桌”样品的实际呈现情况进行评审： 1、材料要求：1.5 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①基材：多层板板材$\geq 25\text{mm}$厚。 ②封边：PU 封边。 ③桌架：整体$\geq 38\text{mm}$圆钢管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。挡板：钢制冲孔挡板壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。 2、制作工艺结构要求：1.5 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口，板材不应有枪钉孔，配件不应漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外），家具饰面不应有明显色差、鼓泡。	3

		②PU 封边无接缝。 ③整体应圆角圆边，家具结构不应有明显晃动，各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。	
		3、人性化的功能设计：1 分（每有一处人性化的功能设计得 0.5 分，满分 1 分） 是否有人性化的功能设计，且是否实用和安全可靠。	1
	ABS 更衣柜	主观分 根据投标人提供的“ABS 更衣柜”样品的实际呈现情况进行评审： 1、材料要求：1.5 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①材质：ABS 原料新料。 ②铰链：高强度尼龙铰链。 ③柜门木纹色，双层门板直角处需有硅胶软角。 2、功能性及工艺要求：1.5 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①柜门：柜内配有注塑一体成形挂衣杆,门内侧装有杯架与功能盒。 ②背板需有百叶通风口。 ③门板侧板顶板应无裂纹，无明显变形；表面无明显缩孔、气泡、杂质，塑料件表面应光洁、无明显色差。 3、产品小样要求：1 分（以下不满足扣 1 分，不提供不得分） 门板小样： 门板截面可看到分布均匀且注塑一次成型的金属加强筋，门板内应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。	4
		4、人性化的功能设计：1 分（每有一处人性化的功能设计得 0.5 分，满分 1 分） 是否有人性化的功能设计，且是否实用和安全可靠。	1
	餐椅	主观分 根据投标人提供的“餐椅”样品的实际呈现情况进行评审： 1、材料要求：1 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①椅脚：优质白蜡木实木椅脚内置钢管。 ②内置钢管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 2、功能性及工艺结构要求：2 分（以下不满足每项扣 0.5 分） ①靠背：弧形无孔设计，应有手提功能。 ②靠背：应有调节高度功能，调节高度$\geq 50\text{mm}$；顶腰部位需有塑料加强	4

			筋。③木脚：优质白蜡木实木椅脚内置$\geq 15*15*1.5$ 钢管与坐板背面$\geq 15*15*1.5$ 钢管十字支撑架连接。 ④坐板靠背：应无裂纹，无明显变；表面无明显缩孔、气泡、杂质，坐板靠背表面应光洁，坐板与金属加强筋注塑一体成型，加强筋被塑料包裹不变形且无法取出，椅子结构不应有明显晃动。 3、产品小样要求：1 分（以下不满足扣 1 分，不提供不得分） 餐椅坐板小样（橙色、天蓝色，两种颜色可任选）： 坐板截面应清楚看到分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。	
			4、人性化的功能设计：1 分（每有一处人性化的功能设计得 0.5 分，满分 1 分） 是否有人性化的功能设计，且是否实用和安全可靠。	1
技术 响应	办公家具 原材料技术 响应情况	客观分	根据投标人拟投主要原辅材料：多层板、PVC 封边条、海绵、水性漆、ABS 塑料、PP 塑料、导轨、铰链、钢管、三合一连接件、西皮、网布的检测报告进行评分。 检测报告应为具有 CMA 资质检测机构出具，符合本项目招标文件《附件 项目采购需求》的《主要技术指标》要求相对应的检测报告。送检人为投标人或生产厂家，均予认可。 每提供一份无不合格项、无负偏离、无缺漏项的检测报告得 0.5 分，否则不得分，满分 6 分。每个产品不重复得分。	6
	实验室原 材料技术 响应情况	客观分	根据投标人拟投主要原辅材料：导轨、铰链、实芯理化板、冷轧钢板、304 不锈钢板、粉末涂料的检测报告进行评分。 检测报告应为具有 CMA 资质检测机构出具，符合本项目招标文件《附件 项目采购需求》的《主要技术指标》要求相对应的检测报告。送检人为投标人或生产厂家，均予认可。 每提供一份无不合格项、无负偏离、无缺漏项的检测报告得 1 分，否则不得分，满分 6 分。每个产品不重复得分。	6
	家具成品 技术响应 情况	客观分	根据投标人拟投主要产品：桌类、柜类、椅类、沙发类、架类、剧场椅类的全性能成品检测报告进行评分。 检测报告应为具有 CMA 资质检测机构出具，符合本项目招标文件《附件 项目采购需求》的《主要技术指标》要求相对应的检测报告。送检人为投标	6

			人或生产厂家，均予认可。 每提供一份无不合格项、无负偏离、无缺漏项的检测报告得 1 分，否则不得分，满分 6 分。每个产品不重复得分。	
	家具布置方案	主观分	投标人根据招标文件中提供的“办公室、职工餐厅”的平面布置图，提供拟投的主要产品的家具平面布局图。 1.依据采购人提供的办公室、职工餐厅平面图纸，投标人提供完整的家具平面布局图；功能分区划分清晰、人流动线规划合理，布局同时兼顾使用功能、安全及现场实际需求，完全满足项目采购需求，得 3 分； 2.依据采购人提供的办公室、职工餐厅平面图纸，投标人提供家具平面布局图；功能分区基本清晰、人流动线基本合理，可满足日常使用功能与基本安全要求，能够满足项目基本采购需求，得 1 分； 3.未按要求提供对应家具平面布局图，或功能分区混乱、动线规划不合理，无法满足使用功能及安全要求，不能满足项目采购需求，得 0 分。	3
			投标人根据招标文件中提供的“办公室、职工餐厅”的平面布置图，提供拟投的主要产品的家具平面效果图。 1.办公室、职工餐厅空间效果图视角适宜、色系搭配及整体氛围完全符合采购需求，效果还原度高，方案真实可行、可落地实施，得 3 分； 2.办公室、职工餐厅空间效果图视角、色系及整体氛围基本符合采购需求，方案具备落地可行性，得 1 分； 3.办公室、职工餐厅空间效果图视角、色系及整体氛围均不符合采购需求，方案脱离实际、不具备落地实施条件，得 0 分。	3
生产组织	生产保障	主观分	所提供的生产设备配置是否满足本次各类产品的生产加工，且能确保产品的加工质量。（需标注设备名称、附上设备购置发票或其他证明材料） 1. 所投生产设备配置完全满足本次各类家具产品生产加工要求，且能够充分保障产品加工质量，按要求标注设备名称并完整提供设备购置发票或相关证明材料，得 3 分； 2. 所投生产设备配置基本满足本次各类家具产品生产加工要求，能够基本保障产品加工质量，按要求标注设备名称并提供相关证明材料，得 1 分； 3. 所投生产设备配置无法满足本次各类家具产品生产加工要求，不能保障产品加工质量，或未按要求标注设备名称、未提供相关证明材料，得 0 分。	3

	生产实施方案	主观分	是否具备生产能力，能否在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产装配。 1. 投标人完全具备本次项目产品生产能力，能够严格按照项目规定工期，有计划、保质保量完成全部产品生产工作，得 2 分； 2. 投标人基本具备本次项目产品生产能力，能够在项目规定工期内，基本完成需求产品的生产工作，得 1 分； 3. 投标人不具备本次项目产品生产能力，无法在项目规定工期内完成需求产品的生产工作，得 0 分。	2
	品质管理管控方案	主观分	提供的品质管理管控方案是否包括但不限于质量控制措施，品控人员职责分工等内容，能否确保产品生产过程中的质量稳定。 1. 方案全面，措施标准，品控人员职责分工明确，完全能确保产品生产过程中的质量稳定，得 3 分； 2. 方案基本可行，基本确保产品生产过程中的质量稳定，得 1 分； 3. 方案缺失或不完善，无法确保产品生产过程中的质量稳定，得 0 分。	3
供货管理	物流及仓储保障	主观分	提供的物流及仓储保障方案是否包括但不限于物流管控、仓储防护管控等，是否能够确保供货过程和安装环节有序进行。 1. 方案全面、管控严密，完全能够确保供货过程和安装环节有序进行，得 2 分； 2. 方案基本可行，基本能够确保供货过程和安装环节有序进行，得 1 分； 3. 方案缺失或不完善，无法确保供货过程和安装环节有序进行，得 0 分。	2
		客观分	是否提供同意放置在投标人的成品仓库的承诺。 投标人须提供专项承诺函（格式自拟），否则不得分。	2
	安装方案	主观分	提供现场安装工作方案，包括安装人员的配备及专业程度，确保家具现场安装的质量和现场安全。 1. 工作方案有效、可实施，完全确保家具现场安装的质量和现场安全，得 2 分； 2. 工作方案基本可行，基本确保家具现场安装的质量和现场安全，得 1 分； 3. 工作方案缺失或不完善，无法确保家具现场安装的质量和现场安全，得 0 分。	2
		客观分	是否具备专人负责，承诺严格听从现场负责人和采购人指挥，按时按量完	1

			成安装要求及相应自惩措施。 投标人须提供专项承诺函（格式自拟），否则不得分。	
售后服务保障	售后服务体系	主观分	提供售后服务体系是否包括但不限于售后服务网点、专线报修电话、投诉方式、售后服务人员组成情况等，是否具有规范的服务流程。 1. 体系内容完整，完全具有规范的服务流程，得 2 分； 2. 体系内容基本完整，基本具有规范的服务流程，得 1 分； 3. 内容缺失或不完善，不具有规范的服务流程，得 0 分。	2
		客观分	投标人承诺中标后，对于本项目家具采购清单中未作详细规定的颜色、款式及材质方面，均须按采购人要求来确定，投标人若能无条件进行响应的得 1 分。 投标人须提供专项承诺函（格式自拟），否则不得分。	1
	售后服务承诺	客观分	响应时间：至少做到 5 分钟内电话响应 2 小时内上门服务解决故障及相应自惩措施的得 1 分，否则不得分。 投标人须提供专项承诺函（格式自拟），否则不得分。	1
业绩	业绩	客观分	提供合同签订时间为 2023 年 1 月 1 日至开标之日的办公家具或实验室家具供货项目业绩，供应商需提供项目的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签订时间、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。 每提供一个业绩得 1 分，此项共 3 分，未提供的不得分。	3

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：上海市松江区政府采购中心

根据贵方_____（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
7. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
8. 我方同意开标内容以采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
9. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

 - （3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

2、开标一览表格式

开标一览表格式见采购云平台，并在该平台填写。

上海市松江区方塔中医医院办公家具采购包 1

品牌/生产厂家	质量保证期（月）	交付日期（天）	投标总价(总价、元)

填写说明：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。
- （2）交付日期是指合同生效后多少天完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。
- （3）质量保证期是指自货物按合同规定验收合格之日起多少个月。
- （4）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

3、投标报价汇总表格式

项目名称：

项目编号：

品名	名称	品牌/ 生产厂家	规格（mm）	数量	单位	单价（元）	合计报价 （元）
操作台 （含水 斗）	治疗室 操作台 上柜		定制 L*350D*1550H	260	米		
	治疗室 操作台		定制 L*600D*850H	375	米		
	操作台 上柜		定制 L*350D*600H	456	米		
	化验室 操作台 1		定制 L*750D*850H	30	米		
	化验室 操作台 2		定制 L*950D*850H	26	米		

	操作台		定制 L*600D*800H	204	米		
	实验室 操作台 1		定制 L*700D*800H	6	米		
	实验室 操作台 2		定制 L*600D*900H	9.4	米		
	实验室 操作台 3		2000*1200*850	6	米		
	实验室 操作台 4		1800*1100*800	3.6	米		
	实验室 操作台 5		1600*1200*1200	4	米		
各类接 诊台	接诊台 1		2000/800*1600/800*750/1050	7	只		
	接诊台 2		2400/800*1600/800*750/1050	1	只		
	接诊台 3		2600*800*750	1	只		
	接诊台 4		3000*800*750	1	只		
	接诊台 5		3000*800*750/1050	1	只		
	接诊台 6		4000/800*1600/800*750/1050	2	只		
操作台	操作台		2000*900*750	12	只		

折叠桌	培训桌		1600*600*750	50	只		
会议桌	会议桌 1		3200*1200*750	21	只		
	会议桌 2		6000*1500*750	1	只		
	会议桌 3		直径 3600*750	1	只		
办公桌	办公桌 1		主桌：1500*700*750/800 侧柜：1200*350*650	180	只		
	办公桌 2		1200*600*750	330	只		
	办公桌 3		主桌：1600*750*750 侧柜：1400*400*650	10	只		
诊疗桌	诊疗桌		1400*1400*750	120	只		
三人接待椅	三人接待椅		常规	335	只		
ABS 矮柜	ABS 矮柜		475*475*760	383	只		
资料柜	资料柜 1		850*400*1850	348	只		
	资料柜		950*450*1850	2	只		

	2						
转椅	转椅 1		常规	632	只		
	转椅 2		常规	180	只		
问诊椅	问诊椅		常规	268	只		
休息椅	休息椅		常规	16	只		
弓形椅	弓形椅		常规	66	只		
靠背椅	靠背椅		常规	100	只		
会议椅	会议椅		常规	264	只		
皮转椅	皮转椅		常规	12	只		
皮弓形椅	皮弓形椅		常规	24	只		
输液椅	双人输液椅		1300*680*1030	76	只		
更衣凳	更衣凳		1200*400*440	30	只		
单人床 (含	单人床 (含		1100*2000*950	126	只		

垫)	垫)						
床头柜	床头柜		450*500*550	102	只		
双人沙发	双人沙发		1400*820*900	35	只		
双面药品架	双面药品架		900*860*2000	79	只		
	中药房药架		1500*500*2300	74	只		
	不锈钢药架		1500*500*2000	20	只		
货架	货架		1200*500*2000	314	只		
	不锈钢货架		1200*500*2000	10	只		
矮柜	矮柜		800*400*850	32	只		
茶水柜	茶水柜		1200*400*850	46	只		

ABS 更衣柜	ABS 更衣柜		单门规格： 390*500*950±5mm（不含底座），可有上下多个单门组合	1176	门		
标本橱柜	标本橱柜		900*500*2000	11	只		
仪器柜	仪器柜		1000*450*2000	28	只		
塑料托盘	塑料托盘		1200*1000*150	10	只		
洽谈桌	洽谈桌		700*700*750	16	只		
洽谈椅	洽谈椅		常规	47	只		
餐桌	餐桌		1400*700*750H	58	只		
餐椅	餐椅		465*540 *880H	240	只		
贵宾沙发	贵宾沙发		常规	20	只		
小茶几	小茶几		600*450*450	18	只		
三人沙发	三人沙发		常规	25	只		
大茶几	大茶几		1200*600*450	25	只		
单人沙发	单人沙发		常规	8	只		
小茶几	小茶几		600*450*450	8	只		
剧场椅	剧场椅		位距 580	243	位		
双面书架	双面书架		900*450*2000	19	节		
单面书	单面书		900*300*2000	9	节		

架	架						
组合柜	组合柜		1600*450*2000	12	组		
手动密 集架	手动密 集架		6300*9360*2450	144.5	m ³		
搁板	手动密 集架增 加搁板		880*560*50	168	层		

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

4、资格审查要求表

项目名称：

项目编号：

上海市松江区方塔中医医院办公家具采购资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	法定基本条件	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。 2. 未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	包 1
2	自定义	联合体投标	本项目不接受联合体投标。	包 1
3	自定义	专门面向中小企业采购	请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。	包 1

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

5、符合性要求表

项目名称：

项目编号：

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称与页次	备注
法定代表人授权	1. 在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。 2. 按招标文件要求提供法定代表人身份证、被授权人身份证。			
投标文件密封、签署等要求	符合招标文件规定： 1. 投标文件按招标文件规定格式提供《投标函》、《开标一览表》、《资格审查要求表》以及《符合性要求表》。 2. 投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
投标报价	1. 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）。 2. 不得进行可变的或者附有条件的投标报价。 3. 投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额/最高限价。 4. 不得低于成本报价。 5. 投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。			
商务要求	1. 投标有效期、质量保证期、交付日期、付款方式满足招标文件要求。 2. 本项目合同不得转让与分包。			
进口产品	本项目不接受进口产品。			
“★”要求	符合技术规范、技术标准和《招标需求》质量标准，或者符合招标文件中标“★”的技术、性能及其它要求的。			
公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

6、商务要求响应表格式

项目名称：

项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
投标有效期			
质量保证期			
交付日期			
付款方式			
转让与分包			

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

7、法定代表人授权委托书格式

致：上海市松江区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证复印件
(有照片一面)

被授权人身份证复印件
(有照片一面)

投标人（公章）：

受托人（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：

日期：

8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

办公家具，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

注：行业划型标准：（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

10、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）

项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

11、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

办公家具，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。办公家具的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。办公家具的（关键组件）在中国境内生产。办公家具的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标

准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

12. 关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关 政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明

说明：投标人必须按招标文件技术要求的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与招标文件技术要求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。投标产品货物实际技术规格与招标文件技术要求如果不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，在“偏差说明”一列填写相关说明并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

2、主辅原材料主要技术指标响应表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	招标文件主辅原材料 主要技术指标要求	投标文件主辅原材料的检 测报告响应技术指标	检验报告所在页次及说 明
				页次：第__页

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

3、主辅原材料响应明细表

项目名称：

项目编号：

序号	材料（包括主材、辅材、五金件、涂装等）来源及生产厂家	质量性能情况说明（技术规格、工艺、品质等级、环保指标等）	其它

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

4、完成本项目的设备配置情况表

项目名称：

项目编号：

序号	设备 全称	设备 用途	品牌型号	产地	出厂年份	运行状 况	额定产能 (时) A	投入本项目的实际 总工时		投入本项目 的实际产能 C=A*B
								工时 B	合计天数	
设备运行状况综合 说明										
产能综合说明										

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月

5、家具供货安装承诺函

项目名称：

招标编号：

致：上海市松江区方塔中医医院

我方（投标人名称：_____）郑重承诺，若中标本项目，将严格履行以下义务：

一、应急补救方案

如遇风险导致无法按时间节点完工的，我方将在 24 小时内启动以下应急措施，确保上海市松江区方塔中医医院开办不受影响：

1、优先级调配：立即启用备用生产线及库存资源，优先保障本项目需求。

2、临时补给措施：短缺设备提供同级品牌无偿使用服务（同级品牌设备租赁、搬运、安装、调试费用均由我方承担），直至全部家具交付验收完成。

二、违约责任条款

因投标人主观原因（如产能不足、调度失误）导致延迟，均视为违约，自愿接受以下处理：承担由此造成的招标人损失及违约法律责任。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-项目名称]采购项目合同

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “买方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5 “卖方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为卖方或者与卖方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对买方承担连带责任。

二、合同主要要素

2.1 卖方根据本合同的规定向买方提供以下货物：

上海市松江区方塔中医医院家具一批，清单详见附件。

2.2 合同金额：人民币[~~合同中心-合同总价大写~~]元整（¥[~~合同中心-合同总价~~]元整）。

2.3 交付时间：详见中标人的投标文件。

2.4 交付地点：上海市松江区茸兴路 369 号

2.5 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试；后续及时配合采购人做好验收工作，确保顺利通过验收。

2.6 质量保证期：详见中标人的投标文件。

2.7 履约保证金：不收取。

2.8 其它：

三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 卖方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四、质量标准和要求、权利瑕疵担保：

4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，卖方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，卖方所出售标的物的质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 卖方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 卖方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受买方的监督检查。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利，买方接受卖方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；买方接受卖方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如买方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

五、包装和运输要求、验收和检验

5.1 包装和运输要求

5.1.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，卖方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 卖方确保全部货物安全无损地运抵买方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。卖方还应在发货前通知买方全部货物的运输信息以及到货时间，以便买方做好验货准备。

5.2 验收和检验

5.2.1 如采购货物需安装调试，卖方应在全部货物到货后__伍__天内完成安装调试。安装调试完成后，双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据本合同第 4.1 条规定的标准对全部货物进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在验收书上签字确认。

5.2.2 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七个工作日内提出。（根据货物性质在验收时难以进行全面检验的，或存在隐蔽瑕疵的，买方提出质量异议不受前述验收期间限制）

5.2.3 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过十五个工作日的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

大型或者复杂的政府采购项目由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，并由其出具验收报告，该等验收所需时间不受前述验收期间约定的限制。

六、费用支付

6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，买方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式

全部货物交货安装完毕后支付 70%货款，经采购人验收合格正常使用一年后支付余款。

6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七、履约保证金

不收取。

八、伴随服务、质量保证

8.1 伴随服务

8.1.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.1.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物首次使用耗材及组装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据买方的要求另行安排培训计划，并且卖方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询，积极解答相关操作问题。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

8.2 质量保证

8.2.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔（索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险费等）。

8.2.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方向行使的其他权利不受影响。

九、补救措施和索赔、履约延误、误期赔偿

9.1 补救措施和索赔

9.1.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补买方损失的（包括买方寻求替代履行所支付的费用和损失），买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

9.2 履约延误

9.2.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

9.2.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权解除合同并追究卖方的违约责任。

9.2.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

9.3 误期赔偿

9.3.1 除合同规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向卖方主张赔偿或补偿。

9.3.2 除合同规定外，如果买方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款或服务费用，买方应按照未付货款或服务费用的千分之一（1 %）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款或服务费用时止。但滞纳金最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金最高限额，卖方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向买方主张赔偿或补偿。

十、保密及廉洁条款

10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

10.2 廉洁

10.2.1 卖方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与买方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 买方不得接受卖方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，卖方亦不得向买方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若买方工作人员要求卖方给予其任何形式的不正当利益，或发现买方工作人员违反前述原则的行为，卖方应当及时向买方举报，并提供相关证据给买方，买方经查实后作出处理，并为卖方保密。

10.2.3 卖方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

十一、不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

十二、合同终止、变更、中止

12.1 违约终止合同

12.1.1 在买方面对卖方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并且乙方还应向甲方承担合同价 20%为限的违约金：

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方的行为构成根本违约。

（3）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果买方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

12.2 破产终止合同

如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

12.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。

12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

12.5 合同变更

12.5.1 买方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十三、合同转让和分包

13.1 本项目合同不得转让、不得分包。

十四、争端解决

14.1 买卖双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，甲乙双方均应向甲方所在人民法院起诉。

十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

合同有效期：[合同中心-合同有效期]

项目采购需求

一、项目概述：

项目名称	上海市松江区方塔中医医院办公家具采购
采购内容	上海市松江区方塔中医医院办公家具一批，具体要求详见需求附件。
项目预算	本项目采购预算为 9037610.00 元人民币，超过采购预算的报价不予接受。

一、项目内容及要求：

1、办公家具部分主辅原材料主要技术指标：

序号	名称	技术参数要求	备注
1	多层板	依据 GB/T 35601-2024 、GB/T 39600-2021 、GB/T 9846-2015 标准，其中甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量、挥发性有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）） 均应合格。	提供检测报告
2	PVC 封边条	依据 QB/T4463-2025、GB/T22048-2022 标准，其中耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、可迁移元素（可溶性重金属） 均应合格，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。	提供检测报告
3	海绵	依据 GB/T 10802-2023 、GB 8624-2012 标准，其中外观（色泽、气孔、裂缝、污渍），气味等级、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度均应合格，回弹率 $\geq 35\%$ ，甲醛散发 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，燃烧性能 B1 级。	提供检测报告
4	水性漆	依据 GB 18581-2020 、GB/T 35602-2017 标准，其中 VOC 含量 $\leq 250\text{g}/\text{L}$ ，甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及醚酯总和含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg}/\text{kg}$ ，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$ ，重金属元素：铅、六价铬、汞、镉 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。	提供检测报告
5	ABS 塑料	符合 GB/T32487-2016、GB 18584-2024 标准，其中塑料件（耐冷热循环、硬度）应合格，邻苯二甲酸酯（DBP+BBP+DEHP）总量 $\leq 0.1\%$ 、18 种多环芳烃总量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、多溴联苯、多溴二苯醚 $\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$ 。	提供检测报告
6	PP 塑料	检测依据 GB/T12000-2017、GB/T 43355-2023、GB/T1034-2008、GB/T40908-2021；检测内容包含：盐雾暴露周期 100h-质量变化小于+0.26%、沸水中浸泡 30min 吸水性合格，有机磷阻燃剂 $\leq 40\text{mg}/\text{kg}$ 。	提供检测报告
7	导轨	依据 QB/T2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中耐久性（8 万次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛开、猛关均应合格、垂直，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 48h 达到 10 级，乙酸盐雾 100h 达到 10 级。	提供检测报告


8	铰链	依据 QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准, 其中操作力、耐久性(8 万次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N) 合格, 金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 48h 达到 10 级, 乙酸盐雾 100h 达到 10 级。	提供检测报告
9	钢管	依据 GB/T 3325-2024 、GB/T 18584-2024、QB/T1950-2024 、GB/T 10125-2021 、GB/T6461-2002 标准, 其中金属件喷漆(塑)涂层、金属喷漆(塑)涂层(硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力)、有害物质可迁移有害元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒) 均应合格。金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 200 h 及以上达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级。	提供检测报告
10	三合一连接件	依据 GB/T 28203-2011、GB/T 3325-2008 标准, 其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 240\text{N}$; 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 550\text{N}$; 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 700\text{N}$, 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$, 金属镀层抗盐雾 18h: 0 锈点。	提供检测报告
11	西皮	依据 HJ 507-2009 、QB/T 4045-2010 标准, 其中含氯苯酚(五氯苯酚、四氯苯酚) $\leq 0.05\text{mg/kg}$, 邻苯基苯酚(OPP) $\leq 0.5\text{mg/kg}$, 甲醛 $\leq 20\text{mg/kg}$, 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料 $\leq 30\text{mg/kg}$, 耐色牢度(耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液)、可萃取的重金属:(镉、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞)、重金属总量(铅、镉) 均应合格。	提供检测报告
12	网布	依据 GB18401-2010 、GB 8624-2012 标准, 其中 PH 值: 4.0-7.5 , 染色牢度(耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦)、可分解致癌芳香胺染料 均应合格, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 阻燃性能 B2 级。	提供检测报告




2、实验配套家具部分主辅原材料主要技术指标:


序号	名称	技术参数要求	备注
1	导轨	依据 QB/T 2454-2013、QB/T4767-2014 、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准, 其中耐久性: 耐久性 80000 次、垂直向下静荷载 200N、水平侧向静荷载 100N、拉出安全性、猛开、猛关、安全性 均应合格, 中性盐雾 200h 及以上: 10 级, 乙酸盐雾 100h: 10 级, 抗菌性能(大肠杆菌) 抑菌率 $\geq 99\%$, 耐霉菌性等级(黑曲霉) 0 级或 1 级。	提供检测报告
2	铰链	依据 QB/T 2189-2013、QB/T4767-2014 、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准, 其中操作力、耐久性 80000 次、垂直静荷载 20kg、水平静荷载 40N、安全性 均应合格, 中性盐雾 200h 及以上: 10 级, 乙酸	提供检测报告



		盐雾 200h 及以上：10 级，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率 $\geq 99\%$ ，耐霉菌性等级（黑曲霉）0 级或 1 级。	
3	实芯理化板	依据 GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010 标准，其中硫酸(98%)，盐酸(37%)，硝酸(65%)，氢氧化钠(40%)，乙酸(99%)，磷酸(85%)，甲醛释放量 $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ ，抗菌率（大肠杆菌） $\geq 99\%$ ；防霉菌等级（黑曲霉）0 级或 1 级。	提供检测报告
4	冷轧钢板	依据 GB/T11253-2019、GB/T6461-2002、GB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T21866 标准，其中表面粗糙度、下屈服强度、抗拉强度、断后延伸率、硬度、冲击强度、附着力均符合要求，中性盐雾 100h：10 级，乙酸盐雾 100h：10 级，抗菌性能抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌） $\geq 99\%$ 。	提供检测报告
5	304 不锈钢板	依据 GB/T 3280-2015、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020 标准，其中力学性能：抗拉强度 $\geq 515\text{MPa}$ 、规定塑性延伸强度 $\geq 205\text{MPa}$ 、断后伸长率 $\geq 40\%$ 、维氏硬度（HV） ≤ 210 ，洛氏硬度（HRB） ≤ 92 ，布氏硬度（HBW） ≤ 201 ，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率 $\geq 99\%$ ，耐霉菌性等级（黑曲霉）0 级或 1 级	提供检测报告
6	粉末涂料	依据 HG/T 2006-2022、GB/T18581-2020、GB/T 21866 标准，其中附着力、耐磨性、铅笔硬度、总铅均合格，可溶性重金属（铬、汞） $\leq 60\text{mg/kg}$ ，抗菌性能抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌） $\geq 99\%$ 。	提供检测报告




3、需求内容：


序号	品名	名称	参考图片	规格（mm）	数量	单位	参数
1	操作台（含水斗）	治疗室操作台上柜		定制 L*350D*155 0H	260	米	1. 材质：柜体及背架采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 钢板，表面喷涂处理。 2. 结构：上柜对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板。 3. 工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全，柜门采用双层扣件式结构柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链。 4. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可定制。




2		治疗室操作台		定制 L*600D*850 H	375	米	1. 材质：柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$ 钢板，踢脚线采用$\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，台面采用$\geq 12\text{mm}$ 优质复合亚克力医用人造石。 2. 结构：下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板。 3. 工艺：柜门及抽屉面采用双层扣件式结构；拉手均采用一体成型折弯拉手，柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可定制。 5. 定制配套垃圾柜+桶（不锈钢脚踏组合式）≥ 162 套，不锈钢水斗及龙头≥ 99 套（肘式长柄龙头），并安装适配至使用（含现场上下水点位连接安装）。 6. ★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。
3		操作台上柜		定制 L*350D*600 H	456	米	1. 材质：柜体及背架采用$\geq 0.8\text{mm}$ 钢板，表面喷涂处理。 2. 结构：上柜对开门，内置一块可调节活动层板。 3. 工艺：上柜柜体一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全，柜门采用双层扣件式结构柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链。 4. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可定制。
4		化验室操作台 1		定制 L*750D*850 H	30	米	1. 材质：柜体采用$\geq 1\text{mm}$ 钢板，踢脚线采用$\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，台面$\geq 12.5\text{mm}$ 厚实芯理化板台面耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，耐腐蚀。 2. 结构：下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板。 3. 工艺：柜门及抽屉面采用双层扣件式结构；拉手均采用一体成型折弯拉手，柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可定制。 5. 配置：每米配置 86 型插座 2 个+电线 2 米+护线 1 条。a) 86



						型插座：国标五孔，阻燃性能和触电保护测试均须符合国家相关标准要求，插座插拔次数应不低于 5000 次； b) 电线：每个插座配置 2 米的 2.5 平方的电线； c) 护线槽：每组电线套起来，避免短路接触的作用； d) 含电源点位连接安装并安装适配至使用 6. 每米预留 2 个网络接口底座（可以安装 2 只 86 面板的塑料套壳）
5	化 验 室 操 作 台 2		定制 L*950D*850 H	26	米	1. 材质：柜体采用$\geq 1\text{mm}$ 钢板，踢脚线采用$\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，台面$\geq 12.5\text{mm}$ 厚实芯理化板 台面耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，耐腐蚀。 2. 结构：下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板。 3. 工艺：柜门及抽屉面采用双层扣件式结构；拉手均采用一体成型折弯拉手，柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可定制。 5. 配置：每米配置 86 型插座 2 个+电线 2 米+护线槽 1 条。a) 86 型插座：国标五孔，阻燃性能和触电保护测试均须符合国家相关标准要求，插座插拔次数应不低于 5000 次； b) 电线：每个插座配置 2 米的 2.5 平方的电线； c) 护线槽：每组电线套起来，避免短路接触的作用； d) 含电源点位连接安装并安装适配至使用 6. 每米预留 2 个网络接口底座（可以安装 2 只 86 面板的塑料套壳） 7. 其他：配标准洗眼器 4 套，生物光源灯 1 套，不锈钢水斗及龙头 4 套（大弯龙头，含现场上下水点位连接安装），并安装适配至使用。 8. ★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。

6	操作台		定制 L*600D*800 H	204	米	1、基材：柜体采用符合国家标准标准的 E0 级多层板，双面免漆饰面，台面采用厚度为$\geq 12\text{mm}$ 的优质人造石。含水斗处添加挡水板，高度$\geq 200\text{mm}$ 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：柜门内含活动 1 层板。不锈钢水斗及龙头 19 套，并安装适配至使用（含现场上下水点位连接安装）。 6. ★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。
7	实验室操作台 1		定制 L*700D*800 H	6	米	1、基材：采用厚度为 0.8mm 的 304 不锈钢板。 2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌体内含有抽屉及开门；内缩式开门方便使用，开门内含有 1 层层板，具体细节后可根据客户要求定制。 3、其他：锁具和铰链等五金件均采用不锈钢材质。
8	实验室操作台 2		定制 L*600D*900 H	9.4	米	1、基材：采用厚度为$\geq 0.8\text{mm}$ 的 304 不锈钢板。 2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌体内可镶嵌不锈钢水斗及龙头，门内无层板仅供检修使用。具体细节可根据客户要求定制。 3、其他：锁具和铰链等五金件均采用不锈钢材质，含不锈钢水斗及龙头 2 套（长柄肘式龙头），并安装适配至使用。 4、★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。

9		实验室操作台 3		2000*1200*850	6	米	1、基材：采用厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 的 304 不锈钢板。 2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，具体细节后可根据客户要求定制。 3. 需配桌面检查口玻璃附带检查灯
10		实验室操作台 4		1800*1100*800	3.6	米	1、基材：采用厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 的 304 不锈钢板。 2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌架为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度不锈钢方管焊接打磨。
11		实验室操作台 5		1600*1200*1200	4	米	1、基材：采用厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 的 304 不锈钢板。 2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，附带双层不锈钢置物架，桌角倒圆角，桌体内含有抽屉，具体细节后可根据客户要求定制。 3、其他：锁具和铰链等五金件均采用不锈钢材质。
12	各类接诊台	接诊台 1		2000/800*1600/800*750/1050	7	只	1、基材：采用 E0 级优质环保中密度纤维板，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板厚 $\geq 18\text{mm}$ 。 2、结构：桌体内部含有抽屉、开门、键盘加等结构，具体细节根据院方需求定制。 3、油漆：优质环保型水性漆，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：桌面配翻板毛刷线盒，每只内含 6 电 3 网的线盒和网络模块，需现场安装后接入预留的强弱电点位，并安装适配至使用。
13		接诊台 2		2400/800*1600/800*750/1050	1	只	
14		接诊台 3		2600*800*750	1	只	
15		接诊台 4		3000*800*750	1	只	
16		接诊台 5		3000*800*750/1050	1	只	
17		接诊台 6		4000/800*1600/800*750/1050	2	只	

18	操作台	操作台		2000*900*750	12	只	1、基材：桌面厚$\geq 25\text{mm}$ 符合国家标准的 E0 级颗粒板，双面免漆饰面。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经热压与板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂。 3、桌架：采用优质钢管，管壁厚度 1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 $50-70\mu\text{m}$，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：镶嵌隐藏式翻板毛刷线盒，内含 2 只 5 孔 86 线盒，1 只网络模块，并安装适配至使用。
19	折叠桌	培训桌 (核心产品)		1600*600*750	50	只	1. 桌面：采用符合国家标准的 E0 级多层板，双面免漆饰面。厚度$\geq 25\text{mm}$ 2. 封边：PU 封边。 3. 桌架：整体采用优质$\geq 38\text{mm}$ 圆钢管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。 4. 挡板：钢制冲孔挡板壁厚$\geq 1.8\text{mm}$ 与桌架固定。 5. 五金件：优质五金配件及 PU 万向轮。 6. 塑料件：采用优质 pp 塑料。 7. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用；成品要求涂层厚 $\geq 60\mu\text{m}$，附着力达到 0 级标准。
20	会议桌	会议桌 1		3200*1200*750	21	只	1. 桌面：采用符合国家标准的 E0 级颗粒板，双面免漆饰面。厚度$\geq 25\text{mm}$。 2. 封边：PU 封边。 3. 桌架：整体采用优质$\geq 38\text{mm}$ 圆钢管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。 4. 挡板：钢制冲孔挡板壁厚$\geq 1.8\text{mm}$ 与桌架固定。 5. 五金件：优质五金配件及 PU 万向轮。 6. 塑料件：采用优质 pp 塑料。 7. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用；成品要求涂层厚 $\geq 60\mu\text{m}$，附着力达到

						0 级标准。 8、其他：镶嵌隐藏式翻板毛刷线盒 2 只，每只内含 2 只 5 孔 86 线盒，1 只网络模块，并安装适配至使用。
2 1		会议桌 2		6000*1500*750	1	只 1、基材：采用 50±5mm 厚度 E0 级优质环保中密度纤维板。 2、贴面：内外表 0.8mm 厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 6、其他：镶嵌隐藏式翻板毛刷线盒 4 只，每只内含 2 只 5 孔 86 线盒，1 只网络模块，并安装适配至使用。
2 2		会议桌 3		直径 3600*750	1	只 1、基材：采用 50±5mm 厚度 E0 级优质环保中密度纤维板。 2、贴面：内外表 0.8mm 厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 6、其他：镶嵌隐藏式翻板毛刷线盒 5 只，内含 2 只 5 孔 86 线盒，1 只网络模块，并安装适配至使用。
2 3	办公桌	办公桌 1 核心产		主桌： 1500*700*750/800 侧柜： 1200*350*650	180	只 1、桌面：采用符合国家标准的 E0 级多层板，双面免漆饰面。厚度≥25mm，柜体及其余部件板材除斗底板外均厚≥18mm。 2、封边：采用≥1.5mm 厚 pu 封边。 3、桌上屏：整体厚度≥75mm，长度≥800mm*高≥260~ 360mm

		品)				(升降高度)：采用铝合金框架结构，壁厚$\geq 3.0\text{mm}$，表面扞布内嵌钢板，顶部铝材应有挂槽；内置磨砂亚克力$\geq 5\text{mm}$，亚克力高度可调节；调节高度$\geq 100\text{mm}$；桌上屏需有隐藏式走线出线功能。 4、桌架：高度$\geq 800\text{mm}$，采用铝合金框架结构，内置符合国家标准的E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度$\geq 16\text{mm}$厚；立柱$50*40*1.2\text{mm}$L型铝管，横档$50*30*1.2\text{mm}$铝管，需配防滑脚垫，钢制挡板。 5、胶水：采用优质环保型胶水。 6、五金件：优质锁具等五金配件。 7、其他：侧柜（规格$1200*350*650\pm 5\text{mm}$）需有多功能分区储物功能，含隐藏式收纳及开放储物格和主机格（主机格柜内需含走线及通风功能，隐藏杂乱提升美观），门板pu封边，层板可调节 8、强弱电点位：桌下配塑料蛇形装饰管并配合采购方接入预留的强弱电点位至正常使用。
2 4		办公桌 2		1200*600*750	330	只 1、桌面及立板：采用厚度$\geq 25\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面。 2、柜体：采用厚度$\geq 18\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面，开门内1层活动层板，上部为1抽屉。 3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 4、其他：桌面需配置强弱电穿线孔，桌下配塑料蛇形装饰管并配合采购方接入预留的强弱电点位至正常使用。
2 5		办公桌 3		主桌： 1600*750*750 侧柜： 1400*400*650	10	只 1、桌面：采用厚度$\geq 25\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面。 2、侧柜：采用厚度$\geq 18\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面，左侧开门内1层活动层板，中部三抽屉，右侧为主机箱放置。 3、桌架：采用优质钢管，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，表面经磷化处理，喷塑。前挡板为采用厚度$\geq 18\text{mm}$的E0级多层板，双面


						免漆饰面。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：桌面需配置强弱电穿线孔，桌下配塑料蛇形装饰管并配合采购方接入预留的强弱电点位至正常使用。
26	诊疗桌	诊疗桌		1400*1400*750	120	只 1、桌面：采用厚度$\geq 25\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面。 2、侧柜：采用厚度$\geq 18\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面，内部格局需按院方需求设计。 3、桌架：采用优质钢管，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，表面经磷化处理，喷塑。前挡板采用厚度$\geq 18\text{mm}$的E0级多层板，双面免漆饰面。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：桌面需配置强弱电穿线孔，桌下配塑料蛇形装饰管并配合采购方接入预留的强弱电点位至正常使用。
27	三人接待椅	三人接待椅		常规	335	只 1、座：优质冷轨中碳钢油压焊成形，厚度$\geq 1\text{mm}$，外加优质pu一体成形软垫； 2、扶手、站脚：高强度铝合金压铸成形，电镀抛光。 3、涂层：经防锈处理后静电粉末喷涂。 4、其他：每位之间都需要有扶手隔开。
28	ABS矮柜	ABS矮柜 (核心产品)		475*475*760	383	只 1、规格：宽$\geq 475\text{mm}$*深$\geq 475\text{mm}$*高$\geq 760\text{mm}$，挡边高$\geq 92\text{mm}$，总高$\geq 815\text{mm}$。 2、材质：ABS 原料全新工程塑料一体成型，柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。 3、柜门：门板由正门板和副门板双层组成，正门板内分布均匀的卡扣与副门板组合而成。门板直角处嵌入一体成型防撞硅胶软角。正门板内应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 4、柜体：台面厚度$\geq 36\text{mm}$，小抽屉宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 65\text{mm}$，大抽屉宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 118\text{mm}$，单开门宽≥ 420*深≥ 460*高≥ 42 柜门与柜体采用优质尼龙铰链连接，

							并配上下门轴加固，柜体组装应采用榫卯结构，组装不用任何金属螺丝，柜体两侧需有$\geq \phi 8\text{mm}$ 不锈钢毛巾架。 拉手：嵌入式 ABS 拉手，安装锁具。 5、其它要求：单开门柜门上配置嵌入式拉手带锁孔（不突出门板）；可选左、右柜开门方式，大抽上可配置科室名称牌，门内侧装储物盒，柜内配有不锈钢毛巾架。
29	资料柜	资料柜 1		850*400*1850	348	只	1、基材：采用优质冷轧钢板，$\geq 0.8\text{mm}$ 厚，钢板一次冲压成型。 2、喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。 3、结构：上部对开门镶嵌 5mm 透明玻璃内 1 层活动层板，中部为 2 只抽屉，下部钢制对开门内 1 层层板。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。
30		资料柜 2		950*450*1850	2	只	1、基材：采用优质冷轧钢板，$\geq 0.8\text{mm}$ 厚，钢板一次冲压成型。 2、喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。 3、结构：上部对开门，下部为抽屉，抽屉上冲压名片槽。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。
31	转椅	转椅 1		常规	632	只	1、面料：采用优质网布面料柔软舒适，坐感舒适。 2、海绵：优质定型海绵，符合国家标准。 3、座垫：内衬曲木板经模具高频热压成型，板材厚度$\geq 12\text{mm}$，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、背框：优质新料 PP 一体成型背框。 5、扶手：ABS 工程塑料一体成


							型扶手。 6、气压棒：优质气压棒。 7、脚架及脚轮：优质尼龙脚架， 50±5mm 直径尼龙椅轮。
3 2		转椅 2		常规	180	只	1、面料：采用优质网布面料柔软舒适，坐感舒适。 2、海绵：优质定型海绵，符合国家标准。 3、座垫：内衬曲木板经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、背框：优质新料 P P 一体成型背框。 5、扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6、气压棒：优质气压棒。 7、脚架及脚轮：优质尼龙脚架，50±5mm 直径尼龙椅轮。 8、其他：底部配有可伸缩翻转式塑料脚踏，方便午休。
3 3	问诊椅	问诊椅		常规	268	只	1、靠背：PP 塑料，新料一次注塑成型。 2、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。 3、涂装：钢管经清洗、预热等处理，镀铬。镀层厚 80-100 μm，表面须无毛刺、划痕、针孔和花斑等缺陷。 4、五金件：优质五金配件。
3 4	休息椅	休息椅		常规	16	只	1、面料：采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海绵：优质定型海绵，符合国家标准。 3、座垫：内衬曲木板经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：扶手和椅架采用一体化设计，扶手包裹皮质面料，提升接触手感舒适度。 5、椅架：采用优质钢管，管壁厚度≥1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊接而成。 6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
3 5	弓形椅	弓形椅		常规	66	只	1、面料：采用优质透气网布，透气性好，增加舒适度。 2、海绵：优质定型海绵，符合国家标准。




						2、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度$\geq 12\text{mm}$，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：扶手和椅架采用一体化设计，扶手表面装有 PU 面。 5、椅架：采用优质钢管，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成。 6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
3 6	靠背椅	靠背椅		常规	100	只 1、背框：采用 PA 原料一体成形，固定优质网布。 2、坐垫：采用了一体射出成型泡棉，内板为 PP 材料，坐垫外包小梨纹布。 3、扶手：ABS 表面经过橡胶特殊处理扶手。 4、椅背：配备后仰回弹机构，连接机构铝合金抛光，靠椅背具有自动后仰和推背功能。 5、书写板：PA 一体成型板，连接机构铝合金抛光。展开回收设置双路径，避免产生卡位不准确的情况。 6、椅脚：采用金属椭圆管精致加工而成，表面处理采用粉体烤漆加工；后脚底管内镶嵌可滑动小脚轮。
3 7	会议椅	会议椅		常规	264	只 1、靠背：PP 一体注塑成型边框，内嵌优质透气网布。 2、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度$\geq 12\text{mm}$，外包优质定型海绵，。 3、扶手：扶手和椅架采用一体化设计。 4、椅架：采用优质钢管，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成。 5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
3 8	皮转椅	皮转椅		常规	12	只 1、面料：采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海绵：优质定型海绵，理化性能符合国家标准。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度$\geq 12\text{mm}$，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：电镀金属扶手包裹皮

							质面料，提升接触手感舒适度。 5、气压棒：优质气压棒。升降自如，升降 10 万次以上，无损。 6、脚架及脚轮：优质电镀金属五星脚，50±5mm 直径椅轮，重型轮。
39	皮弓形椅	皮弓形椅		常规	24	只	1、面料：采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海绵：优质定型海绵，理化性能符合国家标准。 3、座垫：内衬曲木板经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：扶手和椅架采用一体化设计，扶手包裹皮质面料，提升接触手感舒适度。 5、椅架：采用优质钢管，管壁厚度≥1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成。 6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
40	输液椅	双人输液椅		1300*680*1030	76	只	1、面料：采用优质西皮面料。 2、海棉：采用环保优质海绵，由软、中、硬三层粘合。 3、椅架：钢制喷涂，底部配有旋钮式调整脚。 4、扶手：钢制扶手外包 PP 软包，中间扶手可供两人使用 5、输液架：金属钢管，壁厚≥1.2mm，外表喷涂。 6、每组输液椅需加装三面隔断分隔板，材质为铝合金型材包多层板免漆饰面 7、其他：每只扶手处需加金属杯架。
41	更衣凳	更衣凳		1200*400*440	30	只	1、ABS 工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2、工艺：采用钢制模具注塑一次成型。
42	单人床（含垫）	单人床（含垫）		1100*2000*950	126	只	1、基材：靠背采用≥25mm 厚度 E0 级颗粒板，其余板材采用≥18mm 厚度 E0 级颗粒板，双面免漆饰面。 2、封边：采用≥1.5mm 厚 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连



							无丝无缝。 3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。 4、其他：含$\geq 180\text{mm}$厚度弹簧床垫。靠背装$50\pm 5\text{mm}$厚度中密度海绵，外包西皮面料。
4 3	床头柜	床头柜		450*500*550	102	只	1、基材：采用$\geq 18\text{mm}$厚度符合国家标准 E0 级颗粒板，双面免漆饰面。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。 5、结构：上下部均为抽屉。
4 4	双人沙发	双人沙发		1400*820*900	35	只	1、面料：采用优质麻绒面料。 2、海绵：采用环保优质海绵，由软、中、硬三层粘合，压缩永久变形$\leq 6\%$，达到国家座椅阻燃标准。 3、内框架：采用优质西南桦木，经干燥处理，含水率$\leq 12\%$，实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。 6、其他：展开可做床使用，平时折叠为沙发。
4 5	双面药品架	双面药品架		900*860*2000	79	只	1、主架：采用优质$\geq 1.5\text{mm}$优质冷轧板折边成形，主架冲孔槽可调节高度。 2、层板及柜体：采用$\geq 0.8\text{mm}$优质冷轧板折边成形，二氧化碳气体保护焊焊接，表面经磷化处理，喷塑。 3、结构：上部层板与主架通过冲孔卡口固定，层板高度可任意调整，下部为开放式柜体，内置 1 层板。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准优质五金件。


4 6		中药房药架		1500*500*2300	74	只	1、主架：采用优质$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧板折边成形，主架冲孔槽可调节高度。 2、层板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧板折边成形，层数≥ 4 层，二氧化碳气体保护焊焊接，表面经磷化处理，喷塑。 3、背板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧板折边成形，均匀冲孔。 4、结构：上部层板与主架通过冲孔卡口固定，层板高度可任意调整。 5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
4 7		不锈钢药架		1500*500*2000	20	只	1、主架：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板折边冲孔成形。 2、层板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质不锈钢板折边冲孔成形。 3、工艺：现金氩弧焊工艺焊接，焊点抛光打磨处理。
4 8	货架	货架		1200*500*2000	314	只	1、主架：采用优质$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧板折边成形。 2、层板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧板折边成形，二氧化碳气体保护焊焊接，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚$50-70\mu\text{m}$，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性；模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀； 3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
4 9		不锈钢货架		1200*500*2000	10	只	1、主架：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板折边冲孔成形。 2、层板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质不锈钢板折边冲孔成形。 3、工艺：现金氩弧焊工艺焊接，焊点抛光打磨处理。
5 0	矮柜	矮柜		800*400*850	32	只	1、基材：台面采用$\geq 25\text{mm}$ 厚度，其余板材采用$\geq 18\text{mm}$ 厚度E0级颗粒板，双面免漆饰面。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚PVC封边条和高温封边热熔胶，经


							全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：柜内 1 层板，每只含锁具一套。
5 1	茶水柜	茶水柜		1200*400*850	46	只	1、基材：台面采用≥25mm 厚度，其余板材采用≥18mm 厚度 E0 级颗粒板，双面免漆饰面。 2、封边：采用 1.5mm 厚 PVC 封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：柜内 1 层板。
5 2	ABS 更衣柜	A B S 更衣柜（核心产品）		单门规格：390*500*950±5mm（不含底座），可有上下多个单门组合	1176	门	1、单门规格：390*500*950±5mm，底座 ≥80mm。 2、材质：ABS 原料全新工程塑料一体成型，柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。 3、柜门：木纹色平板门由正门板和副门板双层组成，正门板内分布均匀的卡扣与副门板组合而成。双层门板直角处嵌入一体成型防撞硅胶软角。正门板内应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 4、柜体：单侧板、双侧板和后插板均为一体结构；单侧板、门板厚度≥25mm，底板≥40mm；底座≥80mm。柜门与柜体采用优质尼龙铰链连接，并配上下门轴加固，柜体组装应采用榫卯结构，组装不用任何金属螺丝，背板需有百叶通风口。 拉手：嵌入式 ABS 拉手，安装锁具。 5、其它要求：每扇柜门上配置嵌入式拉手带锁（不突出门板）；柜门正面需预留放置铭牌的位置，门内侧装有杯架与功能盒，柜内配有注塑一体成形挂衣杆。

5 3	标本 橱柜	标本 橱柜		900*500*20 00	11	只	1、基材：采用优质冷轧钢板，$\geq 0.8\text{mm}$ 厚，AutoCAD 辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。 2、喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。 3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
5 4	仪器 柜	仪器 柜		1000*450*2 000	28	只	1、规格：$900*450*1800 \pm 5\text{mm}$ 2、材质：PP 材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。 4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌 5mm 钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌 5mm 钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型 PP 材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚方管，承重不低于 20 公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
5 5	塑料 托盘	塑料 托盘		1200*1000* 150	10	只	1、ABS 工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2、工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 3、使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于 20 年。
5 6	洽谈 桌	洽谈 桌		700*700*75 0	16	只	1、台面：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚度 E0 级优质颗粒板，双面免漆。 2、桌架：采用优质钢管，管壁厚度 $\geq 1.5\text{mm}$，表面经磷化处理，喷塑。 3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。


57	洽谈椅	洽谈椅		常规	47	只	1、靠背：PP 塑料，新料一次注塑成型。 2、座板：一体化设计，PP 塑料，新料一次注塑成型，座面麻绒布软包，内衬中密度海绵。 3、脚架：钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，带防滑脚垫。 4、喷涂：钢管经清洗、预热等处理，镀铬。镀层厚 $80\text{--}100\mu\text{m}$，表面须无毛刺、划痕、针孔和花斑等缺陷。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
58	餐桌	餐桌		1400*700*750H	58	只	1. 台面：采用优质防火板饰面 E0 级颗粒板基材，板材$\geq 25\text{mm}$厚。 2. 封边：采用优质 PVC 封边条$\geq 1.5\text{mm}$厚。 3. 胶水：采用优质环保型胶水。 4. 桌架：一级冷轧钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 5. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观；成品要求涂层厚 $60\sim 80\mu\text{m}$，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：优质五金配件。
59	餐椅	餐椅 (核心产品)		465*540*880H	240	只	1. 尺寸：椅深$\geq 465\text{mm}$。椅宽$\geq 540\text{mm}$。椅高 $800\text{--}880\text{mm}$，椅座坐板厚度 $8\text{mm--}16\text{mm}$，背板厚度 $5\text{mm--}5.5\text{mm}$。 2. 靠背：全新 PP 材料，弧形无孔设计，应有手提功能，靠背应有调节高度功能，调节高度$\geq 50\text{mm}$；顶腰部位需有塑料加强筋。 3. 坐板：全新 PP 材料，呈现中心内凹，周围上凸，坐板内部应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 4. 椅脚：优质白蜡木实木椅脚，椅脚内置$\geq 15*15*1.5$ 钢管与坐板背面$\geq 15*15*1.5$ 钢管十字支撑架连接； 5. 椅脚涂装：优质环保型水性漆，表面膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，漆

							膜丰满，光滑耐磨。 6. 其他要求：需有橙色、天蓝色，两种颜色可选。
60	贵宾沙发	贵宾沙发		常规	20	只	1、面料：采用优质头层牛皮，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质海绵，达到国家座椅阻燃标准。 3、内框架：采用优质西南桦木，经干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
61	小茶几	小茶几		600*450*450	18	只	1、基材：E0 级中密度纤维板。 2、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
62	三人沙发	三人沙发		常规	25	只	1、面料：采用优质头层牛皮，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质海绵，达到国家座椅阻燃标准。 3、内框架：采用优质西南桦木，经干燥处理，含水量 $\leq 12\%$ ，实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
63	大茶几	大茶几		1200*600*450	25	只	1、基材：E0 级中密度纤维板。 2、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。 3、胶水：采用具有环保、耐热、

							耐水、粘性强特点的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
64	单人沙发	单人沙发		常规	8	只	1、面料：采用优质采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海棉：采用环保优质海绵，达到国家座椅阻燃标准。 3、内框架：采用优质西南桦木，经干燥处理，含水量≤12%，实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。 4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
65	小茶几	小茶几		600*450*450	8	只	1、基材：E0级中密度纤维板。 2、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
66	剧场椅	剧场椅		位距 580	243	位	1. 座绵：采用高密度PU冷发泡定型棉 2. 背绵：采用高密度PU冷发泡定型棉， 3. 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，美观大方，具有曲线美， 4、背外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外型成弧形，美观大方。 5. 座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型， 6. 扶手脚架：扶手框采用2.0mm厚度冷轧钢板经磨具冲压成型，立管采用80*40*T1.2优质钢管，经打磨、除锈磷化、静电喷粉、高温焯炉等工序处理；地脚板采用优质2.0mm厚度冷轧钢板冲压成型，表面采用防锈静电喷涂处理，两孔位之间距离：235mm。 7. 中心轴：采用优质Φ14mm

							优质实心铁，经久耐用。 8. 扶手盖：进口橡木精制而成，外涂聚酯漆。 9. 面料：采用高级专用面料，耐磨、抗污、防静电、防褪色。 10. 侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度≥3mm。 11. 写字板：面板为高密度板一次成型，周围采用优质注塑封边，带笔槽，支撑连接部件为铝合金经模具压铸成型，写字板托板为铝合金经模具压铸成型。 12. 座包：座内框为金属框配有 S 型弹簧，弹簧的直径不少于 2.5mm，以保椅座的牢固度和长久使用无故障。 13. 回位功能：座包采用阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪音低至 A 声级（≤30DB），使回复时无冲击性撞击。在座板面上制有吸音小孔，以加强座椅的吸音功能，便于在对音响效果有较高要求的场合使用。 14. 地面固定：采用静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。外加防尘盖，美观大方。
67	双面书架	双面书架		900*450*2000	19	节	1、立柱为 50*35mm，50±5mm 面压 2 条通筋，立柱 1.1MM 隔板 0.8MM，挂板 0.8mm，档书条 0.8mm。 2、架体结实，坚固，层数和间距可自由调整。 3、钢制侧护板 ≥0.8MM 表面平整，设计美观；表面处理高压静电喷塑热固性粉末。
68	单面书架	单面书架		900*300*2000	9	节	1、立柱为 50*35mm，50±5mm 面压 2 条通筋，立柱 1.1MM 隔板 0.8MM，挂板 0.8mm，档书条 0.8mm。 2、架体结实，坚固，层数和间距可自由调整。 3、钢制侧护板 0.8MM 表面平整，设计美观；表面处理高压静电喷塑热固性粉末。
69	组合柜	组合柜		1600*450*2000	12	组	1、基材：顶板≥25mm 厚度，其余板材均采用≥18mmE0 级多层板，双面免漆饰面。 2、封边：采用≥1.5mm 厚 PVC

						封边条和高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 5、其他：柜门为镶嵌 5mm 透明玻璃。
70	手动密集架	手动密集架		6300*9360*2450	144.5	m ³ 1、材质要求：采用优质一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）≥1.5mm 厚；搁板及挂板（支撑板）≥1.0mm 厚；门框及门板≥1.0mm 厚；侧护板：≥1.0mm 厚，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。路轨为 20*20mm45#高碳实心方钢。轨座为 3.0mm 厚冷轧钢板，路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差不大于 1.5mm，刹车装置采用偏心轮式，刹紧力更强，从而保证架体稳定。转盘采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件，安装严密、平整、端正、牢固。 2、技术功能 2.1 底盘进行喷塑防腐、防锈处理，对接互换性良好。架体安装牢固可靠，侧板平直，在全负荷情况下，部件无变形、架体不倾斜。 2.2 某一单列移动时，其它列不得随动。 2.3 密集架表面采用哑光静电喷塑，涂层均匀。 2.4 表面处理工艺：架体表面（包括内外两面）涂覆采用哑光静电喷塑（需有预烘干工序），任何板材的里面、外面、边角均应喷涂均匀，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。涂膜附着力应能达到 GB1720 中规定的一级指标。各部零件在涂覆前，需进行前处理，每道工序分槽处理，所用标准件及

							紧固件均氧化或镀锌处理。 2.5 所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。 2.6 固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。 3、密集架具体列、节、层细分根据现场场地面积实施
7 1	搁板	手动密集架增加搁板		880*560*50	168	层	1、基材：采用优质冷轧钢板，$\geq 1.0\text{mm}$ 厚，钢板一次冲压成型。 2、喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。

★注：以上对所需采购货物的主材材质要求为实质性要求。

三、项目供货管理要求

- 1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。
- 2、中标人必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。
- 3、投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。
- 4、仓储要求：自有仓库或租赁仓库，用于存放本项目生产货物。
- 5、办公家具的款式或规格：
 - （1）在投产前，采购人对款式或规格上如有微调，中标人应予以满足。
 - （2）中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。
- 6、如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。
- 7、包装和送货要求：中标人在组织进场前须对拟进场的相关家具设备进行充分的软包装保护，避免对采购人楼宇内墙面、楼梯扶手、楼宇电梯等造成损坏，并根据现场实际，分批将家具放置采购人指定场所。若产生损坏，由中标人采取措施复原，否则将赔偿采购人损失。
- 8、进度安排：中标人须在合同签订生效后 35 日历天内完成家具生产，并放置在中标人的成品仓库，接采购人通知 15 天内完成交货及现场安装调试。
- 9、安装要求：

现场管理：

（1）中标人应配备安装现场管理负责人并明确联系方式，该负责人须全程监控项目的安装、调试及验收过程。（货到现场：检查家具的数量、外包装及按照房间布置分配家具种类、数量。安装过程中：按照图纸配置家具，严格按照安装工艺、技术规范执行，组装完毕后对现场进行清洁保洁工作。）在采购人验收之前，现场负责人对家具进行全方面的自检，确保正常使用后通知采购人验收。

（2）中标人应严格遵守采购人管理规定：所有工作人员严格听从现场负责人或采购人的指挥，确保现场有序进行；货品进场，轻拿轻放，摆放整齐，不得拖拉，并注意对现场环境及产品的保护。

（3）与中标人签订现场施工安全协议，确保施工安全。安装现场严禁烟火；负责处理安装过程中产生的垃圾，确保垃圾及时清理，保持现场整洁卫生。

现场安装：中标人现场安装人员应当严格按各类家具使用要求进行安装，中标人现场管理人员应当按质量要求严格对安装各环节进行检查，特别是对容易出现质量问题的环节进行重点督查，确保家具现场安装的质量。

四、质量标准与验收要求

1、投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。所有家具原料、成品及部件（含涂装及板材）的有关质量标准必须满足以下最新标准（不限于下列）：

GB/T 39016	定制家具 通用设计规范
GB/T 39600	人造板及其制品甲醛释放量分级
QB/T 2530	木制柜
GB/T 3324	木家具通用技术条件
QB/T 1951.1	木家具 质量检验及质量评定
GB/T 3325	金属家具通用技术条件
QB/T 1951.2	金属家具 质量检验及质量评定
GB18584	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
GB18580	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB/T 9286	色漆和清漆 漆膜的划格试验
GB/T 37652	家具售后服务要求

2、货物验收时，中标人须提供指定货品全性能检测报告（办公家具类：办公桌 1（含侧柜）、ABS 矮柜、培训桌、更衣柜、餐椅）。

3、验收要求：

①抽样检测：由采购人自行组织或委托第三方进行，质量标准和验收要求按本项第 1、2 条规定内容。随机抽取时间不通知中标人。在家具以及配件到达采购人现场后有权对中标人提供的货物进行随机抽样，送具有国家资质认定的检验检测机构进行破坏性检测。随机抽取的样品为项目所含各类型产品（或产品部件），样品由中标人免费提供，检测费用由中标人负责，如果抽检不合格，因此产生的一切后果和损失都由中标人承担。

②实物检验：采购人根据招标文件实地检查家具的数量、质量，抽查试验功能性能，检查中标人提供的检测报告等资料。

经抽样检测或实物检验后、若产品有质量问题或选材、用料、环保等不符合招标文件要求，采购人有权要求退还该批全部产品，并要求中标人在 15 日内按照要求重新供货，直至产品再次抽检或检验合格；由此引起的交货延误所产生的一切经济损失及相关责任都由中标人承担，同时按照合同约定的违约责任进行处理。


4、产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供保修。

五、投标实样要求

1、投标实样送达地点：上海市松江区松礼路 81 号上海市松江区政务服务中心 3 楼 3215 室，联系人：单老师，联系电话：57746172。

2、投标实样内容及制作要求：

投标人应按照招标文件的要求提供以下实样（产品材质与技术要求见技术参数说明）。

序号	名称	参考图片	规格（mm）	数量	单位	参数
1	办公桌 1 （核心产品）		主桌： 1500*700*750/800 侧柜：1200*350*650	1	只	1、桌面：采用符合国家标准的 E0 级多层板，双面免漆饰面。厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体及其余部件板材除斗底板外均厚$\geq 18\text{mm}$。 2、封边：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚 pu 封边。 3、桌上屏：整体厚度$\geq 75\text{mm}$，长度$\geq 800\text{mm}$*高$\geq 260\sim 360\text{mm}$（升降高度）；采用铝合金框架结构，壁厚$\geq 3.0\text{mm}$，表面扞布内嵌钢板，顶部铝材应有挂槽； 内置磨砂亚克力$\geq 5\text{mm}$，亚克力高度可调节；调节高度$\geq 100\text{mm}$；桌上屏需有隐藏式走线出线功能。 4、桌架：高度$\geq 800\text{mm}$，采用铝合金框架结构，内置符合国家标准的 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，厚度 $\geq 16\text{mm}$ 厚； 立柱 50*40*1.2mmL 型铝管，横档 50*30*1.2mm 铝管，需配防滑脚垫，钢制挡板。 5、胶水：采用优质环保型胶水。 6、五金件：优质锁具等五金配件。 7、其他：侧柜（规格 1200*350*650$\pm 5\text{mm}$）需有多功能分区储物功能，含隐藏式收纳及开放储物格和主机格（主机格柜内需含走线及通风功能，隐藏杂乱提升美观），门板 pu 封边，层板可调节 8、强弱电点位：桌下配塑料蛇形装饰管并配合采购方接入预留的强弱电点位至正常使用。

2	ABS矮柜 (核心产品)		475*475*760	1	1、规格：宽$\geq 475\text{mm}$*深$\geq 475\text{mm}$*高$\geq 760\text{mm}$，挡边高$\geq 92\text{mm}$，总高$\geq 815\text{mm}$。 2、材质：ABS 原料全新工程塑料一体成型，柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。 3、柜门：门板由正门板和副门板双层组成，正门板内分布均匀的卡扣与副门板组合而成。门板直角处嵌入一体成型防撞硅胶软角。正门板内应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 4、柜体：台面厚度$\geq 36\text{mm}$，小抽屉宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 65\text{mm}$，大抽屉宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 118\text{mm}$，单开门宽$\geq 420\text{mm}$*深$\geq 460\text{mm}$*高$\geq 42\text{mm}$ 柜门与柜体采用优质尼龙铰链连接，并配上下门轴加固，柜体组装应采用榫卯结构，组装不用任何金属螺丝，柜体两侧需有$\geq \phi 8\text{mm}$ 不锈钢毛巾架。 拉手：嵌入式 ABS 拉手，安装锁具。 5、其它要求：单开门柜门上配置嵌入式拉手带锁孔（不突出门板）；可选左、右柜开门方式，大抽上可配置科室名称牌，门内侧装储物盒，柜内配有不锈钢毛巾架。
3	培训桌(核心产品)		1600*600*750	1	1. 桌面：采用符合国家标准 E0 级多层板，双面免漆饰面。厚度$\geq 25\text{mm}$ 2. 封边：PU 封边。 3. 桌架：整体采用优质$\geq 38\text{mm}$ 圆钢管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$。 4. 挡板：钢制冲孔挡板壁厚$\geq 1.8\text{mm}$ 与桌架固定。 5. 五金件：优质五金配件及 PU 万向轮。 6. 塑料件：采用优质 pp 塑料。 7. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用；成品要求涂层厚 $\geq 60\mu\text{m}$，附着力达到 0 级标准。
4	ABS 更衣柜(核心产品)		单门规格： 390*500*950$\pm 5\text{mm}$ (不含底座) 本次出样双门规格： 780*500*1030mm (含底座)	1 组	1、单门规格：390*500*950$\pm 5\text{mm}$，底座 80mm。 2、材质：ABS 原料全新工程塑料一体成型，柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。 3、柜门：木纹色平板门由正门板和副门板双层组成，正门板内分布均匀的卡扣与副门板组合而成。双层门板直角处嵌入一体成型防撞硅胶软角。正门板内应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 4、柜体：单侧板、双侧板和后插板均为一体结构；单侧板、门板厚度$\geq 25\text{mm}$，底板$\geq 40\text{mm}$；底座$\geq 80\text{mm}$。柜门与柜体采用优质尼龙铰链连接，并配上下门轴

						加固，柜体组装应采用榫卯结构，组装不用任何金属螺丝，背板需有百叶通风口。 拉手：嵌入式 ABS 拉手，安装锁具。 5、其它要求：每扇柜门上配置嵌入式拉手带锁（不突出门板）；柜门正面需预留放置铭牌的位置，门内侧装有杯架与功能盒，柜内配有注塑一体成形挂衣杆。
5	餐椅 (核心产品)		465*540*880H	1	只	1. 尺寸：椅深 $\geq 465\text{mm}$. 椅宽 $\geq 540\text{mm}$. 椅高 $\geq 800-880\text{mm}$, 椅座坐板厚度 $\geq 8\text{mm}-16\text{mm}$, 背板厚度 $\geq 5\text{mm}-5.5\text{mm}$。 2. 靠背：全新 PP 材料，弧形无孔设计，应有手提功能，靠背应有调节高度功能，调节高度 $\geq 50\text{mm}$; 项腰部位需有塑料加强筋。 3. 坐板：全新 PP 材料，呈现中心内凹，周围上凸，坐板内部应有分布均匀且注塑一体成型的金属加强筋。 4. 椅脚：优质白蜡木实木椅脚，椅脚内置 $\geq 15*15*1.5$ 钢管与坐板背面 $\geq 15*15*1.5$ 钢管十字支撑架连接； 5. 椅脚涂装：优质环保型水性漆，表面膜涂层的耐磨性和 抗冲击强度不低于 3 级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，漆膜丰满，光滑耐磨。 6. 其他要求：需有橙色、天蓝色，两种颜色可选。
6	ABS 矮柜柜门小样		200*200	1	块	门板截面可看到分布均匀且注塑一次成型的金属加强筋，塑料完全包裹金属加强筋，以及门板直角处一体成型的硅胶软角。灰色、蓝色，两种颜色可任选。
7	ABS 更衣柜柜门小样		230*930	1	块	门板截面可看到分布均匀且注塑一次成型的金属加强筋，塑料完全包裹金属加强筋，以及门板直角处一体成型的硅胶软角。灰色、蓝色，两种颜色可任选。
8	餐椅坐板小样		200*490	1	块	坐板截面应清楚看到分布均匀且注塑一次成型的金属加强筋。橙色、天蓝色，两种颜色可任选。

3、所有实样均应注明投标人名称，并在送样截止时间：2026 年 06 月 23 日 10:00（北京时间）前送达并完成现场搭样，超过送样截止时间的送样将不予接受。

4、采购结束后投标实样处置：

- （1）中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履行验收的检验标准之一。
- （2）未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与采购人、采购代理机构联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人、采购代理机构统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

六、检测报告要求

1、检测机构要求：具有 CMA 资质检测机构

2、检测内容：

（1）投标人提供拟投主要原辅材料：办公家具类（多层板、PVC 封边条、海绵、水性漆、ABS 塑料、PP 塑料、导轨、铰链、钢管、三合一连接件、西皮、网布），实验家具类（导轨、铰链、实芯理化板、冷轧钢板、304 不锈钢板、粉末涂料）等的中文版检测报告。

（2）投标人拟投主要产品：桌类、柜类、椅类、沙发类、架类、剧场椅类的全性能成品检测报告进行评分。检测报告为具有 CMA 资质检测机构出具，符合本项目招标文件《附件项目采购需求》的《主要技术指标》要求相对应的检测报告。送检人为投标人或生产厂家，均予认可。

七、家具布局展示图设计要求

整体设计要求：（根据“采购清单及技术要求”内家具款式配置）

（一）、家具平面布置图及效果图要求：

1、投标人应围绕采购需求提供办公室（医生、护士）、职工餐厅的家具平面布置图

（1）办公室（医生、护士）：需求以“医护办公、资料管理”为核心，通过家具平面布置方案，确保功能规划满足日常诊疗办公需求、达到动线便捷、布局合理、整洁规范、安全实用、高效舒适的使用效果，符合医院整体风格。

（2）职工餐厅：需以“安全卫生、便捷温馨、高效应急”为核心，通过家具平面布置设计，确保功能规划的实用性，既能满足高频次、高强度的用餐需求，也能满足使用的安全舒适性。

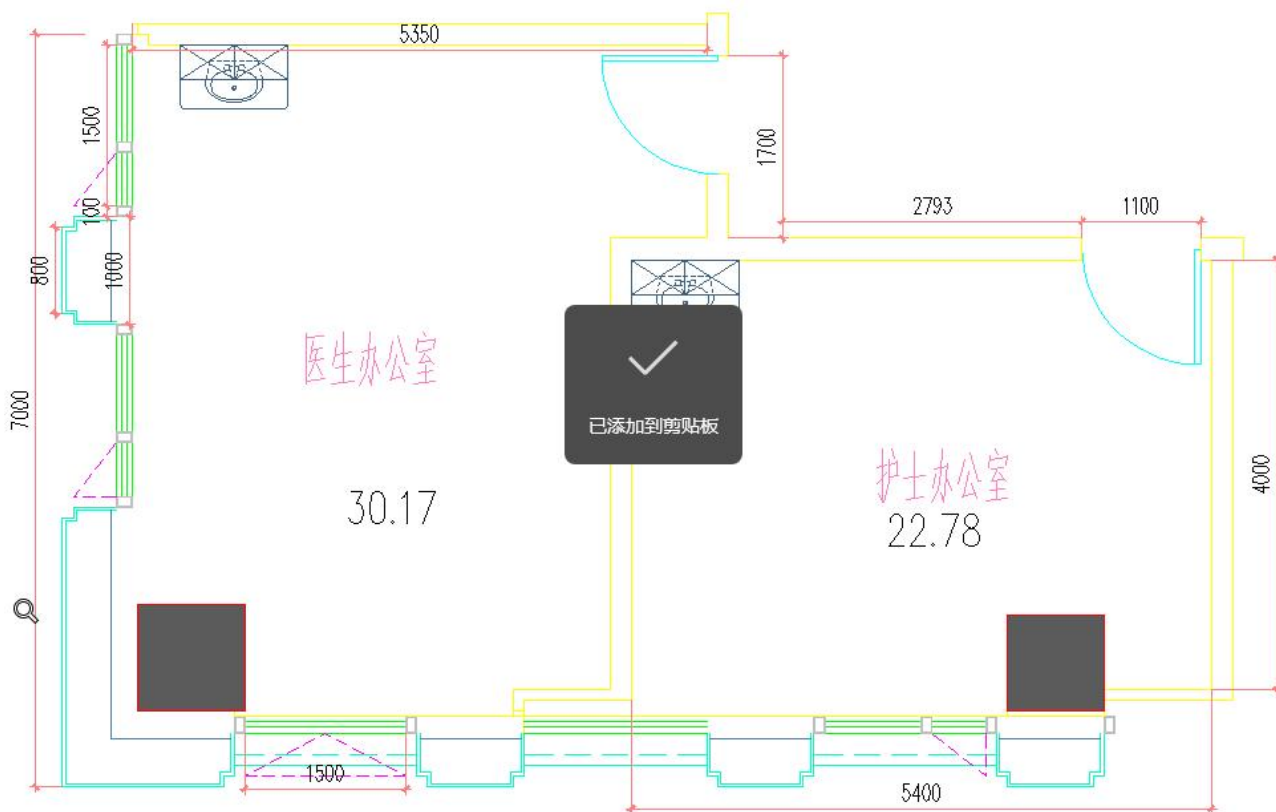
2、家具效果图需呈现的效果要求：

（1）办公室（医生、护士）：需有 4 个关键视角：全景视角、医生办公室图、护士办公室图、功能区特写；整体呈现明亮通透、整洁规范、简约专业的视觉效果，整体美观实用、舒适高效。

（2）职工餐厅：需有 4 个关键视角：全景视角、取餐处视角、进门视角、就餐功能区特写；以“安全卫生、温馨舒适”为核心，通过家具材质质感、色彩、空间布局搭配，打造“不失温馨、整洁兼具舒适”的医院餐厅空间。

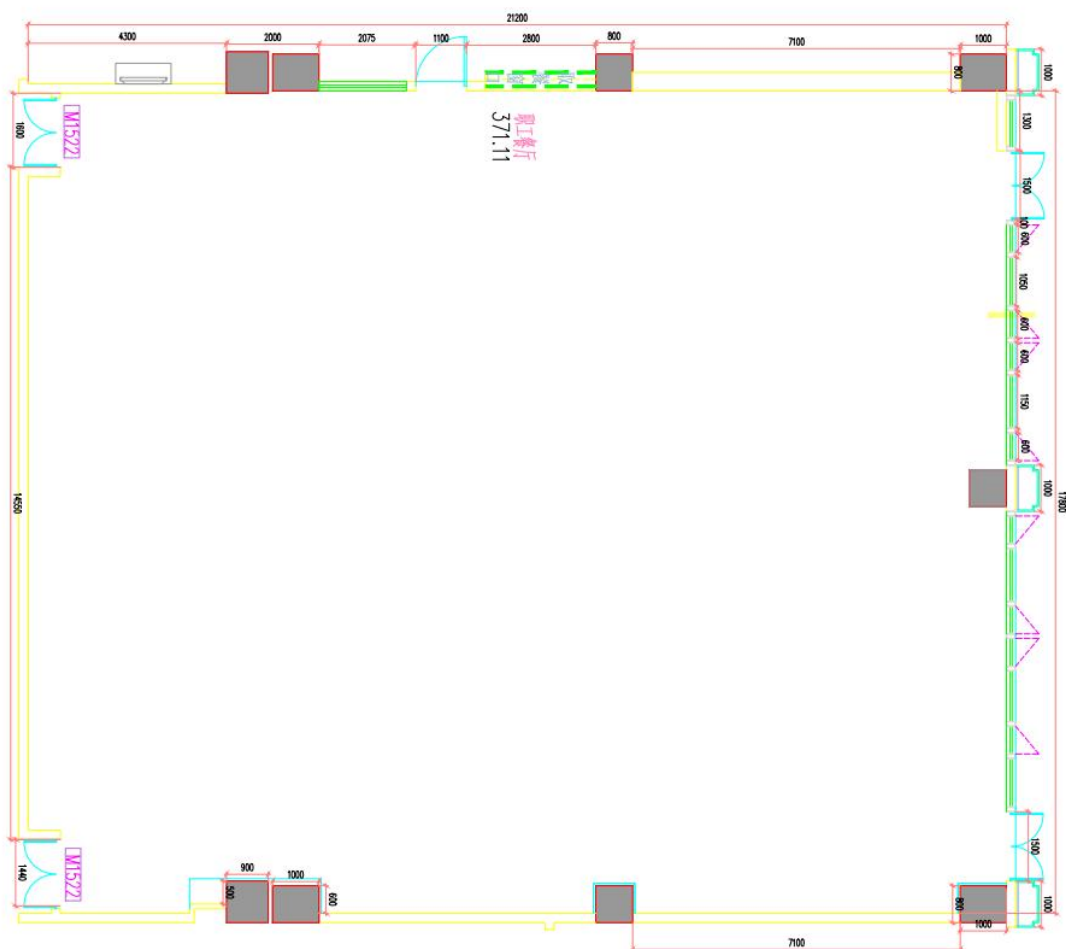
(二)、办公室（医生、护士）房型图：

投标人根据招标人提供的医院办公室房型图，参照采购清单，（要求投标人将 采购清单中序号 23、29、31 中的拟投标产品进行设计），设计要求医生办公室 5 人办公，护士办公室 4 人办公，设计出合理的家具平面布置图及效果图。



(三)、职工餐厅房型图:

投标人根据招标人提供的医院职工餐厅房型图，参照采购清单，（要求投标人将采购清单中序号 58、59 中的拟投标产品进行设计），设计要求不少于 240 人就餐，设计出合理的家具平面布置图及效果图。



八、★汇总表

序号	货物名称	证明材料
1	治疗室操作台配置的龙头 (肘式长柄龙头)	★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。
2	化验室操作台 2 配置的龙头 (大弯龙头)	★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。
3	操作台配置的龙头	★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。
4	实验室操作台 2 配置的龙头 (长柄肘式龙头)	★投标人须提供水龙头有效期内的节能产品认证证书的复印件。