项目编号：310114000260610117357-14367110-1

上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购

公 开 招 标 文 件

采　购 单 位：上海市嘉定区中医医院

采购代理机构：上海当湖工程管理有限公司

编　制 日 期：**2026** 年 **9** 月

2026年09月27日

2026年09月27日

目　　录

第一章　招标公告

第二章　投标方须知前附表

第三章　投标方须知

第四章　服务（货物）内容及要求

第五章 附件（响应文件格式）

第六章　合 同

第七章 质疑受理要求及附件

第一章　招标公告

项目概况

上海市嘉定区中医医瑞迁建工程居房设备采 招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2026 年 10 月 20 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310114000260610117357-14367110-1

项目名称：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购

预算编号：1426-000198014，1426-K00009610

预算金额（元）：3,331,800.00 元(国库资金:3331800 元;自筹资金:0 元)

最高限价（元）：包 1-3331800.00 元

采购需求：

包名称：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购

数量：1

预算金额（元）：3331800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购，供货期限:在 2027 年 2 月 28 日前完成全部厨房设备送货、安装、调试，并通过采购人验收。

说明：当前采购包不允许联合体、不允许合同分包

合同履约期限：本项目履约全过程包括设备生产备货、送货进场、安装施工、调试试运行、整改报验、竣工验收六个阶段，要求中标人将所有设备安装、调试、整改工作全部完成，资料齐全、设备运行合格后，配合采购人完成正式竣工验收。

本项目（ 不允许 ）接受联合体投标。

包号	包类别	本国产品标准及相关政策执行信息
1	货物	是否适用本国产品标准：是否适用本国产品标准：是。对本国产品的报价给予 20%的价格扣除。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库，详情请登陆“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）；

3、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明；

（3）本次招标： ☐接受 ☑不接受 联合投标。

（4）☐本项目专门面向 ☐中小企业 ☐小微企业 预留采购份额。

☑本项目非专门面向中小企业预留采购份额。

（5）本项目面向大、中、小、微型企业，事业单位、社会组织等各类供应商采购。

三、获取招标文件

时间：2026-09-29 至 2026-10-12 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59（节假日除外）。

地点：上海市政府采购网

方式： 网上获取

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 10 月 20 日 09:30（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（https:/ /www.zfcg.sh.gov.cn/）

开标时间：2026 年 10 月 20 日 09:30

开标地点：上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号四楼（投标供应商可于开标日来现场开标，也可通过上海市政府采购网开标室远程开标）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

2、投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知项目负责人进行签收，并及时查看电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

3、①中小企业参加政府采购活动，应当出具《《政府采购促进中小企业发展管理办法》》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。②非专门面向中小企业预留采购份额的项目如允许分包，大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，拟享受价格扣除优惠的必须在投标（响应）文件中提供完整准确《分包意向协议书》，否则不予认可。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：上海市嘉定区中医医院

地 址：嘉定区博乐路222号

联系方式：邵老师

2.采购代理机构信息

名 称：上海当湖工程管理有限公司

地 址：上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号

联系方式：59539568-8019

3.项目联系方式

项目联系人：庄佳琰

电 话：59539568-8019

第二章　投标方须知前附表

序号	内　　容
1	项目名称：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购
2	项目地址：嘉定区徐行镇、菊园新区东至地块边界，南至唐家浜，西至永新路，北至树屏东路
3	项目预算资金（元）：3331800；最高限价（元）：3331800
4	资金来源：国库资金
5	代理机构详细信息：详见第一章招标公告
6	招标方式：公开招标
7	投标方资质要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库，详情请登陆“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）； 3、其他资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明； （3）本次招标：　☐接受　☑不接受　联合投标。 （4）☐本项目专门面向　☐中小企业　☐小微企业　预留采购份额。 ☑本项目非专门面向中小企业预留采购份额。 （5）本项目面向大、中、小、微型企业，事业单位、社会组织等各类供应商采购。

8	合同履约期限：详见第一章招标公告
9	项目概况及要求：详见第四章服务内容及要求
10	付款方式：详见第六章合同
11	投标方式、地点：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）
12	获取招标文件时间：2026 年 09 月 29 日至 2026 年 10 月 12 日，每天上午 00:00:00-12:00:00，下午 12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
13	供应商对招标文件有疑问的可于 2026 年 10 月 13 日下午 2 点整之前以当面提交、快递提交的方式向采购代理机构提交书面疑问（加盖公章）。 （1）当面提交：提交地址：上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号，联系人：庄佳琰，联系电话 59539568-8019。 （2）快递提交：提交地址：上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号，联系人：庄佳琰，联系电话 59539568-8019。 备注：建议采用当面提交方式。
14	投标截止/开标时间：2026 年 10 月 20 日 09:30（北京时间） 开标地点：上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号四楼（投标供应商可于开标日来现场开标，也可通过上海市政府采购网开标室远程开标）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标 开标所需携带其他材料：可无线上网的并可登陆上海市政府采购信息管理平台的笔记本电脑
15	投标有效期：投标截止日期后 90 天
16	投标保证金：不收取
	履约保证金：不收取
17	踏勘现场：不组织自行踏勘。有需要的报名供应商可以在报名结束后第一个工作日自行

	踏勘。须提前联系采购人邵老师021-39923676。
18	推荐中标候选人 3 名
19	本项目是否允许分包 ☑不允许 ☐允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）接受分包合同企业应具备资格条件（如有）：_____； （4）其他要求：_____。
20	不得转包。
21	有需求的供应商可登陆上海市政府采购网政采贷金融服务模块获取“政采贷”信息、在线办理贷款业务。
22	招标项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
23	☐ 本项目只面向中小/小微企业 ☑小微企业价格扣除百分比(%)： 10 备注：在政府采购活动中，监狱企业和福利企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，福利企业应当提供由县级以上人民政府民政部门出具的福利企业证书。
24	验收组织方式： ☑自行组织 ☐委托第三方组织 是否邀请本项目的其他供应商参加验收： ☐是 ☑否 是否邀请专家参加验收： ☑是 ☐否 是否参加抽查检测:☐是☑否 是否存在破坏性检测:☐是☑否 履约验收时间:☐选择时间 ☑选择天数 履约验收方式:☑一次性验收 ☐分期验收

	是否邀请服务对象参加验收： □是 ☑否 是否第三方检测机构参加验收： 口是 ☑否	

第三章　投标方须知

一、　　说明

1. 资金来源

1.1　国库资金。

2. 采购人、采购代理机构、采购方及合格的投标方

2.1 采购人：采购人是指提出国内采购的国家机关、企业、事业单位或其他组织。

2.2 采购代理机构：采购代理机构是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立并取得政府采购代理资格证书、从事政府工程采购代理业务的中介组织。本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织采购的上海当湖工程管理有限公司。

2.3 采购方：采购方是指采购人和采购代理机构。

2.4 合格的投标方（详见招标公告）

投标方必须以诚信为原则参加本次采购活动，保证所提供应标材料的真实性，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

4. 投标费用

4.1 投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

5. 项目周期和付款方式

5.1 合同履约期限：详见第二章投标方须知前附表。

5.2 付款方式：详见第六章合同。

6. 合同分包

6.1 在采购人允许项目非主体、非关键性工作分包的前提下，投标供应商拟中标后采取分包方式履行合同的，必须在投标（响应）文件中提供完整准确《分包意向协议书》。

6.2 接受分包合同的中小企业与分包企业(投标供应商)之间不得存在直接控股、管理关系。

6.3 接受分包合同的企业不得再次分包。

6.4《中小企业声明函》中需要填写分包企业与接受分包合同企业的相关信息。

二、 招标文件

6. 招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标方须知前附表

第三章 投标方须知

第四章 服务内容及要求

第五章 附件（响应文件格式）

第六章 合同

第七章 质疑受理要求及附件

7. 招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点要求澄清，根据第二章投标方须知前附表中规定执行。

8. 招标文件的修改

8.1 在投标截止前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容视为招标文件的组成部分。

8.2 招标文件的修改将由采购代理机构将通过“上海政府采购网”发布公告予以修改，修改内容对供应商具有约束力。

8.3 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标

截止期，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标方。

三、响应文件的编制

9. 编制要求

9.1 投标方应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

9.2 投标的语言

投标方提交的响应文件已经投标方与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

10. 响应文件构成

投标方编写的响应文件可包括下列部分：

商务部分：

10.1 投标函（附件 1）；

10.2 开标一览表（以电子采购平台设定为准）；

10.3 报价分类明细表（附件 3）；

10.4 法定代表人资格证明书（附件 8）；

10.5 法人授权委托书（附件 7）；

10.6 投标方营业至今类似项目业绩表（附件 6）；

10.7 拟派项目负责人简历（附件 4）、拟派本项目团队成员一览表（附件 5）；

10.8 承诺书（附件 9）；

10.9 依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明（附件 10）；

10.10 企业简介（附件 11）；

10.11 投标方提供符合招标文件规定资质要求的证明文件：营业执照（含统一社会信用代码）及其他资格证明文件（原件扫描件加盖公章）；

10.12 中小企业声明函（附件 12）；

10.13 残疾人福利性单位声明函（如有）（附件 13）；

10.14 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）（原件扫描件加盖公章）；

10.15 福利企业应当提供由县级以上人民政府民政部门出具的福利企业证书（如有）（原件扫描件加盖公章）；

10.16 联合体协议书（如有）（附件 14）；

10.17 投标货物配件明细表（附件 15）；

10.18 投标货物技术偏离表（附件 16）；

10.19 承诺书（附件 17）。

技术部分：

10.17 设计方案；

10.18 生产方案；

10.19 供货方案；

10.20 售后服务方案；

10.21 应急服务方案；

10.22 样品相关文件；

10.23 联合体各方协调配合措施；（如有）

10.24 投标人需要说明的其他事项。

技术标及商务标投标文件中证件可用复印件或影印件，但须在该件上另加盖投标人的公章。无另加盖投标人公章的复印件和影印件为无效证件。

11. 响应文件格式：

11.1 投标方应按招标文件第五章 附件（响应文件格式）编写其响应文件。

11.2 投标方应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

12. 投标报价

12.1 投标方对项目的投标报价只允许有一个报价，以“开标一览表”为准，并与投标文件相应内容一致，如不一致，以“开标一览表”作为计算分值的依据，结算时以对采购方最有利的内容为准。采购方不接受任何有选择的报价。

12.2 投标方必须认真阅读理解招标文件，根据招标文件要求进行项目报价；

12.3 投标报价中包括投标方完成本招标文件所明确全部工作的酬金，且不受通胀、利率、汇率、税费、成本及市场因素变化的影响。

12.4 投标方所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13. 投标报价货币

投标方提供的货物和服务一律用人民币报价。

14.投标方人员配置要求

14.1 投标方人员：具备完成本项目人员配置。

15.项目业绩

15.1 业绩要求：投标方营业至今类似项目。

16. 投标有效期

16.1 投标文件从投标截止之日起，投标有效期为 90 天。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标方同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

17. 投标文件的递交

17. 1 投标人应按照招标文件规定，参考第五章 附件（响应文件格式），在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

17. 2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

采购人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且采购人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

17．3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，采购人不承担任何责任。

18．投标截止时间

18．1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

18．2 在采购人按《投标方须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

18．3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，采购人均将拒绝接收。

19. 响应文件的修改与撤回

19.1 投标方在电子采购平台电子招投标系统中递交投标文件后，在采购人规定的投标截止时间以前，可以修改或撤回其投标文件。撤回通知可以用电信传递，但随后要用经过签字的信件确认。撤回通知（含传真）以采购人收到通知签收的时间为准。电子采购平台网上投标修改或撤回操作详见电子采购平台操作手册。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改或撤回。在投标有效期内撤回投标文件的视为中途退标。投标方必须把修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构，并需同时将此次招标获得全部资料连同任何复印件一并归还至采购代理机构，由采购代理机构统一交还至采购人。

19.2 投标方的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在投标截止期之后，投标方不得对其投标做任何修改。

19.4 从投标截止期至投标方在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标方不得撤回其响应文件。

五、评审

20. 开标

20.1 采购代理机构在“投标方须知前附表”中规定的日期和地点组织开标。开标时邀请所有投标方代表参加。投标供应商可于开标日来现场开标，也可通过上海市政府采购网开标室远程开标。参加投标的代表应在“上海政府采购网”签名报到以证明其出席。

21. 投标无效情形

1、投标文件不符合资格审查及符合性检查中罗列的任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

22. 评标委员会

采购方将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由相关方面的专家和采购人代表组成。评标委员负责评标工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评标报告。

23. 对招标文件的审查和响应性的确定

23.1 评标开始后，采购方组织评标委员会审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

23.2 评标委员会将确定每一投标方是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性的响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务、质量和时效等，或限制了采购方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

23.3 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

23.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的非正规、不一致或不规则的地方。但这些修正不能影响任何投标方的相关名次排列。

23.6 评标委员会将按上述错误修正进行调整，调整后的内容必须由投标方确认，投标方拒绝调整，其投标将被评标委员会拒绝。

24.异常低价投标审查

24.1 评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过资格及符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过资格及符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过资格及符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价<通过资格及符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

24.3 投标人在编制投标文件时认为自身报价可能存在前述第（1）项至第（4）项情形的，可提前准备相关书面说明及必要的证明材料，以便按照评标委员会要求在规定的时间内提供。属于第（3）项情形的，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

24.4 投标人不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25. 响应文件的澄清

25.1 为了有助于对响应文件进行评审，评标委员会有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性的修改。

25.3 此书面文件将构成响应文件的组成部分。

26. 评标原则及方式

26.1 本办法按《中华人民共和国政府采购法》的相关规定指制定，作为本项目择优选定中标人的依据。

26.2 评标小组依法组建人数为5人以上单数组成，其中采购人代表不得超过评标小组成员的三分之一。

26.3 本次评标小组根据投标报价文件、评标记录，对投标方承诺等进行评标，在投标方承诺符合招标文件所列要求的前提下，评标最终评分从高到低排序，评分最高者确定为中标方；如评分最高者放弃成交或不履行合同签订手续的，采购人有权决定按次高评分确定中标方，以此顺推或者重新招标。

26.4 根据评标情况，由评标小组评审各投标方提交的响应文件对招标文件的响应性，如有未实质性响应招标文件则拒绝予以评标。

26.5 评标小组对各有效投标方进行评分；

26.6 本次评标总分100分，其中商务标30分，技术标70分，分值保留小数点后二位。

（1）资格审查及符合性检查

上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照）	原件扫描件加盖公章	项目级
2	自定义	未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)	响应采购文件要求	项目级

		失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商		
3	自定义	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函及没有重大违法记录的声明(加盖公章)	项目级
4	自定义	满足附件 9 承诺书相关要求	响应采购文件要求	项目级
5	自定义	本次采购不接受联合投标	响应采购文件要求	项目级

上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标有效期不小于 90 天	以投标函为准	项目级
2	供货期限、服务期限、质	以开标一览表为准、响应	项目级

	量保证期	采购文件要求	
3	不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）；不得进行可变的或者附有条件的投标报价；投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。	响应采购文件要求	项目级
4	响应招标文件要求签字、盖章	响应采购文件要求	项目级
5	提供附件 17 的承诺书	加盖公章	项目级
6	其他无效投标情况	不存在采购标文件规定的其他无效投标情况	项目级

注：有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格投标方：

1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；

2）投标文件附有采购人不能接受的条件的。不合格的投标方不进入下一轮评审。

（2）评标办法

经仔细审阅投标文件后，按下列各方面内容进行各自打分，打分可在规定幅度内允许打小数，但小数仅保留二位。

[项目采购-评分方法]

综合评分法

评分项目	分值区间	评分标准

报价	0-30	1、首先确定评选基准价，经评标小组甄别确认，满足招标文件要求且报价最低的为评选基准价，其报价分为满分 30 分。 2、确定其他投标报价评分：报价得分＝（满足招标文件要求的最低报价/投标报价）×30。
技术性能	0-10	根据投标产品的技术指标对招标需求中“▲”条款的响应程度进行评分。每满足一项“▲ ”条款得 1 分，全部满足的 10分，不满足不得分。未按招标需求中“▲”条款要求提供技术支持资料的,或在《投标货物技术偏离表》中未列明对应‘▲’条款响应情况的，均视为不得分，最多扣 10 分。
技术参数响应	0-8	根据投标人提供的《投标货物技术偏离表》有一项负偏离的扣 0.5，最多扣 8 分。
设计方案	0-6	根据投标人针对本项目厨房操作区域专项编制的平面布置方案及深化设计图纸进行综合评审，重点结合方案的先进性、科学性、实施可行性及卫生防疫规范合规性进行打分：（1）厨房平面布置及深化设计方案贴合项目现场实际工况，布局规划科学合理、专项针对性强，完全符合行业规范及卫生防疫标准要求，落地实施性高，得 5-6 分；（2）厨房平面布置及深化设计方案整体合规，可满足项目基本建设及卫生防疫要求，布局规划无原则性偏差，但专项细化设计、场景适配度存在小幅欠缺，得 3-4 分；（3）厨房平面布置及深化设计方案规划逻辑性不足，贴合项目实际需求度低，布局合理性、专项适配性欠缺，仅具备基础参考价值，得 1-2 分；（4）未提供本项目厨房操作区域平面布置及深化设计方案的，本项得 0 分。
生产方案	0-6	根据投标人或本项目合作品牌制造商的厨房设备专项生产能力，

		从生产工艺精细化、生产设备先进性、生产流程规范性、质量管理体系完备性四个维度开展综合评审，结合商用厨房设备行业生产标准进行打分：（1）生产工艺、生产设备、生产流程、质量控制体系方案完整合理、专项针对性强，严格贴合商用厨房设备生产规范标准，配套完善的生产质控、产能保障、品控溯源等落地措施，方案落地性与可操作性优异，得5-6分；（2）生产方案内容基本完整，全面覆盖生产工艺、生产设备、生产流程、质量管控核心模块，整体合规、满足项目生产基本要求，得2-4分；（3）生产方案内容简略，对本项目厨房设备生产质控、工艺标准、产能保障等核心需求响应不充分，项目适配度不足，得0-1分；（4）未提供专项生产方案，或所提交方案与本项目厨房设备生产实际严重不符、不具备落地可行性的，得0分。
供货方案	0-5	根据投标人针对本项目的供货、运输防护、到货检测、交付验收全流程组织计划方案进行综合评审： （1）供货、运输、检测、交付验收全流程方案体系完整、科学规范、贴合本项目厨房设备采购实际需求，配套完善的进度保障、质量保障、风险防控、应急保障等专项落地措施，方案可操作性强、履约保障充分，得 4-5分；（2）方案核心内容齐全，完整覆盖供货、运输、检测、交付验收关键流程，整体合规可行，但专项细化举措不足、项目适配精准度欠缺，得2-3 分；（3）方案内容简略，关键流程规划不完善，对本项目采购要求、交付标准响应不充分，履约保障能力较弱，得 0-1 分；（4）未提供专项供货交付方案，或所提交方案与本项目实际采购情况严重不符、不具备落地实操

		条件的，得 0 分。
项目团队人员	0-5	根据投标人提供的本项目项目负责人、技术、安装、售后专职人员简历及从业经验佐证材料，对本项目团队配置保障能力进行综合评审：（1）项目团队人员配置数量足额适配本项目实施体量，项目负责人具备三年以上商用厨房设备同类项目管理从业经验，技术、安装、售后各专项岗位人员配置齐全、岗位架构完善，可全面保障项目全流程履约落地，得4-5分；（2）团队人员配置可满足项目基础履约实施要求，项目负责人具备同类项目从业经验，各专项岗位人员配置存在少量岗位空缺，人员架构完整性不足，得2-3分；（3）项目团队人员配置数量不足，核心管理人员无商用厨房设备同类项目实施经验，人员配置条件无法保障本项目正常履约实施，得1分；（4）未提供项目团队人员配置清单、人员简历及从业经验相关佐证材料的，本项得0分。
售后服务方案	0-5	根据投标人提供的厨房设备售后服务方案（包含但不限于整机质保服务年限、零配件终身供应保障、设备故障维修收费标准、产品退换货管理规则、设备定期巡检保养服务承诺等核心内容）进行综合评审：（1）售后服务方案编制详实全面、科学规范，完全贴合本项目厨房设备使用场景与运维需求，服务保障体系健全、措施细化到位、针对性突出，得4-5分；（2）售后服务方案整体合规可行，可满足项目基础售后运维要求，但服务体系完整性不足、专项保

		障措施细化不足，对厨房设备长期运维需求贴合度不够精准，得2-3分；（3）售后服务方案内容简略、关键条款缺失较多，得0-1分；（4）未提供售后服务方案及相关保障措施的，得0分。
应急服务方案	0-5	根据投标人提供的针对本项目厨房设备应急服务方案（包含但不限于故障应急响应时限、货品损坏、货品短缺等突发场景专项应急预案及处置措施）进行综合评审：（1）应急服务方案体系完整、科学合规、贴合项目实际，应急处置流程清晰、保障措施完善、可操作性强，专项针对性突出，得4-5分；（2）应急方案核心内容齐全，可覆盖项目基本应急处置需求，但流程细化度不足、专项保障举措不够完善，对项目突发场景适配精准度不足，得2-3分；（3）应急方案内容简略、关键处置流程缺失，应急保障机制不完善，对项目应急服务核心需求响应不足，得0-1分；（4）未提供应急服务方案，或所提交方案与本项目厨房设备采购实际不符、不具备实操落地条件的，得0分。
样品	0-10	分别根据2个样品材质标准、尺寸加工精度、生产工艺做工、整体外观品相、安全细节处理情况进行综合分级评分：（1）样品材质完全符合304不锈钢标准要求，整体工艺精细考究，焊缝平整无毛刺，边角打磨规范无锐利棱角，产品结构规整、整体性强，表面光洁完好，无变形、划痕、凹凸、污渍等任何瑕疵，得4-5分；（2）样品材质符合304不锈钢基本要求、面板厚度存在细微误差，外观工艺处理不够精细，产品整体规整度、一体性存在欠缺，得2-3分；（3）样品表面存在明显破损、锈蚀等质量问题的，得0-1分。此项总分为2个样品分之和。未提供样品得0分。

投标人类似项目业绩	0-5	投标人需提供近三年类似厨房设备采购项目的合同扫描件，需提供类似项目的合同扫描件并加盖公章，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不作为得分依据。有一个有效业绩得 1 分，最高得分为 5 分，无有效业绩不得分。
投标人综合实力	0-5	根据投标人的企业信用、证书荣誉情况、管理体系等综合实力进行评审：综合实力强、证明材料齐全的得 4-5 分；综合实力较强、证明材料较多的得 2-3 分；综合实力一般的得 0-1 分。
合计		

备注：

1）最低报价不是被授予合同的保证。

2）上述计算结果四舍五入后保留 2 位有效小数

26.中小企业政策

26.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）等文件执行。

26.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同

法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

26.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

26.4 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

26.5 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（服务货物项目 4%-6%）（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

26.6 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

26.7 中小企业参加政府采购活动，应当出具《《政府采购促进中小企业发展管理办法》》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

27. 保密

27.1 有关响应文件的审查、澄清、评审和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

27.2 投标方不得干扰采购方的评标活动，否则将以否决投标处理。

28. 中标通知书

28.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书，向未中标的其他投标方发出评标结果通知书。

28.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

29. 中标服务费

☑本项目需缴纳招标代理服务费

29.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳服务费。

29.2 代理服务收费标准：代理服务收费标准：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》中的收费标准，中标人领取《中标通知书》时支付中标服务费

招标代理服务收费标准如下：

中标金额（万元） 货物招标

100 以下 1.5%

100—500 1.1%

500—1000 0.8%

注：采用累进制计价。

交通银行嘉定支行 310069079012015030669

29.3 服务费的交纳方式：支票、电汇、现金。

□本项目无需缴纳招标代理服务费

30. 签订合同：

30.1 中标人在中标通知书发出之日起三十日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同（详见第六章合同）。

31.询问与质疑

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，采购人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

31.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在

其获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

31.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

31.4 采购人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

31.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

31.6 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定执行。质疑书应当由质疑供应商法定代表人签字并加盖公章。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向代理公司提交法定代表人授权委托书及代理人合法、有效的工作和身份证明。质疑书的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。采取传真形式的，应当在传真发出之日起两个工作日内，将质疑书原件以邮寄、快递或当面递交的方式送达代理公司。

第四章　服务（货物）内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购

2、供货地点：嘉定区徐行镇、菊园新区东至地块边界，南至唐家浜，西至永新路，北至树屏东路

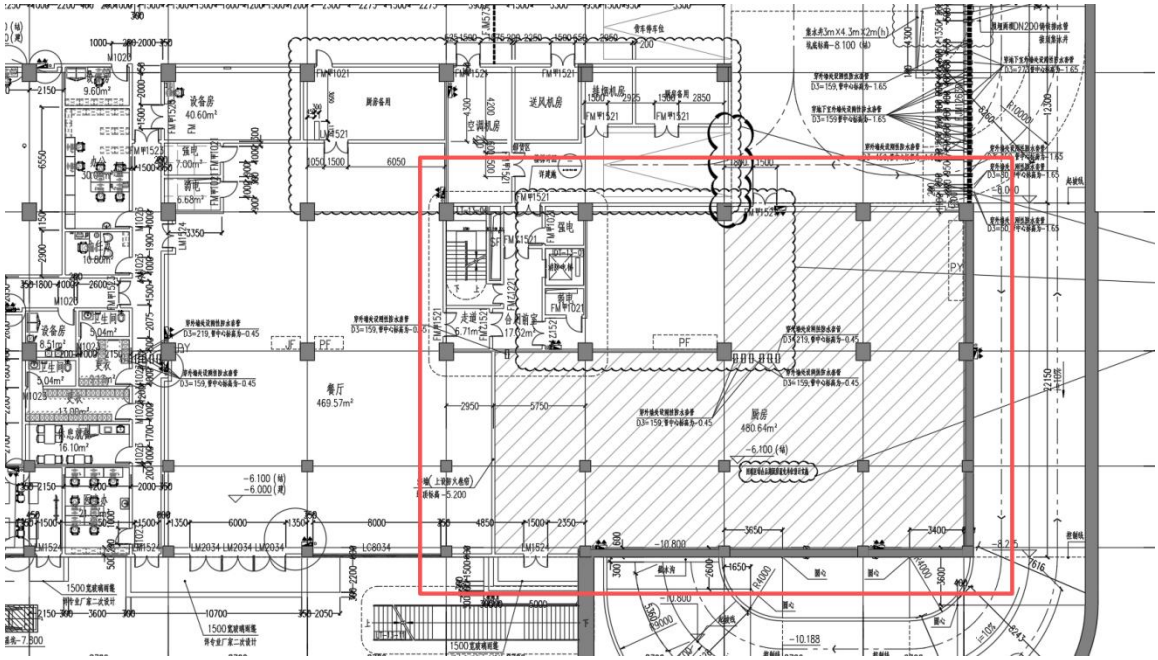
3、项目规模：

厨房位置:在地下一层（见下截图）

厨房总面积约:581㎡；

厨房满足出餐量：职工厨房400-600人，营养厨房800-1000人

餐厅总面约积:469㎡；餐厅座位:328位。



4、采购内容：厨房设备、排油烟净化系统及点餐收银系统设备供应及安装

5、供货期限：在 2027 年 2 月 28 日前完成全部厨房设备送货、安装、调试，并通过采购人验收。

6、服务期限：本项目履约全过程包括设备生产备货、送货进场、安装施工、调试试运行、整改报验、竣工验收六个阶段，要求中标人将所有设备安装、调试、整改工作全部完成，资料齐全、设备运行合格后，配合采购人完成正式竣工验收。

7、质量保证期：厂制品≥3 年，外购件≥2 年

8、项目预算：333.18 万元

二、采购清单和要求

详见附件《厨房设备清单及要求》

三、样品要求

1、该项目要求提供样品，样品尺寸仅供参考。

2、样品送达时间、地点:样品需在开标日的前 1 个工作日 9:00 至 16:00 封样(包装好)送达至上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号大厅，联系人:庄老师;联系电话:59918457-8019。

注:组装完成后封样(包装好、仅在内部明显位置贴好标签，标签显示公司名字及产品型号)，对于未封

样(包装好)的或者现场安装后封样的样品将拒绝签收。

3、取样品时间、地点:未中标单位的样品要在自采购结果公告发布之日起第 8 个工作日到第 10 个工作日内(9:00-11:00;13:30-16:30)到上海市嘉定区澄浏中路 3238 弄 73 号大厅取。样品到期不取，招标代理机构有权处置。

序号	名称	规格/型号	单位	参数	数量	参考图片
50	电加热保温台（四格）	1500*700*850 允许正负偏离 10%	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度为 1.5mm 3.门板底板 1.0mm 4.显示器控制温度 5.带缺水断电保护，带自动上水系统 6.配不锈钢重力可调式子弹脚 7.提供 304 不锈钢加热管，提供第三方检测机构出具的检测报告且带有 CMA 二维码的复印件加盖制造商鲜章。 8.其它要求:若为外购件，提供本产品生产厂家授权，并加盖制造商鲜章不提供本项不得分(中标后备查)	1	
3	四层货架	1200*500*1600 允许正负偏离 10%	台	1. 采用 304 不锈钢板 2.层板板厚度 1.5mm 3.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 4.配不锈钢重力可调式子弹脚 5.提供所投产品生产厂家食品级 SUS304 不锈钢圆管 检验项目：提供市级及以上产品质量监督检验院或有资质的第三方检测机构出具的检验检测报告，并提供具有 CMA 标识的带二维码的检测报告，复印件加盖制造商鲜章，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合此项得分要求。	1	

四、设计施工范围及功能要求

1、厨房深化设计（平面/立面/节点图，需符合现场尺寸复测结果）。

2、供货：橱柜、台面、五金、电器（或预留条件）、配件等。

3、施工安装：拆除、加固、水电点位复核、橱柜安装、台面拼接、收口、调试等。

4、须配合完成施工图审查及竣工验收等工作。

5、验收与交付：第三方检测配合、竣工资料移交、售后维保承诺等。

五、设计依据

1、自行现场踏勘情况

2、国家相关规范和标准

《住宅厨房》（GB/T11228）

《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327）

《建筑内部装修防火规范》（GB50222）

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020；

地方现行的其他有关规范、规定及标准

六、投标阶段设计文件要求

1、符合相关规范要求，满足招标文件规定的图纸编制深度要求，内容完整、准确。

2、平面布局合理，分区明确，交通便捷、高效。平面布置应符合功能流程要求；区域内标识清楚。符合卫生流程。

3、各专业工程设计要满足功能要求。

4、限额设计，严格控制投资不超批准投资。

5、投标图纸应包含以下内容：

6.1 方案设计说明

工程概述；

采用的规范和标准；

设计原则、布置方案等；

6.2 投标方案图

平面布置图

材料表

其他投标人认为应补充的图纸。

七、施工图阶段成果要求

应符合国家规定的施工图编制深度要求，符合规范要求，并应完成相关部门的审查，提供四套纸制图纸及电子文件 1 份。

1、设计说明；

2、平面布置图

3、地面布置图；

4、顶面布置图；

5、立面布置图；

6、节点详图；

7、给排水、电气、暖通、消防等专业平面图及系统图；

8、安排图纸会审，并进行全面技术交底。

9、需配合的其他工作

1）参加由建设单位主持的需由中标人参加的相关工程会议。

2）配合建设单位做好现场验收工作；

3）配合建设单位做好装修材料样板的确认工作；

4）配合建设单位做好整个装饰装修工程的设计变更工作；

5）参加装饰装修工程的竣工验收工作；

八、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价包含项目设计、设备采购、施工、安装、调试、验收、质保、资料移交、税费等全部费用，采购人不再支付任何额外费用。

2、报价需明细分项，不得漏项、缺项。

（二）合同签订

1、中标通知书发出后 30 日内，中标企业与医院签订正式合同。

2、合同需明确建设范围、技术标准、工期、验收标准、质保期、违约责任、主要设备的备件备品及耗材的报价等条款。

（三）资料移交

1、验收时需移交完整资料：施工图、竣工图、设备合格证、检测报告、操作手册、数据备份等（纸质版+电子版，各 2 套）。

（四）付款方法

根据财政资金拨付的实际情况，第一笔付款合同签订且采购人收到发票后 15 个工作日内支付合同金额的 30%；第二笔付款-交货付款(20%)：货物全部进场完毕；第三笔设备安装并测试完成后 15 个工作日内，支付合同金额的 40%；第四笔付款-试运行一个月付款(10%)：发票齐全，支付剩余货款。

附件《厨房设备清单及要求》

注：采购人指出的标准以及参照的规格、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、规格或型号，但这些修改和替代要实质上优于采购人指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的规格、型号的要求。投标人所投产品尺寸，需考虑各组件的整体安装。

本项目核心产品为：燃气双头大锅灶：提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。


序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
1	磅秤	≥300KG	1	台	1.最大称重：300KG 2.分度值：50G 3.最小秤量：50g 4.大型 LCD 液晶显示屏幕字幕及 LED 背光显示功能	验货区	
2	膝推式单星洗手池	450*450*250 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面水斗厚 1.5 ㎜ 3.膝推式装置连双温龙头 4.挂墙安装方式 5.结构合理，功能齐全	二次更衣	
3	四层货架	1200*500*1600 允许正负偏离 10%	27	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板板厚度 1.5㎜ 3.腿Φ38*1.0㎜不锈钢管 4.配不锈钢重力可调式子弹脚 5.提供所投产品生产厂家食品级 SUS304 不锈钢圆管 。 检验项目：提供市级及以上产品质量监督检验院或有资质的第三方检测机构出具的检验检测报告，并提供具有 CMA 标识的带二维码的检测报告，复印件加盖制造商鲜章，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合此项得分要求。	冷库、仓库、烹饪间	
4	四层货架	1000*500*1600 允许正负偏离 10%	12	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板板厚度 1.5㎜ 3.腿Φ38*1.0㎜不锈钢管 4.配不锈钢重力可调式子弹脚	冷库、仓库、烹饪间	
5	四层货架	800*500*1600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板板厚度 1.5㎜ 3.腿Φ38*1.0㎜不锈钢管 4.配不锈钢重力可调式子弹脚	粗加工	
6	米面架	1200*500*250 允许正负偏离 10%	4	台	1.采用 304 不锈钢板 2.框架采用 38*38*1.5㎜ 3.排档采用 38*38*1.5㎜	仓库	
7	冲洗龙头	11 米 允许正负偏离 10%	6	台	1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2 固定侧支架钢板厚度 5㎜，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件不易损坏漏	垃圾房/营养厨房 洗碗间/粗加工/营养厨房烹饪间/职工厨房 烹饪间/职	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	
					水，喉管耐温 85 度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹 6 提供节水产品认证证书复印件、节水认证证书所对应的产品检验报告复印件。	工洗碗间	
8	花洒龙头	单孔双温带龙头	2	套	1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.接水口口径为 G1/2 内螺纹； 6 产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求，并提供证书扫描复印件。	营养厨房洗碗间/粗加工	
9	冷热混合龙头	十寸双温	25	套	1、座台式安装，双孔双温； 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为 152mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹； 6、属节水产品，水嘴技术条件须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件。 7、提供所投的产品符合管理体系认证证书。 8、所采用的生产材料为健康安全的低铅铜材料，其重金属铅含量≤0.25%并提供相应检测报告副印件。 9、产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1057EL-E/0 的要求属环境标志产品，并提供相应证书复印件。 其它要求:为了确保产品质量，提供本产品生产厂家的授权书，并加盖制造	配水池	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					商鲜章不提供本项不得分(中标后备查)		
10	感应龙头	单温坐台式	4	套	1、工作电压：1.5V×4 或者 220V 50/60HZ 交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3、开孔径：25mm； 4、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5、接水口口径为 1/2″外螺纹；	二次更衣	
11	上水软管接驳	4 分	60	套	1.不锈钢软管	整个厨房	
12	不锈钢去水制	B-3950-01	29	套	1.符合国家及行业标准	整个厨房	
13	土豆去皮机	480*680*1200 允许正负偏离 10%	1	台	1.一次土豆脱皮，只需时间 1~2 分钟。 2.内壁采用可替换式砂带。	粗加工	
14	醒发箱	740*800*2000 允许正负偏离 10%	1	台	1.微电脑控制设计，具有恒温、恒湿、定时、显示功能。 2.采用煮水加湿方式，箱内温湿度均匀。 3.具有自动进水功能。 4.不锈钢外壳厚度 0.8-1.0mm	面点间	
15	三层六盘烤箱	1400*1200*2000 允许正负偏离 10%	1	台	1.微电脑控制设计，温度、时间可精准控制。 2.透视玻璃窗设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 3.特设超高温安全保护装置。 4.不锈钢外壳，厚度 0.8-1.0mm。	面点间	
16	双动双速和面机	1100*680*1300 允许正负偏离 10%	1	台	1.最大和面量 ： 50kg 干面 2.搅拌转速 ： 130/260(r/min) 3.机身带驱动按钮带安全防护网 4.具有和面、搅拌、等功能，且符合食品卫生标准。 5.提供食品接触产品安全认证。	面点间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
17	多功能搅拌机搅拌机	620*620*1000 允许正负偏离10%	1	台	1.标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件; 2.提供食品接触产品安全认证。	面点间	
18	自动揉面压面机	950*530*800 允许正负偏离10%	1	台	1.压面厚度：5~25mm 2.压面宽度：250mm 3.压面机采用链轮调节，压面厚度可调整。 4.提供食品接触产品安全认证。	面点间	
19	绞切肉机	580*420*780 允许正负偏离10%	1	台	1.生产能力：300-400KG/H 2.切片厚度;3.5mm	粗加工	
20	多功能切菜机	1200*530*1270 允许正负偏离10%	1	台	1.切菜长度;1-60mm(可调） 2.生产能力;50-500kg/h 3.切片厚度：3mm 4.切丝尺寸：5mm 5.切粒尺长：10mm	粗加工	
21	挂墙式刀具消毒柜	520*200*620 允许正负偏离10%	3	台	1. 外壳采用 SUS304 油磨及抗指纹深度处理 ；厚度 1.0mmm; 2.内壳采用 SUS304 镜面 12K 板材；厚度 1.0mm; 3.柜门主框采用 SUS304 镜面 10K 板材; 4.深色有机玻璃门可完全封闭内室; 5.带保护的汞蒸汽灯; 6.安全微限开关在开门时开启而关门时关闭;	粗加工 面点间	
22	热风循环高温消毒柜	1380*650*1930 允许正负偏离10%	6	台	1.达到二星级消毒标准，提供 CMA 检验或检测报告；2.采用热分循环、红外线双重杀菌（或类似高效热力消毒方式），温度达到 120℃以上，并持续保持 15 分钟以上。3.柜体、内胆及层架等与餐具接触的材料必须采用食品级 304 不锈钢（内胆厚度≥0.8mm）。4.具备超温保护、漏电保护、开门断电保护等安全装置。5.具备消毒、烘干一体化功能。6.具备智能功率调节功能。	营养厨房洗碗间 流质营养配餐间 职工洗碗间 病员售卖档口	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
23	UF 超能净水机	500L/h	2	台	1.滤芯配置； 2.PP+UDF 颗粒炭+CTO； 3.压缩炭+KDF+超滤膜 产水量 500 升/小时； 4.配套附件 2 条编织管+ 排污开关球阀 +滤瓶扳 手； 5.供应 2 年期备品。	分餐打包区. 营养配置间	
24	燃气摇摆汤锅	200L	3	台	1.材质要求：食品级 304 不锈钢内胆，厚度≥2.5mm，一体成形；与食品接触部分必须符合 GB 4806 食品接触材料安全标准； 2.自吸风多盘火灶头； 3.具备熄火保护、防烫设计和带万向轮刹车系统； 4.具备手动倾斜 90 度功能、上水水龙头、高压冲洗花洒和带防烧干保护。	营养厨房烹饪间. 职工厨房烹饪间	
25	欧款数显柜式电饼铛	700*850*750+170 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用不锈钢材质； 2.大面积封闭加热，自动恒温； 3.额定功率 5000-5500w； 4.锅体无涂层； 5.锅深 3cm-5cm； 6.温控方式：数显独立，控温精度±3℃-5℃。	面点制作间	
26	欧款数显柜式煎包锅	700*850*750+170 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用不锈钢材质 2.大面积封闭加热自动恒温 3.额定功率 5000-5500w； 4.锅体无涂层； 5.锅深 5cm-6cm； 6.温控方式：数显独立，控温精度±3℃-5℃。	面点制作间	
27	弥散式集气罩	3900*1100*500 允许正负偏离 10%	10	平方	1.采用 304 不锈钢板 2.烟罩主要部位厚 1.2mm 配不锈钢隔油网板隔油效果好 3.配接油杯有效防止废油泄漏配照明配接油杯配节能灯 4.配不锈钢油网板配照明灯配接油杯	营养厨房 洗碗间	
28	弥散式集气罩	4800*1100*500 允许正负偏离 10%	5.28	平方	1.采用 304 不锈钢板 2.烟罩主要部位厚 1.2mm 配不锈钢隔油网板隔油效果好 3.配接油杯有效防止废油泄漏配照明配接油杯配节能灯 4.配不锈钢油网板配照明灯配接油杯	职工洗碗间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
29	弥散连风幕式新风烟罩带 LED 灯	9300*3100*500 允许正负偏离 10%	29	平方	1.采用 304 不锈钢板 2.烟罩主要部位厚 1.2mm 配不锈钢隔油网板隔油效果好 3.配接油杯有效防止废油泄漏配照明配接油杯配节能灯 4.配不锈钢油网板配照明灯配接油杯	营养厨房烹饪间	
30	弥散连风幕式新风烟罩带 LED 灯	6400*3100*500 允许正负偏离 10%	20	平方	1.采用 304 不锈钢板 2.烟罩主要部位厚 1.2mm 配不锈钢隔油网板隔油效果好 3.配接油杯有效防止废油泄漏配照明配接油杯配节能灯 4.配不锈钢油网板配照明灯配接油杯	职工厨房烹饪间	
31	弥散式油网烟罩	4000*1200*500 允许正负偏离 10%	4.8	平方	1.采用 304 不锈钢板 2.烟罩主要部位厚 1.2mm 配不锈钢隔油网板隔油效果好 3.配接油杯有效防止废油泄漏配照明配接油杯配节能灯 4.配不锈钢油网板配照明灯配接油杯	面点制作间	
32	弥散式油网烟罩	4700*1000*500 允许正负偏离 10%	3.55	平方	1.采用 304 不锈钢板 2.烟罩主要部位厚 1.2mm 配不锈钢隔油网板隔油效果好 3.配接油杯有效防止废油泄漏配照明配接油杯配节能灯 4.配不锈钢油网板配照明灯配接油杯	点心、面档制作区	
33	直饮电热开水器	900*580*1700 允许正负偏离 10%	1	台	1.加热水箱 90L； 2.功率：9KW； 3.步进开水 150L/h，直饮水 80L/h； 4.RO 过滤 400G+11G； 5.适用 120-150 人； 6.900*580*1650mm； 7.双温，触摸 3 龙头 8.提供 2 年期备品。	面点制作间	
34	粘捕式灭蝇器	220V/20W	9	只	1.粘蒲式灭蝇灯 2.覆盖面积 10-30 ㎡，灯具内部有反光面，增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇。	营养厨房 营养厨房洗碗间/分餐打包区/粗加工/职工厨房烹饪间/职工洗碗间/面点间	


序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	
35	风幕机	1200*190*160 允许正负偏离 10%	2	台	1.功率：220V ≥300W 金属外壳，可以自由调节风量。 2.提供国家强制性 3C 产品认证证书，所投产品型号与证书相符。	职工洗碗间、点心、面档制作区	
36	风幕机	1500*190*160 允许正负偏离 10%	3	台	1.功率：220V ≥300W 金属外壳，可以自由调节风量。 2.提供国家强制性 3C 产品认证证书，所投产品型号与证书相符。	营养厨房洗碗间	
37	燃气矮仔炉	600*750*550+200 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面采用 1.5mm 3.前面板 1.0mm 4.加重炉盘火力均匀 5.带熄火保护 6.配重力可调节脚 7.提供所投产品的 3C 认证证书。满足 GB30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 45833-2025《燃气燃烧器具用电安全通用技术要求》(提供证书或检测报告复印件)	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间	
38	燃气蒸箱(24 盘)	800*1100*1800 允许正负偏离 10%	3	台	1.采用 304 不锈钢板 2.柜体厚 1.2mm 水箱 2.0mm 3.自动上水 4.火排式燃烧器 5.带电子打火 6.带熄火保护 7.配重力可调式子弹脚 8.提供所投产品的 3C 认证证书。(提供证书复印件)	职工厨房烹饪间	
39	燃气蒸箱(24 盘)	1150*910*1800 允许正负偏离 10%	3	台	1.采用 304 不锈钢板 2.柜体厚 1.2mm 水箱 2.0mm 3.自动上水 4.火排式燃烧器 5.带电子打火 6.带熄火保护 7.配重力可调式子弹脚 8.提供所投产品的 3C 认证证书。(提供证书复印件)	营养厨房烹饪间	
40	燃气双头大锅灶	2100*1150*800/440,允许正负偏离 10%	3	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面采用冲压面板 1.5mm 3.前面板 1.0mm 4.炉膛采用整体耐火砖炉膛 5.节能炉头独立风机风气联动含熄火保护 6.配重力可调节脚	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					7. ▲提供所投产品的 3C 认证证书。满足 GB30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 45833-2025《燃气燃烧器具用电安全通用技术要求》(提供证书或检测报告复印件)		
41	燃气六头煲仔炉	1200*800*800+150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面采用 1.5mm 3.前面板 1.0mm 4.炉头火力均匀 5.带熄火保护 6.配重力可调节脚 7. ▲提供所投产品的 3C 认证证书。满足 GB30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 45833-2025《燃气燃烧器具用电安全通用技术要求》(提供证书或检测报告复印件)	I11 职工厨房烹饪间	
42	燃气双炒单温灶	2100*1150*800/440,允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面采用冲压面板 1.5mm 3.前面板 1.0mm 4.炉膛采用整体耐火砖炉膛 5.节能炉头独立风机风气联动含熄火保护 6.配重力可调节脚 7. ▲提供所投产品的 3C 认证证书。满足 GB30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 45833-2025《燃气燃烧器具用电安全通用技术要求》(提供证书或检测报告复印件)	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间	
43	燃气单头大锅灶	1200*1150*800/440,允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面采用冲压面板 1.5mm 3.前面板 1.0mm 4.炉膛采用整体耐火砖炉膛 5.节能炉头 250W 独立风机风气联动含熄火保护 6.配重力可调节脚 7. ▲提供所投产品的 3C 认证证书。满足 GB30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 45833-2025《燃气燃烧器具用电安全通用技术要求》(提供证书或检测报告复印件)	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间	
44	双缸电炸炉	800*800*800+150,允许正负偏	1	台	1.整体面板采用 3041.2 厚其它 3041.0 厚.	营养厨房烹饪间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
		离 10%			2.采用智能旋转磁控开关 3.线圈采用双层纯铜专用线圈加热 4.炉脚采用全钢调节脚		
45	双圆筒煮面炉	1200*800*800 允许正负偏离10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面采用 1.2mm 前面板 0.8mm 3.自动上水 4.配重力可调式子弹脚	点心、面档制作区	
46	四头光波煲仔炉连柜	800*800*800 允许正负偏离10%	1	台	1.整体面板采用 3041.2 厚其它 3041.0 厚. 2.采用智能旋转磁控开关 3.线圈采用双层纯铜专用线圈加热 4.炉脚采用全钢调节脚	点心、面档制作区	
47	淘米机	50KG	2	台	1.采用不锈钢 1.0mm 厚 2.清洗去杂除渣洗涤量大操作方便省人省力卫生环保使用方便快捷	营养厨房烹饪间/职工厨房烹饪间	
48	厨房设备灭火装置	双瓶组	6	台	1.主机箱采用 304 不锈钢板 1.0mm 灭火系统连接管采用不锈钢 0.8mm 喷嘴采用 360 度无死角转动喷嘴,精准灭火，发生火情时 3-8 秒钟快速灭火。 2.厨房设备灭火装置双瓶组灭火剂充装量：≥32L；喷嘴数量：≥25 只；食用油灭火剂有效期：≥10 年。 3.提供消防产品认证证书或相应资质证书。	营养厨房烹饪间 职工厨房烹饪间 面点制作间 点心面档制作区	
49	饭汤保温桶柜	700*700*850 允许正负偏离10%	8	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚 1.2mm 3.水箱胆厚 1.0mm 4.显示器控制温度 5.带缺水断电保护，带自动上水系统 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	点心、面档制作区/明档售卖区	
50	电加热保温台 （四格）	1500*700*850 允许正负偏离10%	8	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度为 1.5mm 3.门板底板 1.0mm 4.显示器控制温度 5.带缺水断电保护，带自动上水系统 6.配不锈钢重力可调式子弹脚 7.提供 304 不锈钢加热管，提供第三方检测机构出具的检测报告且带有 CMA 二维码的复印件加盖	分餐打包区 明档售卖区	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					制造商鲜章。 8.其它要求:若为外购件，提供本产品生产厂家授权，并加盖制造商鲜章不提供本项不得分(中标后备查)		
51	四格 1/2 保温柜	800*800*800 允许正负偏离10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度为 1.5mm 3.门板底板 1.0mm 4.显示器控制温度 5.带缺水断电保护，带自动上水系统 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	点心、面档制作区	
52	冲孔保温台连柜	1500*400*800 允许正负偏离10%	5	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度为 1.5mm 3.门板底板 1.0mm 4.显示器控制温度 5.带缺水断电保护，带自动上水系统 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	特色明档售卖区	
53	双门保温餐车	1500*920*1900 允许正负偏离10%	2	台	1.双层发泡 304,1.0mm 不锈钢门板保温效果更强。 2.一体式防护板结实耐用大气美观 3.机械弦钮操控 4.双层保温门美观大方。 5.一体式提拉开门把手高档美观实用。	分餐打包区	
54	保温双通传递柜	1500*900*1900 允许正负偏离10%	1	台	1.双层发泡 304,1.0mm 不锈钢门板保温效果更强。 2.一体式防护板结实耐用大气美观 3.机械弦钮操控 4.双层保温门美观大方。 5.一体式提拉开门把手高档美观实用。	职工厨房烹饪间	
55	冲孔保温台	1300*400*800 允许正负偏离10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度为 1.5mm 3.门板底板 1.0mm 4.显示器控制温度 5.带缺水断电保护，带自动上水系统 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	特色明档售卖区	
56	紫外线消毒灯	使用范围 ≥45平方	5	台	1.杀菌范围≥45m 平方	餐车消毒存放区/分餐打包区/特色面售卖区	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
57	长龙机洗碗机	4200*850*1800 允许正负偏离 10%	1	台	1.餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序清洗系统配置洗臂，具有更好的清洗表现洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便 2.双道喷淋系统，更佳喷淋效果，有效降低耗水量 3.升温箱分级加热控制，减少温度波动，达到最佳的喷淋效果 4.进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损 5.稳定的控制系统，用户可以在手动、自动操作模式下自由切换 6.进口、出口预留排风接口 7.多方位气流导向设计，优化烘干效果 13.投标单位提供不锈钢部件抗菌效果试验报告，检测方法依据 GB 21551.2-2010，评价结论为具有抗细菌作用。提供报告复印件并加盖制造商鲜章。 8.▲投标单位提供《食品接触产品安全认证证书》《食品接触产品卫生认证证书》；产品依据 GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016 及 CVC05003-2015《CVC 标志认证实施规则 食品接触卫生 / 安全认证》完成认证，符合认证规则全部要求。提供证书复印件并加盖制造商鲜章。 9.其它要求:为了确保产品质量，提供本产品生产厂家授权，并加盖制造商鲜章不提供本项不得分(中标后备查)	职工洗碗间	
58	长龙机洗碗机	3200*850*1800 允许正负偏离 10%	1	台	1.餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序清洗系统配置洗臂，具有更好的清洗表现洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便 2.双道喷淋系统，更佳喷淋效果，有效降低耗水量 3.升温箱分级加热控制，减少温度波动，达到最佳的喷淋效果 4.进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损	营养厨房洗碗间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					5.稳定的控制系统，用户可以在手动、自动操作模式下自由切换 6.进口、出口预留排风接口，现场连接更加简单 7.多方位气流导向设计，优化烘干效果		
59	投递柜	3250*400*900 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.柜面板材厚 1.2mm 门板厚 1.0mm 3.柜体面配有收纳口，便于物品分类投放	职工洗碗间	
61	切配工作台	1500*760*800 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 结构合理功能齐全 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	粗加工	
62	双层工作台	1800*760*850/150 允许正负偏离 10%	2	台	1.台面板厚度 1.5mm 2.面板下衬加强筋 3.下层板厚 1.2mm 4.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 5.配不锈钢重力可调式子弹脚 6.提供所投产品生产厂家食品级 SUS304 不锈钢板 1.5mm 检测报告	粗加工	
63	双层工作台	1000*760*850/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	粗加工	
64	移动式双层挂墙层板	1500*300*600 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	粗加工/粗加工	
65	移动式双层挂墙层板	1800*300*600 允许正负偏离 10%	8	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	粗加工 营养厨房烹饪间 营养厨房烹饪间	
66	移动式双层挂墙层板	1000*300*600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	粗加工	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
67	双层台面立架	1500*300*600 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	分餐打包区	
68	双层吊架	1400*400*1500 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	职工蒸饭蒸菜区	
69	双层吊架	1600*400*2000 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	职工厨房	
70	双层吊架	1500*400*2000 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	职工厨房	
71	双层水杯架	1300*200*600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板材厚度 1.2mm	面点制作间	
72	双层工作台	400*760*850/150,允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	粗加工 粗加工	
73	双层工作台	700*400*850 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	营养厨房烹饪间	
74	双层工作台	1400*760*850/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	粗加工	
75	双层工作台	800*760*850/150,允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	职工洗碗间	
76	双层工作台	1800*760*850/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	粗加工	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
77	双层工作台	1500*700*800 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	分餐打包区 分餐打包区	
78	双层工作台	800*700*850 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	点心、面档制作区	
79	木面案板工作台	1800*760*800 允许正负偏离 10%	1	台	1.台面采用 45mm 柳桉板 2.腿 304Φ50*50*1.5mm 不锈钢方管 3.减震调节脚	面点制作间	
80	工作台	1100*760*900/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.下层板厚 1.2mm 5.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 6.配不锈钢重力可调式子弹脚	职工洗碗间	
81	洁碟台	900*800*850/150,允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 5.配不锈钢重力可调式子弹脚	营养厨房洗碗间	
82	留样冰箱	630*760*1900 允许正负偏离 10%	2	台	1.温度范围+10～-5℃ 2.采用 304 不锈钢板 3.加厚不锈钢板材,柜体：内外为全不锈钢材料 4.防锈抗腐,微电脑温度显示器 5.制冷方式：风冷 6.提供所投产品的 3C 认证证书。(提供证书复印件)	检测室 分餐打包区	
83	平台雪柜	1800*760*800 允许正负偏离 10%	2	台	1.温度范围+10～-5℃ 2.采用 304 不锈钢板 3.内胆拉伸工艺 4.自动回归门 5.欧式折弯门体 6.高密度粘合精铜蒸发器管路 7.加厚油膜抗指纹不锈钢板材 8.柜体：内外为全不锈钢材料防锈抗腐 9.微电脑温度显示器聚	面点制作间 点心、面档制作区	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					胺脂高压发泡。 10.制冷方式：风冷 11.提供所投产品的 3C 认证证书。(提供证书复印件)		
84	单门陈列柜冰箱	630*760*1900 允许正负偏离 10%	1	只	1.温度范围：2～10℃ 2.采用 304 不锈钢板 3.高密度粘合精铜蒸发器管路 4.加厚油膜抗指纹不锈钢板材 5.柜体：内外为全不锈钢材料防锈抗腐 6.微电脑温度显示器聚胺脂高压发泡。 7.制冷方式：风冷 8.提供所投产品的 3C 认证证书。(提供证书复印件)	明档售卖区	
85	高身四门双温冰箱	1200*760*1960 允许正负偏离 10%	7	台	1.温度范围：0～10℃/：-6～-15℃ 2.采用 304 不锈钢板　加厚油膜抗指纹不锈钢板材,柜体：内外为全不锈钢材料 3.防锈抗腐,微电脑温度显示器聚胺脂高压发泡。 4.制冷方式：风冷 5.提供所投产品的 3C 认证证书。(提供证书复印件)	粗加工，营养配置间，营养厨房烹饪间，职工厨房烹饪间，面点制作间	
86	单通工作柜	1800*600*800/150，允许正负偏离 10%	8	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	流质营养配餐间，营养厨房烹饪间，营养厨房烹饪间，面点制作间	
87	单通工作柜	1700*600*800/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	分餐打包区	
88	单通工作柜	1800*760*800/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	职工厨房烹饪间	
89	单通工作柜	2100*500*800/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	职工厨房烹饪间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
90	单通工作柜	1500*500*800/150，允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	营养配置间	
91	单通工作柜	1800*760*800/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	点心、面档制作区	
92	单通工作柜	1500*600*800 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	餐厅	
93	单通工作柜	1000*600*800/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	食材检测区	
94	单通工作柜	1200*760*800/150，允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	明档售卖区	
95	单通工作柜	400*800*800 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	点心、面档制作区	
96	单通工作柜	650*800*800 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	点心、面档制作区	
97	双通工作柜	1800*760*800 允许正负偏离 10%	4	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式重力脚	职工厨房烹饪间 特色明档售卖区	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
98	双通工作柜	1500*760*800 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式 重力脚	特色明档售 卖区	
99	双通工作柜	1200*760*800 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式 重力脚	明档售卖区	
100	双通工作柜	1500*760*800 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式 重力脚	分餐打包区	
101	四门保洁柜	1200*500*1800 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式 重力脚	洁具间	
102	挂墙吊柜	1000*350*600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板底板 1.2mm	食材检测区	
103	炉灶调料台 柜	300*1150*800/ 440，允许正负 偏离 10%	5	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式 重力脚	营养厨房烹 饪间	
104	炉灶调料台 柜	300*1200*800 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.层板底板 1.2mm 4.配不锈钢重力可调式 重力脚	职工厨房烹 饪间	
105	挂墙吊柜	1100*350*600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板底板 1.2mm	食材检测区	
106	吊柜	1300*400*600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板底板 1.2mm	职工蒸饭蒸 菜区	
107	吊柜	1700*400*600 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板底板 1.2mm	面点制作间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
108	吊柜	1700*400*600 允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板 2.层板底板1.2mm	面点制作间	
109	不锈钢更衣柜	900*420*1800 允许正负偏离10%	8	台	1.采用304不锈钢板 2.层板底板1.0mm 3.门缝均匀	男女更衣室	
110	单星水池	1000*760*800/150 斗深300 允许正负偏离10%	8	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2㎜ 3.腿Φ38*1.0mm不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚	粗加工,营养厨房烹饪间,营养厨房烹饪间,职工厨房烹饪间,职工洗碗间	
111	单星水池	1500*760*800/150 斗深300 允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2㎜ 3.腿Φ38*1.0mm不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚	职工洗碗间	
112	单星水池	700*600*600/100,允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2㎜ 3.腿Φ38*1.0mm不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚	洁具间	
113	单星水池	600*760*800/150,允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2㎜ 3.腿Φ38*1.0mm不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚	面点制作间	
114	单星水池	900*650*800/150 斗深300 允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2㎜ 3.腿Φ38*1.0mm不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚	职工厨房烹饪间	
115	单星盆台	1400*800*800/150 允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2㎜ 3.腿Φ38*1.0mm不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚	营养厨房洗碗间	
116	单星盆连柜	1100*600*800/150 允许正负偏离10%	1	台	1.采用304不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚1.2mm 3.底板1.0mm 4.配重力可调式子弹脚	食材检测区	


序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
117	双星水池连柜	1200*760*800/150 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚 1.2mm 3.底板 1.0mm 4.配重力可调式子弹脚	点心、面档制作区	
118	左单星盆连柜	900*600*800/150 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚 1.2mm 3.底板 1.0mm 4.配重力可调式子弹脚	面点制作间	
119	单星水池连柜	760*600*800 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板，结构合理功能齐全 2.台面水斗厚 1.2mm 3.侧板、门板 1.0mm 4.底板 1.2mm 5.配重力可调式子弹脚	明档售卖区	
120	双星水池连柜	1200*760*800/150 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚 1.2mm 3.底板 1.0mm 4.配重力可调式子弹脚	分餐打包区流质营养配餐间	
121	单星水池豪华理鱼台 带尼龙面，带常流水 （左星盆）	1400*760*800/150 斗深 300 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板水槽带溢水口 2.台面水斗厚 1.2 mm 3.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 4.配重力可调式子弹脚 5.配加厚尼龙面板 6.配长流水冲洗装置	粗加工	
122	商用洗菜机	1000*760*800/150 允许正负偏离 10%	2	台	台面水槽采用 304 不锈钢板材 1.5mm，门板及其它板采用 304 不锈钢板材≥0.8mm。 使用范围：蔬菜约净化量≥16KG/次、瓜果约净化量≥60KG/次、肉禽约净化量≥20KG/次、海鲜约净化率≥22KG/次、五谷约净化率≥50KG/次 提供所投产品生产厂家食品级 SUS304 不锈钢板 1.5mm 检测报告。 其它要求:为了确保产品质量，提供本产品生产厂家授权，并加盖制造商鲜章不提供本项不得分(中标后备查)	粗加工	
123	干湿垃圾减量台	1100*500*800/150 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.台面板厚度 1.5mm 3.面板下衬加强筋 4.腿Φ38*1.0mm 不锈钢管 5.配不锈钢重力可调式子弹脚	营养厨房洗碗间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
124	油水分离器	600*300*250 允许正负偏离10%	2	台	1.采用304不锈钢板厚1.0mm 2.符合上海市环保认证 3.为贯彻落实《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》（上海市人民政府令第97号），供应商所投的油水分离器应在上海市食品安全工作联合会、上海市餐饮烹饪行业协会发布的上海市油水分离器产品公示目录内，并提供公示目录截图。	营养厨房洗碗间/职工洗碗间	
125	冷藏库	3100*3500*2800，允许正负偏离10%	1	台	1. 冷库温度:冷藏0℃~5℃ 2.库板库板采用聚氨酯夹芯双面SUS304不锈钢板0.8m，板厚度:100mmPU聚氨酯夹芯板，含复合B1/级阻燃;库板密度标准>42±2KG/m³，内贴圆角。 3.冷库门为重力回归门，门板及门框采用双面SUS304不锈钢0.8mm重型门铰、液压闭门装置，库门拉手、内部安全锁一镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，门洞规格800Lx1800H（mm），带视窗，门板外加装不锈钢防撞护板。 4.冷库底板采用埋地式做法，埋地深度200mm(100mm挤塑板保温，保温层上由土建承揽方浇筑水泥或贴地砖) 5.压缩机:优质全封闭静噪音压缩机头 6.优质蒸发器 7.优质冷凝器 ▲冷库板阻燃检测报告，组合冷库用隔热夹芯板符合阻燃性能达到GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1(C-s3、d0)级(平板状建筑材料及制品)。 双面304不锈钢聚氨酯冷库板具有GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023食品接触安全检测报告。	冷库	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
126	冷冻库	2700*3500*2800，允许正负偏离 10%	1	台	2. 1.冷库温度:冷冻-13℃~-18℃ 2.库板库板采用聚氨酯夹芯双面 SUS304 不锈钢板 0.8m，板厚度:100mmPU 聚氨酯夹芯板，含复合 B1/级阻燃;库板密度标准>42±2KG/m³，内贴圆角。 3.冷库门为重力回归门，门板及门框采用双面 SUS304 不锈钢 0.8mm 重型门铰、液压闭门装置，库门拉手、内部安全锁一镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，门洞规格 800Lx1800H/MM，带视窗，门板外加装不锈钢防撞护板 4.冷库底板采用埋地式做法，埋地深度 200mm(100mm 挤塑板保温，保温层上由土建承揽方浇筑水泥或贴地砖) 5.压缩机:优质全封闭静噪音压缩机头， 6.优质蒸发器; 7.优质冷凝器;	冷库	
127	四门保洁柜	1200*500*1800 允许正负偏离 10%	15	台	1.采用 304 不锈钢板 2.层板底板 1.2mm 3.门缝均匀滑道推拉 4.配不重力可调式重力脚	流质营养仓库、流质营养配餐间，营养配置间，营养厨房烹饪间，面点制作间,明档售卖区	
128	平板推车	900*600*800 允许正负偏离 10%	3	台	1.采用 304 不锈钢板 2.平板厚 1.2mm 加强筋厚 1.2mm 3.不锈钢管 Φ25-厚度 1.0mm 4.配优质万向轮	营养厨房洗碗间 营养厨房烹饪间	
129	饼盘车	15 盘 600*480*1700 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用不锈钢板 1.0mm 制作 2.主框厚度 25*25*1.0mm 3.配优质万向轮	面点制作间	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
130	面粉车	550*550*550 允许正负偏离 10%	2	台	1.采用 304 不锈钢板 2.板厚 1.2mm 3.配优质万向轮两	面点制作间	
131	收碗车	800*450*900 允许正负偏离 10%	1	台	1.采用 304 不锈钢板 2.平板厚 1.0mm 不锈钢管厚度 1.0mm 3.配优质万向轮	职工洗碗间	
132	食品级不锈钢 SUS304 份数盘连盖 1.0mm	一分之一 530*330*150 允许正负偏离 10%	24	套	1.采用 304 1.0mm 不锈钢板制作 2.提供所投企业产品食品级不锈钢检测报告。	周转使用	
133	食品级不锈钢 SUS304 份数盘连盖 1.0mm	二分之一 330*260*150 允许正负偏离 10%	4	套	1.采用 304 1.0mm 不锈钢板制作	周转使用	
134	不锈钢汤桶	保温汤桶柜用	6	套	1.采用 304 1.0mm 不锈钢板制作	周转使用	
135	食品级不锈钢 SUS304 蒸饭盘	600*400*48 允许正负偏离 10%	144	只	1.采用 304 1.0mm 不锈钢板制作 2.提供所投企业产品食品级不锈钢检测报告。	周转使用	
排油烟净化补风系统							
1	排油烟专用高压风柜	50000-69000m3/h	2	台	1.双层静音高压风柜，箱体采用优质不锈钢板厚度 1.0mm 成型 2. ▲风机符合 XF 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》技术标准和消防防烟排烟设备产品认证实施规则，提供相应证明。	排油烟净化补风系统	
2	排油烟专用高压风柜	39000-49000m3/h	1	台	1.双层静音高压风柜，箱体采用优质不锈钢板厚度 1.0mm 成型 2.风机符合 XF 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》技术标准和消防防烟排烟设备产品认证实施规则，提供相应证明。	排油烟净化补风系统	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
3	厨房专用低噪音风柜	24000~31000m3	1	台	1.双层静音高压风柜，箱体采用优质不锈钢板厚度 1.0mm 成型。 2.风机符合 XF 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》技术标准和消防防烟排烟设备产品认证实施规则，提供相应证明。	排油烟净化补风系统	
4	厨房专用低噪音风柜	28000~37000m3	1	台	1.双层静音高压风柜，箱体采用优质不锈钢板厚度 1.0mm 成型。 2.风机符合 XF 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》技术标准和消防防烟排烟设备产品认证实施规则，提供相应证明。	排油烟净化补风系统	
5	高效排放油烟净化器	≥40000m³/h	1	台	1.外壳采用 304 0.8-1.0mm 厚不锈钢板折弯成型抗氧化耐腐蚀 2.净化效率不低于 95%电场发生器为平板结构，净化能率强。 3.具有过压过流、短路保护，具备多种工作模式。 4. ▲提供所投产品环境保护产品认证证书。	排油烟净化补风系统	
6	高效排放油烟净化器	≥50000m³/h	2	台	1.外壳采用 304 0.8-1.0mm 厚不锈钢板折弯成型抗氧化耐腐蚀 2.净化效率不低于 95%电场发生器为平板结构，净化能率强。 3.具有过压过流、短路保护，具备多种工作模式。 4. ▲提供所投产品环境保护产品认证证书。	排油烟净化补风系统	
7	风管直管	1200*700,1000*500,800*500,600*500，允许正负偏离 10%	308.46	㎡	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
8	风管直管	1400*700,800*600，允许正负偏离 10%	295.32	㎡	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
	风管直管	800*700,800*400,允许正负偏离 10%	358.38	㎡	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
10	风管直管	1200*700，800*700，700*700，500*500，400*400，允许正负偏离 10%	190.14	㎡	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
11	风管直管	1400*700，700*700，400*400，允许正负偏离 10%	222.3	㎡	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
12	烟罩连接喉管	400*300 允许正负偏离 10%	49	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.0mm 厚	排油烟净化补风系统	
13	风口连接喉管	ø300	12	只	1.耐油污帆布	排油烟净化补风系统	
	风口连接喉管	ø300	12	只	1.耐油污帆布	排油烟净化补风系统	
15	风管弯头	1200*700 允许正负偏离 10%	7	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
16	风管弯头	1400*700 允许正负偏离 10%	5	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
17	风管弯头	800*700 允许正负偏离 10%	8	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
18	风管弯头	500*500 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
	风管弯头	700*700 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
20	风管弯头	500*500 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
21	风管三通	1200*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
22	风管三通	1400*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
23	风管三通	800*700 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
24	连接异径三通	1200*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
25	大小头变径	1000*500 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
26	大小头变径	800*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
27	大小头变径	1200*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
28	大小头变径	700*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
	风机设备大小头变径	1400*1300 允许正负偏离 10%	6	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
30	风机设备大小头变径	1300*1200 允许正负偏离 10%	3	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
31	风机设备大小头变径	1200*1100 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
32	风机出风口防护网弯头	850*800 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
33	风机出风口防护网弯头	770*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
34	进风口不锈钢防护网	1200*1100 允许正负偏离 10%	1	个	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
35	进风口不锈钢防护网	1300*1200 允许正负偏离 10%	1	个	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
36	风机减震器	≥500KG	12	个	1.铸铁制作	排油烟净化补风系统	
37	风机减震器	≥300KG	4	个	1.铸铁制作	排油烟净化补风系统	
38	风机减震器	≥400KG	4	个	1.铸铁制作	排油烟净化补风系统	
39	软接口	1400*1300 允许正负偏离 10%	4	个	1.帆布制作	排油烟净化补风系统	
40	软接口	1300*1200 允许正负偏离 10%	4	个	1.帆布制作	排油烟净化补风系统	
41	软接口	1200*1100 允许正负偏离 10%	2	个	1.帆布制作	排油烟净化补风系统	
42	消音管	1100*1000 允许正负偏离 10%	2	个	1.304 不锈钢 0.6-1.2mm 厚，双层加消音棉	排油烟净化补风系统	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
43	消音管	1000*1000 允许正负偏离 10%	1	个	1.304 不锈钢 0.6-1.2mm 厚，双层加消音棉	排油烟净化补风系统	
44	消音管	1400*900 允许正负偏离 10%	2	个	1.304 不锈钢 0.6-1.2mm 厚，双层加消音棉	排油烟净化补风系统	
45	消音管	1600*900 允许正负偏离 10%	2	个	1.304 不锈钢 0.6-1.2mm 厚，双层加消音棉	排油烟净化补风系统	
46	风机出风口防护网弯头	850*800 允许正负偏离 10%	2	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
47	风机出风口防护网弯头	770*700 允许正负偏离 10%	1	只	1.304 不锈钢制作 0.8-1.2mm 厚	排油烟净化补风系统	
48	调节阀	400*400 允许正负偏离 10%	8	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	
49	调节阀	500*500 允许正负偏离 10%	3	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	
50	调节阀	800*700 允许正负偏离 10%	1	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	
51	调节阀	700*700 允许正负偏离 10%	2	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	
52	防火阀	1200*700 允许正负偏离 10%	6	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	
53	防火阀	1400*700 允许正负偏离 10%	6	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
54	防火阀	800*700 允许正负偏离 10%	4	个	1.符合国家及行业标准	排油烟净化补风系统	
55	吊车费用		1	项		排油烟净化补风系统	
智能点餐收银系统							
1	43 寸电子菜牌（含电子菜谱软件）	43#	2	台	1.屏幕 43 寸大小，安卓系统 11.0，支持网络连接菜品信息轮播展示显示菜品信息展示通知发布图片展示	点餐收银	
2	屏幕支架	厂制品	2	台	1.信息屏吊装支架，碳钢角铁	点餐收银	
3	手持机（含点餐软件）	5002#	12	台	1.CPU 主屏： 1.3G 2.内存： 1GB 3.显示屏：5.5 英寸 IPS,分辨率 1280*720 4.触摸屏： 电容式多点触摸屏 5.摄像头：500W AF 6.喇叭：90dB 7.麦克风：MIC 8.无线数据：支持 GSM 850/900/1800/1900、WCDMA900/2100 9.WIFI： 内置 WIFI 802.11b/g/n(2.4G) 10.蓝牙：支持蓝牙 3.0/4.0 支持 iBeacon 11.按键： 电源键、扫描件	点餐收银	
4	小票打印机	58#	2	台	1.支持自助打单，手动打单， 网口连接，58mm	点餐收银	
5	读卡器	1006#	1	台	1.工作频率： 13.56M ，发卡充值 2.高温：60 度 低温：-10 度 正常工作	点餐收银	
6	电子称	390*850*1800 允许正负偏离 10%	1	台	1. 电子秤支持与供应链系统管理软件联动，自动将入库清单同步到电子秤大屏； 2. 支持即进即出管理； 3. 支持按批次出入库管理； 4. 出入库记录即时拍照； 5. 可按供应商和类别快速定位原材料； 6. 支持模糊搜索功能：可按照中文和首字母搜索原料名称等； 7. 可通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；	点餐收银	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					8. 显示屏不小于 15 寸 LCD 高亮度显示屏＋电容式触摸屏；分辨率不小于 1920•1080； 9. 电源：DC12V/5A； 10. 量程：0-150KG； 11. 精度： 10 克； 12. 处理器：RK3568 四核 64 位； 内存不小于 2G ； 硬盘不小于 16G； 13. 操作系统：安卓 7.0 以上； 14. 网卡：板载 10/100/1000Mbps 自适应网卡 15 支持外接打印机:58mm 热敏打印机,打印速度不小于 100 毫米/秒； 16. 外部接口：2 个 USB 接口、1 个 RJ45 网口、1 个 VGA 接口、1 个麦克风接口、1 个音频输出接口；		
7	采购库存管理模块	3#	1	项	1.采购中心：可对供应商、采购订单进行新增、删除、修改、查询的操作； 2.菜品管理，自动生成采购订单，根据库存信息以及最低库存信息获取最终采购订单，根据采购订单进行发布、供应报价、根据报价情况多维度分析报价公司和报价价格来选出供应商库存中心： 3.可对仓库管理、计量单位、仓库库存配置、入库、出库的相关操作；供应商发货后进行入库，可实现同进同出，调拨入库，库存预警，库存盘点。 4.库存商品过期提醒； 5.相关报价查询	点餐收银	
8	食堂管理系统	1#	1	项	1.采用 B/S 架构，主要模块有：基础设置、菜品菜谱管理、订单中心、营销中心、通知中心、用户中心、采购中心、库存中心、报表中心，软件需提供演示地址； 2.食堂管理：对食堂信息进行新增，删除、修改、查询操作，设置食堂的标签，食堂树结构，订餐信息、餐桌信息、档口信息、支付信息； 3.设备管理：支持前后端设备的新增、查询、修改	点餐收银	

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					和删除操作、设置商家基础信息； 4.用户角色及权限：可设置对用户、角色、营业时间、时间段、的新增、删除、修改、查询操作，及设置用户权限； 5.小程序设置：轮播图、自定义栏、广告图、基础设置、取餐提醒、推荐菜品，进行编辑，删除，修改、查询、微信、支付宝、秘钥，公钥等进行配置； 6.菜品菜谱：可对原材料、商品、套餐、菜谱、菜品类别、菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品分类、菜品功效、菜品菜系、菜品事宜群等进行新增、修改、查询等操作； 7.订单中心：可对消费订单，订单汇总，配送明细，订单退款，异常订单进行相关操作； 8.营销中心：可对消费规则进行新增、删除、修改、查询操作；　9、积分换购：可对积分获取、积分抵用规则进行新增、修改、查等操作； 9.餐券过来：可对通用券、红包设置、充值规则配置、优惠券模板、充值模板、退款规则等进行相关操作； 10.通知中心：可对规则设置、临时通知、历史通知等进行查看的相关操作； 11.用户中心：组织架构、位置信息进行新增、删除、修改、查询操作； 12.人员标签管理：可对职位职称、人员类别、人员资料、临时人员进行相关操作； 13.充值取款：可对账户充值、补贴充值、充值记录、充值汇总、取款记录、取款汇总、销户退款记录、充值退款记录、账目信息等进行相关操作； 14.采购中心：可对供应商、采购订单进行新增、删除、修改、查询的操作； 15.库存中心：可对仓库管理、计量单位、仓库库存配置、入库、　出库的		

序号	名称	规格/型号	数量	单位	技术参数	放置区域	参考图片
					相关操作； 16.报表中心：可对食堂档口、部门汇总、设备汇总、个人消费方式汇总、核销方式汇总、人员类别汇总、个人收支汇总、流水详情、历史余额、菜品销售汇总、销售情况分析表、操作员统计表、人员换卡记录标、系统运行标等查看； 17.软件还包含信息安全、可靠性、维护性、易用性、易安装性、本地化等多种功能的操作；		
9	收银主机	2666#	1	台	1.CPU：行业主流 2.内存：≥ 16G ddr4 ECC REC 3.固态硬盘-SSD 硬盘：250G 及以上 4.网卡： 100M 5.操作系统：行业主流操作系统。 6.数据库版本：mysql 8.0 以上	点餐收银	

第五章 附件（响应文件格式）

附件 1 投标函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起_____日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9.我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误。授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

10.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人授权代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年___月___日

附件 2

开标一览表

币种：人民币

上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购包 1

项目名称	供货期限	服务期限	质量保证期	投标报价 (总价、元)

注：1、如果大写报价与小写报价不一致，以大写为准。

2、以上报价为投标方完成本招标文件所明确全部工作的酬金，且不受通胀、利率、汇率、税费、成本及市场因素变化的影响。投标报价包括但不限于：

（1）投标方完成工作所需的全部人力资源成本（含人员工资、补贴、奖金、加班费、保险、福利、差旅、食宿、交通等费用）、管理费、利润、规费及税金等；

（2）投标方与工作相关的资料、信息、通讯、办公设施、设备等费用；

（3）投标方履行质量保证责任的费用；

（4）投标方与合同相关的所有税费；

（5）投标方完成工作所需的其他任何成本和费用等。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

附 件 3

报价分类明细表

序号	项目名称	项目内容	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
…							
合计							

注：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

（3）各投标人拟采取的竞争措施和优惠条件应在商务报价编制说明中详细列明，标后优惠条件一律不作考虑。

（4）投标报价应包括提供项目规定的管理、服务所发生的一切人工（含工资、工作餐、社会统筹保险金、关于人员聘用的费用）、政府人力资源部所规定的有关员工基本福利、公众责任保险、管理费、利润、规费及税金等履行合同必须的费用。

（5）项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

附 件 4

拟派项目负责人简历

姓　名		性　别		年龄	
职　务		学　历		证书及编号	
参加工作时间		担任项目负责人年限			
毕业院校及专业					
从事项目经验					
时　间	项目名称	该项目中任职	项目类型		

附：1、项目负责人身份证复印件（加盖公章）。

2、项目负责人证书复印件（加盖公章）。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

附件 5

拟派本项目团队成员一览表

职务	姓名	主要资历、经验及承担过的项目	证书及编号	备注

附： 1、项目工作人员身份证复印件（加盖公章）。

2、项目工作人员证书复印件（加盖公章）。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

附件 6

投标方近 3 年类似项目业绩表

序号	项目名称	业主单位	合同签订时间	服务内容	备注

附：需提供类似项目的合同扫描件并加盖公章，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不作为得分依据。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

附件 7

法人授权委托书

授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标方）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加项目的投标及与之相关的一切活动。代理人关于投标所签署的一切文件和处理及与之有关的一切行为和事务，我均予以承认。

代理人无权转委托权，特此委托！

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

法定代表人身份证正反面（复印件）粘贴处：

代理人身份证正反面（复印件）粘贴处：

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（签字/盖章）：_____

授权代表（签名）：_____

日 期：_____年_____月_____日

附件 8

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：_____（性别：____年龄：____职务：_____）

身份证号：_____系_____的法定代表人。为实施__（项目名称），代表本单位签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，相应法律后果均由我单位负责。

特此证明。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（盖章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

法人身份证正反面复印件粘帖处

附件 9

承诺书

我单位参加_____项目的投标，郑重承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件；

七、在本项目中提供的资料均真实、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

承诺方名称：_____

电话：_____　　传真：_____

承诺方法定代表人签字或盖章：_____

承诺日期：_____

承诺方盖章：_____

附件 10

依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明

声　明

本企业具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

附件 11

企业简介

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数；

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于**工业**；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于**工业**；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：

说明：（1）中小企业划型标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工业与信息化部联企业〔2011〕300 号）。

（2）如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

（3）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受政府采购促进中小企业发展政策。

（4）从业人员，营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日　期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

如供应商不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附件 14

联合体协议书（如有）

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海市嘉定区政府采购中心组织实施的项目（项目名称、项目编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为_____元，乙方承担的合同份额为_____元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交采购方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交采购人。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：

20　年　月　日　　20　年　月　日

附件 15

投标货物配件明细表

项目名称：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购

序号	配件名称	型号规格/技术参数	单价	品牌	产地	制 造 厂 名 称	质量保证期

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

附件 16

投标货物技术偏离表

项目名称：上海市嘉定区中医医院迁建工程厨房设备采购第 1 次再次采购

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料对应页码

说明：（1）投标人必须按**《厨房设备清单及要求》**的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

（3）▲项应该特别标出，并提供准确页码。

投标人名称（公章）：_____

授权代表（签名）：_____

附件 17

承诺书

致：_____（采购人名称）

我方：_____（供应商全称），参加贵方组织的_____（项目名称）项目，项目编号：_____，现就所投产品货物质量、认证检测、销售授权及保险等事项郑重承诺如下：

一、我方承诺，我方提供的所有产品货物均满足国家强制标准。属于国家强制性产品认证目录范围内的产品，均具备在有效期内的 CCC 认证证书（3C 证明），并具备相应由具备 CMA 资质的检验机构出具的检验报告。若我方中标/成交，我方将按照采购人要求，提供一套完整货物的 CCC 证明、检测报告、产品销售授权书（如有）等附册资料，并保证所提供资料真实、有效、完整，且与后续实际供货产品一致。

二、我方承诺，如我方提供的产品货物为外采产品，我方具有相应制造商提供的产品销售授权书或授权函，保证供货渠道合法、产品为原厂正品。若我方中标/成交，我方将按采购人要求提供相应制造商出具的产品销售授权书或授权函。

三、我方承诺，我方提供的产品货物均非进口产品。

四、我方承诺，如所投产品涉及燃气燃烧器具的安装、维修服务，我方安装、维修活动符合国家有关标准、规范和燃气安全使用要求。安装服务所配备的燃气燃烧器具安装、维修人员均经考核合格，具备相应操作技能。

五、我方承诺，在采购人质保期内，由我方为采购人购买设备财产险及公共责任险，保险费用由我方承担，保险期限覆盖采购人质保期，被保险人/受益人按采购人要求设置。保险单在质保期内持续有效；如保险中断或未按承诺购买，视为我方违约，采购人有权要求我方立即补正并追究相应责任。

我方承诺上述内容真实、准确、完整。如我方中标/成交后未按上述承诺履行，或提供虚假材料、无效证明的，采购人有权取消我方中标/成交资格、解除合同，并依法追究我方责任。

供应商名称（盖章）：_____

授权代表（签字）：_____

日期：____年__月__日

第六章　合 同

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：［合同中心-合同编码］

合同内部编号：

合同各方：

甲方：　[合同中心-采购单位名称]

地址：　[合同中心-采购单位所在地]

邮政编码：　[合同中心-采购人单位邮编]

电话：　[合同中心-采购单位联系人电话]

传真：　[合同中心-采购人单位传真]

联系人：　[合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1．货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价详见投标文件

本合同的合同价为人民币__[合同中心-合同总价]_____元整，大写金额：____[合同中心-合同总价大写]_____元。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2．交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：嘉定区徐行镇、菊园新区东至地块边界，南至唐家浜，西至永新路，北至树屏东路

2. 2 交货时间：在 2027 年 1 月 31 日前完成全部厨房设备送货、安装、调试，并通过采购人验收。

[合同中心-合同有效期]

2. 3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

2. 4 合同履约期限：本项目履约全过程包括设备生产备货、送货进场、安装施工、调试试运行、整改报验、竣工验收六个阶段，要求中标人将所有设备安装、调试、整改工作全部完成，资料齐全、设备运行合格后，配合采购人完成正式竣工验收。

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

3. 4 本项目由甲方自行组织验收

验收组织方式： ☑自行组织 □委托第三方组织 是否邀请本项目的其他供应商参加验收： □是 ☑否 是否邀请专家参加验收： ☑是 □否 是否邀请服务对象参加验收： □是 ☑否 是否第三方检测机构参加验收： □是 ☑否	是否参加抽查检测:□是☑否 是否存在破坏性检测:□是☑否 履约验收时间:□选择时间 ☑选择天数 履约验收方式:☑一次性验收 □分期验收

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第（1）方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7．付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款方式：根据财政资金拨付的实际情况，第一笔付款合同签订且采购人收到发票后 15 个工作日内支付合同金额的 30%;第二笔付款-交货付款(20%)：货物全部进场完毕；第三笔设备安装并测试完成后 15 个工作日内，支付合同金额的 40%；第四笔付款-试运行一个月付款(10%)：发票齐全，支付剩余货款。

8．伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于采购文件和投标文件上约定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10．补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为_/_元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15．争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16．违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17．破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18．合同分包与转包

18.1 合同禁止转包。

18.2 涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包；

18.3 接受分包合同的企业不得再次分包。

18.4 政府采购合同分包履行的，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，接受分包合同的企业就分包项目承担责任。

18.5 如乙方违法分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任,承担_____违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

19．合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19．2 本合同一式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份。

20．合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21．合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

第七章 质疑受理要求及附件

一、质疑受理联系方式：

联系人：庄佳琰

联系电话：59539568-8019

传 真： 59520966-801

联系地址：上海市嘉定区澄浏中路3238弄73号

邮政编码：201800

二、质疑函提交要求：

供应商提交的质疑函应当包括下列主要内容：

（一）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）采购项目的名称；

（三）质疑的具体事项、质疑请求和主张；

（四）质疑所依据的具体事实和根据（应当附有充足有效的线索和相关证据材料），所依据的有关法律、法规、规章、规范性文件名称及具体条款的内容；

（五）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人应当向采购代理机构提交授权委托书及代理人合法、有效的身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体事项、权限及有效期限。

三、质疑有下列情形之一的，采购代理机构将驳回质疑：

（一）质疑缺乏事实和法律依据的；

（二）质疑供应商捏造事实、提供虚假材料的；

（三）质疑已经处理并答复后，质疑供应商就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（四）其他根据相关法律、法规、政府采购规章应当予以驳回的情形。

四、附件：

附件1：质疑函

附件2：法定代表人授权书

附件 1

质疑函

质疑供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、职务、地址、联系方式等）

委托代理人：（姓名、职务、地址、联系方式等）

被质疑人：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

上海当湖工程管理有限公司：

本供应商认为 （采购项目名称）的 （采购文件、采购过程或中标、成交结果）使我们的权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

一、具体质疑事项：

1、_____。

2、_____。

……

二、质疑请求和主张：

_____。

三、事实依据、理由（事实陈述及所依据的有关法律、法规、规章、规范性文件名称和具体条款）：

_____。

附件：相关证明材料

本人或法定代表人或主要负责人签章：

单位公章：

_____年___月___日

附件 2

法定代表人授权书

上海当湖工程管理有限公司：

本人_____（姓名、职务），系注册地址位于_____的_____（公司名称）法定代表人，兹代表本公司授权（被授权人的姓名、所属单位、职务），其身份证号码：_____，为本公司的合法代理人，就_____项目（项目名称、编号）采购向贵公司提出质疑，其有权以本公司名义处理一切与之有关的事务并做出相应决定。

本授权书自签发之日起至_____年___月___日止始终有效。

法定代表人签字或盖章：_____

职 务：_____

地 址：_____

代理人(被授权人)签字或盖章：_____

职 务：_____

公司名称：_____

(公章)

日 期：_____