上海杨浦

招标文件

项目名称：上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室

上海量子城市时空创新基地（复兴岛）项目办公家具采购

预算编号：1026-K00007080、1026-000193218

采购人：上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

2026年06月16日　　2026年06月16日

目　　录

第一章：　投标邀请

第二章：　投标人须知

第三章：　政府采购主要政策

第四章：　项目招标需求

第五章：　评标办法

第六章：　投标文件有关格式

第七章：　合同格式

附件----技术需求

第一章　　投标邀请

项目概况

上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室上海量子城市时空创新基地（复兴岛）项目办公家具采购招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网(www.zfcg.sh.gov.cn)获取招标文件，并于 2026-07-08 10:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：3101100002604241064l2-10349068310110000260424106412-10349068

项目名称:上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室上海量子城市时空创新基地(复兴岛)项目办公家具采购

采购方式：公开招标

预算金额：2960001.00 元

最高限价：同预算金额，超过最高限价的投标不予接受。

采购需求：采购上海量子城市时空创新基地（复兴岛）项目家具一批，具体见项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后 30 个日历天内完成送货、安装验收调试 。

本项目不允许接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定

3.本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第八条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购；

4、本次招标不允许联合体投标；

5、本项目不可采购进口产品；

6、本项目合同不得转让、不得分包。

三、获取招标文件

时间：2026-06-17 至 2026-06-25（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-07-08 10:00:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2026-07-08 10:00:00

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室

地　　址：上海市杨浦区榆林路 791 号 6 楼

联系方式：021-65531998

2.采购代理机构信息

名　　称：上海市杨浦区政府采购中心

地　　址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系方式：　021-65550636

3.项目联系方式

项目联系人：冯沛欣

电　　话：021-65550636

第二章　　投标人须知

一、项目情况

项目名称:详见第一章投标邀请

项目编号:详见第一章投标邀请

项目地址：业主指定地点

项目内容：定制家具采购

采购预算说明：本项目采购预算为 2960001.00 元人民币，超过采购预算的报价不予接受

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

二、招标人

采购人

名称：上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室

地址：上海市杨浦区榆林路 791 号 6 楼

联系人：禚长春

电话：021-65531998

传真：021-65531998

集中采购机构

名称：上海市杨浦区政府采购中心

地址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系人：详见第一章投标邀请

电话：详见第一章投标邀请

传真：65636267

三、合格供应商条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。

3.本项目的特定资格要求：

详见第一章投标邀请

四、招标有关事项

招标答疑会：不召开

踏勘现场：不组织

投标有效期：不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交响应文件方式和网址：

响应文件提交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

响应文件提交网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）

评标委员会的组建：详见第五章

评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：详见第五章

中小企业政策：详见第三章

五、其它事项

付款方法：详见第四章《项目招标需求》

履约保证金：不收取

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人。

2.5 “集中采购机构”系指上海市杨浦区政府采购中心。

2.6 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.7 “中标人”系指中标的投标人。

2.8 “买方”系指采购人。

2.9 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.10 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.11 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第

3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，集中采购机构均将通过“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人和集中采购机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。

其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，集中采购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交或邮寄递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市杨浦区政府采购中心，联系电话：021-65550636.详见第一章投标邀请，地址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼。

7.6 集中采购机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，集中采购机构将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）；

（2）投标人须知；

（3）政府采购主要政策；

（4）项目招标需求；

（5）评标方法；

（6）投标文件有关格式；

（7）合同书格式和合同条款；

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 在投标截止前，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，集中采购机构将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.2 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人和集中采购机构不承担任何责任。

11.4 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录，并以澄清或修改公告的形式发布，构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或集中采购机构就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文

字表述的投标文件视同未提供。

13．2　投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15． 投标文件构成

15．1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15．2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应包含的内容，以第四章《项目招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

（1）《投标函》；

（2）《开标一览表》；

（3）《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；

（4）资格条件及实质性要求响应表；

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（6）投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。

（7）第四章《招标需求》规定的其他内容；

（8）相关证明文件（投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开

标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19．2　除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19．3　投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19. 4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19. 5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为无效投标。

21．与评标有关的投标文件主要内容索引表

21．1　投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21．2　与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第 32 条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

（3）逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23.　投标保证金

不收取。

24. 投标文件的编制和签署

24.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

24.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件及实质性要求响应表》《投标诚信承诺书》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求签字和显示公章的，其投标无效。

24.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25. 投标文件的递交

25.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

25.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

25.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，

招标人和集中采购机构不承担任何责任。

26. 投标截止时间

26.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

26.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

28. 开标

28.1 集中采购机构将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由集中采购机构解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。有证据能证实是因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，政采云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

29. 评标委员会

29.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30. 投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质

性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31. 投标文件内容不一致的修正

31.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2 除《投标人须知》第 32 条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

32. 投标文件的澄清、说明或者补正

32.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

32.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

32.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

32.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

33. 异常低价投标审查

33.1 评标中出现《评标方法》中规定的异常低价情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序，对报价合理性进行判断。

33.2 投标人在编制投标文件时认为自身报价可能属于上述异常低价情形的，可提前准备相关书面说明及必要的证明材料，以便按照评标委员会要求在规定的时间内提供。属于上

述异常低价第③项情形的，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料 。

34. 投标文件的评价与比较

34.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

34.2 评标委员会根据《评标方法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35. 评标的有关要求

35.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

35.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

35.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

35.4 招标人、集中采购机构和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

36. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 中标公告及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

37.2 中标公告发布同时，集中采购机构将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

38. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

39. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

40. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 35 条规定所确定的中标人。

41. 签订合同

41.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

42. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的**“操作须知”**专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章　项目招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、服务标准与履约验收要求

1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目以相关国家标准、地方标准、行业标准、采购需求列明的技术、服务要求以及中标人投标文件所作的响应及承诺作为验收标准，若中标人在投标文件中所作的响应及承诺高于其他标准及本项目采购需求所要求的，则以其响应及承诺内容作为验收标准。采购需求关于验收标准有特别规定的从其规定。合同签订后，采购人将具体按照合同约定的《履约验收方案》进行验收。

四、付款条件

（1）第一笔付款预付款：合同签订后 15 天内，甲方支付预付款为合同价的 30%；

（2）第二笔付款：供应商交付完成合同约定的所有货物，经采购人确认后 15 天内，支付至合同价的 60%；

（3）第三笔付款：供应商安装、调试完成，经采购人确认验收通过后 15 天内，累计付款至审定价的 100%。

五、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成：

（1）投标函

（2）开标一览表（在采购云平台填写）

（3）报价汇总表

（4）资格条件及实质性要求响应表

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表

（6）客观分评审因素响应情况表

（7）法定代表人授权委托书、法人身份证和被授权人身份证；

（8）提供投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；

（9）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（10）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、**关于符合本国产品标准的声明函**等**（中标人为中小企业、残疾人福利性单位的或提供符合本国产品标准声明的，其声明函将随中标结果同时公告）**；

（11）投标人基本情况简介；

（12）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料；

（13）投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（如果有的话）；

（14）联合投标时，提供《联合投标协议书》。

（15）提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》

（16）投标人与采购项目相关的资质证书（加盖投标人公章）

（17)投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，提供《委托书》。

2．技术响应文件由以下部分组成：

（1）投标货物技术偏离表；

（2）投标货物配件明细表；

（3）客观分评审因素响应情况表

（4）节能产品、环境标志产品认证证书；

（5）安装、调试、验收及培训等伴随服务内容工作方案（格式自拟）；

（6）售后服务内容及措施说明（格式自拟）；

（7）类似项目业绩说明：

含《投标人类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩；

（8）按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

第五章　评标方法与程序

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1. 投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2. 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3. 除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2. 评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家评标委员会。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3. 评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改

变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投 标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4.评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供联合协议或者分包意向协议的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体或分包形式参加政府采购活动，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为中小企业的，联合体或分包企业视同中小企业，其中，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为小微企业的，联合体或分包企业视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存

在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业及联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体、分包企业，应提供《中小企业声明函》。如果本项目专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（5）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价(投标报价)给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

（6）评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形， 投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

5.评标说明

5.1 允许分支机构以自身名义参加政府采购活动的项目，分支机构在投标文件中提供的

资格证书、人员、业绩等材料，应当为其自身所有，不得使用其法人、非法人组织（或其他分支机构）的材料。

5.2 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 cmA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，**相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号（参考下列图示），凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料**。如需提供承诺函，应在投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，否则视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

测试压力	0-400KPa（自由可调）	技术条款 1.1
分 辨 率	0.1KPa	
压力精度	±1%FS	技术条款 1.2
气源接口	Φ8mm聚氨酯管	
试验接口	6%鲁尔接头（其他尺寸可定制）	
用　　户	50个	
数据接口	RS232（可连接用户LIMS系统）	
主机尺寸	325mmX420mmX170mm(长宽高)	技术条款 1.3

5.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

序号	评审内容	分值	类型	评审标准
1	报价得分	0-30	客观分	报价分=（评标基准价 / 评审价）×30%×100。
2	设计方案 1	0-5	主观分	一、评审内容：投标人提供领导办公室、会议室、员工办公室、公共办公区平面摆放图。 二、评审标准：投标人根据招标产品的技术参数及材质要求提供本次所投产品的深化设计方案，要求设计图提供齐全且符合现场实际情况、功能使用、结构设计合理，完全满足招标项目技术需求的基础上进行综合评价。内容包含但不限于：提供领导办公室、会议室、员工办公室、公共办公区与现场架构一致的平面布置图，需标注房间结构尺寸、家具摆放尺寸及空间过道尺寸等（0-5 分） 根据设计方案的合理性、美观性、完整性进行综合评分。
3	设计方案 2	0-5	主观分	一、评审内容：投标人提供领导办公室、会议室、员工办公室、公共办公区效果图。 二、评审标准：投标人根据招标产品的技术参数及材质要求提供本次所投产品的深化设计方案，要求设计图提供齐全且符合现场实际情况、功能使用、结构设计合理，完全满足招标项目技术需求的基础上进行综合评价。内容包含但不限于：提供大厅、单人房、阶梯教室与现场架构一致的整室效果图，需与平面布置图对应，每个空间至少 2 张不同角度及 1 张鸟瞰角度效果图（0-5 分）。 根据设计方案的合理性、美观性、完整性进行综合评分。
3	样品（公共办公区办公桌）	0-4	主观分	一、评审内容：根据投标人提供“公共办公区办公桌”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等给予综合打分。 二、评审标准：样品的外观是否优美、尺寸是否精确、材质是否上乘并符合招标文件要求，制作工艺是否一流、功能是否科学完备等。（0-3 分）（未提供样品不得分）。
4	样品（餐椅）	0-3	主观分	一、评审内容：根据投标人提供“餐椅”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等给予综合打分。 二、评审标准：样品的外观是否优美、尺寸是否精确、材质是否上乘并符合招标文件要求，制作工艺是否一流、功能是否科学完备等。（0-2 分）（未提供样品不得分）。
5	样品（员工办公室茶水柜）	0-3	主观分	一、评审内容：根据投标人提供“员工办公室茶水柜”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等给予综合打分。 二、评审标准：样品的外观是否优美、尺寸是否精确、材质是否上乘并符合招标文件要求，制作工艺是否一流、功能是否科学完备等。（0-3 分）（未提供样品不得分）。
7	企业相关认证	8	客观分	一、评审内容：企业相关认证。 二、评审标准： 1. 供应商具有国家认可的三体系认证证书（ IS09001 质量管理体、

序号	评审内容	分值	类型	评审标准
				ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系（证书覆盖范围包含但不限于：人造板类家具、实木类家具、屏风隔断家具、钢木家具、软体家具、钢塑家具、综合类木家具、休闲家具的制造）以上皆提供得 3 分，否则不得分。 2. 供应商具有 CQC 中国环保产品认证证书（包含但不限于认证单元：木质办公家具）提供得 1 分，否则不得分； 3. 供应商具有环境标志认证十环证书（包含但不限于认证单元：钢木家具、实木类家具、人造板类家具、软体家具），认证单元四项齐全得 2 分，否则不得分。 4. 供应商具有五星级商品售后服务认证证书（证书覆盖范围包含但不限于：人造板类家具、实木类家具、屏风隔断家具、钢木家具、软体家具、钢塑家具、综合类木家具、休闲家具的制造），证书覆盖范围齐全得 2 分，否则不得分。 以上证明材料均须在有效期内并加盖公章才能得分。
8	类似业绩	0-1	客观分	一、评审内容：类似业绩。 二、评审标准：根据投标人提供的近 3 年（自 2023 年 1 月 1 日起）以来类似家具采购项目的合同，投标人需提供类似项目的中标公告、中标（成交）通知书、合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、交付日期、签订时间、有用户盖章的合同清单等合同要素，否则不算有效的类似项目业绩。每提供一个有效业绩得 1 分，最高得分为 1 分。没有提供有效的类似项目业绩的得 0 分。
9	产品质量原辅材料（检测报告）	0-18	客观分	一、评审内容：产品质量原辅材料（检测报告）。 二、评审标准：根据投标人拟投主要原辅材料： 根据投标人拟投主要原辅材料： 1. 饰面多层板：符合 GB/T 34722、GB 8642、GB 18580、GB/T 35601、GB/T 39600 要求，其中，外观质量（表面无划痕、无压痕、无透底、无纸板错位、颜色不匹配、 光泽不均、无鼓包显现）；理化性能（表面耐磨、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂达到 4 级以上；表面胶合强度≥0.6MPa；横向静曲强度的平均值≥19Mpa、最小值≥18 Mpa）；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机物（TVOC）≤70μg/m³；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 B1(B)级的检测报告。 2. 饰面刨花板：符合 GB/T 34722、GB/T 17657、GB/T 35601、GB/T 39600 要求，其中，静曲强度≥20Mpa，板面握螺钉力≥1400N、表面胶合强度≥1Mpa、甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出的检测报告。 3. 实木多层板：符合 GB/T 34722 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、GB/T 9846 普通胶合板、GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GBT 35601 绿色产品评价人造板和木质地板、GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放量分级要求，其中，静曲强度≥20Mpa，板面握螺钉力≥1400N、胶合强度≥1Mpa、甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出均未检出的检测报告。 4. 封边条：符合 QB/T 4463，可迁移元素(可溶性重金展)：铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬 Cr≤60mg/kg，汞(Hg)≤60mg/kg、砷(AS)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的总量≤0.1%要求。

序号	评审内容	分值	类型	评审标准
				不含多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)）的检测报告。 5. 塑料凳面板：符合 GB/T 32487 塑料家具通用技术条件要求，外观、耐老化性 500h.冲击强度的保持率≥60%；外观颜色变色评级≥3 级、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚；ISO21702 塑料和其他非多孔表面的抗病毒活性测量要求， 乙型流感；GB/T12000 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定要求，耐盐雾 200h；GB/T3398.1 塑料硬度测定第 1 部分：球压痕法要求，硬度（球压痕法）；GB/T 3682.1 塑料热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率 MVR）的测定第 1 部分：标准方法要求，熔体质量流动速率；GB/T 31402 塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定要求，金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抗菌效果≥99.22%；GB/T 24128 塑料防霉剂的防霉效果评估要求，防霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉，0 级； 6. 塑粉：符合 HG/T 2006、HG/T 3590、GB/T 35602、GB 18581 要求，其中，附着力-干附着力；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H，耐冲击性(正向冲击)50cm，耐人工气候老化性 500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，耐湿性 500h 无异常；有害物质限理（总铅（限色漆、腻子和醇酸清漆)、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉、铬、汞，均未检出)；重金属元素含量-铅、镉、六价铬、汞均未检出；金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%；黄曲霉，长霉等级 0 级的检测报告 7. 钢管：符合 GB/T 3325 要求，其中，金属喷漆（塑）涂层耐盐浴；附着力不低于 2 级,冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹的检测报告。 8. 冷轧板：符合 GB/T 3325 要求，其中，金属喷漆（塑）涂层的耐盐浴 100h，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力不低于 2 级,冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；硬度 2H，无塑性变形和内聚破坏的检测报告。 9. 阻尼铰链：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 360h 达到 10 级。 10. 阻尼导轨:符合 QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T 2454-2013 标准，其中过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）均合格，功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）均合格，金属表面耐腐蚀中性盐雾试验 360h 达到 10 级、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验 120h 达到 10 级。 11. 三合一偏心连接件：符合 GB/T 28203-2011 标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m。 12. 拉手：检测报告需符合 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(NSS)法中性盐雾试验》金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 100h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级；GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》塑料件耐老化达≥240h。 13. 锁具：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 1621-2015、标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 300h 达到

序号	评审内容	分值	类型	评审标准
				10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级。 14. 高回弹海绵：投标人提供所投产品的制造厂商的符合，符合 QB/T 2280-2016(2017)标准，其中回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度>30kg/m³ 。 15. 皮革：符合 GB/T 16799、QB/T 2709、QB/T 2710 要求，其中摩擦色牢度≥4 级， 耐折牢度（50000 次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料≤20mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg 的检测报告。 16. 网布：符合 GB 18401 要求，其中甲醛含量的检测报告。 17. 热熔胶：符合 GB 33372 标准 VOC 含量限量≤2g/kg 合格的检测报告； 18. 彩印钢板：符合 GB/T 11253、GB/T 3325 要求，其中表面质量：钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能：下屈服强度 ReL≥300MPa、抗拉强度 Rm≥450MPa、断后伸长率 A≥35%；化学成分(质量分数):C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.035%、S≤0.035%；外观性能：金属件：喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：硬度：铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力优于 2 级合格的检测报告； (检测报告指：有经 CMA 认证的第三方检测机构出具的，报告签发日期不得早于 2025 年 1 月 1 日，原件备查。） 原材料检测报告全部提供且符合要求得满分 18 分，每提供一个得 1 分，未提供或或参数不完全满足要求不得分。
10	产品成品检测报告	0-3	客观分	一、评审内容：产品成品检测。 二、评审标准：根据投标人拟投产品成品检测报告： 根据投标人拟投产品成品检测报告： 1. 办公桌：符合 GB/T 3325 金属家具通用技术条件、GB18584 家具中有害物质限量的全性能检测报告； 2. 餐椅：符合 GB/T 32487 塑料家具通用技术条件、GB 28481 塑料家具中有害物质限量、GB/T 30646 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法的全性能检测报告； 3. 茶水柜：符合 GB/T 3324 木家具通用技术条件、GB18584 家具中有害物质限量的全性能检测报告； (检测报告指：有经 CMA 认证的第三方检测机构出具的，报告签发日期不得早于 2025 年 1 月 1 日，原件备查。） 产品成品检测报告全部提供且符合要求得满分 3 分，每提供一个得 1 分，未提供或或参数不完全满足要求不得分。

序号	评审内容	分值	类型	评审标准
11	供货服务	0-5	主观分	一、评审内容：供货服务方案。 二、评审标准：根据投标人的供货措施和质量保障措施的有效性、供货人员的配置、技术配合、进度计划等情况进行综合评价（0-5 分）。
12	生产组织管理	0-5	主观分	一、评审内容：生产组织管理。 二、评审标准：根据响应人的生产组织（产品原材料管理、生产流程、实施计划时间节点）、生产能力（投标产品生产流程和相对应的生产设备、检测设备、数字化车间，现代化的全自动生产工艺）、质量控制、物流方案、服务方案及相关承诺等，考量响应人的生产组织管理，综合评分（0-5 分）。
13	重难点解决方案	0-5	主观分	一、评审内容：重难点解决方案。 二、评审标准：评委根据投标人提供的本项目针对性的解决方案（包括详细分析本项目的重点、难点等）综合评分（0-5 分）。
13	售后服务	0-5	主观分	一、评审内容：售后服务方案。 二、评审标准：根据投标人售后服务内容的完整性：售后服务响应时间的及时性、维保服务（包括但不限于家具的去污、保养等）的内容和价格及备品备件供货和价格的合理性等进行综合评价（0-5 分）。

第六章　　投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起 _____日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

7.我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

8. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构或与采购存在其他利害关系。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人授权代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年___月___日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室上海量子城市时空创新基地（复兴岛）项目办公家具采购包 1

包名称	交货时间	质保期	付款方式是否满足招标文件要求（是/否）	最终报价(总价、元)

说明：(1)“金额（元)”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

3、投标报价明细表格式

（1）投标报价汇总表格式

项目名称：
招标编号：
包号：

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
总价（人民币小写）：								
总价（人民币大写）：								

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

（2）备品备件报价表

项目名称：

包号：

序号	名　　称	规格型号	数量	单价（元）	合计（元）	原制造商及原产地
	合计金额					

备注：随机备品备件及专用工具的费用应包含在报价中，投标人须提供买方质量保证期内用随机备品备件清单及价格。

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称：
包号：

项目内容(资格条件、实质性要求)	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
法定基本条件	提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合要求			
法定基本条件	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章			
法定基本条件	招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。			
法定代表人授权	在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。			
法定代表人授权	按招标文件要求提供法人身份证和被授权人身份证			
投标诚信承诺书	提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
联合投标	本项目不接受联合投标			
投标报价	投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。			
资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定：不少于90天。			
资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
资格条件、实质性要求	本项目不可采购进口产品			
合同转让与分包	本项目合同不得转让、不得分包。			
资格条件、实质性要求	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号第八条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购。			

公平竞争和诚实信用(符合性条款)	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为			
★条款	质保期：自验收合格之日起免费质保期5 年，终身维修			
★条款	交付期限：合同签订后 30 日历天内完成送货、安装验收调试			
★条款	★本包件所采购“公共办公区办公桌”为核心产品（不包括配套设备、辅料及耗材）；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的；按一家投标人计算。若评委会认定该项目(包件)投标人不足 3 家；则该项目（包件）作流标处理。			

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：　　年　　月　　日

5.客观分评审因素响应情况表

序号	名称	是否响应	响应情况	响应材料对应在投标文件中的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
……				

6、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

包号：

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称及页码	备注
1				
2				
3				
4				
……				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

7. 法定代表人授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴 法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描 （复印件须加盖投标人公章）

委托人名称（公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

受托人（代理人）（签字）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

8. 制造厂家授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年___月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

_____

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

9．投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、从业人数：

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

10、《联合投标协议书》格式(如有)

联合投标各方：
甲方：
法定代表人：
住所：

乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海市杨浦区政府采购中心组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为　　元，乙方承担的合同份额为　　元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交上海市杨浦区政府采购中心。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：
20　年　月　日　　20　年　月　日

11、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 *（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；**制造商**为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；**制造商**为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入_____为万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）采购项目涉及多个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商的分支机构受委托参加本项目采购活动的，应当按照设立该分支机构的企业数据进行填报，仅填报分支机构数据的声明函将不被认可。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》

规定为准。

（5）中标人享受中小企业扶持政策的，其在投标客户端中“中小企业声明函”一栏上传的文件将自动随中标结果同时公告。供应商请勿在投标客户端“中小企业声明函”一栏上传投标文件其他内容，否则因自动公告该栏文件导致中标人商业秘密等信息泄露的，招标人不承担任何责任。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）

（6）供应商在投标客户端“中小企业声明函”一栏与投标文件中，多处上传本声明函的，以投标客户端“中小企业声明函”一栏上传的作为认定依据。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

13、投标诚信承诺书

本公司郑重承诺:

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,将遵循公开、公平、公正和诚信守信的原则，参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或者采购机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中进行虚假、恶意的质疑和投诉。

八、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

九、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意承担相应的法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，

投标供应商全称：_____（盖章）

投标供应商地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____手机：_____

授权代理人（签字或盖章）：_____手机：_____

年　　月　　日

14. 财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

15.对分支机构的委托书

委托书（如有）

致：上海市杨浦区政府采购中心

（分支机构名称）系我单位依法设立的分支机构，现我单位委托（分支机构名称）作为我单位唯一的受托人，以我单位的名义参加贵中心（项目名称及编号）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我单位对（分支机构名称）的签章事项及投标活动负全部责任。

在贵中心收到我单位撤销本委托书面通知以前，本委托书一直有效。受托人在本委托书有效期内签署的所有文件不因委托的撤销而失效。

受托人无转委托权，特此委托。

委托人（公章）：	受托人（公章）：
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
日期： 年 月 日	

16.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，即属于在中国境内生产，可声明符合本国产品标准。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品（指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到 80%以上的，还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。未达到上述比例要求、或未按照上述要求提供《关于本国产品成本比例的声明函》的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

17.关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

说明：全部产品是指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品。

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	设备名称	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏离情况说明	技术支持资料所在页次及说明
★参数						
1						页次：第_页 说明：
2						
3						
……						
▲参数						
1						
2						
3						
……						
其他参数						
……						

说明：

（1）投标人必须按招标文件技术要求的序号填写本表，如投标产品技术指标（含参数、规 格与性能，下同）与招标文件技术要求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。如投标产品 技术指标与招标文件技术要求不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，在“偏差说明” 一列填写相关说明并注明是“正偏离”还是“负偏离”，并在“技术支持资料所在页次及说明” 一列填写相关内容。

（2）投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 cmA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，**相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。**技术支持资料原件备查。

2、投标货物配件明细表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	配件名称	型号规格/材质	技术参数	品牌	产地	制 造 厂名称	寿命期

3、技术服务、技术培训、售后服务内容与措施一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

	内容	措施
技术服务		
技术培训		
售后服务		

4、节能清单和环保清单说明表

项目名称：
招标编号：
包号：

序号	品牌	投标型号	节能产品认证清单				环保产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于节能产品政府采购清单页次	已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于环境标志产品政府采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行				第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

备注：1、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”、以相关职能部门正式发布的最新一期为准。2、投标人需填写本表，并按以上序号循序在该表后提供《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页的复印件（用颜色笔标识一一对应的认证型号）。

5.项目负责人情况表

项目名称：
招标编号：
包号：

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校和专业			从事相关工作年限			联系方式	
职业资格			技术职称			聘任时间	
主要工作经历： 主要管理项目： 主要工作特点： 主要工作业绩：							

6.主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

项目组成员姓名	年龄	在项目组中的岗位	学历和毕业时间	职称及职业资格	进入本单位时间	相关工作经历	联系方式
…							

包号：

7.类似项目业绩：投标人类似项目一览表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	年份	项目名称	项目内容	合同金额（万元）	业主情况		
					单位名称	经办人	联系方式
1							
2							
3							
4							

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函格式

致：_____（甲方名称）

鉴于_____（乙方名称）（以下简称“乙方”）根据___年月___日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，乙方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据乙方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向乙方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至　　年　　月　　日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（甲方名称）

鉴于_____（乙方名称）（以下简称“乙方”）根据___年月___日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，乙方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为乙方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的服务的履约保证金。。

我行同意为乙方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以乙方的名义不可撤销地向贵方出具总额为（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币、即相当于合同金额的_____%的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布乙方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：本保函由中标人在中标后提交。

第七章　　合同条款及合同格式

包 1 合同模板：

上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室上海量子城市时空创新基地（复兴岛）项目家具采购

[合同中心-项目名称]

合同统一编号：［合同中心-合同编码］

合同各方：

甲方：**[合同中心-采购单位名称]**

地址：**[合同中心-采购单位所在地]**

电话：**[合同中心-采购单位联系人电话]**

联系人：**[合同中心-采购单位联系人]**

乙方：**[合同中心-供应商名称]**

法定代表人：**[合同中心-供应商法人姓名]**（**[合同中心-供应商法人性别]**）

地址：**[合同中心-供应商所在地]**

电话：**[合同中心-供应商联系人电话]**

联系人：**[合同中心-供应商联系人]**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1．货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的配置、功能、制造商、产地、单价、数量等其他信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为人民币［合同中心-合同总价］元整［合同中心-合同总价大写］。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2．交付地点、时间和交货状态

2.1 交付地点：**业主指定地点。**

2. 2 交付时间：［合同中心-合同有效期］**合同签订后 30 个日历天内完成送货、安装验收调试。**

3．质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4．权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在验收后七日内提出。

6.2 甲方可采取以下方式对货物组织验收：

（1）甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7．付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

（1）第一笔付款预付款：合同签订后 15 天内，甲方支付预付款为合同价的 30%；

（2）第二笔付款：供应商交付完成合同约定的所有货物，经采购人确认后 15 天内，支付至合同价的 60%；

（3）第三笔付款：供应商安装、调试完成，经采购人确认验收通过后 15 天内，累计付款至审定价的 100%。

7.2.2 付款条件：本合同付款按照上述付款内容付款，但付款前乙方应先行提供符合要求的完整的付款资料。

8．伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 60 个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为__0__的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行负担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后12 个月。

10．补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为__/__元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15．争端的解决

15.1 合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。协商不成的任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 廉政条款

19.1 双方义务

（1）严格遵守国家法律法规及廉洁自律的各项规定，不得利用职务之便向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等，不得为对方支付个人费用。

（2）不得安排或接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

（3）不得利用职务之便或商业手段谋取不正当利益，包括但不限于提供虚假信息、串通投标等。

（4）甲方应规范履职，不得故意刁难乙方或设置不合理的条件；乙方应确保教育设施设备等质量符合国家标准与合同约定，杜绝以次充好、偷工减料。

（5）甲方应加强对本单位人员的廉洁教育和管理，乙方应积极配合合同履行监督检查，如实提供资料信息。

19.2 违约责任

（1）若甲方违约，乙方有权向甲方上级主管部门或纪检监察部门举报，甲方应按照相关规定对责任人进行处理，并承担由此给乙方造成的经济损失。

（2）若乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同金额 5%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。同时，甲方有权将其不良行为上报，限制其在一定期限内参与同类项目的采购活动。

19.3 其他事项

（1）甲乙双方均有权对对方履行本廉政条款的情况进行监督，发现对方存在违反廉洁自律规定的行为，应及时向有关部门举报。

（2）本廉政条款作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本廉政条款未尽事宜，按照国家有关法律法规和廉洁自律的规定执行。

20. 合同生效

20.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

20.2 本合同一式肆份，以中文书就，签字各方各执贰份。

21. 合同附件

21.1 本合同附件与合同具有同等效力。

21.2 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

22. 合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

附件

履约验收方案（投标人投标时无需填写）

<table>
<tr><td colspan="6">一、验收组织</td></tr>
<tr><td>验收组织方式</td><td colspan="5">☑自行组织/☐委托第三方</td></tr>
<tr><td>验收主体</td><td colspan="5">上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、验收方式与程序</td></tr>
<tr><td>邀请本项目的其他供应商参加验收</td><td colspan="2">☐是/☑否</td><td>邀请专家参加验收</td><td colspan="2">☐是/☑否</td></tr>
<tr><td>邀请服务对象参
加验收</td><td colspan="2">☐是/☑否</td><td>第三方检测机构参加验收</td><td colspan="2">☐是/☑否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">参加抽查检测</td><td colspan="2">☑是/☐否</td><td rowspan="2">存在破坏性检测</td><td colspan="2">☐是/☑否</td></tr>
<tr><td>抽查比例</td><td>＜2%</td><td>被破坏的检测产品处理方式</td><td></td></tr>
<tr><td>履约验收方式</td><td colspan="2">☑一次性验收/☐分期验收</td><td>履约验收时间</td><td colspan="2">供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收</td></tr>
<tr><td>验收程序</td><td colspan="5">出具验收单双方签字</td></tr>
<tr><td colspan="6">三、验收内容与标准</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>验收环节</td><td colspan="2">验收内容</td><td colspan="2">验收标准</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一次性验收</td><td colspan="2">在交货时(或安装调试后)，乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证，甲方会同使用单位进行查验。具体组织程序、验收标准和方法按采购单位规定程序执行，乙方配合。</td><td colspan="2">依据采购需求</td></tr>
</table>

[合同中心-其他补充事宜]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：

合同签订点:网上签约

附件：技术需求

项目需求

一、项目概况：

项目名称：上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室上海量子城市时空创新基地（复兴岛）项目家具采购

项目预算：预算金额 2960001.00，超预算属于无效投标。

项目地址：业主指定地点

★质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。

★交付期限：合同签订后 30 个日历天内完成送货、安装验收调试。

二、采购内容：

（投标单位请在各自的样品上贴上样品名称以及投标单位贴条，封条和样品做密封处理等）。

1.样品实样递交时间：2026 年 7 月 8 日上午 9:00—11:00 之间，逾期不收；

2.样品递交地点：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼（投标单位请在各自的样品上贴上样品名称以及投标单位贴条，封条和样品做密封处理等）；

3.送样联系人：冯沛欣；联系电话：021-65550636

4.采购结束后投标实样处置：

中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与代理机构联系， 预定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

采购货物清单：

序号	区域	图片(仅供参考)	名称	产品规格(W×D×H)（mm）	数量	单位	材质参数
01-N3-2-固定工位办公家具							
1	公共办公区		办公桌	1400×1800×1200	116	张	基材：桌面厚度≥25mm 饰面刨花板，柜体、侧板镀镁铝锌木纹彩印钢板，柜体板（厚度≥0.4mm 厚彩印钢板面板+厚度≥18mm 铝蜂窝+厚度≥0.4mm 彩印钢板背板）。 印刷工艺：采用辊涂印刷的方法，印刷各种图案，三涂三烘技术，涂刷独特的涂层，最后涂刷透明涂层或作亚光处理，提供出色的镜像效应和耐候性。 办公位采用≥60mm 加厚精密铝合金型材屏风工位，屏风框架经高强度氧化拉丝工艺处理，结构稳固、质感细腻，并配有系统集成高端嵌入式移动式电力轨道，轨道上搭配多功能国标插座模块及拓展接口，可自由滑动定位取电，布线隐蔽整洁，满足多设备同时供电需求。 每套工位带有侧柜，带锁可放置私人物品。 生产工艺：一般采用板式结构，经开卷覆膜初剪-精剪冲孔-折弯-复合-热压/冷压-包装多道工序。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。 主体：每层承重 100kg--150kg。隔层尺寸可根据具体要求订制。

2	公共办公区		小推柜	390×500×600	116	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm 钢板，加强筋个采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
3	公共办公区		员工椅	660×600×1150-1230	116	把	头枕：PP+GF30%，固定头枕，网布加宽设计。 椅背：PP+GF30%背框，面料采用网布。 椅座：面料采用网布软包，内填充采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。标配无座壳。 扶手：猫爪皮面固定扶手。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 椅轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
01-N3-2-1F							
4	创新展示空间		吧台高桌 1	1800×400×1150	1	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
5	创新展示空间		吧台高桌 2	1200×400×1150	1	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
6	创新展示空间		高脚吧台椅	540×520×1040	8	把	基材：内衬板采用环保型实木多层板，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：坐板、靠背、扶手采用优质麻绒面料软包。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 椅架：采用钢结构，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
7	创新展示空间		讨论桌	1400×700×750	1	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

8	创新展示空间		观演椅	880×780×760	12	把	基材：座板、靠背采用≥12mm 曲木板制作，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 椅脚：采用实木结构。 油漆：优质环保油漆。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
9	创新展示空间		茶几桌	Φ860×390	4	张	基材：桌面采用松木实木拼接板，厚度≥25mm,桌架采用松木实木，榫卯结构，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水
10	创新展示空间		坐凳	580×350×400	12	把	基材：座面采用松木实木拼接板，厚度≥25mm,椅架采用松木实木，榫卯结构，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。油漆：优质环保型油漆。胶水：优质环保型胶水
11	多功能厅		座椅	500×500×800	80	把	椅背：PP+GF25%白色椅背。 椅座：一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输。 椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 涂装：涂膜厚 50-70μm。
12	多功能厅		软垫	400×400×40	100	个	面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。
01-N3-2-2F							
13	小会议室		会议桌	3000×1200×750	1	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
14	小会议室		会议椅	545×615×935	15	把	框架：采用 PP+GF15%/背框，配尼龙网布，PP+GF25%连体固定扶手； 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包，座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，采用 35-40 密度高回弹海绵,座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。内衬板采用厚≥12mm 多层曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 椅脚：Φ25mm 圆钢管、壁厚≥1.5mm，黑色弓形架。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
15	共享办公		模块办公桌 1	1400×600×750	8	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。

							胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
16	共享办公		模块办公桌2	1400×600×750	4	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
17	共享办公		办公椅	645×600×1190	24	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，猫爪皮革固定扶手； 椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。 座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
18	共享办公		活动屏风	600×60×2200	4	个	基材：环保型饰面刨花板，厚度≥15mm,所有板材均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 主框架：铝型材，壁厚≥1.2mm。 支撑脚轮：4 个静音万向轮（带刹车）。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
01-N3-2-3F							
19	大办公室（干校）		模块办公桌3	1400×600×750	4	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
20	大办公室（干校）		模块办公桌4	1600×600×750	4	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

21	大办公室（干校）		椅子	645×600×1190	10	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，猫爪皮革固定扶手； 椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
22	接待区		转角沙发	3950×2300×700	1	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
23			单人沙发	1040×920×700	2	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
24			茶几	Φ1200×500	1	个	基材：采用饰面多层板制作，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 钢木结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；钢架尺寸：横梁：40×40×1.5mm，桌腿：55×55×1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
25			边几	Φ500×600	1	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
26	接待区		桌子	600×600×750	2	张	基材：采用饰面多层板制作，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 钢木结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；

							钢架尺寸：横梁：40×40×1.5mm，桌腿：55×55×1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 胶水：优质环保型胶水五金件：优质五金配件。
27			椅子	400×450×810	8	把	框架：采用钢结构，壁厚≥1.2mm。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：黑色喷涂铁脚，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
28	路演区		座椅	500×500×800	160	把	椅背：PP+GF25%白色椅背。 椅座：一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输。 椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
29	屏风		活动屏风	1000×60×2200	5	个	基材：环保型饰面刨花板，厚度≥15mm,所有板材均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 主框架：铝型材，壁厚≥1.2mm。 支撑脚轮：4 个静音万向轮（带刹车）。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
01-N3-2-4F							
30	小办公室1(院士)		办公桌	2200×1000×750	7	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，配前档板、侧柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
31	小办公室1(院士)		主办公椅	645×630×1080	7	把	头枕：PP+GF30%，固定头枕，网布加宽设计。 椅背：PP+GF30%背框。 椅座：面料采用网布软包，内填充采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。标配无座壳。 扶手：猫爪皮面固定扶手。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 椅轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
32	小办公室1(院士)		客椅	645×740×1180	14	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，固定 pp 扶手；椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

33	小办公室1(院士)		定制文个柜书柜	3600×500×2200	1	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
34	小办公室1(院士)		茶水柜	1200×400×850	1	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
35	小办公室1(院士)		双人沙发	1350×750×750	1	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
36	小办公室1(院士)		茶几	1200×600×500	1	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。涂装：涂膜厚 50-70μm。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
37	小办公室1(院士)		边几	600×600×600	1	个	基材：采用饰面多层板制作，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 钢木结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
38	小办公室2(学术委员 2 人)		钢制文个柜	900×400×1850	7	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm 钢板，加强筋个采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
39	小办公室3(学术委员 2 人)		钢制书柜	900×400×1850	7	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm 钢板，加强筋个采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
40	小办公室4(学		双人沙	1350×750×750	4	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。

	术委员 2 人）		发				面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
41	小办公室 4(学术委员 2 人）		茶几	1200×600×500	4	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
42	小办公室 4(学术委员 2 人）		办公桌	2200×1000×750	4	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，配前档板、侧柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
43	小办公室 4(学术委员 2 人）		主办公椅	645×630×1080	4	把	头枕：PP+GF30%，固定头枕，网布加宽设计。 椅背：PP+GF30%背框。 椅座：面料采用网布软包，内填充采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。标配无座壳。 扶手：猫爪皮面固定扶手。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 椅轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
44	小办公室 4(学术委员 2 人）		客椅	645×740×1180	8	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，固定 pp 扶手；椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
45	小办公室 4(学术委员 2 人）		定制文个柜书柜	3600×500×2200	4	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

46	小办公室4(学术委员2人)		茶水柜	1200×400×850	4	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
47	大办公室（协会）		模块办公桌	1400×700×750	12	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚 1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
48	大办公室（协会）		办公椅	645×600×1190	24	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，固定 pp 扶手；椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
49	大办公室（协会）		双人沙发	1350×750×750	5	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
50	大办公室（协会）		茶几	1200×600×500	2	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
51	开敞交流区		S型沙发组合	4700×2700×760	1	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
52	开敞		圆	Φ 600×600	1	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥25mm,所有板材均

	交流区		几				要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 钢木结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
53	开敞交流区		边几	560×340×605	2	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
54	开敞交流区		圆桌	Φ600×650	1	张	基材：采用岩板材质，厚度≥12mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 桌架：台架选用优质黑色金属脚 。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
55	开敞交流区		单人沙发	700×700×700	2	把	内架：钢结构内架，壁厚≥1.5mm。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
56	屏风		活动屏风	1000×60×2200	11	个	基材：环保型饰面刨花板，厚度≥15mm,所有板材均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。主框架：铝型材，壁厚≥1.2mm。 支撑脚轮：4 个静音万向轮（带刹车）。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
01-N3-2-5F							
57	中办公室（专用）		模块办公桌	1400×600-700×750	14	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚 1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
58	小办公室 1、2、3、4（主任 1 间副主任 3		办公桌	2000×700×750	4	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，配前档板、侧柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。

	间）						五金件：优质五金配件。
59	小办公室1、2、3、4（主任1间副主任3间）		主椅	645×630×1080	4	把	头枕：PP+GF30%，固定头枕，网布加宽设计。 椅背：PP+GF30%背框。 椅座：面料采用网布软包，内填充采用35-40密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。标配无座壳。 扶手：猫爪皮面固定扶手。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 椅轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
60	小办公室1、2、3、4（主任1间副主任3间）		客椅	645×740×1180	8	把	框架：椅背采用PP+GF30%背框，配尼龙网布，固定pp扶手；椅座：6CM厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用35-40密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
61	小办公室1、2、3、4（主任1间副主任3间）		三人沙发	1780×750×750	4	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用35-40密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
62	小办公室1、2、3、4（主任1间副主任3间）		茶几	1200×600×500	4	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
63	小办公室1、2、3、4（主任1间副主任3间）		定制文个柜书柜	3600×500×2200	4	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
64	小办公室1、2、3、4（主		茶水柜	1200×400×850	4	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。

	任1间副主任3间）						涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
65	会议室		文个柜	900×400×1850	4	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm钢板，加强筋个采用1.5mm-2.5mm钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
66	开敞交流区		S型沙发组合	4700×2700×760	1	套	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用35-40密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
67	开敞交流区		圆几	Φ 600×600	1	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 钢木结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 饰面：采用≥0.6mm厚正反三聚氰胺贴面。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
68	开敞交流区		边几	560×340×605	2	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm同色优质PVC封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
69	公共展陈		三人沙发	1780×750×750	6	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用35-40密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
70	公共展陈		茶几	1200×600×500	6	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm同色优质PVC封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚50-70μm。

							胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
71	公共展陈-VIP室		单人沙发	750×750×750	2	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用35-40密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
72	公共展陈-VIP室		茶几	600×600×500	2	个	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm同色优质PVC封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
73	公共区域		吧台高桌2	5600×1000×1150	1	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm同色优质PVC封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
74	公共区域		高脚吧台椅	550×500×920	16	把	基材：内衬板采用环保型实木多层板，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：坐板、靠背、扶手采用优质皮革软包，厚度≥1.0mm。 海绵：采用35-40密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 椅架：采用钢结构，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
75	室外空间		三人沙发	1800×800×680	4	个	框架：采用航空级铝合金（壁厚≥2.0mm） 防锈、耐腐蚀、轻量化，承重≥400kg / 位。编织层采用食品级 PE皮纹藤条（全新料） ，手工拉花编织。坐垫 / 靠垫：采用45D 高密度回弹海绵 、户外防水面料、国产防水布，可拆洗、速干、防霉变，海绵排水性好，久坐不塌陷。五金件： 不锈钢 / 铝合金脚垫、拉链 防锈耐磨，脚垫可调节水平，适配户外不平地面。
76	室外空间		茶几	1000×700×340	4	个	基材：台面采用钢化玻璃制作，厚度≥8mm。 钢结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
77	室外空间		单人沙	860×800×680	8	个	框架：采用航空级铝合金（壁厚≥2.0mm） 防锈、耐腐蚀、轻量化，承重≥400kg / 位。编织层采用食品级 PE皮纹藤条（全新料） ，手工拉花编织。

			发				坐垫 / 靠垫：采用 45D 高密度回弹海绵 、户外防水面料、国产防水布，可拆洗、速干、防霉变，海绵排水性好，久坐不塌陷。 五金件： 不锈钢 / 铝合金脚垫、拉链 防锈耐磨，脚垫可调节水平，适配户外不平地面。
78	室外空间		桌子	Φ1000×750	4	个	基材：桌面采用加厚 12mm 岩板。 桌脚框架 加厚铝合金管，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
79	室外空间		椅子	620×590×750	16	把	椅架主体采用铝合金 / 镀锌钢 手工焊接，一体折弯成型，表面户外粉喷，抗氧化耐腐蚀，承重≥150kg 。 编织层：采用 HDPE 高密 PE 藤 / 尼龙绳 Φ 0.8-1.0mm，手工镂空编织，防水防霉、抗 UV50+、透气不积汗，坐垫系统 45D 高弹海绵 + 防水布套 快干透水棉填充，防泼水布套可拆洗，久坐不塌陷。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
80	室外空间		遮阳伞	3000×3000×2600	4	个	伞布：采用 210D/420D 牛津布（防水涂层），防水等级≥IPX4，抗紫外线≥UV50+，耐磨抗撕裂 伞杆 / 伞骨：铝合金伞杆，加粗钢骨 / 8 骨 / 12 骨设计 防锈防腐、轻量化，整体承重强，8 骨稳定性抗风等级≥6 级，调节系统 360° 旋转底座 + 倾斜调节旋钮 多角度遮阳调节，一键锁定，操作顺滑，底座 400 斤注水箱 塑料 / 水泥填充底座，稳固防滑。 五金件：优质五金配件。
81	窗帘，遮阳帘等		窗帘遮阳帘	1000×1000	750	平方米	基材：采用多层复合结构（聚酯纤维基布+黑丝遮光层+PET 反光膜）遮光率：≥99.9%（全遮光），可实现室内近乎完全避光。 五金件：优质五金配件。
02-N1-3-特殊家具							
82	洽谈茶水区		吧台	1800×500×1150	2	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
83	洽谈茶水区		高脚吧台椅	540×520×1040	4	把	基材：内衬板采用环保型实木多层板，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：坐板、靠背、扶手采用优质麻绒面料软包。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 椅架：采用钢结构，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
84	洽谈茶水区		桌子	Φ600×750	3	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。

							涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
85	洽谈茶水区		休闲椅	650×680×860	6	把	坐垫、靠背、扶手：采用麻绒面料软包。内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。内衬板采用厚≥12mm 多层曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 底盘：原位锁定底盘。 气杆：三级气压棒。 椅脚：五星脚。 脚轮：黑色 PA 静音轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
86	洽谈茶水区		三人位沙发	2400×880×700	3	张	基材：内框架采用松木实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：圆管钢铁喷涂脚，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
87	洽谈茶水区		单人沙发	1070×870×700	6	张	基材：内框架采用松木实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：圆管钢铁喷涂脚，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
88	路演与直播间		会议椅	H450	114	把	基材：椅背采用全新 PP+纤维，一次注塑成型塑料加纤，圆润条状全塑靠背，宽大靠背风格+3° 前倾，靠背带子弹形合金铸件，内嵌弹簧可活动结构。通过≥120KG 靠背拉力测试。内衬板采用环保型实木多层板，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。面料：椅座采用优质棉绒弹力面料软包。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。椅架：采用≥19×32 腰鼓管，壁厚≥1.5mm，配轮、写字板、书网等配置。写字板：全铝合金旋转机构加抢型结构，双层面板，带抽出式隐藏式笔槽、水杯支架。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
89	路演与直播间		圆桌	550×550×450	1	个	基材：面板采吸塑板材质制作，厚度≥18mm。 桌架：优质钢铁喷涂脚架,壁厚≥1.2mm。配防刮花脚垫。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

90	路演与直播间		单人沙发	750×750×750	6	个	基材：内框架采用松木实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：采用优质布艺面料软包。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：圆管钢铁喷涂脚，壁厚≥1.2mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
02-N1-3-办公家具							
91	会议室		会议桌	4000×1400×750	1	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
92	会议室		会议桌	1900×1100×750	3	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
93	会议室		会议椅	645×615×935	38	把	框架：采用 PP+GF15%/背框，配尼龙网布，PP+GF25%连体固定扶手； 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包，座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。内衬板采用厚≥12mm 多层曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 椅脚：Φ25mm 圆钢管、壁厚≥1.5mm，黑色弓形架。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
94	办公区		模块办公桌 1	1200×700×750	98	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚 1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
95	办公区		钢制文件柜	390×500×600	98	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板件采用≥1.0mm 钢板，加强筋件采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。柜底配 4 个万向轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

96	办公区		办公椅	645×600×1190	98	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，猫爪皮革固定扶手；椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
97	办公区		钢制文件柜	900×400×1850	22	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm 钢板，加强筋个采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
98	窗帘，遮阳帘等		窗帘遮阳帘	现场定制	368	平方米	基材：采用多层复合结构（聚酯纤维基布+黑丝遮光层+PET 反光膜）遮光率：≥99.9%（全遮光），可实现室内近乎完全避光。五金件：优质五金配件。
99	洽谈茶水区		大茶几	Φ1000×300	3	张	基材：台面板采用岩板面板，厚度≥15mm。 桌架：采用国产钢结构，不锈钢拉丝底框脚架。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
100			小茶几	Φ600×380	3	张	基材：台面板采用岩板面板，厚度≥15mm。 桌架：采用国产钢结构，不锈钢拉丝底框脚架。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
101	洽谈茶水区		静音仓	1074×D1090×H2240mm	2	个	框架：采用航空 6061 铝合金。 玻璃：采用厚度≥8mm 钢化玻璃。 墙体：采用厚度≥1mm 钢制喷粉裱板+声学包（≥2 层≥35mm 厚≥2000g 的多孔吸音棉及密封处理）+≥6mm≥1800g 隔音板+350g 绒+≥12mm 厚≥1800g 吸音棉+≥2MM 浅灰色 400 克软毛毡 顶部：采用厚度≥1mm 钢制喷粉裱板+声学包（≥2 层≥35mm 厚≥2000g 的多孔吸音棉及密封处理）+≥6mm≥1800g 隔音板+350g 绒+≥12mm 厚≥1800g 吸音棉+≥2mm 厚 400g 绒面料 底部：采用厚度≥9mm 实木多层板+ 黑色 ABS 封边+ 钢架+重型万向轮+重型调节脚+ ≥6mm 地毯，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 喷涂：粉末静电喷涂，涂膜厚 50-70μm。 电源配置：中国标配 集成旋钮模块；可加配强电或 USB 模块；强电 220V 总耗电量： 30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W 顶灯（可调）： 0 - 18W 顶部风扇： 2.4W，1500 转 ×2 个（140×140mm） 底部风扇： 2.4W，1500 转 ×2 个（140×140mm） 通风量： 1.96m³/min，70CFM 降噪分贝数： DS,A 32 dB（ISO 23351-1:2020）A 级 配置：升降桌（配 1 个杯托）规格：W700×D300×H723~1050m+吧台椅：550×500×920/760

102	洽谈茶水区		定制茶水柜吊柜组合1	吊柜 4120×390×910 地柜 2700×600×850	1	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
103	洽谈茶水区		定制茶水柜吊柜组合2	吊柜 3900×390×700 地柜 2140×600×850	1	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
104	洽谈茶水区		定制茶水柜组合3	地柜 2700×600×850	1	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
03-N1-4-特殊家具							
105	1楼会议演播厅/1楼接待台		座椅	坐高 450	80	把	椅背：PP+GF25%白色椅背。 椅座：一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输。 椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 涂装：涂膜厚 50-70μm。
106	1楼吧台区		圆桌	Φ600×650	2	张	基材：采用岩板材质，厚度≥12mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 桌架：台架选用优质黑色金属脚 。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
107	1楼吧台区		单人沙发	700×700×700	6	把	内架：钢结构内架，壁厚≥1.5mm。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
03-N1-4-办公家具							
108	会议室		会议桌	6000×1800×750	1	张	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。

							五金件：优质五金配件。
109	会议室		会议椅	545×615×935	79	把	框架：采用 PP+GF15%/背框，配尼龙网布，PP+GF25%连体固定扶手； 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包，座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。内衬板采用厚≥12mm 多层曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 椅脚：Φ25mm 圆钢管、壁厚≥1.5mm，黑色弓形架。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
110	办公区		模块办公桌 1	1400×600×750	166	张	基材：环保型饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚 1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
111	办公区		办公椅	645×600×1190	166	把	框架：椅背采用 PP+GF30%背框，配尼龙网布，猫爪皮革固定扶手；椅座：6CM 厚定型绵，标配无座壳。 坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥85mm 沉口≥40mm 黑色三级气杆。 椅脚：≥340mm 黑色 PP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
112	办公区		钢制文个柜	900×400×1850	80	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm 钢板，加强筋个采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
113	窗帘，遮阳帘等		窗帘遮阳帘	1000×1000	413	平方米	基材：采用多层复合结构（聚酯纤维基布+黑丝遮光层+PET 反光膜）遮光率：≥99.9%（全遮光），可实现室内近乎完全避光。 五金件：优质五金配件。
04-N1-7-1F							
114	餐厅		餐桌	1200×700×750	25	张	基材：采用饰面多层板，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。　　饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。桌架：台架选用优质钢管，壁厚≥1.5mm，配钢板底座，表面做拉丝防污处理。涂装：涂膜厚 50-70μm。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

115	餐厅		餐椅	535×500×823（坐高450）	100	把	基材：座靠采用全新 PP+30% GF（玻璃纤维）一体注塑成型，椅架采用优质碳素钢钢管。整张椅子承重≥150kg。 双色椅背采用全新 PP+30% GF 玻纤一体注塑成型，采用独特双色椅背卡扣嵌入式无缝连接，外表一体成型。（椅背宽≥420mm，背高≥385mm），连体椅座背部上端有挂钩设计，隐藏内置螺丝固定，可轻松悬挂物品，挂钩承重≥25 公斤；连体椅座背后方设有主体支撑的一根特粗、宽的强筋设计从腰部到座底体系，与中间收腰形成上下联动支撑，大幅提升椅座结构强度与承重稳定性，加强筋尺寸长≥ 190mm× 宽≥ 30mm，椅面规格：椅面宽度≥450mm，椅面深度≥450mm。 椅架：采用优质碳素钢管，直径≥16mm，壁厚≥2.0mm。焊接处表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等瑕疵，杜绝脱焊、虚焊；表面经除锈→酸洗→磷化→静电喷塑→高温固化。 防磕垫、脚垫：整张椅子组装后底部增加防磕垫设计，可避免整张椅子堆叠时造成椅面划伤。椅架采用 PP 固定脚垫。
04-N1-7-2F							
116	餐厅		餐桌	1200×700×750	25	张	基材：采用饰面多层板，厚度≥25mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 桌架：台架选用优质钢管，壁厚≥1.5mm，配钢板底座，表面做拉丝防污处理。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
117	餐厅		餐椅	535×500×823（坐高450）	100	把	基材：座靠采用全新 PP+30% GF（玻璃纤维）一体注塑成型，椅架采用优质碳素钢钢管。整张椅子承重≥150kg。双色椅背采用全新 PP+30% GF 玻纤一体注塑成型，采用独特双色椅背卡扣嵌入式无缝连接，外表一体成型。（椅背宽≥420mm，背高≥385mm），连体椅座背部上端有挂钩设计，隐藏内置螺丝固定，可轻松悬挂物品，挂钩承重≥25 公斤；连体椅座背后方设有主体支撑的一根特粗、宽的强筋设计从腰部到座底体系，与中间收腰形成上下联动支撑，大幅提升椅座结构强度与承重稳定性，加强筋尺寸长≥ 190mm× 宽≥ 30mm，椅面规格：椅面宽度≥450mm，椅面深度≥450mm。椅架：采用优质碳素钢管，直径≥16mm，壁厚≥2.0mm。焊接处表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等瑕疵，杜绝脱焊、虚焊；表面经除锈→酸洗→磷化→静电喷塑→高温固化。防磕垫、脚垫：整张椅子组装后底部增加防磕垫设计，可避免整张椅子堆叠时造成椅面划伤。椅架采用 PP 固定脚垫。
118	包间		餐桌	Φ2000×750	1	把	基材：采用白色岩板，厚度≥12mm,岩板反面配≥40mm 厚实木架；防止转盘变形同时便于安装、调节，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。配电动转盘，驱动系统电控制方式：遥控器+桌边按键双控制，支持正/反转、暂停、调速等功能。安全保护：过载自动断电、电压稳定装置。 桌架：台架选用优质碳素钢台脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 油漆：优质环保油漆。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

119	包间		餐椅	470×605×835	12	张	基材：座板及靠背扶手采用实木多层板，厚度≥15mm，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：采用实木椅腿，底部配有镀钛金脚套。 油漆：优质环保油漆。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
120	包间		圆桌	Φ600×650	3	张	基材：采用岩板材质，厚度≥12mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 桌架：台架选用优质黑色金属脚 。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
121	包间		单人沙发	700×700×700	6	把	内架：钢结构内架，壁厚≥1.5mm。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。涂装：涂膜厚 50-70μm。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
04-N1-7-3F							
122	前厅		前台	2400×800×1100	1	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有线槽及配插电，配置灯带，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
123	董事长办公室		班台	1800×1600×750	1	个	基材：采用饰面多层板，厚度≥25mm，配侧柜，桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
124	董事长办公室		班椅	750×810×1210	1	把	面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。内衬板采用厚≥12mm 曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：采用国产钢结构，壁厚≥1.2mm，带尼龙轮。配气压棒。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
125	董事长办公室		班前椅	750×810×970	2	把	面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。内衬板采用厚≥12mm 曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚架：采用国产钢结构，壁厚≥1.2mm，带尼龙轮。配气压棒。

							涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
126	董事长办公室		三人沙发	2100×850×780	1	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。脚：金属脚。涂装：涂膜厚 50-70μm。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
127	董事长办公室		茶水柜	1200×400×850	1	个	基材：采用饰面多层板，厚度≥18mm，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
128	董事长办公室		定制置物柜	2400×400×2400	1	套	基材：采用饰面多层板，厚度≥18mm，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
129	总经理办公室		班台	1800×1600×750	1	个	基材：采用饰面多层板，厚度≥25mm，配侧柜，桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
130	总经理办公室		班椅	730×640×1210	1	把	头枕：固定头枕。 椅背、椅座：采用≥20mm 双层背座连体弯板+回弹海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 扶手：抛光铝合金扶手+皮扶手面\固定扶手 底盘：四档倾仰锁定青蛙底盘\蝴蝶底盘带升降和后仰功能，无锁定，无力度调节。 气杆：行程 40mm 沉口 50mm 电镀气杆\行程 85mm 沉口 40mm 电镀气杆 椅脚：350mm 铝合金脚。 脚轮：60/25 黑色 PU 防震静音轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
131	总经理办公室		班前椅	710×640×955	2	把	框架：采用灰色尼龙加纤椅身，配尼龙特网，椅座为灰色尼龙加纤椅架，配尼龙特网，PP 扶手；坐垫、靠背：采用尼龙特网软包，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。内衬板采用厚≥12mm 多层曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 底盘：原位锁定底盘。气杆：三级气压棒。椅脚：340mmPP 五星脚。脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

132	总经理办公室		三人沙发	2100×850×780	1	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
133	总经理办公室		茶水柜	1200×400×850	1	个	基材：采用饰面多层板，厚度≥18mm，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
134	总经理办公室		定制置物柜	2400×400×2400	1	套	基材：采用饰面多层板，厚度≥18mm，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
135	领导办公室		班台	1800×900×750	3	个	基材：采用饰面刨花板，厚度≥25mm,配侧柜、前档板，桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
136	领导办公室		双人沙发	1660×860×830	3	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
137	领导办公室		茶水柜	1200×400×850	3	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,柜底部配带刹车万向轮，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
138	领导办公室		定制置物柜	2400×400×2400	3	套	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。

139	员工办公室		员工位	1400×650×750	41	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,桌面配有屏风、线槽及配插电，配移动柜，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 桌架：采用国产钢结构，壁厚≥1.5mm。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
140	员工办公室		员工椅	670×620×1120-1200（升降）	32	把	椅背：PP+GF30%背框，面料采用网布。 扶手：T 字型塑料注塑成型，扶手可升降，扶手面可以前后左右转动调整需要的角度。 椅座：面料采用网布软包，内填充采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。标配无座壳。 底盘：原位锁定蝴蝶底盘。 气杆：行程≥80mm 黑色三级气杆。 椅脚：黑色 PP 五星脚。 椅轮：黑色 PA 轮。 脚踏：单杠加厚≥1.5mm 管壁伸缩脚踏 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
141	公共办公区		员工椅	575×565×885	16	把	框架：采用灰色尼龙加纤椅身，配尼龙网布，PP 扶手；坐垫、靠背：采用尼龙网布软包。座垫内填充海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，座面各取适应密度的海绵，采用 35-40 密度高回弹海绵,座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。内衬板采用厚≥12mm 多层曲木板。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 底盘：原位锁定底盘。 气杆：三级气压棒。 椅脚：340mmPP 五星脚。 脚轮：黑色 PA 轮。 胶水：优质环保型 胶水。五金件：优质五金配件。
142	员工办公室		定制文个边柜	900×400×1850	15	个	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
143	员工办公室		三人沙发	1980×840×805	1	个	基材：内框架采用实木制作，厚度≥18mm。所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。 脚：金属脚。 涂装：涂膜厚 50-70μm。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
144	员工办公室		茶水柜	800×400×800	4	个	基材：台面板表面为 ABS 工程塑料一次成型，内衬厚度≥18mm 多层板，预留槽位可内嵌全自动电热烧水设备，预留槽位尺寸≥245×205mm,台面总厚度≥25mm。10A 五孔电源插座一个，其余采用厚度≥18mm 的三聚氰胺饰面多层板，厚≥1.5mm 同色封边条直线封边，封边条修整

							后表面无毛刺。优质五金配件，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 主体：柜体分为上下均分木质边框钢化玻璃对开门结构，每扇门尺寸为≥375×510mm，每组门内含 1 层置物隔板上下均分 2 层，每层层高为≥255mm。下面为均分为双抽屉，尺寸为≥140×375mm,踢脚线高度为≥60mm。配不锈钢拉手。
145	公共办公区		圆桌	Φ800×750	1	个	基材：采用岩板面板制作，厚度≥12mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。 结构：以钢架为支撑，优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂喷涂固化处理；钢架尺寸：横梁：40×40×1.5mm，桌腿：55×55×1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
146	公共办公区		休闲椅	490×500×800	4	把	基材：座板、靠背、扶手采用≥12mm 曲木板制作，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 面料：正视面采用优质皮革，厚度≥1.0mm。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 海绵：采用 35-40 密度高回弹海绵，靠背、座面各取适应密度的海绵，软硬适中，回弹力 35%以上，75%压缩永久变形≤6%。椅脚：采用实木结构。油漆：优质环保油漆。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。
147	公共办公区		定制茶水柜	4300×600×2400	1	套	基材：采用饰面刨花板制作，厚度≥18mm,所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚正反三聚氰胺贴面。 封边：厚度≥1.5mm 同色优质 PVC 封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
148	资料室		资料柜	900×500×1850	2	个	基材：采用优质冷轧钢板，面板个采用≥1.0mm 钢板，加强筋个采用 1.5mm-2.5mm 钢板，表面处理为静电粉末喷涂，经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。
149	大会议室		会议桌	4200×2000×750	1	张	基材：采用饰面多层板，厚度≥45mm，桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。
150	小会议室		会议桌	2400×1200×750	1	张	基材：采用饰面多层板，厚度≥35mm，桌面配有线槽及配插电，所有板材均要进行干燥处理，含水率≤12%。人造板板材的甲醛释放量≤0.05mg/m³。 饰面：采用≥0.6mm 厚橡胶实木皮贴面。 油漆：优质环保型油漆。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。

151	小会议室		会议椅	725×645×990	36	把	1.皮料：面料为西皮，已经过涂层脱色、耐磨、撕裂测试。 2.棉：头枕、背、座、扶手都为高密度定型棉。座感舒适， 3.木板：背板为双层板，外 12、内 6MM 厚。座木板厚度为 12MM.扶手板为 12MM 的优质木板 4.384 机械底盘(STG 同步倾仰、可 4 段锁定） 5.8#350 电镀铁脚 6.灰边 PU 轮轮 7.D65 电镀气杆

三、本项目要求投标时进行送实样

送样清单：

序号	图片(仅供参考)	名称	产品规格(W×D×H)（mm）	数量	单位	材质参数
1		办公桌	1400×1800×1200	1	张	基材：桌面厚度≥25mm 饰面刨花板，柜体、侧板镀镁铝锌木纹彩印钢板，柜体板（厚度≥0.4mm 厚彩印钢板面板+厚度≥18mm 铝蜂窝+厚度≥0.4mm 彩印钢板背板）。 印刷工艺：采用辊涂印刷的方法，印刷各种图案，三涂三烘技术，涂刷独特的涂层，最后涂刷透明涂层或作亚光处理，提供出色的镜像效应和耐候性。 办公位采用≥60mm 加厚精密铝合金型材屏风工位，屏风框架经高强度氧化拉丝工艺处理，结构稳固、质感细腻，并配有系统集成高端嵌入式移动式电力轨道，轨道上搭配多功能国标插座模块及拓展接口，可自由滑动定位取电，布线隐蔽整洁，满足多设备同时供电需求。 每套工位带有侧柜，带锁可放置私人物品。 生产工艺：一般采用板式结构，经开卷覆膜初剪-精剪冲孔-折弯-复合-热压/冷压-包装多道工序。 胶水：优质环保型胶水 五金件：优质五金配件。 主体：每层承重 100kg--150kg。隔层尺寸可根据具体要求订制。 小样要求：提供 300×300mm 的铝蜂窝材质小样，保留一边切面，能看到切面材质。
2	 	餐椅	535×500×823(坐高 450)	1	把	基材：座靠采用全新 PP+30% GF（玻璃纤维）一体注塑成型，椅架采用优质碳素钢钢管。整张椅子承重≥150kg。双色椅背采用全新 PP+30% GF 玻纤一体注塑成型，采用独特双色椅背卡扣嵌入式无缝连接，外表一体成型。（椅背宽≥420mm，背高≥385mm），连体椅座背部上端有挂钩设计，隐藏内置螺丝固定，可轻松悬挂物品，挂钩承重≥25 公斤；连体椅座背后方设有主体支撑的一根特粗、宽的强筋设计从腰部到座底体系，与中间收腰形成上下联动支撑，大幅提升椅座结构强度与承重稳定性，加强筋尺寸长≥190mm×宽≥30mm，椅面规格：椅面宽度≥450mm，椅面深度≥450mm。 椅架：采用优质碳素钢管，直径≥16mm，壁厚≥2.0mm。焊接处表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等瑕疵，杜绝脱焊、虚焊；表面经除锈→酸洗→磷化→静电喷塑→高温固化。 防磕垫、脚垫：整张椅子组装后底部增加防磕垫设计，可避免整张椅子堆叠时造成椅面划伤。椅架采用 PP 固定脚垫。

3		茶水柜	800×400×800	1	件	基材：台面板表面为 ABS 工程塑料一次成型，内衬厚度≥18mm 多层板，预留槽位可内嵌全自动电热烧水设备，预留槽位尺寸≥245×205mm,台面总厚度≥25mm。10A 五孔电源插座一个，其余采用厚度≥18mm 的三聚氰胺饰面多层板，厚≥1.5mm 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质五金配件，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 主体：柜体分为上下均分木质边框钢化玻璃对开门结构，每扇门尺寸为≥375×510mm，每组门内含 1 层置物隔板上下均分 2 层，每层层高为≥255mm。下面为均分为双抽屉，尺寸为≥140×375mm,踢脚线高度为≥60mm。配不锈钢拉手。

备注：★本包件所采购“**公共办公区办公桌**”为核心产品（不包括配套设备、辅料及耗材）；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的；按一家投标人计算。若评委会认定该项目（包件）投标人不足 3 家；则该项目（包件）作流标处理。

四、质量标准与验收要求

1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2.本项目验收将由采购人组织进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。安装完毕后，中标人向招标人提出验收申请，招标人会同中标人及相关部门共同进行项目验收，如招标人认为产品质量不符合有关标准，将申请有关部门进行检验，凭有关检验报告要求中标人赔偿或拒绝货物。所有家具验收必须取得收货验收确认表（明确由收货方验收后签字确认），收货方有权对不符合货品进行拒收。所有家具必须符合国家规定的相关标准（即家具通用技术与基础标准、家具产品质量标准、家具产品试验方法标准、家具用化学涂层试验方法标准、家具用部分辅助材料及其试验方法标准），并对批次的家具进行抽样检测，抽样产品由甲方决定。家具安装完毕后对室内空气进行抽样检测，确保家具释需放值在标准范围之内。投标人所投货物应符合家具的有关质量标准（不限于下列）

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T1951.1 木家具质量检验及质量评定

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T1951.2 金属家具质量检验及质量评定

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T15104 装饰单板贴面人造板

GB/T2530 木制柜

GB/T2384 木质写字桌

GB/T2280 办公椅

GB/T1097 钢制文件柜

GB/T1952.1 软体家具、沙发

GB/T32487 塑料家具中有害物质限量

GB24840 实验室家具通用技术条件

其他国家相关最新标准。

五、管理要求

1.投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

2.在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关法规，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮安装、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

3.中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

4.中标人现场设备安装负责人应具有专业能力。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

5.中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场安装工作，在货物验收合格移交前对到场货物承担保管责任。

6.所有家具规格按国标要求生产。

六、质保及售后要求

1.投标单位应提供详细设备安装条件和要求。

2.投标单位负责设备的免费安装和调试。

3.投标单位负责免费操作培训和维修培训。

4. ★质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。

5.投标方应提供免费保修结束后两年内备品备件的不变价，其名称、数量和单价等详细资料列在产品说明中，供采购人选择；投标方应在质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保家具在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低家具的可靠性，投标方须对此做出承诺。卖方在质量保证期内须为买方或业主方提供免费服务。发生问题时，卖方在收到买方或业主方通知 2 小时内应到现场，24 小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。对质量保证期内非因买方或业主方的人为破坏而出现的质量问题，卖方负责包修、

包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，且买方或业主方有权要求赔偿造成的损失。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方或业主方人为破坏造成故障，卖方负责包修、包换，费用另行协商。

七、技术服务

1.在货物到达使用单位后，卖方应在 3 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装,调试，并承担由此发生一切费用。

2.设备安装后，买方按本需求中约定的验收方式进行质量验收，并根据实际需要和买方要求，委托双方认可的有资质的检测机构做随机抽样检测，并承担相关费用。

八、其他要求

1.本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。

2.投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

3.中标人在货物供货前，需将货物的技术资料和使用条件报用户方确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

4.交付使用前，中标供应商需提供货品全性能检测报告和指定房间的一份空气检测报告。环境检测房间及检测货品由用户方指定。

5.检测内容如不符合清单要求,或达不到国家规定标准的将被拒收,中标供应商须在 15 日内按照要求重新供货，否则中标供应商须承担相应的违约责任（包括对采购人或用户方进行经济赔偿）。

6.违约责任：中标供应商实际提供的货物不满足采购需求的，拒不重新货或重新供货始终无法验收通过的，扣除尾款，如对采购人或用户方造成损失的，一并予以赔偿，由此增加的费用由中标供应商承担。

九、原材料及辅料要求

本项目采用的材料需符合以下要求（不限于下列，如下列要求有国家相关最新标准，按照最新要求实施）：

1. 饰面多层板：符合 GB/T 34722、GB 8642、GB 18580、GB/T 35601、GB/T 39600 要求，其中，外观质量（表面无划痕、无压痕、无透底、无纸板错位、颜色不匹配、 光泽不均、无鼓包显现）；理化性能（表面耐磨、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂达到 4 级以上；表面胶合强度≥0.6MPa；横向静曲强度的平均值≥19Mpa、最小值≥18 Mpa）；甲醛释放量≤0.025mg/m³,挥发性有机物（TVOC）≤70μg/m³；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 B1(B)级的检测报告。

2. 饰面刨花板：符合 GB/T 34722、GB/T 17657、GB/T 35601、GB/T 39600 要求，其中，静曲强度≥20Mpa，板面握螺钉力≥1400N、表面胶合强度≥1Mpa、甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出的检测报告。

3. 实木多层板：符合 GB/T 34722 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、GB/T 9846 普通胶合板、GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GBT 35601 绿色产品评价人造板和木质地板、GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放量分级要求，其中，静曲强度≥20Mpa，板面握螺钉力≥1400N、胶合强度≥1Mpa、甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出均未检出的检测报告。

4. 封边条：符合 QB/T 4463，可迁移元素(可溶性重金展)：铅(Pb)≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬 Cr≤60mg/kg，汞(Hg)≤60mg/kg、砷(AS)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的总量≤0.1%要求。不含多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)）的检测报告。

5. 塑料凳面板：符合 GB/T 32487 塑料家具通用技术条件要求，外观、耐老化性 500h.冲击强度的保持率≥60%；外观颜色变色评级≥3 级、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚；ISO21702 塑料和其他非多孔表面的抗病毒活性测量要求， 乙型流感；GB/T12000 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定要求，耐盐雾 200h；GB/T3398.1 塑料硬度测定第 1 部分：球压痕法要求，硬度（球压痕法）；GB/T 3682.1 塑料热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率 MVR）的测定第 1 部分：标准方法要求，熔体质量流动速率；GB/T 31402 塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定要求，金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抗菌效果≥99.22%；GB/T 24128 塑料防霉剂的防霉效果评估要求，防霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉，0 级；

6. 塑粉：符合 HG/T 2006、HG/T 3590、GB/T 35602、GB 18581 要求，其中，附着力-干附着力；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H，耐冲击性(正向冲击)50cm，耐人工气候老化性 500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，耐湿性 500h 无异常；有害物质限理（总铅（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉、铬、汞，均未检出）；重金属元素含量-铅、镉、六价铬、汞均未检出；金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%；黄曲霉，长霉等级 0 级的检测报告

7. 钢管：符合 GB/T 3325 要求，其中，金属喷漆（塑）涂层耐盐浴；附着力不低于 2 级,冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹的检测报告。

8. 冷轧板：符合 GB/T 3325 要求，其中，金属喷漆（塑）涂层的耐盐浴 100h，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力不低于 2 级,冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；硬度 2H，无塑性变形和内聚破坏的检测报告。

9. 阻尼铰链：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 360h 达到 10 级。

10. 阻尼导轨：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T 2454-2013 标准，其中过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）均合格，功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）均合格，金属表面耐腐蚀中性盐雾试验 360h 达到 10 级、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验 120h 达到 10 级。

11. 三合一偏心连接件：符合 GB/T 28203-2011 标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应 ≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m。

12. 拉手：检测报告需符合 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(NSS)法中性盐雾试验》金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 100h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级;GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》塑料件耐老化达≥240h。

13. 锁具：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 1621-2015、标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 300h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级。

14. 高回弹海绵：投标人提供所投产品的制造厂商的符合，符合 QB/T 2280-2016(2017) 标准，其中回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度>30kg/m³ 。

15. 皮革：符合 GB/T 16799、QB/T 2709、QB/T 2710 要求，其中摩擦色牢度≥4 级， 耐折牢度（50000 次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料≤20mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg 的检测报告。

16. 网布：符合 GB 18401 要求，其中甲醛含量的检测报告。

17. 热熔胶：符合 GB 33372 标准 VOC 含量限量≤2g/kg 合格的检测报告；

18. 彩印钢板: 符合 GB/T 11253、GB/T 3325 要求，其中表面质量：钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能：下屈服强度 ReL≥300MPa、抗拉强度 Rm≥450MPa、断后伸长率 A≥35%；化学成分(质量分数):C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.035%、S≤0.035%；外观性能：金属件：喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：硬度：铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力优于 2 级合格的检测报告；

(检测报告指：有经 CMA 认证的第三方检测机构出具的，报告签发日期不得早于 2025 年 1 月 1 日，原件备查。)

十、付款方法：

（1）第一笔付款预付款：合同签订后 15 天内，甲方支付预付款为合同价的 30%；

（2）第二笔付款：供应商交付完成合同约定的所有货物，经采购人确认后 15 天内，支付至合同价的 60%；

（3）第三笔付款：供应商安装、调试完成，经采购人确认验收通过后 15 天内，累计付款至审定价的 100%。

十一、平面图纸：

请依据以下的空间图纸提供相关的设计方案

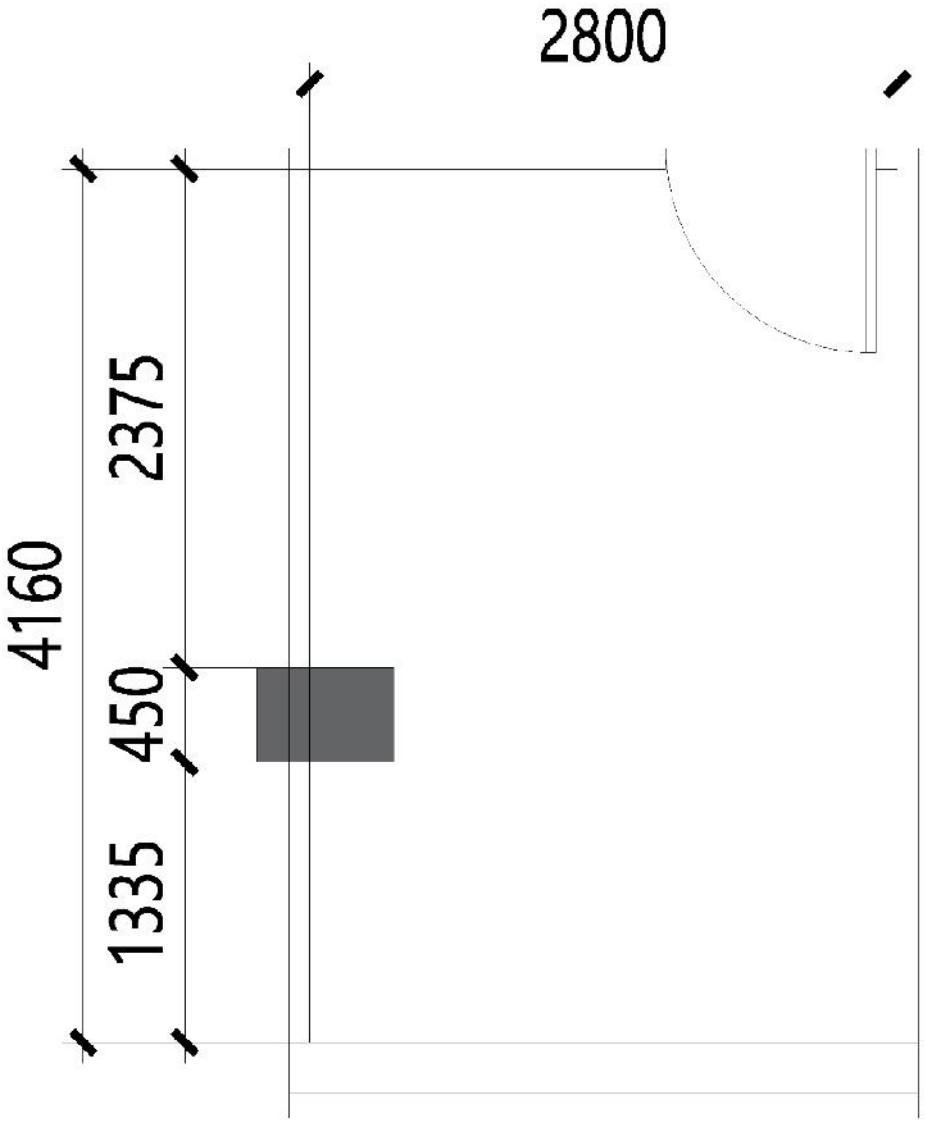

领导办公室平面图

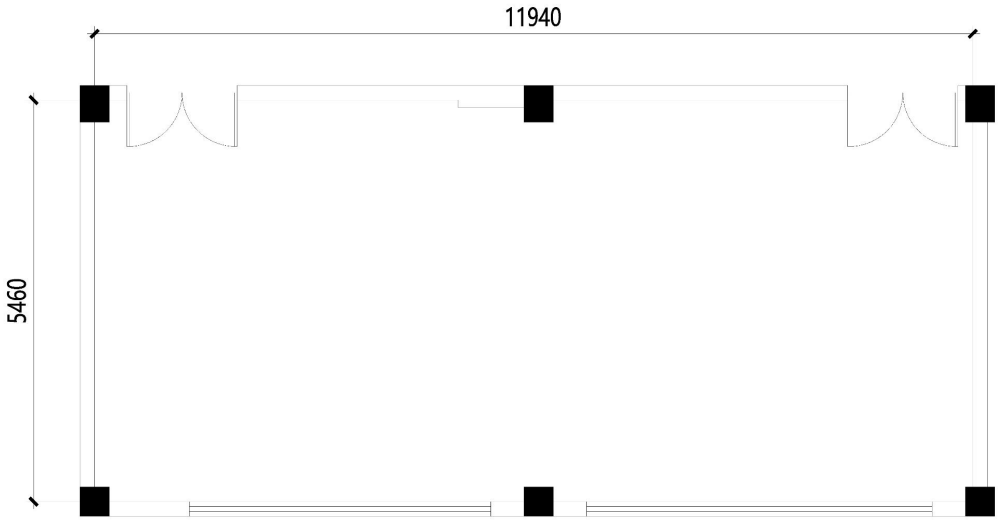

公共办公区平面图

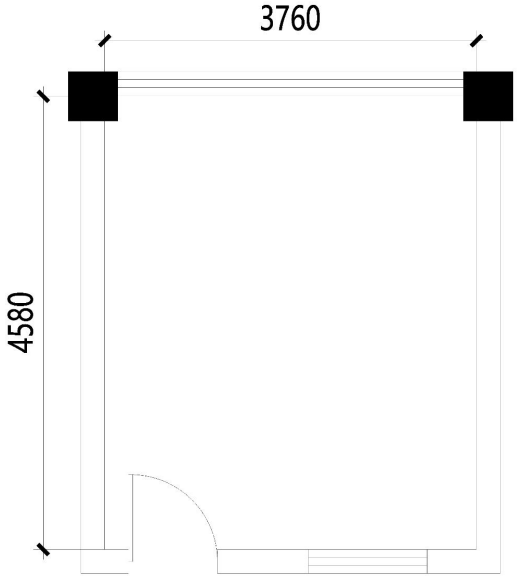

员工办公室平面图

会议室平面图