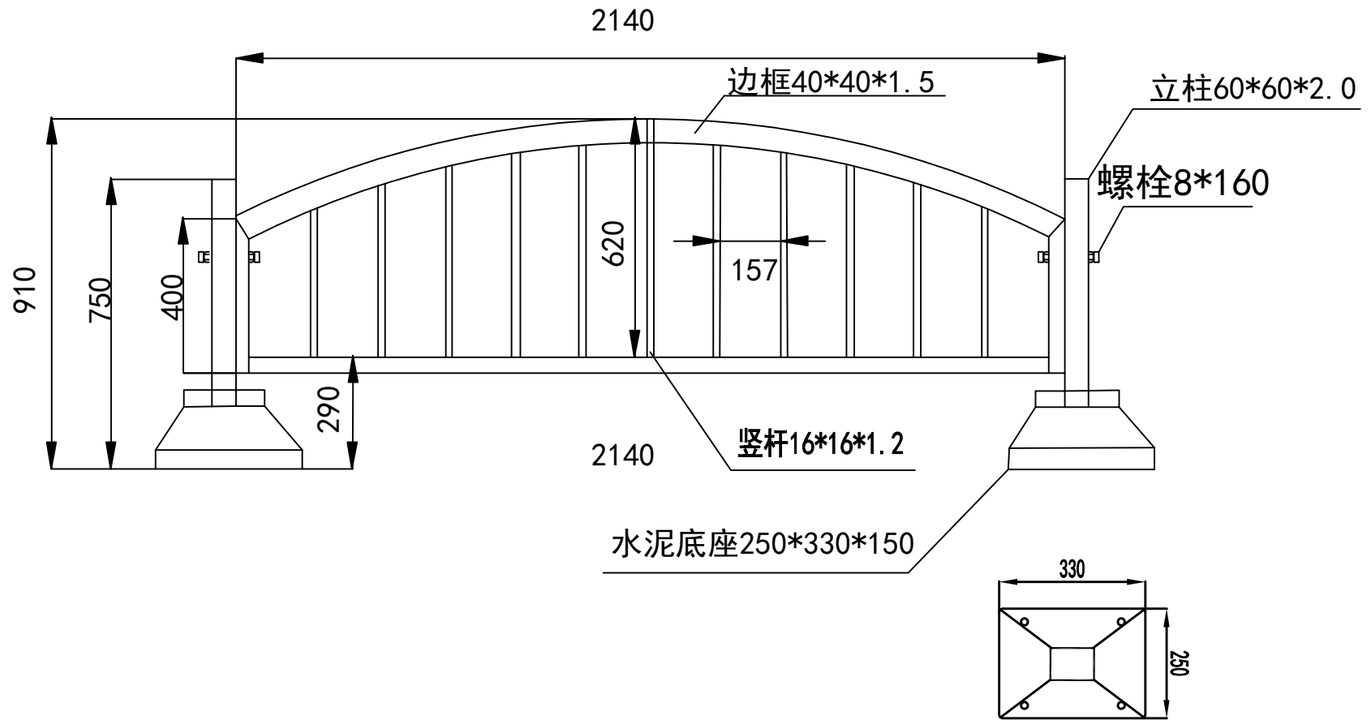

附注：

1、本图尺寸均以mm计。

2、护栏所有构件材料均使用镀锌钢材。

3、除座墩外，每节栏杆中其余构件采用电焊链接。两节栏杆间采用螺栓链接。

4、材料焊接打磨平整后再在表面进行纯聚脂彩色粉末静电喷涂。

5、底座必须印有“公安”字样。

6、混凝土标号需达到C25以上。

工程施工图设计出图专用章
资质证书号:A131025161
有效期至2030年07月11日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 张贝莉

制图		
日期		
签字		
专业		
日期		
签字		
专业		

上海箴欣道路工程设计咨询有限公司 SHANGHAI ZHENXIN ROAD ENGINEERINGDESIGN CONSULTANTS CO.LTD.	工程名称	2026年静态交通项目-护栏更新工程						图 名	沈砖公路(昆港公路-G1503)机非隔离护栏设计图					工程编号	ZX2026－083	专 业	道 路		
	设 计		校 核		专业负责人		项目负责人		审 核		审 定		比 例	/	图 号	S01D07	日 期	2026.05	