项目编号：310109000260914134342-09381510

# 汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备



公开招标文件



2026年10月20日

2026年10月20日

采购单位：上海市虹口区教育事务服务中心

地　　址：祥德路 96 弄 11 号

# 目　　录

第一章　公开招标采购公告 ..... 3
第二章　投标人须知 ..... 9
第三章　评标办法及评分标准 ..... 24
第四章　招标需求 ..... 35
第五章　政府采购合同主要条款指引 ..... 87
第六章　投标文件格式附件 ..... 93

# 第一章　公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：310109000260914134342-09381510

二、公告期限：5 个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 包号 | 包名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述或包基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汶水东路凉城三村1号缮修项目配套设备 | 1 | | 1566900.00 | 汶水东路凉城三村1号缮修项目配套设备，为复旦复 | 1566900.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 中初部行备兴学中进设配置，括具供包家的货、运输、保险、卸货、安到位、调试、验合及修等。同行限期 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 为120日历天。详见招标文件中采购需求。 | | |

**四、合格投标人的资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

无

汶水东路凉城三村1号修缮项目配套设备资格审查要求包1

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 项目级/包级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自定义 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条要求的 | 提供有效证明材料。 | 项目级 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 供应商。 | | |
| 2 | 自定义 | 根据《财库[2016]125号》之规定，企业信用报告合格的供应商。 | 提供有效证明材料。 | 项目级 |
| 3 | 自定义 | 有效提供企业自我声明——参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供有效证明材料。 | 项目级 |
| 4 | 自定义 | 投标有效期不足90天。 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |
| 5 | 自定义 | 响应文件未按采购文件要求签署、盖章的 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |
| 6 | 自定义 | 未满足带“*”号实质性指标的响应文件 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |
| 7 | 自定义 | 以赠送方式响应的、对一个标项提供两个投标 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 方案或两个报价的 | | |
| 8 | 自定义 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |
| 9 | 自定义 | 供应商参加政府采购活动应当提交反映其财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况的书面声明。 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |
| 10 | 自定义 | 不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。 | 根据响应人的响应内容判定。 | 项目级 |
| 11 | 自定义 | 专门面向中小企业采购 | 请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。 | 包 1 |

**五、投标报名：**

1、报名时间：2026-10-21 至 2026-10-29 上午09:30:00~11:00:00；下午14:30:00~16:30:00（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）进行报名。

3、招标文件售价：0元，招标文件请至公告附件处下载。

**六、投标保证金：**

[投标保证金收款账户（金额、开户行、户名、账号等）]

如需缴纳保证金，投标人应于 时前将投标保证金交至上海市虹口区政府采购中心，本项目不要求提交投标保证金。

**七、投标截止时间和地点：**

2026-11-11 10:00:00 上海政府采购网

**八、开标时间及地点：**

本次招标将于2026-11-11 10:00:00时整在上海政府采购网开标。

# 第二章　投标人须知

前附表

| 序号 | 内　容 | 要　　求 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，**其投标将作无效标处理**。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。<br>招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，**否则其投标将作为无效标处理。** |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予__%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。<br>2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。<br>3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 拟）。”<br>**（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。** |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第 7 个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 不允许进口产品具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否<br>分包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不允许<br>接受联合体投标的请提供联合体协议书。 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘<br>具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 不进行演示<br>系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 要求提供样品,提供样品时间和事项说明为 开标截止时间前，将样品送至三河路 328 号 2 号楼 205 室（虹口区政府采购中心），联系人：吴老师，联系电话：25015154。采购方将拒绝接收截止时间之后递交的样品。<br>具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起 2 个工作日内，将在上海市政府采购网(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不要求提交投标保证金 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后 30 日内。规范政府采购合同签订行为，财政部制定了《政府采购货物买卖合同（试行）》，供采购人参考使用。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 17 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表 |
| 18 | 投标文件有效期 | 不少于 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | http://www.zfcg.sh.gov.cn接收 |
| 20 | 招标方代理费用 | 无 |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于上海市虹口区政府采购中心。 |
| 22 | 新出台文件及要求 | 《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》主要内容：不再要求供应商提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。供应商参加政府采购活动应当提交反映其财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况的书面声明。（如与本次采购过程中的内容有冲突，按照新文件执行）。超出招标文件要求的规定次数的质疑将不再受理。 |
| 23 | 实施本国产品标准 | 1，本国产品标准按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定执行，参加投标的投标人应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》(具体格式见"投标文件格式")或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。<br>2,供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》，虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 24 | 备注 | 1，为方便告知投标单位后续政府采购相关事宜，投标单位需在投标文件中填写邮箱信息。2，电子投标文件在投标截止时间前上传至上海政府采购网，可不再打印纸质投标文件交至政府采购代理机构。3，虹口政府采购中心联系方式见采购公告，邮箱：hkqzfcgzx@163.com。 |

# 一、总　则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的上海市虹口区政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

## （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用

（招标文件有其他相反规定除外）。

**（五）质疑**

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑，须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-政府采购供应商质疑函范本”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b 质疑项目的名称、编号；

c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d 事实依据；

e 必要的法律依据；

f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，按自动撤回质疑处理。

质疑函的递交宜采取当面递交形式，地址：上海市虹口区三河路328号2号楼205室。

**（六）招标文件的澄清与修改**

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。**逾期提出招标方将不予受理。**

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可

主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

1、资质文件

（1）投标声明书（格式见附件，含无重大违法记录及不诚信行为声明）；

（2）投标单位可自查自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用情况。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。（投标单位可不用截图于投标文件，采购人、采购代理机构或由采购人委托的评标委员会以开标当日的查询结果为准）。

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）联合投标协议书（若需要）；

（6）联合投标授权委托书（若需要）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、

项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

投标单位可根据采购需求内容和评审因素作技术文件响应。

**3、报价文件：**

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。**

**（二）投标文件的语言及计量**

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元），**否则将作无效标处理**。

**（三）投标文件的有效期**

1、自投标截止日起要求不少于 90 天内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（四）投标文件的签署和份数、包装**

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人在 http://www.zfcg.sh.gov.cn 上传投标文件。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**（五）投标报价**

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且**不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）**。

2、投标报价**应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏**，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

**（六）投标保证金**

**1、本项目投标单位无须提交投标保证金。**

2、保证金一般形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3、投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4、招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金。

**5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

**（七）串通投标认定**

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**（八）投标无效的情形**

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标方未提供合格的资格文件、未提供投标有效期或提供不足的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“*”号实质性指标的投标文件；

6、国家有关法律法规或招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品，并未提供有关节能产品认证证书或未作出明确单独承诺（承诺其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书）；

7、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报

价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

**（九）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：除评标委员会按相关法律法规要求的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》内容 与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

## 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

**（一）组织开标程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标

（http://www.zfcg.sh.gov.cn/上开展）。

**（二）组织评标程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或采购代理机构或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修

改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

**（三）评审程序**

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督

员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

## 四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

**4、财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

## 五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发《中标通知书》。

## 六、合同授予

### （一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

### （二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

## 七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。

# 第三章　评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

本次评标总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。采购文件中未规定的评标标准不得作为评审依据。

## 二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、虹口区采购中心执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》　（财库〔2026〕2 号）政策要求，其中

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

## 四、评标内容及标准

综合评分法

汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备包 1 评分规则：

| 评分项目 | 分值区间 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 0~30 | 报价得分=价格分值*（有效最低投标价/有效投标报价） |
| 样品 1：<br>课桌椅（升降） | 0~5 | 投标人样品的品质以及指标的响应情况（根据产品实物样品及组合整体考察评判）：<br>1、样品外观、尺寸符合性；<br>2、材质符合性；<br>3、工艺制作细节处理的合理性；<br>4、使用操作时的便利性与安全性；<br>5、结构与功能性。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 根据上述五项评审要素对样品进行评审，全部满足对应产品采购需求的得 5 分，每一项评审要素有缺陷或者有瑕疵的扣 1 分，扣完为止。 |
| 样品 2：学生三口龙头+水槽 | 0~5 | 投标人样品的品质以及指标的响应情况（根据产品实物样品及组合整体考察评判）：<br>1、样品外观、尺寸的符合性；<br>2、材质符合性；<br>3、工艺制作细节处理的合理性；<br>4、使用操作时的便利性与安全性；<br>5、结构与功能性。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 根据上述五项评审要素对样品进行评审，全部满足对应产品采购需求的得 5 分，每一项评审要素有缺陷或者有瑕疵的扣 1 分，扣完为止。 |
| 主要原材料检测报告 | 0~5 | 具备中国计量认证（CMA）资质出具可查询的检验报告：刨花板、实木多层板、天然木皮、白蜡木、PVC 封边条、缓冲铰链、阻尼导轨、海绵、冷轧钢管、网布。以上检测报告每提供一份满足要求的检测报告得 0.5 分，最高得 5 分。如未按要求提供得 0 分。检测报告上 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 的对应内容用画框或高亮等形式显著标明以便查阅。以上检测报告上的委托单位（受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家一致。 |
| 主要成品检测报告 | 0~5 | 具备中国计量认证（CMA）资质出具可查询的针对本项目所投标产品的主要成品检测报告：办公职员椅、茶几、沙发、更衣柜（钢制）、实验桌。以上检测报告每提供一份满足要求的检测报告得 1 分，最高得 5 分。如未按要求提供得 0 分。检测报告上的对应内容用画 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 框或高亮等形式显著标明以便查阅。<br>以上检测报告上的委托单位（受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家一致。 |
| 产品认证情况 | 0~2 | 中国环境标志(十环)认证情况：认证单元为人造板类家具、实木类家具的十环认证证书，有一个内容证书得 1 分，最高得 2 分。证书需在有效期内，证书上的生产者名称必须与投标产品的生产厂家一致。 |
| 设计方案 | 0~16 | 1、根据化学实验室的平面布置（1分）、家具选型（1分）、色彩搭配（1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 分）、整体空间效果图（1 分）进行打分，满分 4 分。<br>2、根据普通教室的平面布置（1 分）、家具选型（1 分）、色彩搭配（1 分）、整体空间效果图（1 分）进行打分，满分 4 分。<br>3、根据办公室的平面布置（1 分）、家具选型（1 分）、色彩搭配（1 分）、整体空间效果图（1 分）进行打分，满分 4 分。<br>4、根据会议室的平面布置（1 分）、家具选型（1 分）、色彩搭配（1 分）、整体空间效果图（1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 分）进行打分，满分4分。<br>以上每个细化内容合理、清晰、明确且完全满足本项目需求的得分。 |
| 项目实施方案 | 0~12 | 响应本项目需求的产品供货及服务方案，根据投标人的整体实施方案打分。<br>1、提供响应本项目需求的服务方案的科学性合理性（0-3分）；<br>2、提供项目实施进度计划方案的科学性合理性（0-3分）；<br>3、提供服务团队人员配置方案的科学性合理性（0-3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 分）；<br>4、提供质量保证措施方案的科学性合理性（0-3 分）。 |
| 质量保证和售后服务方案（客观部分） | 0~6 | 1.质保期内故障免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知（书面或报修电话）后 6 小时内到场，一般故障最长 24 小时内修复，重大故障最长 72 时内修复。同一件家具同样故障报修超过 3 次，必须无偿更换（人为因素除外）。全部满足上述要求得 3 分；<br>2.质保期每增加 1 年加 1 分，最高为 3 分。 |
| 质量保证和售 | 0~2 | 综合应急措施、 |

| | | |
|---|---|---|
| 后服务方案（主观部分） | | 服务计划与内容、维保服务的内容和价格、货物备品备件的供货和价格等科学性、合理性打分（0-2分）。 |
| 培训方案 | 0~6 | 培训方案：根据化学实验教室、计算机教室提供的设施设备配置培训辅材（0-2）、 培训人员的配置（0-2）、 以及培训计划（0-2）进行打分。 |
| 投标人近三年以来类似项目业绩及业主评价 | 0~6 | 1、投标人提供近三年项目业绩情况（指与本项目产品有关的业绩）。有一个业绩得 1 分，最高得分为 6 分，没有项目业绩的得 0 分。是否属于业绩由评委 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 根据投标人认定。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。<br>2、与上述相对应业绩业主方评价优秀（或满意或好）的，有一个给 1 分，最高 3 分，主方评价需盖采购单位公章。 |

# 第四章　招标需求

**汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备 采购需求**

| 序号 | 事项 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 采购单位（加盖公章） | 上海市虹口区教育事务服务中心 |
| 2 | 项目名称 | 汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备 |
| 3 | 采购预算金额 | 1565900　元（国库资金：　　元） |
| 4 | 项目属性 | 货物☑　　服务口 |
| 5 | 采购意向是否已公开 | 2026 年 9 月 14 日于上海政府采购网发布采购意向公示 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 采购标的所属行业(按工信部联企业(2011)3006 号和财库〔2020〕46 号文，用于中小企业声明函) | 工业 |
| 7 | 特定资格要求 | 无 |
| 8 | 是否专门面向中小微企业 | 是☑ 否口 |
| 9 | 是否招一用三 | 是口 否☑ |
| 10 | 合同履行期限 | 120 日历天 |
| 11 | 质保或免费维护期 | 5 年 |
| 12 | 是否允许联合体投标 | 是口 否☑ |
| 13 | 是否允许采购进口产品 | 是口 否☑ |
| 14 | 是否现场踏勘 | 是口 否☑ |
| 15 | 是否要求提供样品 | 是☑ 否口<br>**开标截止时间前，将样品送至三河路 328 号 2 号楼 205 室（虹口区政府采购中心），联系人：吴老师，联系电话：25015154。采购方将拒绝接收截止时间之后递交的样品。** |
| 16 | 付款方式 | 第一笔付款：合同签订后的 30 日内，支付本合同总金额的 30%；<br>第二笔付款交货付款：在安装、调试并经甲乙双方确认验收合格签署验收报告后 30 日内，甲方支付合同总金额的 70%；<br>**本项目需中标价的 5%作为履约保证金。** |
| 17 | 验收方式（履约验收后将材料交由政采中心电子归档保存） | 1. 验收方式：<br>（1）自行组织☑<br>（2）委托第三方口（验收主体_____）<br>2. 是否邀请本项目其他供应商参加验收：是口 否☑<br>3. 是否邀请专家参加验收：是☑ 否口<br>4. 是否邀请服务对象参加验收：是☑ 否口<br>5. 是否第三方检测机构参加验收：是口 否☑<br>6. 是否参加抽查检测：是☑ 否☐<br>7. 是否存在破坏性检测：是口 否☑<br>8. 履约验收时间：<br>验收天数（自供应商提出验收之日起几日内组织验收）：30 天____ |

| | | |
|---|---|---|
| | | 9.履约验收方式：一次性验收☑　分期验收口 |
| 18 | 本项目询问、质疑受理委托授权范围 | 虹口区政府采购中心 |
| 19 | 本项目评审办法 | 综合评分法☑　　最低评标价法口 |
| 20 | 按财政部 22 号令《政府采购需求管理办法》第 11 条等要求，采购单位是否已完成需求调查工作,若完成调查,需有记录和存档 | 是√　　否口 |
| 21 | **按财政部 22 号令《政府采购需求管理办法》第 29 条等要求，采购单位已建立审查工作机制，已经完成采购需求和采购实施计划审查，并有记录和存档** | 是√ |
| **备注：由于上海市虹口区作为智能体试点区，本项目所有参与投标响应的供应商，须在开标后至评标结束期间所有投标供应商授权代表人(含投标预留联系人)的手机电话保持畅通，以备该项目评标委员会要求有关供应商对智能体判定的疑似围标串标问题在评审现场合理的时间内作出解释及提供必要的证明材料（时间一般不少于 30 分钟，具体时间由评审现场评标委员会决定）。如因投标供应商授权代表人(含投标预留联系人)的手机电话未保持畅通，评标委员会无法第一时间联系到当事人并接通电话，导致智能体判定疑似围标串标问题结论成立，由此造成的后果由投标供应商自负。** | | |

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备为复旦复兴中学初中部进行设备配置，目前该处正在进行土建修缮，修缮后满足该学校新增班级的教学使用，因此需要进行配套设备的配置采购，包括家具的供货、运输、保险、卸货、安装到位、调试、验收合格及保修等。需确保产品环保安全、坚固耐用、尺度适宜，并符合现代化教学空间灵活多变的使用场景。所有家具须与现场水电点位及室内尺寸精准匹配，中标后须提供现场复尺及深化设计服务。

汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备预算为 1566900 元。

二、采购标的需执行的国家相关标准

GB/T 3324《木家具通用技术条件》
GB/T 3325《金属家具通用技术条件》
GB/T 32487《塑料家具通用技术条件》
GB/T 14531《办公家具 阅览桌、椅、凳》
GB/T 14532《办公家具 木质柜、架》
QB/T 2280《办公家具 办公椅》
GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18583《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 28008《家具结构安全技术规范》
GB 28478《户外休闲家具安全性要求 桌椅类产品》
GB 28481《塑料家具中有害物质限量》
GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
QB/T 2189 《家具五金杯状暗铰链》；
QB/T 1621 《家具锁》；
QB/T 2454 《家具五金 抽屉导轨》；
QB/T 4765《家具用脚轮》；
GB 15763.2 建筑用安全玻璃
GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
GB/T 5237.2 铝合金建筑型材
GB/T 39600 《人造板及其制品甲醛释放量分级》
GB/T 17657 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
GB/T 9846《普通胶合板》
GB/T 35607 《绿色产品评价家具》；
GB/T 10357《家具力学性能试验》；
GB/T 4897《刨花板》；
GB/T 28203《家具用连接件技术要求及试验方法》
GB/T 29899 —《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》
QB/T 4463 —《家具用封边条技术要求》
QB/T 1952.1 —《软体家具 沙发》
QB/T 2602—《影剧院公共座椅》

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1、具备的环保要求：所有家具使用板材的甲醛释放量需符合项目清单内所要求的参数，

2.投标人在投标文件中提供投标类似产品有效期内的质量检测报告同时对所投产品所采用主辅材料的品牌和制造商需予以注明。

**3.本项目为学校家具，为确保相关产品安全适宜，适合学生长时间使用，需要从工艺结构，安全性能等方面对本次采购的部分货物进行主观判断，以确认是否满足采购需求。需提供 2 件样品，为课桌椅（升降）及学生三口龙头+水槽，为确保中标后交付货物品质达标，样品仅作为质量评判参照，不限制投标人选用满足技术参数的任意品牌产品。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。**

4、本项目涉及的货品规格尺寸未特别标注的允许有±5mm 偏差。

5、本项目使用单位为学校，建议投标单位所投产品生产过程中对环保、有毒有害气体方面进行控制，确保所提供产品符合甲醛、有害物质限量等满足实际使用需求。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

签订合同后，合同履行期限为签订合同后 120 日历天，由中标单位将所有货物送至学校并安装完成，若签订合同后，现场实际情况未满足设备安装需求，则根据现场实际进度进行调整。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.中标方须保证所投设备是用优质材料和先进工艺制成，全新、未曾使用过，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。

2.招标文件中设备图样供参考，中标单位需在生产制造前与学校沟通进行深化设计和最终确认，形成书面确认清单。在交货之前，制造厂应对产品质量规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检查。

3.投标书所投标响应的型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好，且价格不得变动；

4.中标方应派有资格、有经验的人员及时对部件装配、总装的全过程监督及对全系统进行检验，安装质量应保证优良等级。

5.该项目为在建项目，计划 2027 年 2 月前完全交付学校投入使用，中标方应配合采购单位及使用单位完成空气质量检测，在交付使用单位前获取学生宿舍等空间的空气质量检测合格报告。

六、投标供应商所需提供相关货物合格的证明文件。

本项目是为复旦大学附属复兴中学配置设备，使用人群以学生为主，且相关活动空间均为室内密集区域，因此在甲醛管控、五金耐用性、材料物理安全性方面，有着比一般场景更高的要求，需要供应商针对刨花板、实木多层板、天然木皮、白蜡木、PVC 封边条、缓冲铰链、阻尼导轨、海绵、冷轧钢管、网布等关键原辅材料及主要成

品办公职员椅、沙发、茶几、更衣柜（钢制）、实验桌等提供检测报告，以此保障批量供货的用材一致性，规避劣质材料带来的健康风险与其他风险。

投标文件内需提供下列主要原材料检测报告，检测报告由具备法定资质的检测机构出具，针对本项目投标部分产品合格的原材料检测报告，含：

1、刨花板：符合 GB/T 39600-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 35601-2024 标准，其中甲醛释放量≤0.040mg/m³，静曲强度≥13 Mpa，弹性模量≥2800Mpa，表面胶合强度≥0.9Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤6.0%,板面握螺钉力≥1000N、板边握螺钉力≥800N，苯酚释放量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。

2、实木多层板：符合 GB/T 39600-2021、GB/T 34722-2025 标准，其中甲醛释放量≤0.040mg/m³；胶合强度≥0.8μMPa；表面胶合强度≥1.2MPa；表面耐龟裂达到 4 级以上。

3、天然木皮：符合 QB/T 4463-2013、GB/T 17657-2022 标准，其中五氯苯酚≤5mg/kg；甲醛释放量≤0.040mg/m³；木材含水率≤12%；苯未检出、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³、总挥发性有机化合物(TOVC)≤80μg/m³。

4、白蜡木：符合 GB/T 39600-2021、LY/T 1985-2011、GB/T 3324-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 35601-2024 标准，其中五氯苯酚未检出，甲醛释放量≤0.040mg/m³;木材含水率≤12%;苯未检出、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³、总挥发性有机化合物(TOVC)≤80μg/m³。

5、PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022 标准，其中甲醛释放量未检出；耐干热性≥五级；耐龟裂性≥5 级；耐光色牢度≥4 级；耐冷热循环性（应无裂纹、无鼓泡）；耐磨性（2500 目砂纸，磨 40r 后应无露底现象）检测均合格。

6、缓冲铰链：符合 QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999 标准，其中过载要求（垂直静载荷：商用型载荷 30kg、水平静载荷：商用型载荷 70N）均合格；耐腐蚀（乙酸盐雾 18h 达到 10 级、中性盐雾 360h 达到 10 级）。

7、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准，其中功能试验耐久性（商用）、耐腐蚀要求均合格。

8、海绵：符合 GB/T 10802-2023 标准，其中表观密度实测值≥35kg/m3；40%压陷硬度实测值≥240N；回弹率≥45%；75%压缩永久变形≤6%；拉伸强度≥120kPa；断裂伸长率≥300%。

9、冷轧钢管：符合 GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准，其中外观性能-金属件检测合格，耐腐蚀（中性盐雾 100h）实测值达到 10 级。

10、网布：符合 GB/T 21196.2-2007、GB/T 5453-1997、QB/T 2280-2016、GB/T 3922-2013、GB/T 18885-2020、GB/T 2912.3-2009、GB/T 17591-2025、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007、GB/T 39104.2-2020 标准，其中耐磨性能 30000 次无破损；透气率均合格；耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）均≥3 级；耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥3 级；生态纺织品的技术要求（色牢度（沾色）-耐水-非直接接触皮肤用品）≥3 级；甲醛含量未检出；理化性能（纺织面料-干摩擦色牢度）≥3 级；抗真菌性能（抑菌值 A-黑曲霉）≥3；燃烧性能达到 B1 级。

**投标文件内需提供下列成品检测报告**，检测报告由具备法定资质的检测机构出具，针对本项目投标部分成品合格的检测报告，含

1、办公职员椅：符合 QB/T 2280-2016 标准，其中主要尺寸；形状和位置公差；

塑料件外观；软、硬包件外观；金属件外观；其他外观要求；稳定性（椅子向前倾翻试验）；稳定性（椅子向后倾翻试验）均合格，甲醛释放量≤0.12mg/m2h。

2、茶几：符合 GB/T 3324-2024 标准，其中主要尺寸；漆膜；五金件；木工要求；安全性均合格，甲醛释放量≤0.15mg/m3。

3、沙发：符合 QB/T 1952.1-2023 标准，其中主要尺寸及偏差；外形对称度；产品用料、加工要求（木制件要求、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料-座面表观密度、泡沫塑料-回弹性能、泡沫塑料-压缩永久变形、防锈处理、摩擦声）；外观性能（面料要求、缝纫和包覆要求、木制件要求、饰面木制件要求、五金件及其配件安装要求）；覆面材料理化性能（皮革/再生皮摩擦色牢度-干摩擦 500 次≥4 级、皮革/再生皮摩擦色牢度-湿摩擦 250 次≥3-4 级、皮革/再生皮摩擦色牢度-人造汗液 80 次≥3-4 级、皮革/再生皮-耐磨性、皮革/再生皮-涂层黏着牢度、皮革/再生皮-pH 值）；力学性能（沙发座背及扶手耐久性、压缩量要求）；安全性能（结构安全性、有害物质限量-甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TOVC 均为 A 级、阻燃性）均合格。

4、更衣柜（钢制）：符合 GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB 18584-2024 标准，其中主要尺寸、形状和位置公差、金属件、配件、表面喷漆（涂层）、强度和耐久性、稳定性、安全性均合格。产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））均未检出。

5、实验桌：符合 GB/T 3325-2024 标准，其中形状和位置公差（含翘曲度、平整度、邻边垂直度、位度差、分缝、底脚着地平稳性、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度）须符合标准；外观性能金属件（含管材、电镀件、焊接件、喷漆涂层）须符合标准；外观性能木制件（含封边、贴面、包边、倒棱、零部件的结合、软硬质覆面）须符合标准；外观性能（含配件、活动部件、可触及区域外观）须符合标准；桌类强度和耐久性（含水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验）须符合标准；桌类稳定性（含垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验）须符合标准。学生桌符合 GB 18584-2024 标准，其中有害物质限量甲醛释放量≤0.01mg/m3。

上述证明材料均需提供具备中国计量认证（CMA）资质出具可查询的检验报告。

七、款项支付比例

第一笔付款预付款：在本合同签订后的 30 日内，支付本合同总金额的 30%；

第二笔付款交货付款：在安装、调试完成后递交项目收货单，经使用单位使用 4 个月后进行验收，待甲乙双方确认验收合格签署验收报告后 30 日内，甲方支付合同总金额的 70%；

八、投标人根据招标文件自行设计、规划，提供与供货现场架构一致的完整设计方案。

九、履约保证金的约定

在本合同签署之后，乙方应向甲方提交一笔合同金额的 5%的履约保证金，履约保

证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

本项目通过最终验收后，甲方应在收到乙方提交的书面退还履约保证金申请材料后三十天内，应一次性将履约保证金等额无息退还乙方。

十、质保期及售后服务要求

1、投标人应保证所提供的产品、辅件、材料等满足安全、可靠运行的要求，并对产品的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

2、产品的设计、制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本招标文件要求。

3、中标人应承诺投标产品正常运行年限，该承诺对中标人具有约束力。

4、投标人应设立相关的服务机构，以提供技术支持。

5、所有货物质量保证期要求至少为五年；

6、质保期内定期（最长三个月）回访维护；

7、质保期内故障免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知（书面或报修电话）后 4 小时内到场，一般故障最长 24 小时内修复，重大故障最长 72 小时内修复。同一件家具同样故障报修超过 3 次，必须无偿更换（人为因素除外）。

8、备品、备件供应保障：中标人在中国境内应设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质量保证期结束后，中标人仍应以不高于向其他客户的供货价格，向买方提供所需的备品、备件，或向买方提供备品、备件可靠的供货渠道。当获知某一备品、备件将停止生产时，中标人应及时向买方通报，并提供解决方案，以便买方采取相应的对策。

十一、检验和验收

1.原材料采购、生产检验：中标人有责任向招标方提供全部原材料证明材料（家具生产原材料发票、原材料送检报告、生产环节领货单、进口零配件报关单（如有等）

和工厂试验、检验数据，以证实符合技术规范书要求，一些重要的检查与试验项目，招标方有权派代表参加，中标人应在试验前规定时间通知招标方代表参加。

2.成品抽样送检：在履行合同期间，招标人可随机抽取中标家具（不超过 3 件（套）），在监管部门的监督下由中标人送经甲方认可的本市第三方检测机构检测家具的全性能指标试验，出具合格报告。验收所产生的相关专家费、送检、检测期间的费用由中标人支付，投标人应在投标报价中考虑到此费用。

3.送检不合格的处理：如果中标人最终交付的产品不能满足经双方确认的验收方法中规定的各项技术性能指标，则中标人应负责免费更换或修复。若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则买方将视缺陷的程度对中标方作出经济处罚，且买方有权从应付给中标人的合同款项中直接扣除。对于不影响正常使用的非功能性缺陷，每存在或增加一项将扣除合同价格的百分之二（2%）；对于影响正常使用的功能性缺陷，处罚金额为合同价格的百分之二十（20%），另加买方自行解决或请第三方解决此类缺陷所需的合理费用。

4.验收工作及验收报告：

项目安装工作结束后，建设单位组织专家进行现场实地验收，项目邀请 3 名上海市政府采购评审专家组成专家评审小组进行验收工作，出具验收报告，验收报告包含设备的基本情况（名称、用途、投入时间和地点）、供应商名称及人员、验收依据、设备明细和数量、验收结果（验收结果必须有记录并由各方共同签字）。验收报告将作为买方支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

5、供应商应免费负责安装和调试，并负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作（包括但不限于与设计单位、土建总承包单位和其他分包单位的配合和协调工作、提供设备布置完成后的空气质量检测报告），符合相应技术标准达到用户使用要求后予以验收。

十二、样品产品要求：

据财政部 87 号令相关规定，本项目为学校家具，为确保相关产品安全适宜，适合学生长时间使用，需要从工艺结构，安全性能等方面对本次采购的部分货物进行主观判断，以确认是否满足采购需求。

（1）课桌椅（升降），桌：600*400*640-790H，椅：400*400*坐高 360-460H。详细要求见清单：教室 课桌椅（升降）。

（2）学生三口龙头+水槽，三口龙头尺寸≥长 240*宽 170*高 550mm；水槽尺寸≥长 420*宽 320*高 270mm。详细要求见化学实验室：学生三口龙头+水槽。样品送样需有固定底座（不限于水槽柜或钢支架等，投标人可自行选择），固定底座不作为评分标准。

2.样品说明：样品要标注项目名称、项目编号、产品名称、产品规格等。以不透 明的薄膜或塑料布等完全覆盖样品，保证完全遮档样品外观，保证不能从外表看出样 品信息。

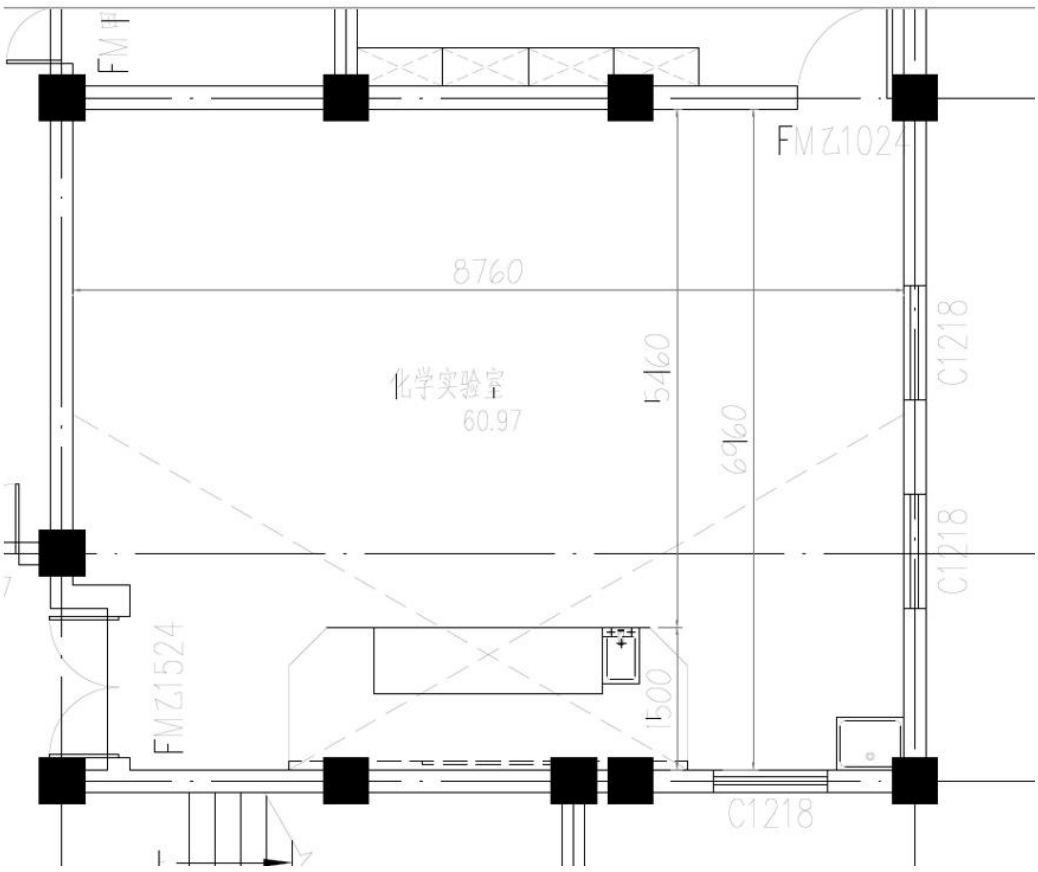
3.在项目中标结果公布后通知未中标单位领回样品，领回期限为2个工作日，如未领回，由采购人处理。中标单位的样品由采购人封存。对于中标单位的后续质量管控，实际供货的产品将与封存的样品核对检查。检查中如有不符，按合同规定严肃处 理。

4、送样：开标截止时间前，将样品送至三河路 328 号 2 号楼 205 室（虹口区政 府采购中心），联系人：吴老师，联系电话：25015154，采购人和采购代理机构将拒绝接收截止时间之后递交的样品。

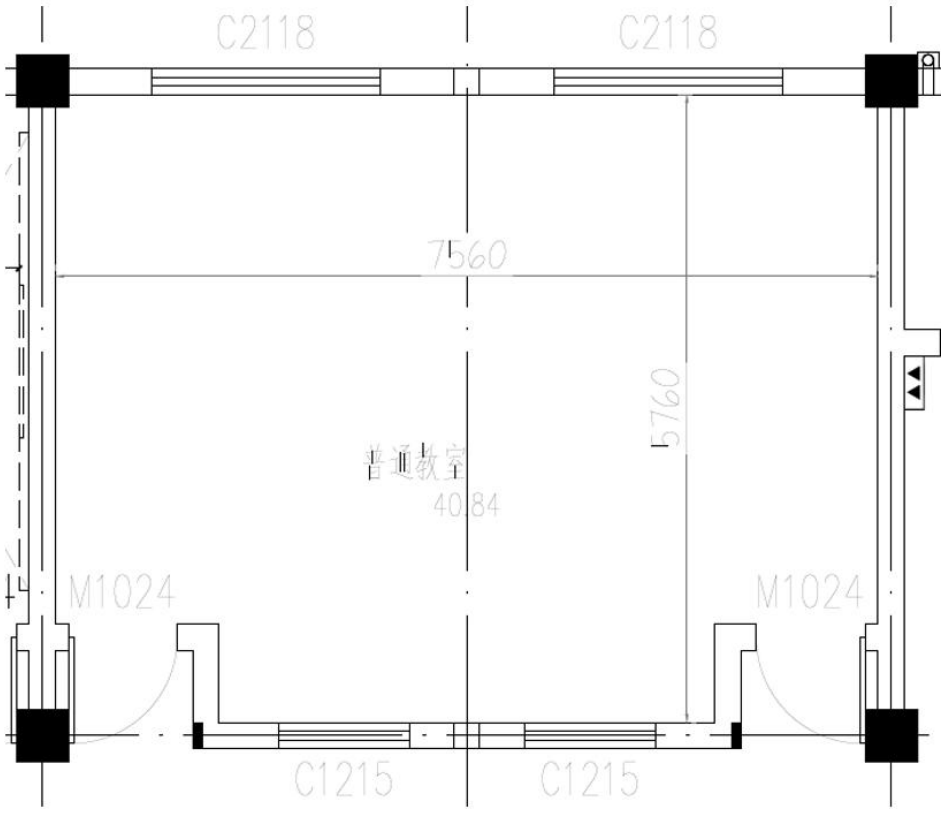
十三、设计方案及平面布置

投标人根据化学实验室、普通教室、办公室及会议室四个平面尺寸图提供设计方案，平面布置图及整体效果图中需体现配置的家具选型及色彩搭配。

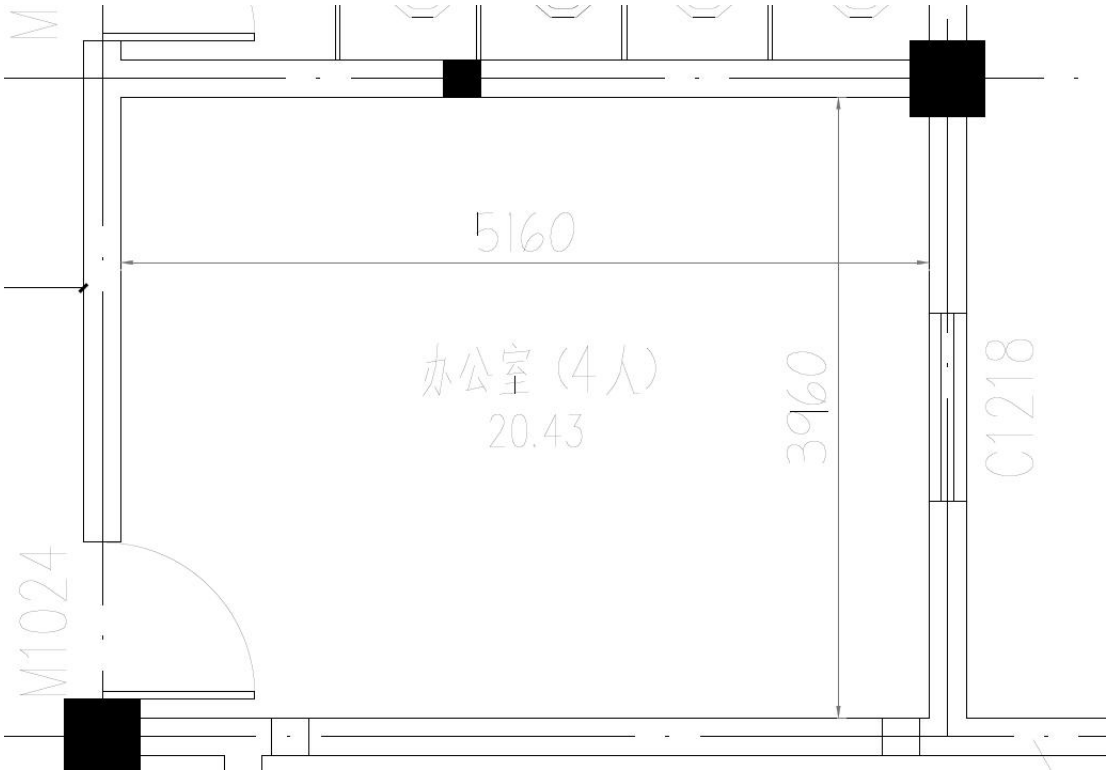
化学实验室：


FMZ1024
8760
化学实验室
60.97
5460
6960
C1218
C1218
FMZ1524
1500
C1218

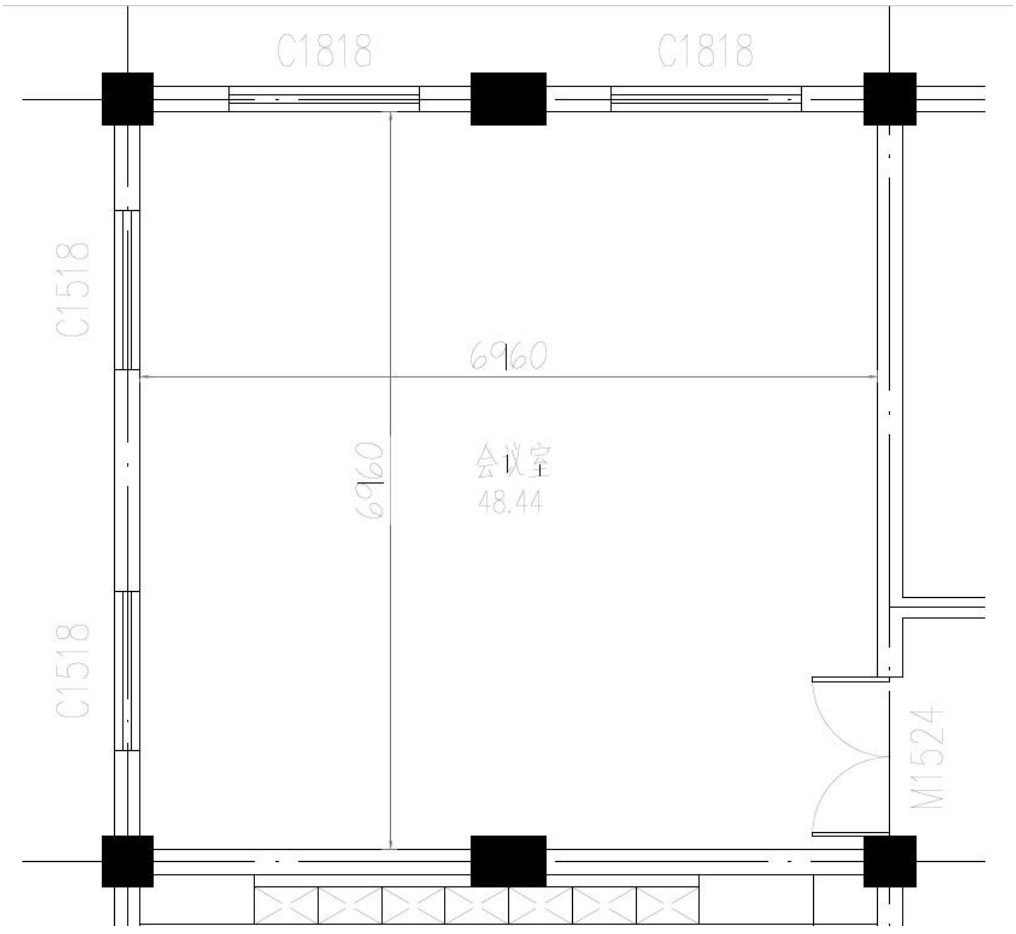
普通教室：


C2118
C2118
7560
普通教室
40.84
5760
M1024
M1024
C1215
C1215

办公室：


5160
办公室（4人）
20.43
3960
C1218
M1024

会议室：


C1818
C1818
C1518
6960
6960
会议室
48.44
C1518
M1524

十四、设备清单

| 复兴分校修缮项目配套设备清单 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 图片 | 说明 | 单位 | 数量 |
| 主楼 | | | | | | |
| 教室（8 班级*30 人） | | | | | | |
| 1 | 课桌椅（升降）**（核心产品）** | 桌：600*400*640-790H<br>椅：400W*400D*坐高 360-460H |  | 课桌：<br>（1）面板：600*400*18mm，平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，板材符合国家环保质量标准要求， 甲醛释放量≤0.5mg/L。采用优质密度板 PP 塑料注塑包边一次成型，桌面带有笔槽。桌面四周拐角设计为 270 度全包围角。<br>（2）桌斗：450*300*150mm，抽屉斗采用 0.8mm 厚优质冷轧板一次性冲压成型。<br>（3）桌钢架：桌腿采用 30*60mm 优质椭圆管焊接成型，光滑平整无毛刺。经过激光切割，酸洗磷化静电喷塑颜<br>色，桌钢架可升降调高。<br>（4）脚套：脚套为 PP 环保塑料，耐磨、移位无声。<br>（5）螺丝：螺丝采用国标镀锌螺丝，穿透椅面防松螺帽，安装牢固，紧固紧齐。<br>课椅：<br>（1）椅面板：靠背尺寸：400*200mm；座板尺寸：360*400mm。平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，板材符合国家环保质量标准要求， 甲醛释放量≤0.5mg/L。采用优质密度板 PP 塑料注塑包边一次成型。<br>（2）椅腿钢架采用 30*60mm 优质椭圆管焊接成型。光滑平整无毛刺。经过激光切割，酸洗磷化静电喷塑颜色，椅腿钢架可升降调高。<br>（3）脚套：脚套为 PP 环保塑料，耐磨、移位无声。<br>（4）螺丝：螺丝采用国标镀锌螺丝，穿透椅面防松螺帽，安装牢固，紧固紧齐。 | 件 | 240 |
| 2 | 软木板 | 4000*1200 |  | 木质边框，软木贴面 | 件 | 8 |
| 3 | 书包柜 | 300*400*300H |  | 1.优质五金工艺，柜门可配锁。<br>2.采用 0.6mm 厚优质冷轧板，表面经酸洗、除锈 处理，静电涂塑，表面具有防水、防霉、抑菌、抗病毒等特性，强度好结构稳定。<br>3.采用优质阻尼缓冲门铰链。 | 件 | 240 |
| 教导处 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 套 | 2 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 2 |
| 3 | 单人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 1 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 茶几 | 600*600*500H |  | 优质美耐板饰面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。PVC 封边条。钢制喷涂茶几脚。 | 件 | 1 |
| 5 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 2 |
| 油印室 | | | | | | |
| 1 | 办公桌<br>椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 件 | 1 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | | |
| 3 | 侧柜 | 3000*600*800 |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 1 |
| 4 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 1 |
| 总务/资产室 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 套 | 2 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 2 |
| 3 | 单人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 茶几 | 600*600*500H |  | 优质美耐板饰面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。PVC 封边条。钢制喷涂茶几脚。 | 件 | 1 |
| 5 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 2 |
| 医务室 | | | | | | |
| 1 | 办公桌<br>椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 套 | 1 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | | |
| 3 | 诊断床 | 1900*600*650H |  | 优质皮革软包饰面，内覆高密度海棉弹性高，不变形。优质钢脚架。 | 件 | 1 |
| 4 | 座椅 | 常规 |  | 优质 ABS 材质，一体成型。 钢制椅架。 | 件 | 2 |
| 5 | 药品柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 诊断椅 | 可平躺及折叠 |  | 优质网布，钢制椅架，多档调节，便捷收纳。 | 件 | 2 |
| 化学实验室 | | | | | | |
| 1 | 教师演示台 | 2400*750*850H |  | 1.材质：钢木结构，<br>2.台面：12.7mm 厚实心理化板台面，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱，耐腐蚀；<br>3.柜体：采用 18mm 厚 E1 级 A 级三聚氰胺板制作，2mm 厚 PVC 封边；<br>4.钢架：采用 40*60*1.5mm 厚型材方管焊接而成，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀；<br>5.地脚：隐藏式地脚，高度可调 0-15 mm，方便实用。 | 件 | 1 |
| 2 | 单口洗眼器 | 桌上型单口 |  | 主体：加厚铜质<br>涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射<br>喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛<br>防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开<br>开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用<br>控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭<br>软管：供水软管长度 1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网<br>水压：最大耐水压 7 巴 | 件 | 1 |
| 2 | 教师三口龙头+水槽 | 三口龙头尺寸：长 240*宽 170*高 550mm；<br>水槽尺寸长：550*宽 450*高 310mm； |  | 三口龙头<br>主体:加厚铜质；<br>涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；<br>陶瓷阀芯:90° 旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 巴；<br>附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器；<br>开关旋钮:高密度 PP,人体工学设计；<br>鹅颈管:可 360° 旋转。<br>水槽：<br>颜色：黑；<br>材质：采用高密度 PP 新料，耐强酸碱及有机溶剂；<br>稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化。 | 件 | 1 |
| 3 | 万向排风罩 | 实验室专用 |  | 三节活动式,关节采用高密度 PP 材质，可 360 度旋转调节方向，关节处为 304 不锈钢螺丝，活动臂≥φ65mm，罩口≥φ265mm。（不含风机风阀等通风系统） | 套 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 实验椅 | 椅面 390*430mm，座位高度 420-540 |  | 采用 SUS304#不锈钢材质，升降，不锈钢支撑架，PU 凳面 | 件 | 1 |
| 5 | 教师主控终端 | 220V |  | 包含教师主控电源，学生摇臂控制系统、电源控制系统、照明控制系统、通风控制系统。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生实验桌 | 3000*600*780H |  | 1.材质：钢木结构，<br>2.台面：12.7mm 厚实心理化板台面，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱，耐腐蚀；<br>3.柜体：采用 18mm 厚 E1 级 A 级三聚氰胺板制作，2mm 厚 PVC 封边；<br>4.钢架：采用 40*60*1.5mm 厚型材方管焊接而成，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀；<br>5.地脚：隐藏式地脚，高度可调 0-15 mm，方便实用。 | 件 | 16 |
| 7 | 学生三口龙头+水槽 | 三口龙头尺寸：长 240*宽 170*高 550mm；<br>水槽尺寸：长 420*宽 320*高 270mm。 |  | 三口龙头<br>主体:加厚铜质；<br>涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；<br>陶瓷阀芯:90° 旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 巴；<br>附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器；<br>开关旋钮:高密度 PP,人体工学设计；<br>鹅颈管:可 360° 旋转。<br>水槽<br>颜色：黑；<br>材质：采用高密度 PP 新料，耐强酸碱及有机溶剂；<br>稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化。<br>样品送样需有固定底座（不限于水槽柜或钢支架等，投标人可自行选择），固定底座不作为评分标准。 | 件 | 16 |
| 8 | 学生实验凳 | 凳面直径 320mm，高度 380-480mm |  | 1、规格：≥320×430～480mm；<br>2、凳面：凳面直径≥320mm，采用环保型 PP 改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光；<br>3、凳脚材质：4 个凳脚采用≥20×40×1.2mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；<br>4、凳脚弧度:凳脚需带有弧度,整体美观大方；<br>5、方形托盘厚度 2mm 边长 160×160mm，以保证凳面稳固性；<br>6、脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体注塑成型；<br>7、凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 | 件 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 离心风机及风管系统 | 5.5kw，从教室排布至室外排放，涉及风井，管道，离心机 |  | PP 离心风机，型号：F4-6A-5.5KW 变频风机，处理风量 6200-11800m3/h，全压,820pa,含出风口伞型防雨帽、出风口大小头、软连接、减震片 | 组 | 1 |
| 10 | 学生桌吊装套装 | 定制，包含吊装电源布线耗材、风机布线耗材、室内风管及配件、室外风管及配件、给/排水设备、吊装安装辅件、学生桌悬吊安装及调试 |  | **连体式吊装设备：**<br>含主体框架、主体封闭端头、智能摇臂模块、实验电源、保护模块、智能照明、给排水接口、室内风管接口、吊装安装辅件； | 套 | 30 |
| 11 | 万向排风罩 | 实验室专用 |  | 三节活动式,关节采用高密度 PP 材质，可 360 度旋转调节方向，关节处为 304 不锈钢螺丝，活动臂≥φ65mm，罩口≥φ265mm。（不含风机风阀等通风系统） | 套 | 30 |
| 12 | 紧急冲淋 | 落地复合式 |  | 材质：不锈钢<br>涂层：精细抛光，高亮度环氧树脂涂层<br>冲淋器：SUS304 不锈钢入水管（38mm）、球阀开关、圆条拉杆（直径 6mm）和冲淋头<br>洗眼器：SUS304 不锈钢入水管（38mm））、球阀开关和洗眼盆<br>喷头：洗眼喷头高密度 PP，内置不锈钢过滤网，过滤水中杂物<br>附件：可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼开关 | 件 | 1 |
| 13 | 实验室给排水管 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 14 | 实验室网络线路 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 15 | 实验室电气管线 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 化学辅房 | | | | | | |
| 1 | 单边准备台 | 3000*750*850H |  | 基材：采用 18mm 厚优质三聚氰胺饰面板，环保符合 E1 级标准；<br>封边：采用优质 2mm 厚 PVC 同色封边；<br>胶水：采用优质环保胶水；<br>五金：采用优质五金连接配件；<br>钢架：50*50 钢管，1.5mm 厚钢管，粉末喷涂工艺；<br>其他：桌板厚度 25mm；左右 60mmABS 线盖，桌下 86 型 3 孔盒体。<br>**不含网络对接。** | 件 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 单面试剂架 | 3250*200*550H |  | 钢玻结构，40*100mm 美式立柱，10mm 厚磨砂玻璃，SUS304#不锈钢护栏；优质 220V10A 五孔电源插座 6 个 | 件 | 1 |
| 3 | 教师三口龙头+水槽 | 三口龙头尺寸：长 240*宽 170*高 550mm；<br>水槽尺寸长：550*宽 450*高 310mm； |  | 三口龙头<br>主体:加厚铜质；<br>涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；<br>陶瓷阀芯:90° 旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 巴；<br>附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器；<br>开关旋钮:高密度 PP,人体工学设计；<br>鹅颈管:可 360° 旋转。<br>水槽<br>颜色：黑；<br>材质：采用高密度 PP 新料，耐强酸碱及有机溶剂；<br>稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化。 | 件 | 2 |
| 4 | PP 滴水架 | 550*400*110 |  | 材质：高密度 PP<br>类型：单面 ， 底部托盘中间设有排水孔， 可拆卸式滴水棒，方便使用<br>安装方式：壁挂式 | 件 | 1 |
| 5 | 单口洗眼器 | 桌上型单口 |  | 主体：加厚铜质<br>涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射<br>喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛<br>防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开<br>开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用<br>控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭<br>软管：供水软管长度 1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网<br>水压：最大耐水压 7 巴 | 件 | 1 |
| 6 | 实验椅 | 椅面 390*430mm，座位高度 420-540 |  | 采用 SUS304#不锈钢材质，升降，不锈钢支撑架，PU 凳面 | 件 | 2 |
| 7 | 药品柜 | 900*450*2000H |  | 全钢结构，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 台式通风橱 | 1500*850*2350H |  | 结构：全钢结构，含照明、水装置，组合式设计,基材选用 1.2mm 厚冷轧钢板；<br>台面：12.7mm 厚实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱腐蚀；<br>箱体:全钢结构,上柜规格为W850mm*H1500mm,采用 1.2 mm厚冷轧钢板制作，经酸洗磷化打磨后作 EPOXY 喷涂；<br>内衬:采用 6 mm厚抗倍特板,具有耐强酸强碱,抗腐蚀功效；<br>视窗:采用 6 mm厚钢化玻璃同步带式控制上下移动，开轻巧，钢制一体式拉手；<br>下柜：全钢结构，选用 1.0 mm厚冷轧钢板折制作；<br>门板：采用 1.0 mm厚冷轧钢板折弯焊接而成；<br>拉手：采用 304#不锈钢 C 型拉手；<br>铰链：采用 304#不锈钢合页，开启幅度不小于 175 度；<br>插座：采用 220V/10A 五孔插座；<br>水装置：单口直角龙头+PP 杯槽 1 套；<br>照明装置:采用优质 LED 灯,外置型防爆防潮；<br>电气工程由以下部分组成：2×13amp 带开关型插座,产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时立柱上安装有漏电保护装置,通风柜外侧立柱上安装有灯开关,灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。<br>控制系统：采用全新显示屏开关。**（不含风机风阀等通风系统）** | 件 | 1 |
| 9 | 直排排风系统 | 定制 |   | 直排排风，PP 材质管道，耐酸碱耐腐蚀。配 PP 管道、弯头、变径、风阀、支架。<br>管道直接出墙，配不锈钢防水防虫百叶，无外墙管道。 | 平方 | 20 |
| 10 | 实验室给排水管 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 11 | 实验室网络线路 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 12 | 实验室电气管线 | 根据点位排布配置 | | 实验家具设备电气布线，含室内电线，主电箱总包施工，不含地面开槽及修复作业 | 室 | 1 |
| 危化品室 | | | | | | |
| 1 | 易燃品储存柜 | 1090*460*1650H |  | 1.全部双层钢板结构，柜体带有 38mm 绝缘层，有效保护柜体外部起火，柜体内部不受影响。<br>2.柜体全部采用优质 1.0mm（喷涂后 1.2mm）优质冷轧钢板制作，确保柜体结实不变形。双层钢板经过点焊接非铆钉结构，使用寿命延长，防火性能更好。<br>3.优质三点联动式门锁、锌合金锁舌、不间断钢琴式铰链使柜门轻松自如启闭 180 度。<br>4.双人双锁的安全管理要求。 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 毒害品储存柜 | 1090*460*1650H |  | 1.全部双层钢板结构，柜体带有 38mm 绝缘层，有效保护柜体外部起火，柜体内部不受影响。<br>2.柜体全部采用优质 1.0mm（喷涂后 1.2mm）优质冷轧钢板制作，确保柜体结实不变形。双层钢板经过点焊接非铆钉结构，使用寿命延长，防火性能更好。<br>3.优质三点联动式门锁、锌合金锁舌、不间断钢琴式铰链使柜门轻松自如启闭 180 度。<br>4.双人双锁的安全管理要求。 | 件 | 1 |
| 3 | 危化品间排风系统 | 定制 |  | 直排系统。配防爆风机、PP 管道、PP 弯头、防虫防水百叶。<br>不含废气处理装置。 | 套 | 1 |
| 音乐教室 | | | | | | |
| 1 | 学生凳 | 常规 |  | 采用优质布艺，持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。木制框架。 | 件 | 30 |
| 2 | 讲桌组合 | 桌：<br>1050W*600D*750H<br>柜：<br>600W*700D*1050H<br>总：<br>1650W*700D*1050H |  | 桌：<br>1、基材：采用优质饰面刨花 板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表 面划痕压痕、透底、纸板 错 位、颜色不均、鼓包显现；表 面耐冷热循环、表面耐划痕、 耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、耐干热达到 4 级以上、 耐污染腐蚀达到 4 级以上、表 面耐龟裂达到 4 级以上、表面 耐水蒸气达到 4 级以上、静曲 强度≥11.0MPa；表面胶合强 度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨 胀率≤8%；含水率≤13%； 甲 醛释放量≤0.025mg/m³ ，挥发性有机物（TVOC） ≤100 μ g/m³ ；<br>2、封边条：采用 ABS 材质， 表面无皱纹、折痕， 压纹清 晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （ g/L） ≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件:三合一：板件之间 采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符 合 GB/T 28203-2011 相关检 测标准；<br>5、钢架：采用厚度≥1.5mm， 一级冷轧钢管，表面 经酸洗 磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划 痕。焊接部分 连接牢固，焊点光滑平整。<br>柜：<br>1.优质五金工艺，柜门可配 锁。<br>2.采用 0.6mm 厚优质冷轧板， 表面经酸洗、除锈处理，静电 涂塑，表面具有防水、防霉、 | 件 | 1 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 抑菌、抗病毒等特性，强度好 结构稳定。<br>3.采用优质阻尼缓冲门铰链 | | |
| 学生餐厅 | | | | | | |
| 1 | 4 人餐桌 | 1300W*650D*750H |  | 台面采用 E0 级 MFC 板，板芯具有材质轻，平整度好且抗压力强等特性，含水率在 6%-8%；整体板面正负误差在 0.3mm 以内，“密度为 0.85K/cm3、甲醛释放量≤0.5mg/L，表面采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点。钢制桌架、椅架。餐椅可以挂在桌子上，便于地面清洁。 | 件 | 20 |
| 2 | 6 人餐桌 | 1900W*650D*750H |  | 台面采用 E0 级 MFC 板，板芯具有材质轻，平整度好且抗压力强等特性，含水率在 6%-8%；整体板面正负误差在 0.3mm 以内，“密度为 0.85K/cm3、甲醛释放量≤0.5mg/L，表面采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点。钢制桌架、椅架。餐椅可以挂在桌子上，便于地面清洁。 | 件 | 6 |
| 3 | 备餐台 | 3500*600*800H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 1 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 侧柜 | 3000*600*800 |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 2 |
| 教师办公桌（5 间） | | | | | | |
| 1 | 办公桌<br>椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 件 | 30 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； | 件 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | | |
| 3 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 15 |
| 4 | 茶水柜 | 800*400*800H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 5 |
| 会议室 | | | | | | |
| 1 | 会议桌 | 3800*1200*750H |  | 优质美耐板饰面，表面具有防 水、防烫、防酸、防碱、防火 功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。 PVC 封边条。钢制桌脚。 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 会议椅 | 常规 |  | 优质 ABS 材质，一体成型。 | 件 | 28 |
| 汇报厅 | | | | | | |
| 1 | 主席台 | 800*600*750 |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 1 |
| 2 | 可移动听课椅 | 常规 |  | 一体成型 PP 椅座、椅背，标配切割绵坐垫。喷涂四脚架。含椅轮。 | 件 | 50 |
| 3 | 茶水柜 | 800*400*800H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点， | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | | |
| 4 | 条桌 | 1400*500*750 |  | 优质美耐板饰面，表面具有防 水、防烫、防酸、防碱、防火 功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。 PVC 封边条。钢制桌脚。 | 件 | 4 |
| 美术教室 | | | | | | |
| 1 | 可折叠课椅 | 常规 |  | PA 背框，背 8° 后仰。PP 座壳+定型绵，座可上翻。固定形扶手。椭形喷涂管，PA 料脚垫。 | 件 | 30 |
| 2 | 可折叠课桌 | 1400*500*750 |  | 优质美耐板饰面，表面具有防 水、防烫、防酸、防碱、防火 功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。 PVC 封边条。钢制可折叠桌脚 | 件 | 15 |
| 接待室 | | | | | | |
| 1 | 单人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 2 |
| 2 | 双人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 茶几 | 600*600*500H |  | 优质美耐板饰面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。PVC 封边条。钢制喷涂茶几脚。 | 件 | 1 |
| 4 | 茶水柜 | 800*400*800H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 3 |
| 物理实验室 | | | | | | |
| 1 | 教师演示台 | 2400*750*850H |  | 1.材质：钢木结构，<br>2.台面：12.7mm 厚实心理化板台面，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱，耐腐蚀；<br>3.柜体：采用 18mm 厚 E1 级 A 级三聚氰胺板制作， 2mm 厚 PVC 封边；<br>4.钢架：采用 40*60*1.5mm 厚型材方管焊接而成，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀；<br>5.地脚：隐藏式地脚，高度可调 0-15 mm，方便实用。 | 件 | 1 |
| 2 | 实验椅 | 椅面 390*430mm，座位高度 420-540 |  | 采用 SUS304#不锈钢材质，升降，不锈钢支撑架，PU 凳面 | 件 | 1 |
| 3 | 教师主控终端 | 220V |  | 包含教师主控电源，学生摇臂控制系统、电源控制系统、照明控制系统。 | 套 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 学生实验桌（4人） | 2400*600*780H |   | 1.材质：钢木结构，<br>2.台面：12.7mm 厚实心理化板台面，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱，耐腐蚀；<br>3.柜体：采用 18mm 厚 E1 级 A 级三聚氰胺板制作，2mm 厚 PVC 封边；<br>4.钢架：采用 40*60*1.5mm 厚型材方管焊接而成，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀；<br>5.地脚：隐藏式地脚，高度可调 0-15 mm，方便实用。 | 件 | 6 |
| 5 | 学生实验桌（2人） | 1200*600*780H | | 1.材质：钢木结构，<br>2.台面：12.7mm 厚实心理化板台面，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱，耐腐蚀；<br>3.柜体：采用 18mm 厚 E1 级 A 级三聚氰胺板制作，2mm 厚 PVC 封边；<br>4.钢架：采用 40*60*1.5mm 厚型材方管焊接而成，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀；<br>5.地脚：隐藏式地脚，高度可调 0-15 mm，方便实用。 | 件 | 3 |
| 6 | 学生电源 | 220V |  | 钢制电源线盒，配 86#五孔插座面板 2 个 | 组 | 21 |
| 7 | 学生实验凳 | 凳面直径 320mm，高度 380-480mm |  | 1、规格：≥320×430～480mm；<br>2、凳面：凳面直径≥320mm，采用环保型 PP 改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；<br>3、凳脚材质：4 个凳脚采用≥20×40×1.2mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；<br>4、凳脚弧度：凳脚需带有弧度，整体美观大方；<br>5、方形托盘厚度 2mm 边长 160×160mm，以保证凳面稳固性；<br>6、脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体注塑成型；<br>7、凳子可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 | 件 | 30 |
| 8 | 展示柜 | 900*450*2000H |  | 全钢结构，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 | 件 | 3 |
| 9 | 学生桌吊装套装 | 定制 |  | 连体式吊装设备：<br>含主体框架、主体封闭端头、智能摇臂模块、实验电源、保护模块、智能照明、安装辅件。 | 套 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 实验室网络线路 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 11 | 实验室电气管线 | 根据点位排布配置 | | | 室 | 1 |
| 物理辅房 | | | | | | |
| 1 | 单边准备台 | 1600*900*850H |  | 1.材质：钢木结构，<br>2.台面：12.7mm 厚实心理化板台面，边缘加厚至 25.4mm，耐酸碱，耐腐蚀；<br>3.柜体：采用 18mm 厚 E1 级 A 级三聚氰胺板制作，2mm 厚 PVC 封边；<br>4.钢架：采用 40*60*1.5mm 厚型材方管焊接而成，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀；<br>5.导轨：16 寸三节静音导轨；<br>6.铰链：国优铰链；<br>7.拉手：采用不锈钢拉手或一字折弯拉手。模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化；<br>8.地脚：隐藏式地脚，高度可调 0-15 mm，方便实用。 | 件 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 4000*450*2000H |  | 全钢结构，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 | 件 | 4 |
| 3 | 实验室电气管线 | 根据点位排布配置 | | 实验家具设备电气布线，含室内电线，主电箱总包施工，不含地面开槽及修复作业 | 室 | 1 |
| 领导办公室（3 间） | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌<br>椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 件 | 3 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 3 |
| 3 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要 | 件 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | | |
| 洽谈区 | | | | | | |
| 1 | 单人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 3 |
| 2 | 双人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 3 |
| 3 | 茶水柜 | 800*400*800H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 三人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 2 |
| 计算机教室 | | | | | | |
| 1 | 多媒体讲桌 | 2000W*700D*800H |  | 钢制柜体+防火木台面一体化教师主控讲台，带设备储物柜门、中控收纳区，预留多媒体设备走线孔，可容纳主机、功放、音频中控、显示器等教学设备，宽敞台面放置课本、话筒，稳固耐用； | 件 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 610*625*1125H |  | 升降旋转教师办公椅，一体式高靠背带腰托，尼龙静音五星脚、静音万向轮，防爆气压，专用靠背椅，符合人体工学； | 个 | 1 |
| 3 | 计算机桌（屏风可升降） | 900*1300*900-1600H |  | 采用钢木结合一体化结构，桌身加厚钢制框架，稳固承重、静音无晃动；桌面环保三聚氰胺防火耐刮板材，防水防污易清洁，可升降屏风计算机桌，屏风高度可在 900－1600mm 区间自由调节； | 套 | 30 |
| 4 | 座椅 | 常规 |  | 一体成型环保塑钢靠背座板，人体工学弧形支撑，钢制弓形落地支架，无滚轮静音防滑； | 件 | 30 |
| 辅房 | | | | | | |
| 体育器材室 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货架 | 1200*500*1800H |  | 采用优质冷轧钢板，立柱 1.5mm，横梁 1.2mm，层板 0.7mm，表面采用亚光静电喷涂。优质五金配件。 | 件 | 12 |
| 2 | 球类推车 | 常规 |  | 不锈钢材质，含车轮，可推动。 | 件 | 4 |
| 心理教室 | | | | | | |
| 1 | 办公桌椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 件 | 1 |
| 2 | 文件柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有 | 件 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | | |
| 3 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 1 |
| 4 | 单人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 1 |
| 5 | 双人沙发 | 常规 |  | 优质皮革扪裹不助燃泡胶，高弹性海绵，海绵回弹性能≥45%，压陷硬度达 190N；面料断裂强力≥300N，耐摩擦色牢固度达 4 级；“铨力”蛇形弹簧，采用钢制脚架。 | 件 | 2 |
| 6 | 茶几 | 常规 |  | 优质美耐板饰面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，甲醛释放量≤0.5mg/L，完全达到国家优质环保标准。PVC 封边条。钢制喷涂茶几脚。 | 件 | 1 |
| **乒乓室** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乒乓球台 | 常规 |  | 台面为高密度纤维板，厚度 18-25mm，常采用折叠式并带滚轮，方便移动收纳。 | 件 | 1 |
| 2 | 休息椅 | 常规 |  | 优质 ABS 材质，一体成型。 | 件 | 6 |
| 教师餐厅 | | | | | | |
| 1 | 4 人餐桌餐椅 | 1300W*650D*750H |  | 台面采用 E0 级 MFC 板，板芯具有材质轻，平整度好且抗压力强等特性，含水率在 6%-8%；整体板面正负误差在 0.3mm 以内，“密度为 0.85K/cm3、甲醛释放量≤0.5mg/L，表面采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点。钢制桌架、椅架。 | 件 | 6 |
| 2 | 6 人餐桌餐椅 | 1900W*650D*750H |  | 台面采用 E0 级 MFC 板，板芯具有材质轻，平整度好且抗压力强等特性，含水率在 6%-8%；整体板面正负误差在 0.3mm 以内，“密度为 0.85K/cm3、甲醛释放量≤0.5mg/L，表面采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点。钢制桌架、椅架。 | 件 | 1 |
| 更衣室 | | | | | | |
| 1 | 更衣柜 | 800*450*1850H |  | 一级冷轧钢板，经过九道水洗防锈，十道静电喷涂，无尘烤 漆制作而成，具有抗弯能力强，表面硬度高，经久耐用。 | 件 | 4 |
| 门卫室 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌椅 | 桌 1400*700*800<br>椅：常规 | <br> | 桌、活动柜：1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准；<br><br>椅：专业办公网布饰面，定型棉尼龙玻纤椅背，高密度定型海绵。黑色 PP 扶手。黑色五金弓形脚架。 | 件 | 1 |
| 2 | 档案柜 | 800*450*1850H |  | 1、基材：采用优质饰面刨花板，满足 GB/T39600-2021 及 GB/T 35601-2017、GB/T15102-2017 要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到 4 级以上、 耐干热达到 4 级以上、耐污染腐蚀达到 4 级以上、表面耐龟裂达到 4 级以上、表面耐水蒸气达到 4 级以上、静曲强度≥11.0MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；含水率≤13%； 甲醛释放量≤0.025mg/m³ ， 挥发性有机物（TVOC） ≤100μg/m³；<br>2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕， 压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；<br>3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 （g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求；<br>4、五金件：三合一：板件之间采用优质三合一连接结构，18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T28203-2011 相关检测标准； | 件 | 2 |

十五、对投标方要求

1、投标单位根据采购需求提供样品：**课桌椅（升降）**

2、投标单位根据采购需求提供样品：**学生三口龙头+水槽**

投标单位根据各自投标实物实际情况可自行进行描述，两个样品外观需符合采购需求中的设计要求，与采购文件提供的描述一致。样品尺寸外观、材质及技术性能符合明细描述，工艺结构合理且稳固，满足实际使用需求，做到安全可靠，结实耐用，

样品的细节以及配置的配件充分考虑学生日常使用场景，满足使用需求。样品符合国家或行业相关安全标准，评审委员会将根据投标单位实物和描述进行判定。

3、为更好体现投标单位服务能力和水平，在甲醛管控、五金耐用性、材料物理安全性方面，有着比一般场景更高的要求，需要供应商针对刨花板、实木多层板、天然木皮、白蜡木、PVC 封边条、缓冲铰链、阻尼导轨、海绵、冷轧钢管、网布等关键原辅材料及主要成品办公职员椅、茶几、沙发、更衣柜（钢制）、实验桌提供检测报告，以此保障批量供货的用材一致性，规避劣质材料带来的健康风险与其他风险。要求投标单位提供“主要原材料检测报告”和“成品检测报告”，并支持采购单位现场抽样复检。

以上证明材料均需提供具备中国计量认证（CMA)资质出具可查询的检验报告

4、投标单位需提供中国环境标志认证情况：认证单元为人造板类家具、实木类家具的十环认证证书，证书需在有效期内，证书上的生产者名称必须与投标产品的生产厂家一致。

5、投标人根据根据采购文件中化学实验室、普通教室、办公室、会议室图纸提供平面布置图及空间效果图，布置图和效果图需包含平面布置、家具选型、色彩搭配和整体空间效果。

6、投标单位需提供完整的实施方案，根据项目配置合理专属团队，实施方案内服务方案、实施进度计划方案、团队人员配置方案、生产工艺方案、安装调试方案、质量保障措施方案、供货时间，材料配送进度计划措施等需具备科学性，合理性。方案内容齐全，描述需要细致，完全满足本项目需求。

根据项目实际情况，结合环保情况、响应时间、应急情况等提出的合理的供货方案，保障按时供货时间、现场安装保障有力、材料配送进度计划各项措施、计划合理。项目实施方案通过对家具设计方案深化、进度安排，组织生产、质量 追踪控制、验收等环节的的全面规划有助于进一步明确目标、提升项目的可行性和操作性，达到提高家具安装及服务质量和效率的作用，确保项目能够按照预定计划顺利进行，为学校日常使用及教育教学提供更好的环境的目标。

7、投标单位根据项目实际情况制定售后服务方案，本单位的项目售后服务需求的基本要求是质保内外维修响应时间及时，技术支持力量可靠，维保服务周全（包括

但不限于家具的去污，保养等内容和价格），有充足备品备件。投标单位在质保期内故障免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知（书面或报修电话）后 6 小时内到场，一般故障最长 24 小时内修复，重大故障最长 72 时内修复。同一件家具同样故障报修超过 3 次，必须无偿更换（人为因素除外），质保期至少为五年，在此基础上增加质保期的优先。投标人应制定关于售后服务的综合应对措施、服务计划与内容、维保服务内容及价格货物备品备件清单，具备科学性及合理性。投标人还应根据采购清单制定培训方案，为了更好的服务该项目使用需求，需根据化学实验教室、计算机教室等专用教室内的设施设备使用要求，制定合理的培训计划，配置培训人员及培训辅材，形成专业的培训方案。

8、投标单位应提供近年 3 个有效项目业绩情况（类似业绩指的是与本项目产品有关的项目业绩），项目业绩中需提供相合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称、交付日期等合同要素的相关内容，同时提供上述相对应业绩业主方优秀（或满意或好）评价。

十六、其他说明

1.本项目采购需执行国家相关标准（如节水（三口龙头等）、环保要求，3C 认证等）、强制性标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，投标单位需认真核对需求清单并进行响应。

如果不符合国家要求的 3C 认证及强制性节能要求，视为无效投标。（此项条款为符合性审查要求）

（1）A:若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围（包括电线电缆、家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备、照明电器、电信终端设备、防盗报警产品、安防实体防护产品等类别，详见 http://www.cnca.gov.cn），则必须承诺投标产品符合 3C 认证。参考格式如下：

3C认证承诺书

_____公司承诺：

本次投标的产品_____均已获得_____（3C认证），特此承诺。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：　　年　　月　　日

B:若有，请投标单位提供3C证书。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，台式计算机/便携式计算机/平板式微型计算机/激光打印机/针式打印机/液晶显示器/冷水机组/水源热泵机组/溴化锂吸收式冷水机组/多联式空调（热泵）机组/单元式空气调节机/机房空调/房间空气调节器/电热水器/普通照明用双端荧光灯/普通电视设备（电视机）/视频监控设备/便器/水嘴属于政府强制采购节能产品。

如投标人投标产品中包含以上品目的产品，则必须承诺其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书，按要求提供相应证书，否则视为非实质性响应，符合性审查不予通过。

A：投标人提供：强制节能产品认证承诺书

_____公司承诺：

本次投标的产品_____均已获得_____（强制节能认证），特此承诺。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：　　年　　月　　日

B：投标人提供：投标产品节能证书清单

项目名称：　　包号：　　包名称：

| 序号 | 招标产品 | 投标产品（须与设备报价明细表中投标产品型号一致） | 节能认证证书编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

投标人（公章）：　　日期：　　年　　月　　日

C：投标人提供：投标产品强制节能有关证书(说明：证书应当与上表一一对应)

2. 本项目预算资金属性为整体预留中小微企业，仅专门面向中小微企业进行招标采购，制造商为大型企业参与投标为无效投标。

3. 本项目评审要素的所有内容是采购需求的组成部分，各投标单位要对照其内容进行投标响应。

4. 投标单位必须在报名时正确填写单位邮箱，在投标文件的投标单位相关资料中也应有单位邮箱。

5. 本项目属性为货物类，所属行业为 工业（用于中小企业声明函），本项目核心产品为课桌椅（升降）。本项目投标产品需填写符合本国产品标准的声明函，制造商为中小微的须在投标文件中提供中小企业申明函，具体格式如下：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（**上海市虹口区教育事务服务中心**）的（**汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 课桌椅（升降），属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）

2. 软木板，属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）

3. 书包柜，属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 办公桌椅，属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 文件柜 ，属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 单人沙发 ，属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 茶几 属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 档案柜 ，属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 侧柜 ，属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 诊断床 ，属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 座椅 属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 药品柜 属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 诊断椅 属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____ （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 教师演示台 属于（工业）行业；制造商为____ （企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 单口洗眼器 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 三口龙头+水槽 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 万向排风罩 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 实验椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 教师主控终端 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 学生实验桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 学生实验凳 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 离心风机及风管系统 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 学生桌吊装套装 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 紧急冲淋 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 实验室给排水管 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 实验室网络线路 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 实验室电气管线 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 单边准备台 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 单面试剂架 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. PP 滴水架 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 实验椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 药品柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 台式通风橱 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 直排排风系统 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 易燃品储存柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 毒害品储存柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 危化品间排风系统 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 学生凳 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 讲桌组合 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 4 人餐桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

41. 6 人餐桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

42. 备餐台 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

43. 茶水柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

44. 会议桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

45. 会议椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

46. 主席台 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

47. 可移动听课椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48. 条桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

49. 可折叠课椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

50. 可折叠课桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51. 双人沙发 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

52. 学生实验桌（4 人） 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

53. 学生实验桌（2 人） 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

54. 学生电源 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

55. 展示柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

56. 单边准备台 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57. 仪器柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

58. 三人沙发 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

59. 多媒体讲桌 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

60. 教师椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

61. 计算机桌（屏风可升降） 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

62. 座椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

63. 货架 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

64. 球类推车 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

65. 乒乓球台 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

66. 休息椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

67. 4 人餐桌餐椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68. 6 人餐桌餐椅 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69. 更衣柜 属于（工业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：各行业划型标准：

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

## 包 1 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

**合同统一编号：** [合同中心-合同编码]

**合同内部编号：**

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]
地址：[合同中心-采购单位所在地]
邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]
电话：[合同中心-采购单位联系人电话]
传真：[合同中心-采购人单位传真]
联系人：[合同中心-采购单位联系人]

乙方：[合同中心-供应商名称]
地址：[合同中心-供应商所在地]
邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]
电话：[合同中心-供应商联系人电话]
传真：[合同中心-供应商单位传真]
联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

**1．乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：**

1．1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

**2．合同价格、服务地点和服务期限**

2．1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2．2 服务地点： 甲方指定。

2．3 服务期限 ：按照采购文件等相关要求。
本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

**3．质量标准和要求**

3．1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3．2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

**4．权利瑕疵担保**

4．1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4．2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4．3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4．4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

**5．验收**

5．1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5．2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5．3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即

视为验收通过。

5．4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

**6．保密**

6．1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

**7．付款**

7．1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7．2 本合同款项按照以下方式支付。

7．2．1 付款内容：（分期付款）

7．2．2 付款条件：

**[合同中心-支付方式名称]**

*（1）本合同付款按照上述付款内容和付款次序分期付款或一次性付款。*

**8．甲方（甲方）的权利义务**

8．1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8．2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8．3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8．4 甲方在合同规定的服务期限内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8．5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8． 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

**9．乙方的权利与义务**

9．1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9．2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9．3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9．5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9． 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9．7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9．8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

**10．补救措施和索赔**

10．1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10．2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述

规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

**11．履约延误**

11．1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11．2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11．3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

**12．误期赔偿**

12．1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

**13．不可抗力**

13．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**14．履约保证金**

14．1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部

服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14．2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14．3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

**15．争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15．2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15．3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

**16．违约终止合同**

16．1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16．2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

**17．破产终止合同**

17．1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

**18．合同转让和分包**

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

**19．合同生效**

19．1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19．2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

**20. 合同附件**

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

**21．合同修改**

21．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：**[合同中心-签订时间]** 日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点:网上签约

# 第六章 投标文件格式附件

附件 1：

# 汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备

项目编号：310109000260914134342-09381510（标项　）

# 资

# 质

# 文

# 件

投标人全称：

地　　址：

时　　间：

## 1、资质文件目录

（1）投标声明书（格式见附件，投标单位须认真填写，含无重大违法记录及不诚信行为声明）；

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询情况。（以开标当日采购人或采购代理机构或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）联合投标协议书（若需要）；

（6）联合投标授权委托书（若需要）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

（8）财务状况，税收及社保缴纳声明函。

（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：投标人提供的资质文件不能有缺漏或差错，请认真规范填写，否则造成无效投标，后果由投标人自负。

附件 2：

# 声 明 书

致上海市虹口区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备）（编号为 310109000260914134342-09381510）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为__天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录及不诚信行为；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：_____ 日 期：

投标人全称（公章）：

附件 3：

# 法定代表人授权委托书

上海市虹口区政府采购中心：

我____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：_____项目名称：_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：_____ 职务：

授权代表身份证号码：_____电话：

授权代表身份证件正反复印件：

**邮箱（方便告知投标单位后续相关事宜）：**

法定代表人签名（或签名章）：_____ 职务：

法定代表人身份证号码：_____电话：

法定代表人身份证件正反复印件：

投标人全称（公章）：_____ 日 期：_____

附件 4：

# 联 合 投 标 协 议 书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 _____组织实施的编号为 号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：　　（公章）　　乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（签章）　　法定代表人：　　（签章）

日　期：　　年　　月　　日　　日　期：　　年　　月　　日

附件 5：

# 联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 _____与_____签订的《联合投标协议书》的内容，主办人_____的法定代表人_____现授权 _____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：　　年　月　日

授权代表（签名）；

日期：　　年　月　日

联合体甲方单位：　　（公章）　联合体乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（签章）　法定代表人：　　（签章）

日　期：　年　月　日　　日　期：　年　月　日

附件 6：

# 汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备

项目编号：310109000260914134342-09381510（标项 ）

# 技术及商务文件

投标人全称：

地　　址：

时　　间：

## 2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件 7：

# 评分对应表

投标人全称（公章）：_____ 标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） | | |
| …… | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

授权代表签名：_____ 日期：

附件 8：

# 投 标 项 目 明 细 清 单

投标人全称（公章）：_____ 标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：_____ 日期：

附件 9：

# 技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：_____ 标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。**

授权代表签名：_____ 日 期：

附件 10：

# 项目组人员清单

投标人全称（公章）：_____ 标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：_____ 日　　期：

附件 11：

# 商务响应表

投标人全称（公章）：_____ 标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|---|---|---|---|
| 供货时间(项目工期)及地点 | | | |
| 付款条件 | | | |
| 违约责任及争议解决方式 | | | |
| 项目维护计划 | | | |
| 响应情况 | | | |
| 本地化服务要求 | | | |
| 技术培训 | | | |
| 公司技术力量情况 | | | |
| 经验或业绩要求 | | | |
| …… | | | |

授权代表签名：_____ 日期：

附件 12：

# 投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | | 采购单位联系人及联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合同 | 验收报告 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 | | | | | | |

授权代表签名：_____　　时　间：_____

附件 13：

# 汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备

项目编号：310109000260914134342-09381510（标项　）

# 报价文件

投标人全称：

地　　址：

时　　间：

## 3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件 14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小微企业声明函（见附件 15）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件 16）。

附件 14：

# 投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

汶水东路凉城三村 1 号修缮项目配套设备包 1

| 备注 | 投标人专用邮箱 | 交货时间 | 供应商授权代表手机号 | 最终报价（总价、元） |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

授权代表签名：　　日期：

附件 15：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**备注：请认真填写中小企业声明函，中小企业声明函填写不全或者填写错误，在审查认定时对投标单位不利，均有可能导致投标废标风险。**

# 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**备注：请认真填写中小企业声明函，中小企业声明函填写不全或者填写错误，在审查认定时对投标单位不利，均有可能导致投标废标风险。**

附件 16：

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

附件17：

# 政府采购活动现场确认声明书

上海市虹口区政府采购中心：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加_____项目（编号：_____）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系_____：

A.投资关系　　B.行政隶属关系　　C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明)_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签名）

年　月　日

附件 1 8 ：

# 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件19：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

我方（供应商名称）承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方（供应商名称）已通过（包括但不限于“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家企业信用公示系统”等）法定途径，全面自查确认：我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件 20

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

---

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

提示：

1，**如该项目符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》政策(国办发(2025)34 号)，请投标单位按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定执行，参加投标的投标人应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。**

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2,供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》，虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

3,评审委员会将对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》等的完整性，准确性进行审查。

4,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定，本国产品应当符合以下条件：(一)在中国境内生产；(二)在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例(按有关规定)；(三)特定产品的关键组件，关键工序符合相关要求(按有关规定)。

5,填写信息与投标文件中的所投产品保持一致。

6,中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

附件：关于本国产品比例的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%.

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：

日期：　年 月 日